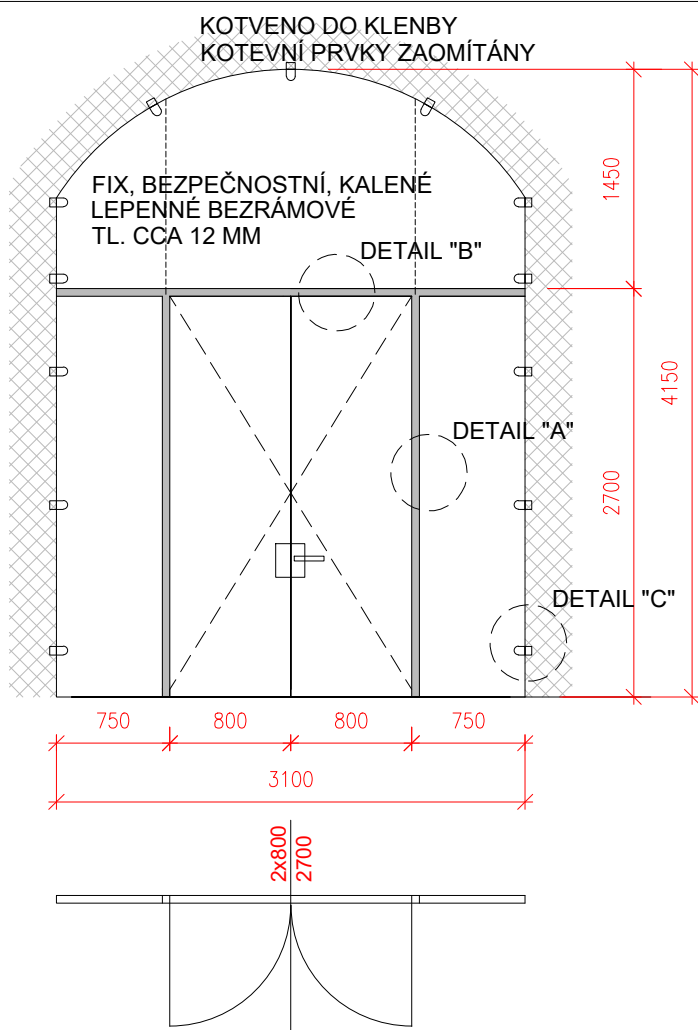


OZN. POPIS

Z
33

VE VÝŠCE 800 - 1000 mm A 1400 - 1600 mm
KONTRASTNÍ ODLIŠENÍ OPROTI POZADÍ -
VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY 50 mm NEBO
ZNAČKY O PRŮMĚRU 50 mm VZDÁLENÝMI
OD SEBE NEJVÍCE 150 mm (BUDE ŘEŠENO
PÍSKOVÁNÍM)
DVEŘE DO VÝŠKY 400 mm OD PODLAHY
MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI
MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ VOZÍKEM
DVEŘNÍ ZARÁŽKA DO PODLAHY

- SAMOZAVÍZAČ

- ZÁMEK S KOULÍ

- PROTIKUS PRO ZÁMEK




- ZÁMEK PRO KLIKU

- KLIKA




NOVÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE
KLIKA - KLIKA

DETAIL "A"

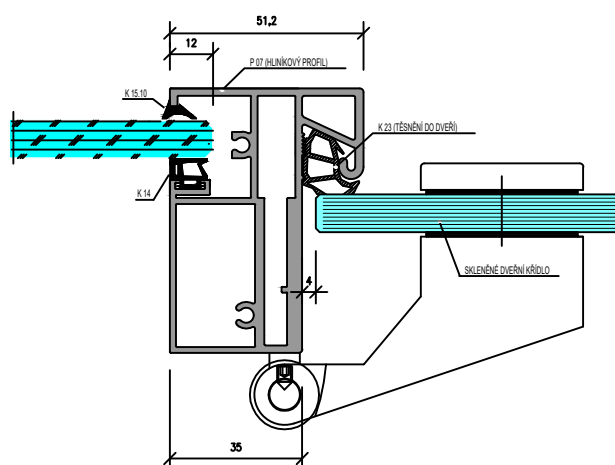

DETAIL "B"

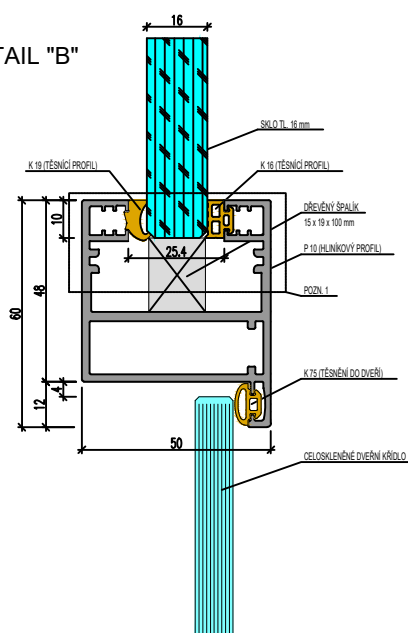

DETAIL "C"



POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!