



Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Technická výrobní dokumentace – Sukně se šortkami letní

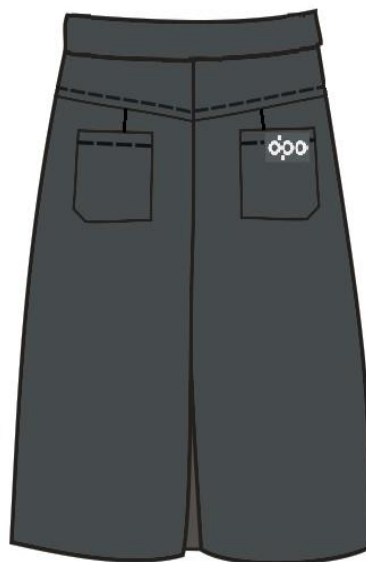

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

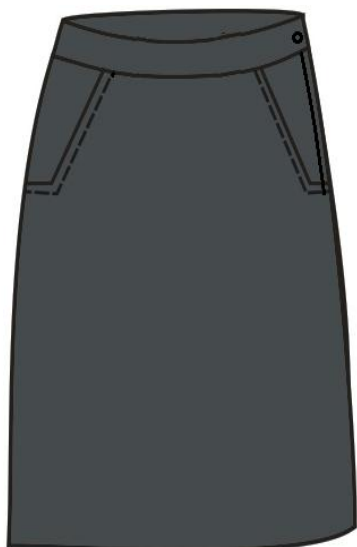

Technický popis

Přední díly:

- Dvoudílný- vnitřní šortky kryté dílem sukně – spojené na kapsách, bočních švech a v pásku
- Sedový šev šortek – štepovaný na patku
- S kapsou do tvaru L na obou dílech
- Kapesní váčky z materiálu, dostatečně hluboké, sešité na 50W
- Kapsy prošité v průhmatu na šíři patky
- Levá boční šev - zip #3 – délka v tabulce kontrolních měř, krytý lištou přinechanou k přednímu dílu, štepované v šířce 1,5 cm, bez podložení

Zadní díl:

- Šortky jako u kalhot letních
- Členěný tvarovým sedlem – výška 5 cm v bočním švu a 10 cm ve středu zadního dílu
- Sedlo štepované prošité na šíři patky
- Sedový šev štepovaný na patku
- Zadní díly nohavic se záševkem 1 cm a délky 7 cm, cca v polovině naložené kapsy
- Zadní kapsa naložená - v průhmatu je kapsa podehnutá 2 cm + overlock – při kraji průhmatu štepované 2-jehlou, rýgly na průhmatu pro zajištění kapsy, dolní přední rožek kapsy seseknutý – 2 cm na hranách kapsy
- Rozměry kapsy v tabulce kontrolních měř
- Kapsy přišité štepem v kraji
- Na pravé zadní kapsy je vyšité logo umístěné do středu kapsy k hornímu kraji
- Krokové švy jsou obnitkovány, sešité jednojehlou a rozžehlené



Pas:

- Je zapraven rovným páskem na pevno š.3,0 cm , v horním okraji v přehybu
- Pásek je podlepený perfopáskem 10-30-30-10
- Podkrytová strana odšitý rožek 3 cm + knoflík
- Střed ZD dílu – etiketa složení + velikost + ošetření

Délka:

- Záložka nohavic i přední sukně 2+2 cm podehnuté + štep

Nitě:

- Šicí nitě - 100% polyester střižová, vhodná pro šití běžných oděvů z tkanin, odolná vůči oděru, trvanlivá, stálobarevná na světle a při praní, s vysokou pevností ve švech, č. 80
- V barvě materiálu

Logo DPO:

- Logo DPO je vyšité bílou nití na pravé zadní kapse

Švy:

- Obnitkované na OW5 a sešité 1-jehlou
- Sedový šev na přední a zadním díle – 1x prošitý v kraji.

Etiketa výrobku:

- Umístěná ve středu zadního dílu pod poutkem
- Lící strana – název výrobce,, označení výrobku a velikost
- Rubová – složení použitých materiálů + symboly pro údržbu
- Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758



Základní barva materiálů:

- Podle kolekce

Hygienická nezávadnost:

- Výrobek splňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., v platném znění

Balení a skladování výrobků:

- Výrobky jsou balené po kusech do lepících sáčků s bezpečnostními dírkami
- Na sáček je nalepena etiketa s názvem velikostí výrobku
- Výrobky je nutné skladovat v suchém a temném prostředí při maximální teplotě do 300 C.

Střih pohodlný

Tabulky kontrolních měř



	ZÁKLADNÍ VÝŠKOVÁ 170 CM	38/170	40/170	42/170	44/170	46/170	48/170	50/170	52/170	54/170	56/170	Výrobní tolerance
B	ŠÍŘKA PAS	36	38	40	42	44	46	49	52	55	58	+/- 0,5 cm
C	1/2 BOKY U KAPSY ŠORTKY	48	50	52	54	56	58	61	64	67	70	+/- 1,0 cm
A	DÉLKA BOČNÍ BEZ PÁSKU	41	41	41	41	41	63	63	63	63	63	+/- 1,0 cm
D	DÉLKA KROK	18	17,5	17	16,5	16	34,5	34	33,5	33	32,5	+/- 1,0 cm
G	DOLNÍ ŠÍŘKA NOHAVICE	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	
G1	DOLNÍ ŠÍŘE SUKNĚ	28	29	30	31	32	34	35,5	37	38,5	40	+/- 0,5 cm
E	ZIP	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
KV	KAPSA PD výška	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	
KS	KAPSA PD šířka pas	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	
KZV	KAPSA ZD výška	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	
KZS	KAPSA ZD šířka	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	

Aktualizováno

21.10.2025



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

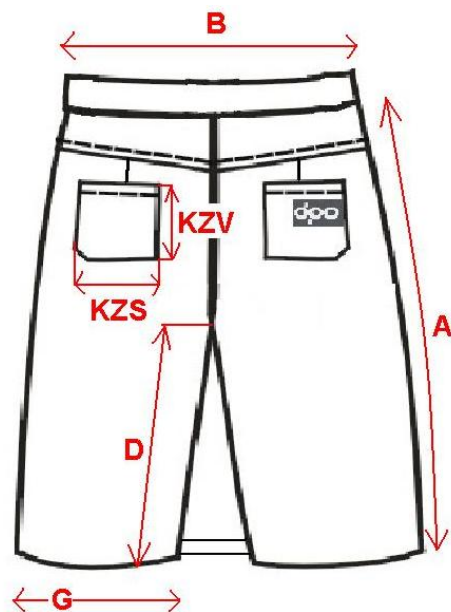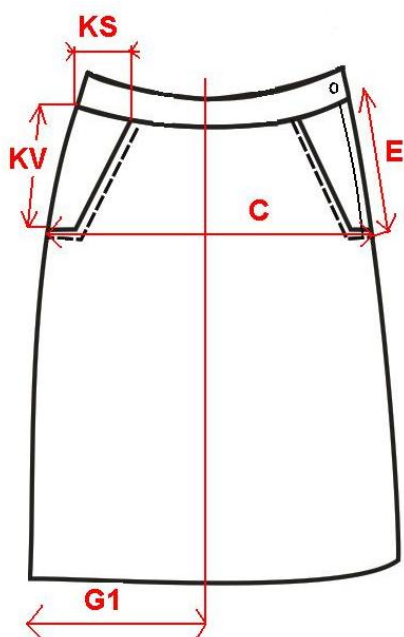



DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

Použité materiály

Základní materiál:

TECHNICKÁ DATA UPRAVENÝCH TKANIN				
Druh	flat fabric	Standard	7780	
Název	Manson	JKV	2450065	
		Užitná šíř [cm]	150 / ± 2	
Materiál		osnova	útek	
		cotton	EA+cotton	
	Jemnost příze [Tex]	20	78dtex+25	
Jemnost příze [cm]		50	78dtex+40	
Materiálové složení		96% cotton,4% EA		
Vazba		twill 2/1 S		
Počet řádků 10 cm/inch				
Poměr základních útků k vlasovým				
		předepsané hodnoty		tolerance
		osnova	útek	osnova útek
Dostava upravené tkaniny na 10cm (CSN EN 1049-2)		480	250	-3% -4%
Pevnost proužku 50x200 mm v tahu min. [N] (CSN EN ISO 13934-1)		500	250	
Pevnost Elmendorf [g] (ČSN EN ISO 13937-1)		1200	1100	
Hmotnost m² [g] (ČSN EN 12127)		175		± 5%
		vysrážené		nevysrážené
Rozměrová změna tkaniny osnova/útek [%] (CSN ISO 6330)		3/4		
Rozměrová změna předbílené tkaniny při 95°C osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330)				
Stálobarevnost (reaktivní vybarvení)		změna odstínu		zapouštění
na světle (ISO 105-B02) po 48 hod.		4		---
v chemickém čištění (ISO 105-D01)		4		3-4
při žehlení za vlhka (ISO 105-X11)		4		3-4
při otěru za sucha/za mokra (ISO 105-X12)		---		3-4/3
v prání (ISO 105-C01)		3-4		3-4
ve vodě (ISO 105-E01)		3-4		3-4
v potu (ISO 105-E04)		3-4		3-4
		roztlačnost - CP		nárůst a zotavení - TP
Elasticita [%] (54 VÝR.LM 6 422)		20		7
Vyrobeno podle PN		28711882/008/80/..		
Vzorováno pod číslem vzorku :		426		
Poznámka: Hodnoty stálobarevnosti v suchém a mokřem otěru se snižují u odstínů tmavších než 1/1 a u námořnických modří a černí o 1 stupeň. Hodnoty stálobarevnosti na světle se u textilií, podle stupně vybarvení, snižují o 1-1,5 stupně.				
Nahrazuje vydání z: 3.4.2012				
Charakteristika				
Útkově elastický kepr s nemačkovou úpravou.				
Symboly ošetřování:				



Vzor loga dle grafického manuálu DPO a.s.

Každá stejnokrojová součást musí být předepsaným způsobem opatřena logem Dopravního podniku Ostrava. Toto logo lze v souladu s grafickým manuálem Dopravního podniku Ostrava používat v bílém provedení (na bílém podkladu v černém provedení).

Logo na stejnokrojích – varianta bílá

