

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Technická výrobní dokumentace – Kalhoty zimní dámské

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA



Technický popis

Přední díly:

- S kapsou do tvaru L na obou dílech
- Kapesní váček z lehké kapesné podšívky do barvy materiálu – tvar jako na jeans – v přední části přehyb, s podsádkou na dolním váčku a 3 cm předstítím v horním průhmatu – entl okaje podsádek, váček na dolním okraji má přídavek 0,5 cm, otočený do váčku a proštepované nad přídavkem
- Kapsy prošité v průhmatu na šíři patky
- Zip #5 – délka v tabulce kontrolních měr,
- PD nákrýtový s přinechanou lištou a podkryt na podložení zipu, pánské zapínání



Zadní díl:

- Členěný tvarovým sedlem – výška 4 cm v bočním švu a 6 cm ve středu zadního dílu
- Sedlo štepované prošité na šíři patky
- Zadní kapsa naložená - v průhmatu je kapsa podehnutá 2 cm + overlock – při kraji průhmatu štepované 2-jehlou, rýgly na průhmatu pro zajištění kapsy, dolní přední rožek kapsy seseknutý – 2 cm na hranách kapsy
- Rozměry kapsy v tabulce kontrolních měr
- Kapsy přišité štepem v kraji
- Na pravé zadní kapse je vyšité logo umístěné do středu kapsy k hornímu kraji

Pas:

- Je zapraven rovným páskem na pevno š.4,0 cm , v horním okraji v přehybu
- Pásek je podlepený perfopáskem 10-40-40-10
- 6x poutko – 5x1 cm
- Poutka všité pod pásek a rýglované na pásku i na ohybu v dílech
- 1x jeans knoflík + díрка s očkem
- Střed ZD dílu – etiketa složení + velikost + ošetření

Délka:

- Záložka nohavic 2+2 cm podehnuté + štep

Nitě:

- Šicí nitě - 100% polyester střižová, vhodná pro šití běžných oděvů z pletenin, odolná vůči oděru, trvanlivá, stálobarevná na světle a při praní, s vysokou pevností ve švech, č. 80
- V barvě materiálu

Logo DPO:

- Logo DPO je vyšité bílou nití na pravé zadní kapse

Švy:

- Sešité a obnitkované na OW5.
- Sedový šev na přední a zadním díle – 1x prošitý v kraji.
- Boční švy 1x prošité v kraji po zadním díle, 10 cm pod průhmat kapsy.

Etiketa výrobku:

- Umístěná ve středu zadního dílu pod poutkem
- Lícni strana – název výrobce,, označení výrobku a velikost
- Rubová – složení použitých materiálů + symboly pro údržbu
- Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758





Základní barva materiálů:

- Podle kolekce

Hygienická nezávadnost:

- Výrobek splňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., v platném znění

Balení a skladování výrobků:

- Výrobky jsou balené po kusech do lepících sáčků s bezpečnostními dírkami
- Na sáček je nalepena etiketa s názvem velikostí výrobku
- Výrobky je nutné skladovat v suchém a temném prostředí při maximální teplotě do 300 C.

Kalhoty jsou riflového střihu jako letní verze s ohledem na kontrolní rozměry

Střih přizpůsoben dámské postavě

Tabulky kontrolních měř



	ZÁKLADNÍ VÝŠKOVÁ 170 CM	38/170	40/170	42/170	44/170	46/170	48/170	50/170	52/170	54/170	56/170	Výrobní tolerance
B	ŠÍŘKA PAS	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	59,5	52,5	55,5	58,5	+/- 0,5 cm
D	ŠÍŘKA BOKY	52	54	56	58	60	62	65	68	71	74	+/- 1,0 cm
A	DÉLKA BOČNÍ BEZ PÁSKU	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	+/- 1,0 cm
D	DÉLKA KROK	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	+/- 1,0 cm
G	DOLNÍ ŠÍŘKA NOHAVICE	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	
E	ZIP	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
KV	KAPSA PD výška	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
KS	KAPSA PD šířka pas	7	7	7	7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	KAPSA ZD výška	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	
	KAPSA ZD šířka pas	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	

	PRODLOUŽENÁ VÝŠKOVÁ 176 CM	38/176	40/176	42/176	44/176	46/176	48/176	50/176	52/176	54/176	56/176	Výrobní tolerance
A	DÉLKA BOČNÍ BEZ PÁSKU	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	+/- 1,0 cm
D	DÉLKA KROK	90,5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	+/- 1,0 cm
E	ZIP	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	

	ZKRÁCENÁ VÝŠKOVÁ 164 CM	38/164	40/164	42/164	44/164	46/164	48/164	50/164	52/164	54/164	56/164	Výrobní tolerance
A	DÉLKA BOČNÍ BEZ PÁSKU	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	+/- 1,0 cm
D	DÉLKA KROK	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	+/- 1,0 cm
E	ZIP	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	



**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

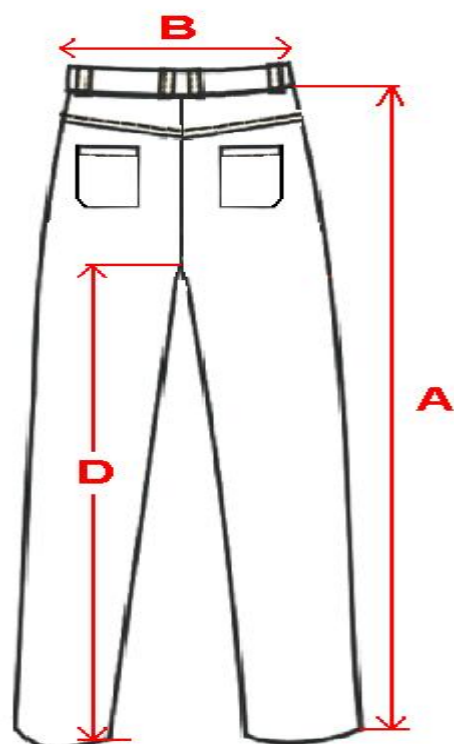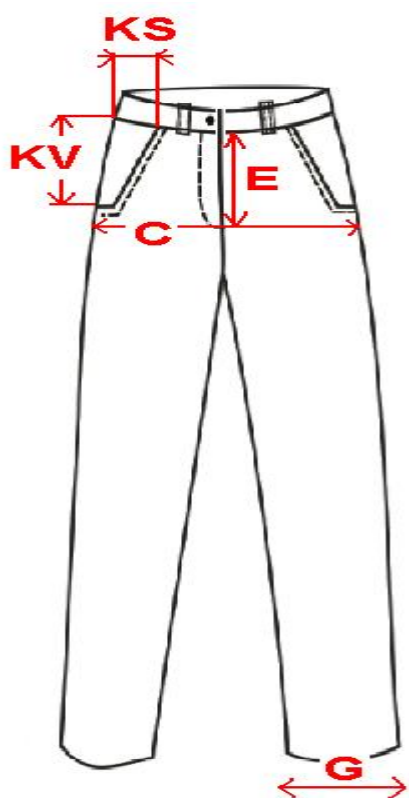

Použité materiály

Základní materiál:

TECHNICKÁ DATA UPRAVENÝCH TKANIN

Druh

duvetin

Název

Rachel

Standard

7795

JKV

2670174

Užitná šíře [cm]

140 / ± 2

Materiál

osnova

cotton

útek

EA+cotton

Jemnost příže [Tex]

35,5

78dtexEA=42

Jemnost příže [čm]

28

78dtexEA=24

Materiálové složení

98% cotton 2% EA

Vazba

satin weave

Počet řádků 10 cm/linch

Poměr základních útků k vlasovým

předepsané hodnoty

tolerance

osnova

útek

osnova

útek

Dostava upravené tkaniny na 10cm (ČSN EN 1049-2)

295

335

-3%

-4%

Pevnost proužku 50x200 mm v tahu min. [N] (ČSN EN ISO 13934-1)

500

280

Pevnost Elmendorf [g] (ČSN EN ISO 13937-1)

2000

1800

Hmotnost [g/m²] (ČSN EN 12127)

290

± 5%

vysrážené

nevysrážené

Rozměrová změna tkaniny osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330)

4/4

Rozměrová změna předbílené tkaniny při 95°C osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330)

Stálobarevnost (reaktivní vybarvení)

změna odstínu

zapouštění

na světle (ISO 105-B02) po 48 hod.

4

v chemickém čištění (ISO 105-D01)

4

3-4

při žehlení za vlhka (ISO 105-X11)

4

3-4

při otěru za sucha/za mokra (ISO 105-X12)

3-4/3

v praní (ISO 105-C10)

3-4

3-4

ve vodě (ISO 105-E01)

3-4

3-4

v potu (ISO 105-E04)

3-4

3-4

roztlačnost - CP

nárůst a zotavení - TP

Elastičita [%] (54 VÝR LM 6 422)

14-17

2-4

Vyrobeno podle PN

28711882/005/80/..

Vzorováno pod číslem vzorku :

8117

Poznámka:

Hodnoty stálobarevnosti v suchém a mokré m otěru se snižují u odstínů tmavších než 1/1 a u námořnických modří a černí o 1 stupeň.Hodnoty stálobarevností na světle se u textilií podle stupně vybarvení snižují o 1-1,5 stupně

Nahrazuje vydání z :

Charakteristika:

útkově elastický dytýn s nemačkovou úpravou.

Symboly ošetřování:

40

✖

☒

☐

Ⓟ



Podšívka:

Kapsovina pro dámskou i pánskou konfekci.

Ekotex-Standard 100 – S02.0404.

Praní do 40°C. Sušení v sušičce při nižší teplotě.

Barva:	Černá
Složení:	65% PES + 35% CO
Šíře:	150cm
Hmotnost (g/m ²):	105
Vazba:	Plátňová



Vzor loga dle grafického manuálu DPO a.s.

Každá stejnokrojová součást musí být předepsaným způsobem opatřena logem Dopravního podniku Ostrava. Toto logo lze v souladu s grafickým manuálem Dopravního podniku Ostrava používat v bílém provedení (na bílém podkladu v černém provedení).

Logo na stejnokrojích – varianta bílá

