


Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Technická výrobní dokumentace

VĚTROVKA DÁMSKÁ

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

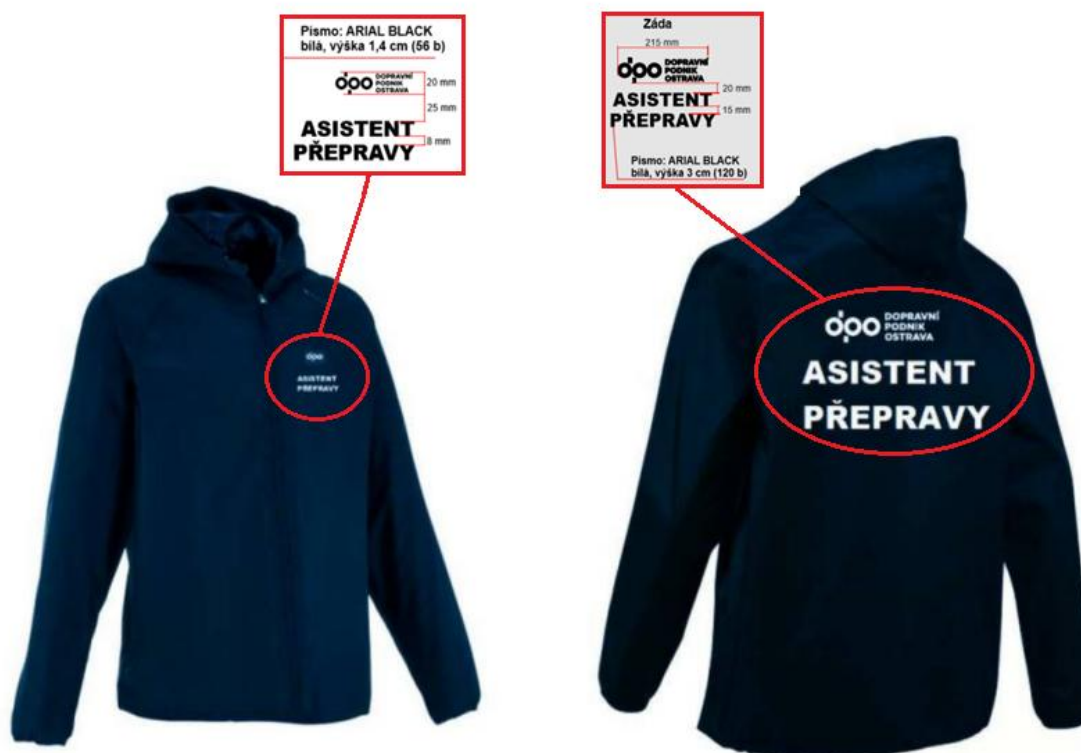

Technický popis

Přední díly:

- Členěné sedlem, štepované v kraji po sedle
- Logo DPO + text - tisk bílou barvou na levé straně dle popisu

Zip střed PD:

- Barva dle materiálu, voděodolný #5, reversní spirála
- Nekrytý, rozešitý na 2 cm
- Všitý i do kapuce
- Levá strana zipu je podložena légou hotové šíře 4 cm pod celým zipem + 3 cm přehyb přes zip do líce. Obě légy jsou z hlavního materiálu
- Zip má ozdobný jezdec autolock (stejný i na dolních kapsách) – do barvy zipů. Všití zipu je štepováno v kraji





Zipy v dolních kapsách PD:

- Voděodolný #5, reversní spirála
- Stříháno ze zipové stuhy
- Ozdobný jezdec autolock – do barvy zipů
- Délky zipů v tabulce kontrolních měr

Kapesní váčky v dolních kapsách PD:

- Váčky 2x obdélník z materiálu výška 28 cm + přídavky na šití
- Váčky všité bočních švech a v předním středu
- Sešité tak, aby byly přídavku uvnitř váčku, proštepované v šířce 1 cm
- Levý kapesní váček – v předním švu vloženo poutko ze stužky 0,5 x 2 cm hotové – pro vepnutí kapsičky na sbalení větrovky

Zadní díl:

- Členěné sedlem s výškou 14 cm, štepované v kraji po sedle
- Středem je delší o 6 cm než přední díl, dolní okraj tvarovaný
- Tisk ASISTENT PŘEPRAVY –podle specifikace
- Střed ZD průkrčníku na lící straně poutko z materiálu 9x1 cm
- Na vnitřní straně etiketa ošetření

Ramena:

- Štepované v kraji po sedlech

Rukávy:


- Hlavicové s nižší výškou hlavice, funkční
- Zadní rukáv je členěný svislým švem , který navazuje na uadní sedlo, štepované v kraji po předním rukávu
- Dolní okraj rukávu 3+1 cm podehnuté, štep v šíři 3 cm
- V dolním lemu vložená plochá guma šíře 2 cm

Kapuce :

- Členěná se středovým pruhem, štepováno po středovém díle v kraji
- Středový pruh - šíře 12 cm po celé délce, štepovaný v kraji
- Středový pruh ve výšce 26 cm od průkrčníku dělený – do švu je vložena spinka s materiálu 9x2 cm, na volném konci předšitá na rubu háčky suchého zipu délka 4 cm. 5 cm pod členěním mašitá mechovka suchého zilu délky 8 cm
- Členění středového pruhu štepováno v kraji po přední části
- V přední části je zvažena kapuce do výšky 9,5 cm
- Ve středu kapuce je vytvarovaná “stříška”
- Přední okraj je předšitý tvarou podsádkou , prošitá podle tvaru
- Kapuce je štepována v kraji po celém obvodu


DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

- V přední části kapuce je 1 průchodka s provlečenou s kulatou gumičkou, na které jsou navlečené 1-dírkové kulaté brzdičky

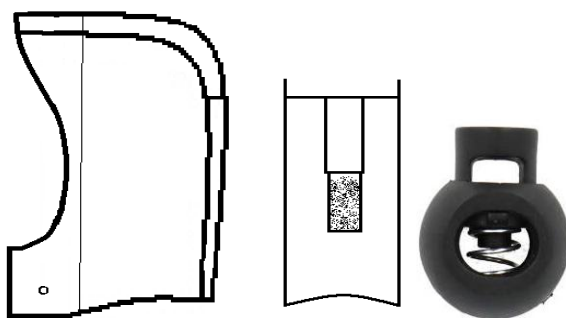

Dolní okraj:

- PD s přinechanou záložkou 4 cm – 3+1 cm na podehnutí
- ZD je předšitý 3 cm - hotová šířka, tvarovou záložkou dle ZD, entlované
- Prošité na šířku 3 cm
- V tunelu dolního okraje je vložena kulatá guma, délka gumy je obvod dolního okraje + 18 cm + přídavky na šití
- Symetricky kolem levého bočního švu - 2 kovové průchodky na každé straně, 2-dírková oválná brzda pro kulatou gumu 3 mm, která je protažená poutkem z poutkové stuhy 0,5 cm široké – hotová délka poutka 2 cm, všité pod štep záložky
- Brzda 15 x 14 mm, dířky 4-5 mm – i na sáčku

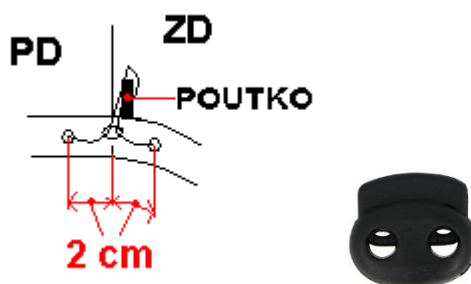

Sáček na balení větrovyk:

- Váleček z materiálu
- Dno s průměrem 9 cm
- Předšité pruhem látky hotové výšky 21 cm
- V horním okraji podehnuté 2x2 cm, na lící straně s dírkou ve švu na protažení kulaté gumy délky obvodu válce + 10 cm, protažené 2-dírkovou brzdou + uzel na zpevnění
- 8 cm od hotového okraje všité poutko z kulaté gumičky - hotvá délka 2 cm, na poutko je natažená plastová karabinka délky 35 mm, na vepnutí do poutka v levé kapse

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA



Švy:

- Všechny švy 0,5 cm
- Celá bunda má švy zalepené páskou šíře 2 cm – nepromokavý výrobek

Nitě:

- Šicí nitě - 100% polyester střížová, vhodná pro šití běžných oděvů z tkanin, odolná vůči oděru, trvanlivá, stálobarevná na světle a při praní, s vysokou pevností ve švech, č. 80
- V barvě materiálu

Logo DPO:

- Logo DPO - potisk bílou barvou dle specifikace v popisu

Etiketa výrobku:

- Umístěná ve středu zadního dílu pod poutkem
- Lící strana – název výrobce, označení výrobku a velikost
- Rubová – složení použitých materiálů + symboly pro údržbu
- Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758



Základní barva:

- Barvy modrých odstínů dle Pantone – tmavě modrá – č. 2955 C/U CMYK 100/60/10/53 RGB 0/60/105

Hygienická nezávadnost:

- Výrobek splňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., v platném znění

Balení a skladování výrobků:

- Výrobky jsou balené po kusech do lepicích sáčků s bezpečnostními dírkami
- Na sáček je nalepena etiketa s názvem velikostí výrobku
- Výrobky je nutné skladovat v suchém a tmavém prostředí při maximální teplotě do 300 C.

Tabulky kontrolních měř


	ZÁKLADNÍ VÝŠKOVÁ 170 CM	34/170	36/170	38/170	40/170	42/170	44/170	46/170	48/170	50/170	52/170	54/170	56/170	Výrobní tolerance
		170/S		170/M		170/L		170/XL		170/2XL		170/3XL		
A	DÉLKA ZADNÍ	75		75		75		75		75		75		+/- 1,0 cm
B	ŠÍŘKA HRUDNÍKU	53		57		61		66		71		75		+/- 1,0 cm
C	ŠÍŘKA DOLNÍ	51		55		59		63		69		75		+/- 1,0 cm
D	ŠÍŘE RAMEN	44		46		48		50		53		56		+/- 0,5 cm
F	NÁRAMENICE	13,5		14		14,5		15		15,5		16		
E	DÉLKA RUKÁVU VČ. MANŽETY	62		62		62		62		62		62		+/- 1,0 cm
G	DOLNÍ ŠÍŘKA RUKÁVU NESTAŽENÉ	12,5		13		13,5		14		14,5		15		
	DOLNÍ ŠÍŘKA RUKÁVU STAŽENÉ	9,5		10		10,5		11		11,5		12		
	ZIP PŘEDNÍ	70		70		70		70		70		70		
	ZIP DOLNÍ KAPSY	17		17		17		18		18		18		
K1	KAPUCE VÝŠKA	37		37		37		37		37		37		
K2	KAPUCE ŠÍŘKA	27		28		29		30		31		32		

	ZÁKLADNÍ VÝŠKOVÁ 176 CM	34/176	36/176	38/176	40/176	42/176	44/176	46/176	48/176	50/176	52/176	54/176	56/176	Výrobní tolerance
		176/S		176/M		176/L		176/XL		176/2XL		176/3XL		
A	DÉLKA ZADNÍ	80		80		80		80		80		80		+/- 1,0 cm
E	DÉLKA RUKÁVU VČ. MANŽETY	62		62		62		62		62		62		+/- 1,0 cm
	ZIP PŘEDNÍ	80		80		80		80		80		80		


	ZÁKLADNÍ VÝŠKOVÁ 164 CM	34/164	36/164	38/164	40/164	42/164	44/164	46/164	48/164	50/164	52/164	54/164	56/164	Výrobní tolerance
		164/S		164/M		164/L		164/XL		164/2XL		164/3XL		
A	DÉLKA ZADNÍ	70		70		70		70		70		70		+/- 1,0 cm
E	DÉLKA RUKÁVU VČ. MANŽETY	58		58		58		58		58		58		+/- 1,0 cm
	ZIP PŘEDNÍ	70		70		70		70		70		70		

Aktualizace

21.10.2025

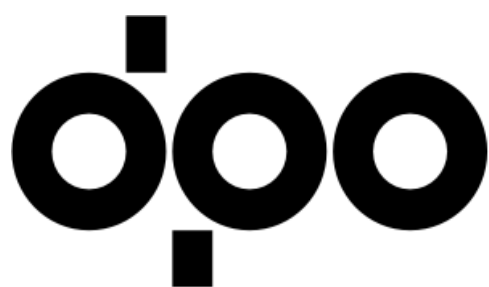

**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**

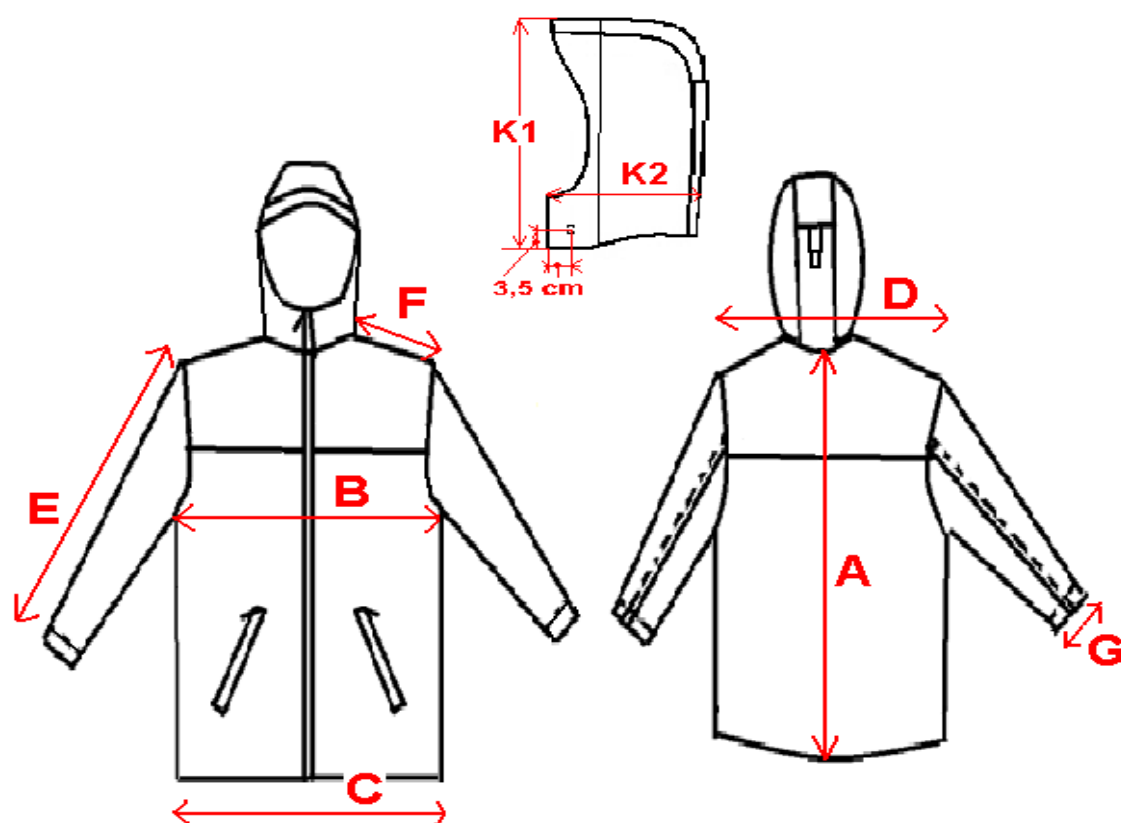



Použité materiály

Základní materiál:

Pertex s DWR úpravou

Výška vodního sloupce 5000 mm

Ošetrovací symboly:

Maximální teplota praní 40 stupňů C (prát odděleně, jednotlivě)

Používat tekuté prací prostředky pro nepromokavé materiály

Neždímat

Sušit výrobek volně zavěšený na ramínku v polostínu

Výrobek se nesmí bělit

Výrobek se může sušit v bubnové sušičce na 60 stupňů Celsia – jemný program

Výrobek se nesmí chemicky čistit



Vzor loga dle grafického manuálu DPO a.s.

Každá stejnokrojová součást musí být předepsaným způsobem opatřena logem Dopravního podniku Ostrava. Toto logo lze v souladu s grafickým manuálem Dopravního podniku Ostrava používat v bílém provedení (na bílém podkladu v černém provedení).

Logo na stejnokrojích – varianta bílá

