

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Technická výrobní dokumentace – Kalhoty letní dámské

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA



Technický popis

Přední díly:


- S kapsou do tvaru L na obou dílech
- Kapesní váček z lehké kapesové podšívky do barvy materiálu – tvar jako na jeans – v přední části přehyb, s podsádkou na dolním váčku a 3 cm předstítím v horním průhmatu – entl okaje podsádek, váček na dolním okraji má přídavek 0,5 cm, otočený do váčku a proštepované nad přídavkem
- Kapsy prošité v průhmatu na šíři patky
- Zip #5 – délka v tabulce kontrolních měr
- PD nákrytový s přinechanou lištou a podkryt na podložení zipu, pánské zapínání

Zadní díl:

- Členěný tvarovým sedlem – výška 4 cm v bočním švu a 6 cm ve středu zadního dílu
- Sedlo štepované prošité na šíři patky
- Zadní kapsa naložená - v průhmatu je kapsa podehnutá 2 cm + overlock – při kraji průhmatu štepované 2-jehlou, rýgly na průhmatu pro zajištění kapsy, dolní přední rožek kapsy seseknutý – 2 cm na hranách kapsy
- Rozměry kapsy v tabulce kontrolních měr
- Kapsy přišité štepem v kraji
- Na pravé zadní kapse je vyšité logo umístěné do středu kapsy k hornímu kraji

Pas:

- Je zapraven rovným páskem na pevno š.4,0 cm , v horním okraji v přehybu
- Pásek je podlepený perfopáskem 10-40-40-10
- 6x poutko – 5x1 cm
- Poutka všité pod pásek a rýglované na pásku i na ohybu v dílech
- 1x jeans knoflík + díрка s očkem
- Střed ZD dílu – etiketa složení + velikost + ošetření
- Spinky na utahování na pásku – volná 13 x 2,5 cm, poutko na kalhotovou sponu 6 x 2,5 cm v přehybu



Délka:

- Záložka nohavic 2+2 cm podehnuté + štep

Nitě:

- Šicí nitě - 100% polyester střižová, vhodná pro šití běžných oděvů z pletenin, odolná vůči oděru, trvanlivá, stálobarevná na světle a při praní, s vysokou pevností ve švech, č. 80
- V barvě materiálu

Logo DPO:

- Logo DPO je vyšité bílou nití na pravé zadní kapse

Švy:

- Sešité a obnitkované na OW5.
- Sedový šev na přední a zadním díle – 1x prošitý v kraji.
- Boční švy 1x prošité v kraji po zadním díle, 10 cm pod průhmat kapsy



Etiketa výrobku:

- Umístěná ve středu zadního dílu pod poutkem
- Lící strana – název výrobce,, označení výrobku a velikost
- Rubová – složení použitých materiálů + symboly pro údržbu
- Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758



Základní barva materiálů:

- Podle kolekce

Hygienická nezávadnost:

- Výrobek splňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., v platném znění

Balení a skladování výrobků:

- Výrobky jsou balené po kusech do lepících sáčků s bezpečnostními dírkami
- Na sáček je nalepena etiketa s názvem velikostí výrobku
- Výrobky je nutné skladovat v suchém a tmném prostředí při maximální teplotě do 300 C.

**Kalhoty jsou riflového střihu
Střih přizpůsoben dámské postavě**

Tabulky kontrolních měř

	ZÁKLADNÍ VÝŠKOVÁ 170 CM	38/170	40/170	42/170	44/170	46/170	48/170	50/170	52/170	54/170	56/170	Výrobní tolerance
B	ŠÍŘKA PAS	36	38	40	42	44	46	49	52	55	58	+/- 0,5 cm
D	ŠÍŘKA BOKY	51	53	55	57	59	61	64	67	70	73	+/- 1,0 cm
A	DÉLKA BOČNÍ BEZ PÁSKU	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	+/- 1,0 cm
D	DÉLKA KROK	86,5	86	85,5	85	84,5	84	83,5	83	82,5	82	+/- 1,0 cm
G	DOLNÍ ŠÍŘKA NOHAVICE	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	
E	ZIP	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
KV	KAPSA PD výška	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
KS	KAPSA PD šířka pas	7	7	7	7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	KAPSA ZD výška	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	
	KAPSA ZD šířka pas	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	

	PRODLOUŽENÁ VÝŠKOVÁ 176 CM	38/176	40/176	42/176	44/176	46/176	48/176	50/176	52/176	54/176	56/176	Výrobní tolerance
A	DÉLKA BOČNÍ BEZ PÁSKU	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	+/- 1,0 cm
D	DÉLKA KROK	90,5	90	89,5	89	88,5	88	87,5	87	86,5	86	+/- 1,0 cm
E	ZIP	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	



	ZKRÁCENÁ VÝŠKOVÁ 164 CM	38/164	40/164	42/164	44/164	46/164	48/164	50/164	52/164	54/164	56/164	Výrobní tolerance
A	DÉLKA BOČNÍ BEZ PÁSKU	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	+/- 1,0 cm
D	DÉLKA KROK	82,5	82	81,5	81	80,5	80	79,5	79	78,5	78	+/- 1,0 cm
E	ZIP	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	

Aktualizováno

29.09.2025





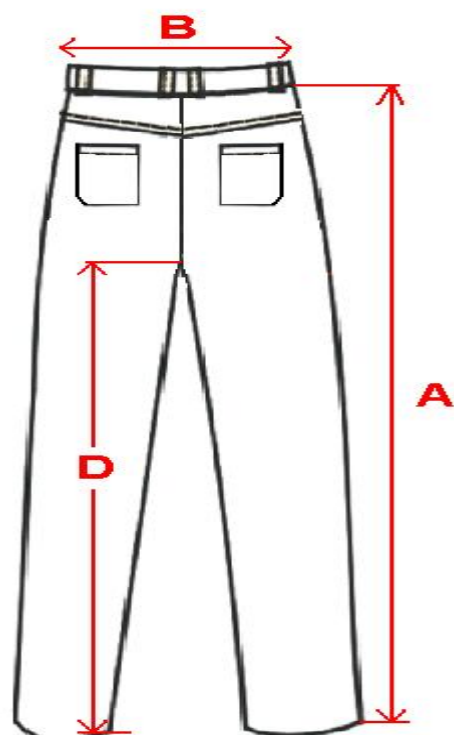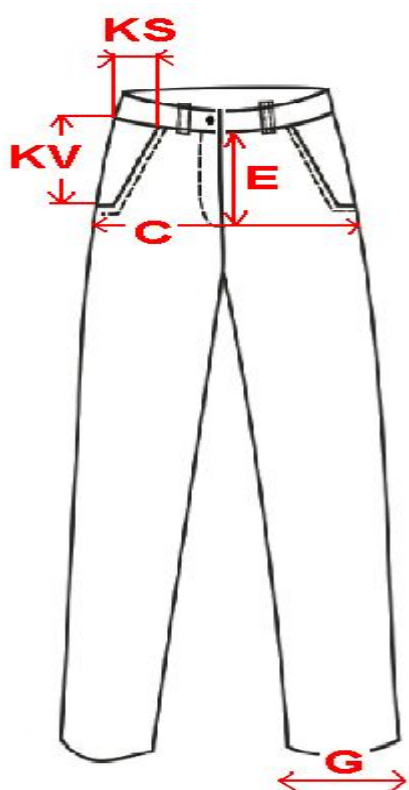


**DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA**



Použité materiály

Základní materiál:

TECHNICKÁ DATA UPRAVENÝCH TKANIN				
Druh	flat fabric	Standard	7780	
Název	Manson	JKV	2450065	
		Užitná šíře [cm]	150 / ± 2	
Materiál	osnova	útek		
	cotton	EA+cotton		
	Jemnost příze [Tex]	20	78dtex+25	
Jemnost příze [cm]	50	78dtex+40		
Materiálové složení	96% cotton,4% EA			
Vazba	twill 2/1 S			
Počet řádků 10 cm/inch				
Poměr základních útků k vlasovým				
	předepsané hodnoty		tolerance	
	osnova	útek	osnova	útek
Dostava upravené tkaniny na 10cm (ČSN EN 1049-2)	480	250	-3%	-4%
Pevnost proužku 50x200 mm v tahu min. [N] (ČSN EN ISO 13934-1)	500	250		
Pevnost Elmendorf [g] (ČSN EN ISO 13937-1)	1200	1100		
Hmotnost m ² [g] (ČSN EN 12127)	175		± 5%	
	vysrážené		nevysrážené	
Rozměrová změna tkaniny osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330)	3/4			
Rozměrová změna předbílené tkaniny při 95°C osnova/útek [%] (ČSN ISO 6330)				
Stálobarevnost (reaktivní vybarvení)	změna odstínu		zapouštění	
na světle (ISO 105-B02) po 48 hod.	4		---	
v chemickém čištění (ISO 105-D01)	4		3-4	
při žehlení za vlhka (ISO 105-X11)	4		3-4	
při otěru za sucha/za mokra (ISO 105-X12)	---		3-4/3	
v praní (ISO 105-C01)	3-4		3-4	
ve vodě (ISO 105-E01)	3-4		3-4	
v potu (ISO 105-E04)	3-4		3-4	
	roztlačnost - CP		nárůst a zotavení - TP	
Elasticita [%] (54 VÝR LM 6 422)	20		7	
Vyrobeno podle PN	28711882/008/80/..			
Vzorováno pod číslem vzorku :	426			
Poznámka: Hodnoty stálobarevnosti v suchém a mokřém otěru se snižují u odstínů tmavších než 1/1 a u námořnických modří a černí o 1 stupeň. Hodnoty stálobarevnosti na světle se u textilií, podle stupně vybarvení, snižují o 1-1,5 stupně.				
Nahrazuje vydání z: 3.4.2012				
Charakteristika				
Útkově elastický kepr s nemačkovou úpravou.				
Symboly ošetřování:				
    				



Podšívka:

Kapsovina pro dámskou i pánskou konfekci.

Ekotex-Standard 100 – S02.0404.

Praní do 40°C. Sušení v sušičce při nižší teplotě.

Barva:	černá
Složení:	65% PES + 35% CO
Šíře:	150cm
Hmotnost (g/m ²):	105
Vazba:	Plátňová



Vzor loga dle grafického manuálu DPO a.s.

Každá stejnokrojová součást musí být předepsaným způsobem opatřena logem Dopravního podniku Ostrava. Toto logo lze v souladu s grafickým manuálem Dopravního podniku Ostrava používat v bílém provedení (na bílém podkladu v černém provedení).

Logo na stejnokrojích – varianta bílá

