


Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Technická výrobní dokumentace

Dámská šála lehká

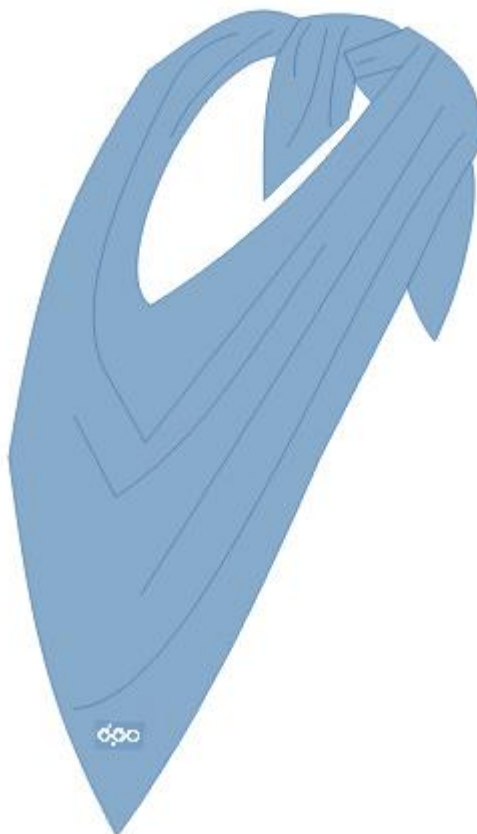

Technický popis

Použité pojmy a terminologie:

- ČSN 80 5004 - norma pro konfekční zpracování výrobku
- ČSN EN ISO 3758 - norma pro etikety značení složení materiálů a ošetření výrobku

Díl šály :

- Strany lemované jako šátky 0,5 cm – zakladač
- Velikost UNI

Nitě:

- Šicí nitě - 100% polyester střížová, vhodná pro šití běžných oděvů z pletenin, odolná vůči oděru, trvanlivá, stálobarevná na světle a při praní, s vysokou pevností ve švech, č. 80
- V barvě pleteniny



Logo DPO:

- V pravém úhlu šály

Etiketa výrobku:

- Umístěná na vnitřní straně čepice
- Lící strana – název výrobce, označení výrobku a velikost
- Rubová – složení použitých materiálů + symboly pro údržbu
- Symboly pro ošetřování odpovídají ČSN EN ISO 3758



Základní barva materiálů:

- Barvy světlemodrých odstínů dle Pantone – č. 312 C/U CMYK 89/0/11/0 RGB 0/173/208


Hygienická nezávadnost:

- Výrobek splňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., v platném znění

Balení a skladování výrobků:

- Výrobky jsou balené po kusech do lepících sáčků s bezpečnostními dírkami
- Na sáček je nalepena etiketa s názvem velikostí výrobku
- Výrobky je nutné skladovat v suchém a tmném prostředí při maximální teplotě do 300 C.

Kontrolní rozměry

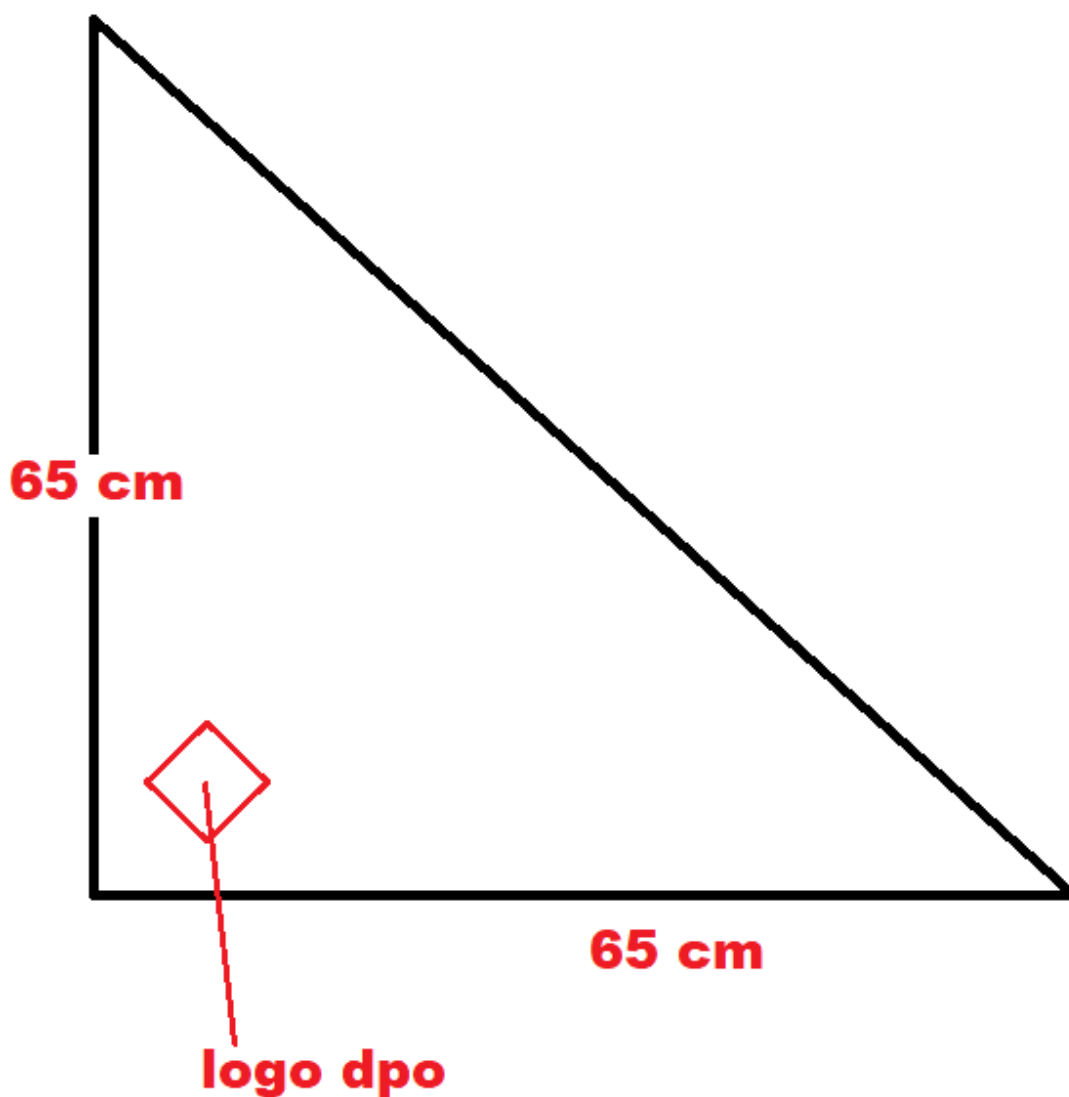

Tvar - pravoúhlý trojúhelník s délkami stran 65 cm

Rozměrová tolerance ± 1 cm



Použité materiály

MATERIÁLOVÝ LIST

Název: SATÉN SATURNO

Složení: 100% polyester

Šířka: 150 cm (+/- 2 cm)

Gramáž: 180 g/m²

Vazba: saténová tkanina

Příze	Předuvo	příze vetkávaná do osnovy
Danier	75	150
Počet nití na cm	88	---
Počet řazení na cm	---	30

Protokol o zkoušce

Stálost barev	Pot	Otisk / Tření
Hodnota 4, znečištění 3-4 (2-3 pro tmavé barvy)	Hodnota 4, znečištění 3-4 (3 pro tmavé barvy)	Za sucha 3-4, za mokra 3-4 (3 pro tmavé barvy)

Tolerance: +/- 5% na výše uvedené hodnoty

Symbyly pro ošetření:

Praní:	Bělení:	Sušení v bubnové sušičce:	Žehlení:	Chemické čištění:

Upozornění:

Před použitím látky zkontrolujte údaje uvedené v technické zprávě.



Vzor loga dle grafického manuálu DPO a.s.

Každá stejnokrojová součást musí být předepsaným způsobem opatřena logem Dopravního podniku Ostrava. Toto logo lze v souladu s grafickým manuálem Dopravního podniku Ostrava používat v bílém provedení (na bílém podkladu v černém provedení).

Logo na stejnokrojích – varianta bílá

