


Nový třístupňový stožár pro osvětlení přechodu výška 6m, vetknutý, pozinkovaný, RAL2004,168/133/114,vetknutí 1,5m, např.(STP 6-D), výložník rovný délka 4600, RAL2004, např.(UD1-4600/D), svítidlo LED 30W, 4000K, CLO, AstroDIM, PRAVÁ/LEVÁ optika např.(TVOC60SQ30N 30W CL/CR, Astrodim,CLO, 4000K), sklon 5°

Odkazy v dokumentaci na konkrétní výrobek, materiál, technologii nebo na obchodní firmu, pouze vymezují minimální požadované výkonové a kvalitativní standardy.

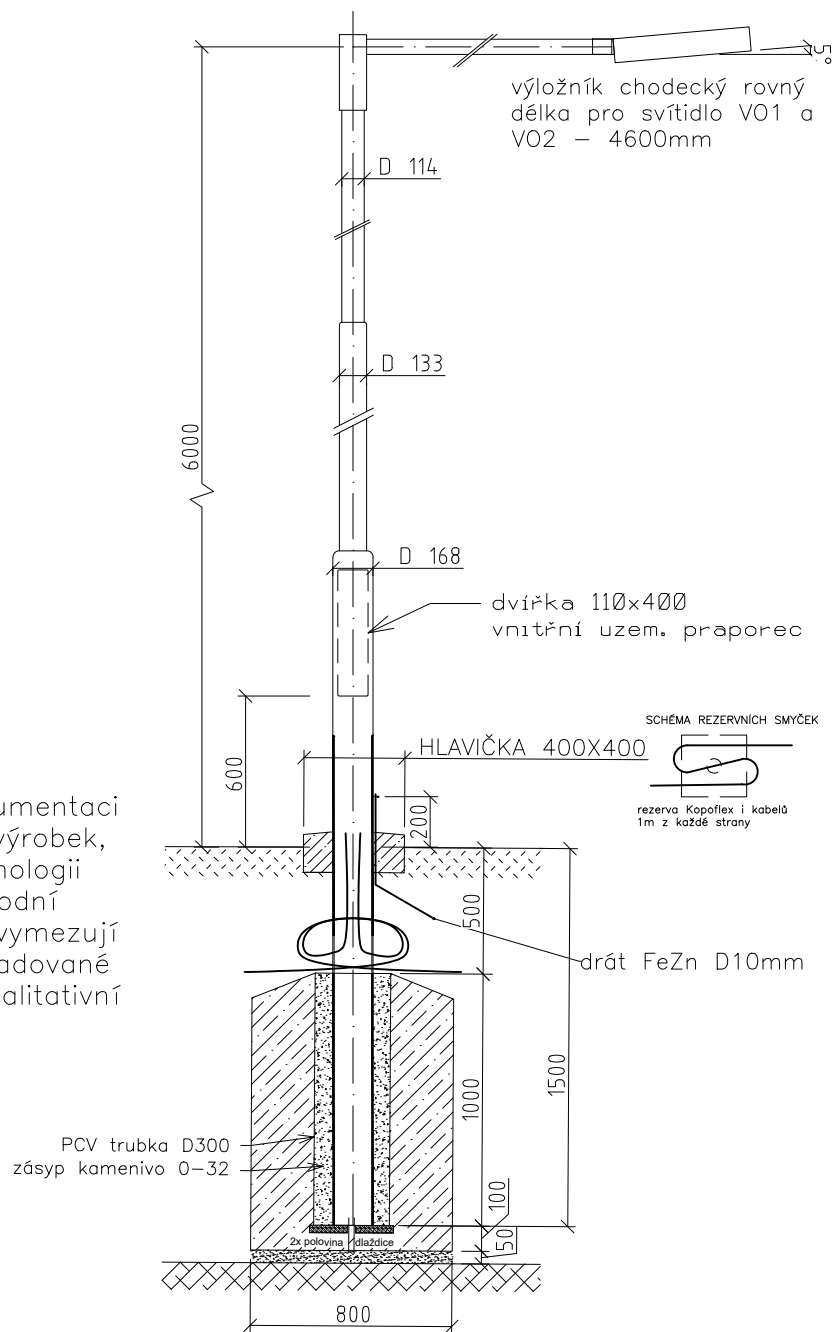

VYPRACOVAL	Jiří Novák	Jiří Novák Erbenova 7 695 03 Hodonín Tel. 603 748 060		
KONTRLOVAL	Jiří Novák			
STAVEBNÍK	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín			
MÍSTO STAVBY	Hodonín, ul. Žižkova/ k.ú.Hodonín			
NÁZEV STAVBY	HODONÍN - přechod pro chodce ul. Žižkova		ČÍSLO STAVBY	01-2025-01
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		FORMÁT	A4
ČÁST	DOKUMENTACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		DATUM	01/2025
OBSAH:	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY		STUPEŇ PD	DSP + DPS
			MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:30	D.400.3