

RS-K – výkres D.1.4.4.2.2

Přívod: zespodu
Odvody: nahoru

Soustava: 3 N+PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S


Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41ed. 3:
automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Typ:
OEZ RZB-N-3S72
Stupeň krytí: IP 30
Stupeň ochrany před nárazy: IK07


Montáž: nástěnná
Plechové dveře i skříň
Barva: bílá

Počet modulů: 3x24
Šířka (X): 532 mm
Výška (V): 602 mm
Hloubka (Z): 155 mm

Ik: do 10 kA
Zs: 0,3 oh
dU: 1,3 %
Un: 400 V
Ui: 440 V
Uimp: 1,5 kV
In: 40 A

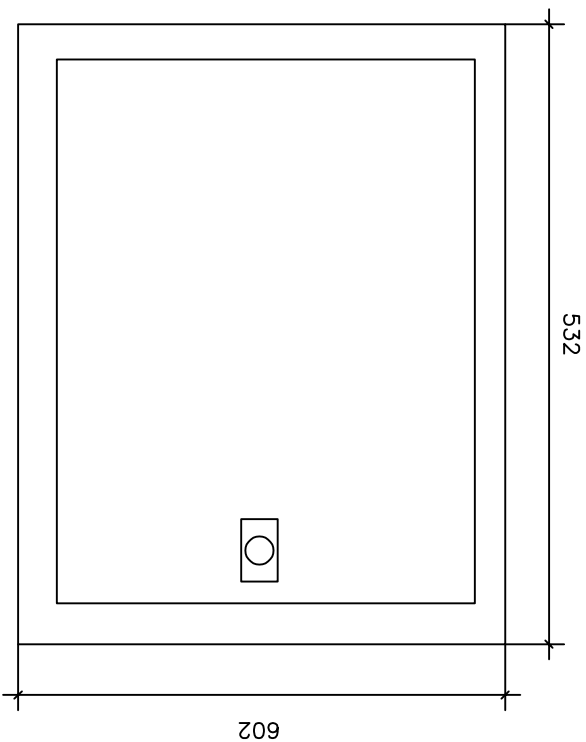

Q1 v dolní řadě (č. 3) u přívodu, prostorově odděleně od ostatních...

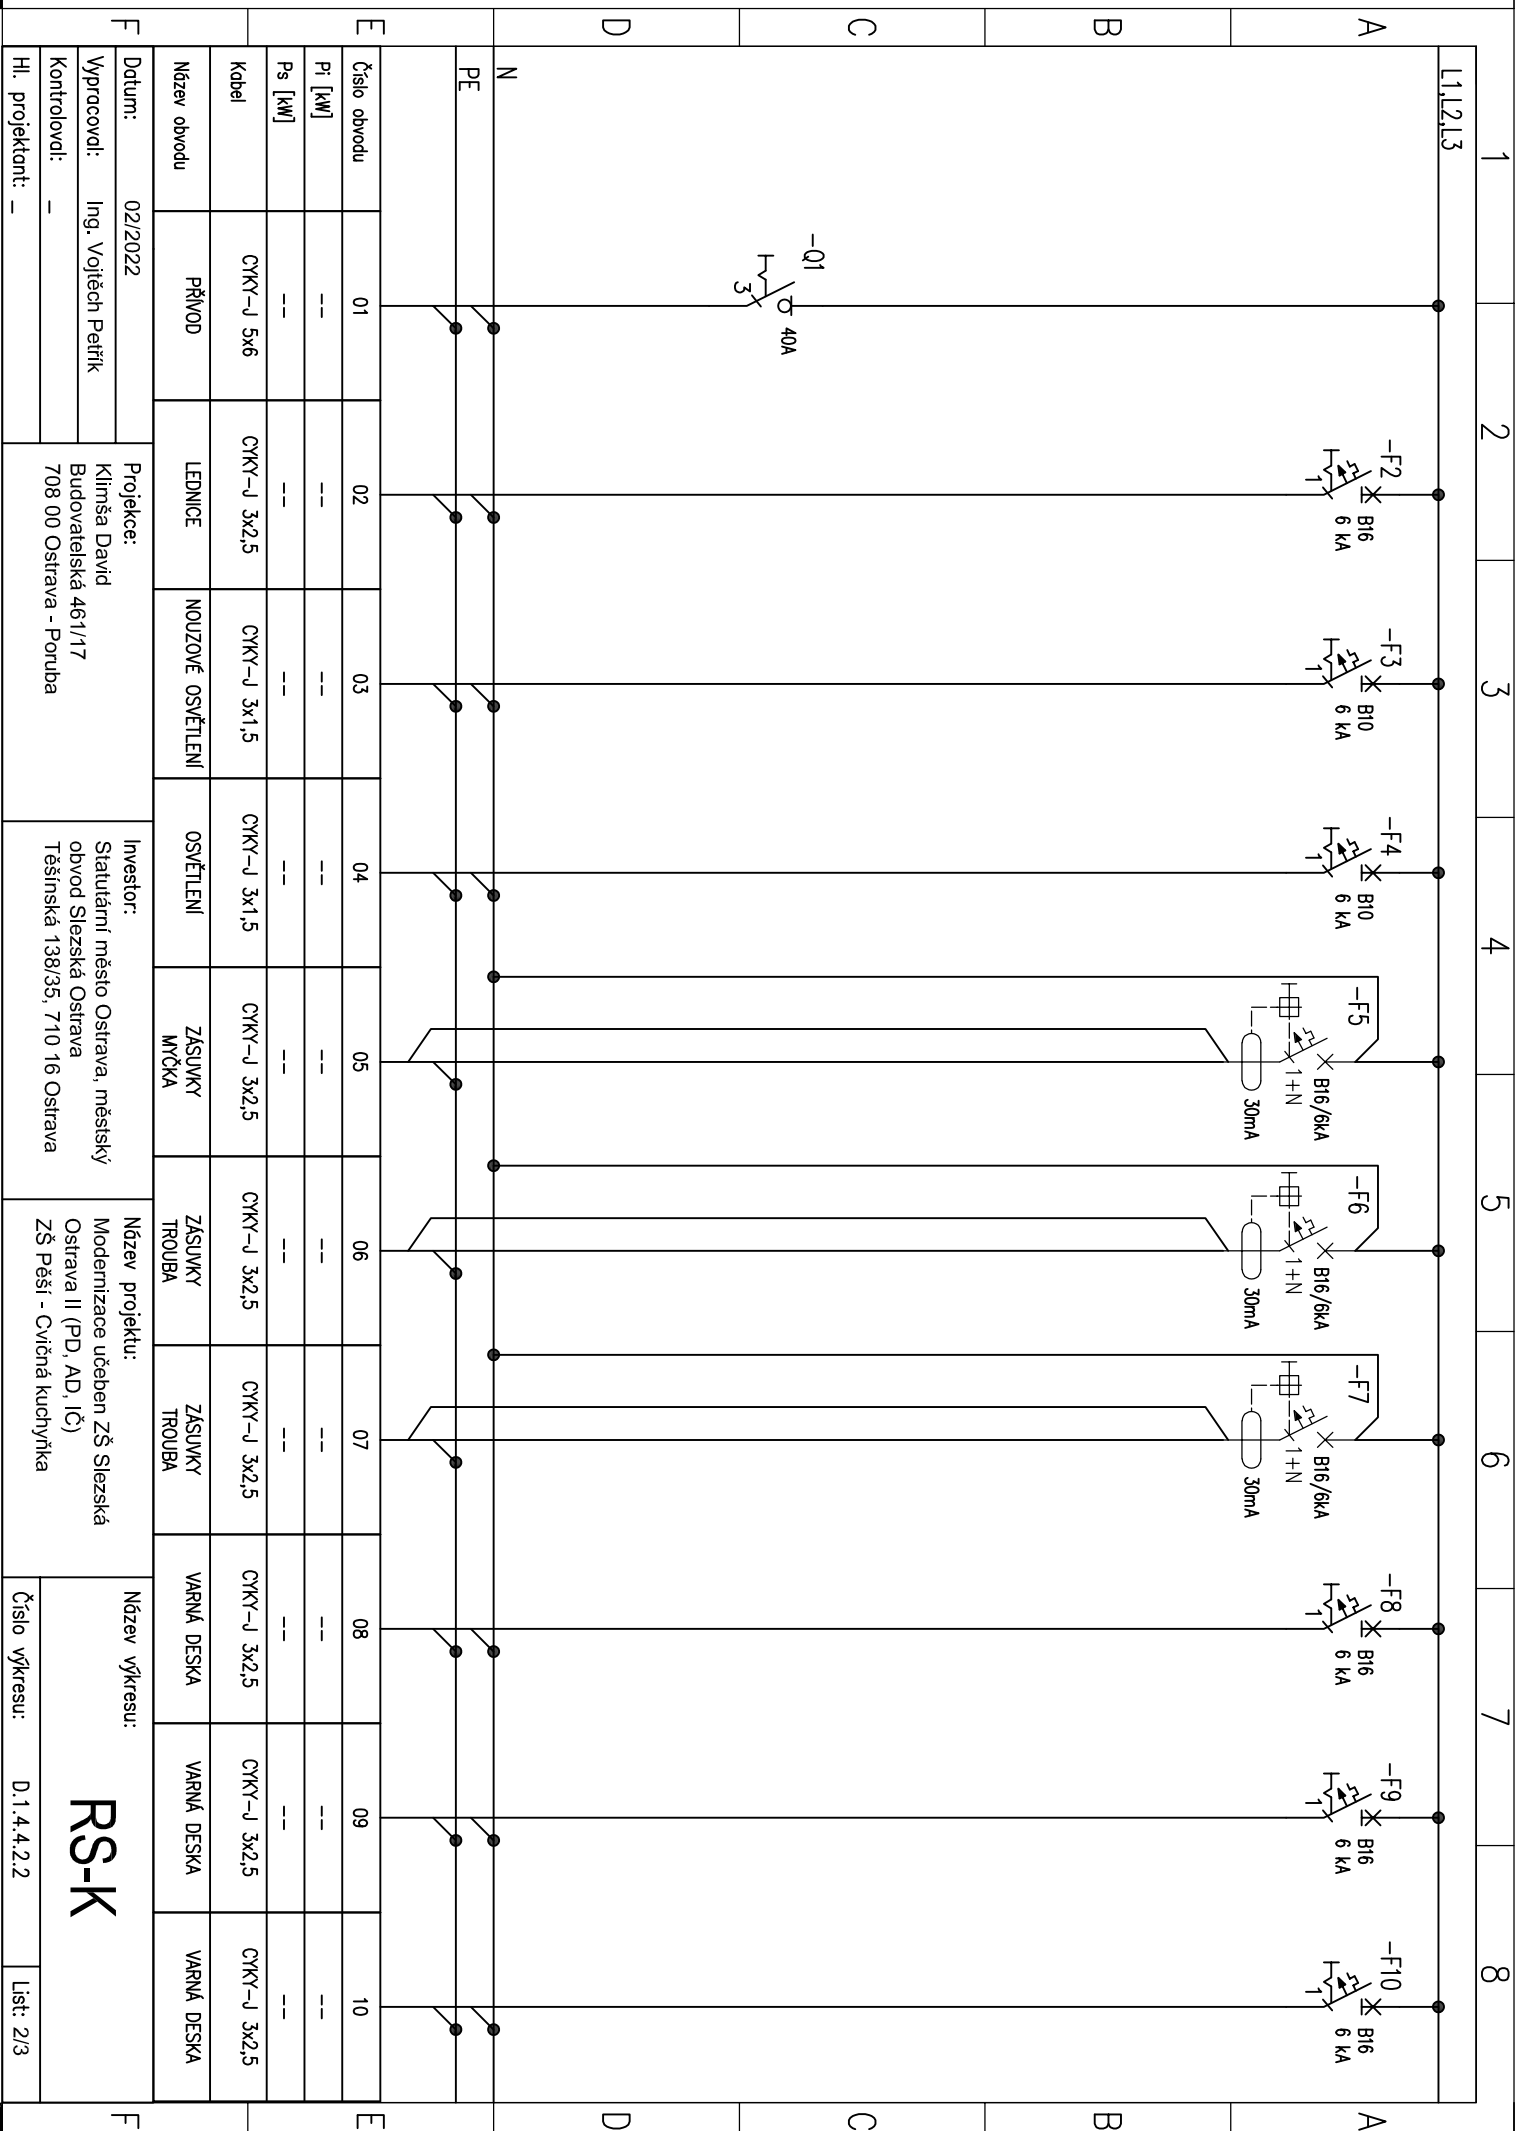

RS-K

Číslo výkresu: D.1.4.4.2.2

List: 2/3

