

1

2

3

4

5

6

7

8

## RS-K – výkres D.1.4.4.2.2

Přívod: zespodu  
Odvody: nahoru

Soustava: 3 N+PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S


Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41ed. 3:  
automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Typ:  
OEZ RZB-N-3S72  
Stupeň krytí: IP 30  
Stupeň ochrany před nárazy: IK07

Montáž: nástěnná  
Plechové dveře i skříň  
Barva: bílá

Počet modulů: 3x24  
Šířka (X): 532 mm  
Výška (V): 602 mm  
Hloubka (Z): 155 mm

Ik: do 10 kA  
Zs: 0,3 oh  
dU: 1,3 %  
Un: 400 V  
Ui: 440 V  
Uimp: 1,5 kV  
In: 40 A

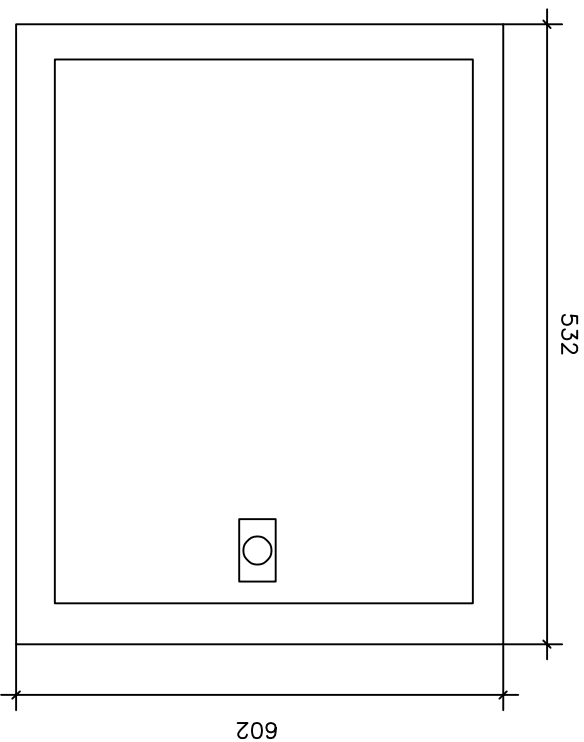

Q1, FV1 v dolní řadě (č. 6) u přívodu, prostorově odděleně od ostatních...

