




## ***KNIHA SVÍTIDEL 2. NP MŠ SÍDLIŠTNÍ 2, HODONÍN***

U níže uvedených výkonových technických parametrů svítidel se má za to,  
že tyto jsou považovány za minimálně požadované – uchazeč může nabídnout i vyšší.

**Pozice: EL1**

**Počet: 14 ks**



**Materiál:**

- těleso: polykarbonát
- barva: bílá RAL 9003
- optika: širokozářič
- difuzor: 3mm polykarbonát, IK08

**Stupeň krytí: IP 54**

**Montáž: stropní/nástěnné svítidlo**

**LED : 2660 lm**

**Teplota chromatičnosti: 4000K**


**CRI: +80**

**Provozní teplota ( C°): - 20 ÷ + 45**

**Zapojení: příkon 19W, LED driver proudově řízený**

**Pozice: EL2**

**Počet: 17 ks**



**B - 390 mm**

**Materiál:**

- těleso: ocelový plech
- barva: bílá RAL 9003
- optika: širokozářič
- difuzor: opálový PMMA

**Stupeň krytí: IP 54**

**Montáž: vestavné svítidlo**

**LED : 2800 lm**

**Teplota chromatičnosti: 4000K**


**CRI: +80**

**Provozní teplota ( C°): - 25 ÷ + 40**

**Zapojení: příkon 26W, LED driver proudově řízený**

**Pozice: EL3**

**Počet: 56 ks**



**Rozměry: 596 mm x 596 mm**

**Materiál:**

- těleso: AL rám
- barva: bílá RAL 9003
- optika: mikroprismatický difuzor, širokozářič 90°
- UGR ≤ 19 IndiviLED®

**Stupeň krytí: IP 20**

**Montáž:** vestavná instalace montážním rámečkem do SDK

**LED : 3750 lm**

**Teplota chromatičnosti: 4000K**

**CRI: +90**


**Provozní teplota ( C°): - 5 ÷ + 40**

**Zapojení: příkon 30W, driver DALI řízený**



**Pozice: EL4**

**Počet: 12+2 ks**

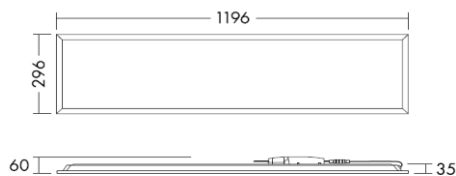

**Rozměry: 1196 mm x 296 mm**

**Materiál:**

- těleso: AL rám
- barva: bílá RAL 9003
- optika: mikropismatický difuzor, širokozářič 90°
- UGR ≤ 19 IndiviLED®

**Stupeň krytí: IP 20**

**Montáž: stropní instalace pomocí montážního rámečku**


**LED : 4400 lm**

**Teplota chromatičnosti: 4000K**

**CRI: +90**


**Provozní teplota ( C°): - 5 ÷ + 40**

**Zapojení: příkon 36W, MULTILED driver proudově řízený**



**Pozice: EL5**

**Počet: 6 ks**

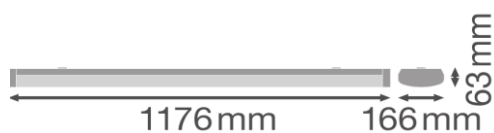

**Materiál:**

- těleso: polykarbonát
- barva: bílá RAL 9003
- optika: širokozářič
- difuzor: 3mm polykarbonát, IK08

**Stupeň krytí: IP 44**

**Montáž: stropní/nástěnné svítidlo**

**LED : 4384 lm**

**Teplota chromatičnosti: 4000K**

**CRI: +80**

**Provozní teplota ( C°): - 20 ÷ + 40**

**Zapojení: příkon 32W, LED driver proudově řízený**