

KNIHA SVÍTIDEL

MŠ Sídlištní 2, Hodonín, 1. NP



svítidla nouzového osvětlení, adresný monitoring, CBS

POZNÁMKA

U níže uvedených výkonových technických parametrů se má za to, že tyto jsou považovány za minimálně požadované – uchazeč může nabídnout i vyšší.


NB1.1 - bezpečnostní svítidlo stropní, vestavné, LED 4,6 W, IP65, IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm

7 ks

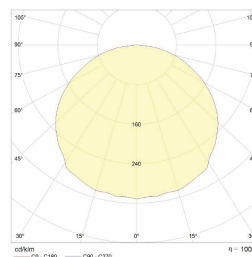

NB1.2 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 4,6 W, IP65, IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm

4 ks

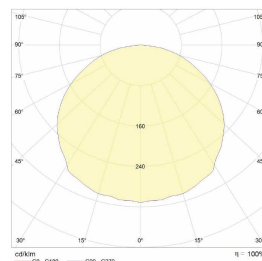


Ø 170




66.5

Ø 155




NB2 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 4,6 W, IP65, IK06, asymetrická optika, adresný modul, 369 lm

8 ks

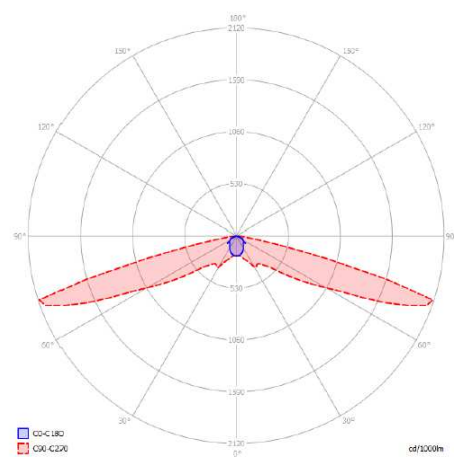

**NB3.1 - bezpečnostní svítidlo stropní, vestavné, LED 4,6 W, IP65, IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm
nasměření bezpečnostních prvků na 5 luxů**

0 ks

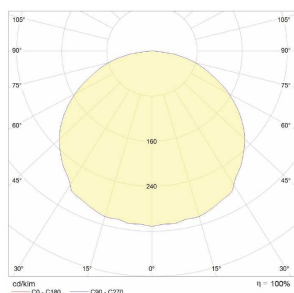


Ø 170




86,5

Ø 155



**NB3.2 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 4,6 W, IP65,
IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm
nasměření bezpečnostních prvků na 5 luxů**

4 ks

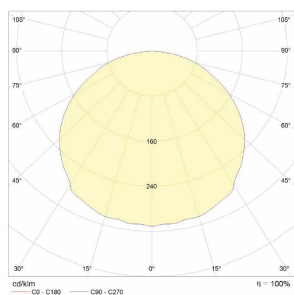


Ø 170





66,5

Ø 155




NB4 - bezpečnostní svítidlo nástěnné, přisazené, LED 6,5 W, IP65, IK08, asymetrická optika, adresný modul, 388 lm + kryt nasvětlení venkovních úniků

7 ks

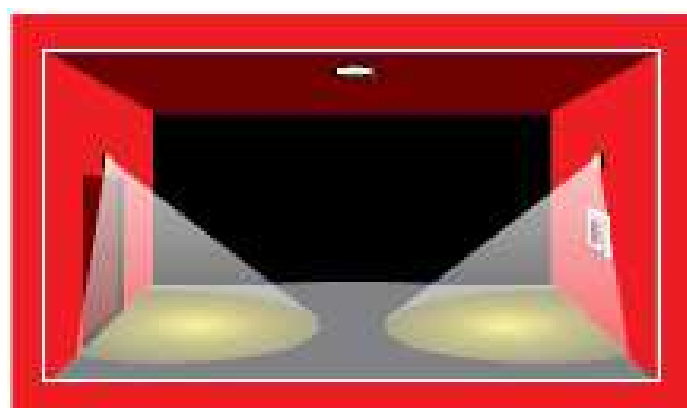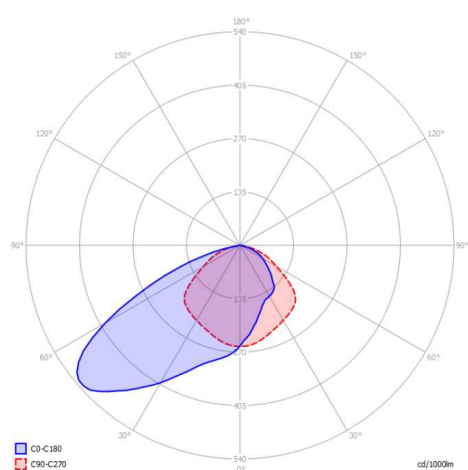

**NP1 - piktogram nástěnný, přisazený, LED 4,5 W, IP65,
IK08, adresný modul, dohled 25 m**

10 ks

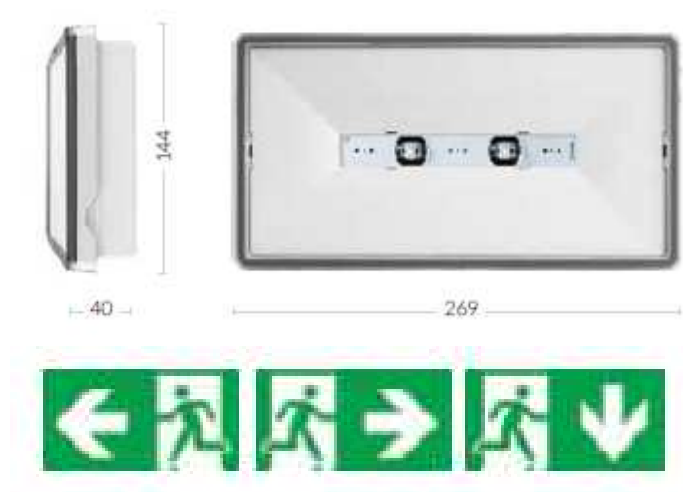

**NP2 - piktogram stropní, přisazený, LED 4,5 W, IP65,
IK08, adresný modul, dohled 25 m - oboustranný**

10 ks

