


název rozvaděče : provedení : rozměry : krytí :	hlavní rozvaděč RH			3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-C-S			rozdavná soustava :			projektant : investor : datum : zakázka :			stavba : obsah :			MŠ Sídliště 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace Schema rozvaděče RH			výřez č. : 2/4		
	oceloplechové zapuštěné			ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :			Hrbořícký Marek			Město Hodonín			Město Hodonín			rekonstrukce elektroinstalace			5		
	600 x 2000 x 300			automatickým odpojením od zdroje			prosinec 2025			prosinec 2025			prosinec 2025			rekonstrukce elektroinstalace			2/4		
	IP30 / IP20			spodem			provedení výrobu :			shora			shora			Schema rozvaděče RH					

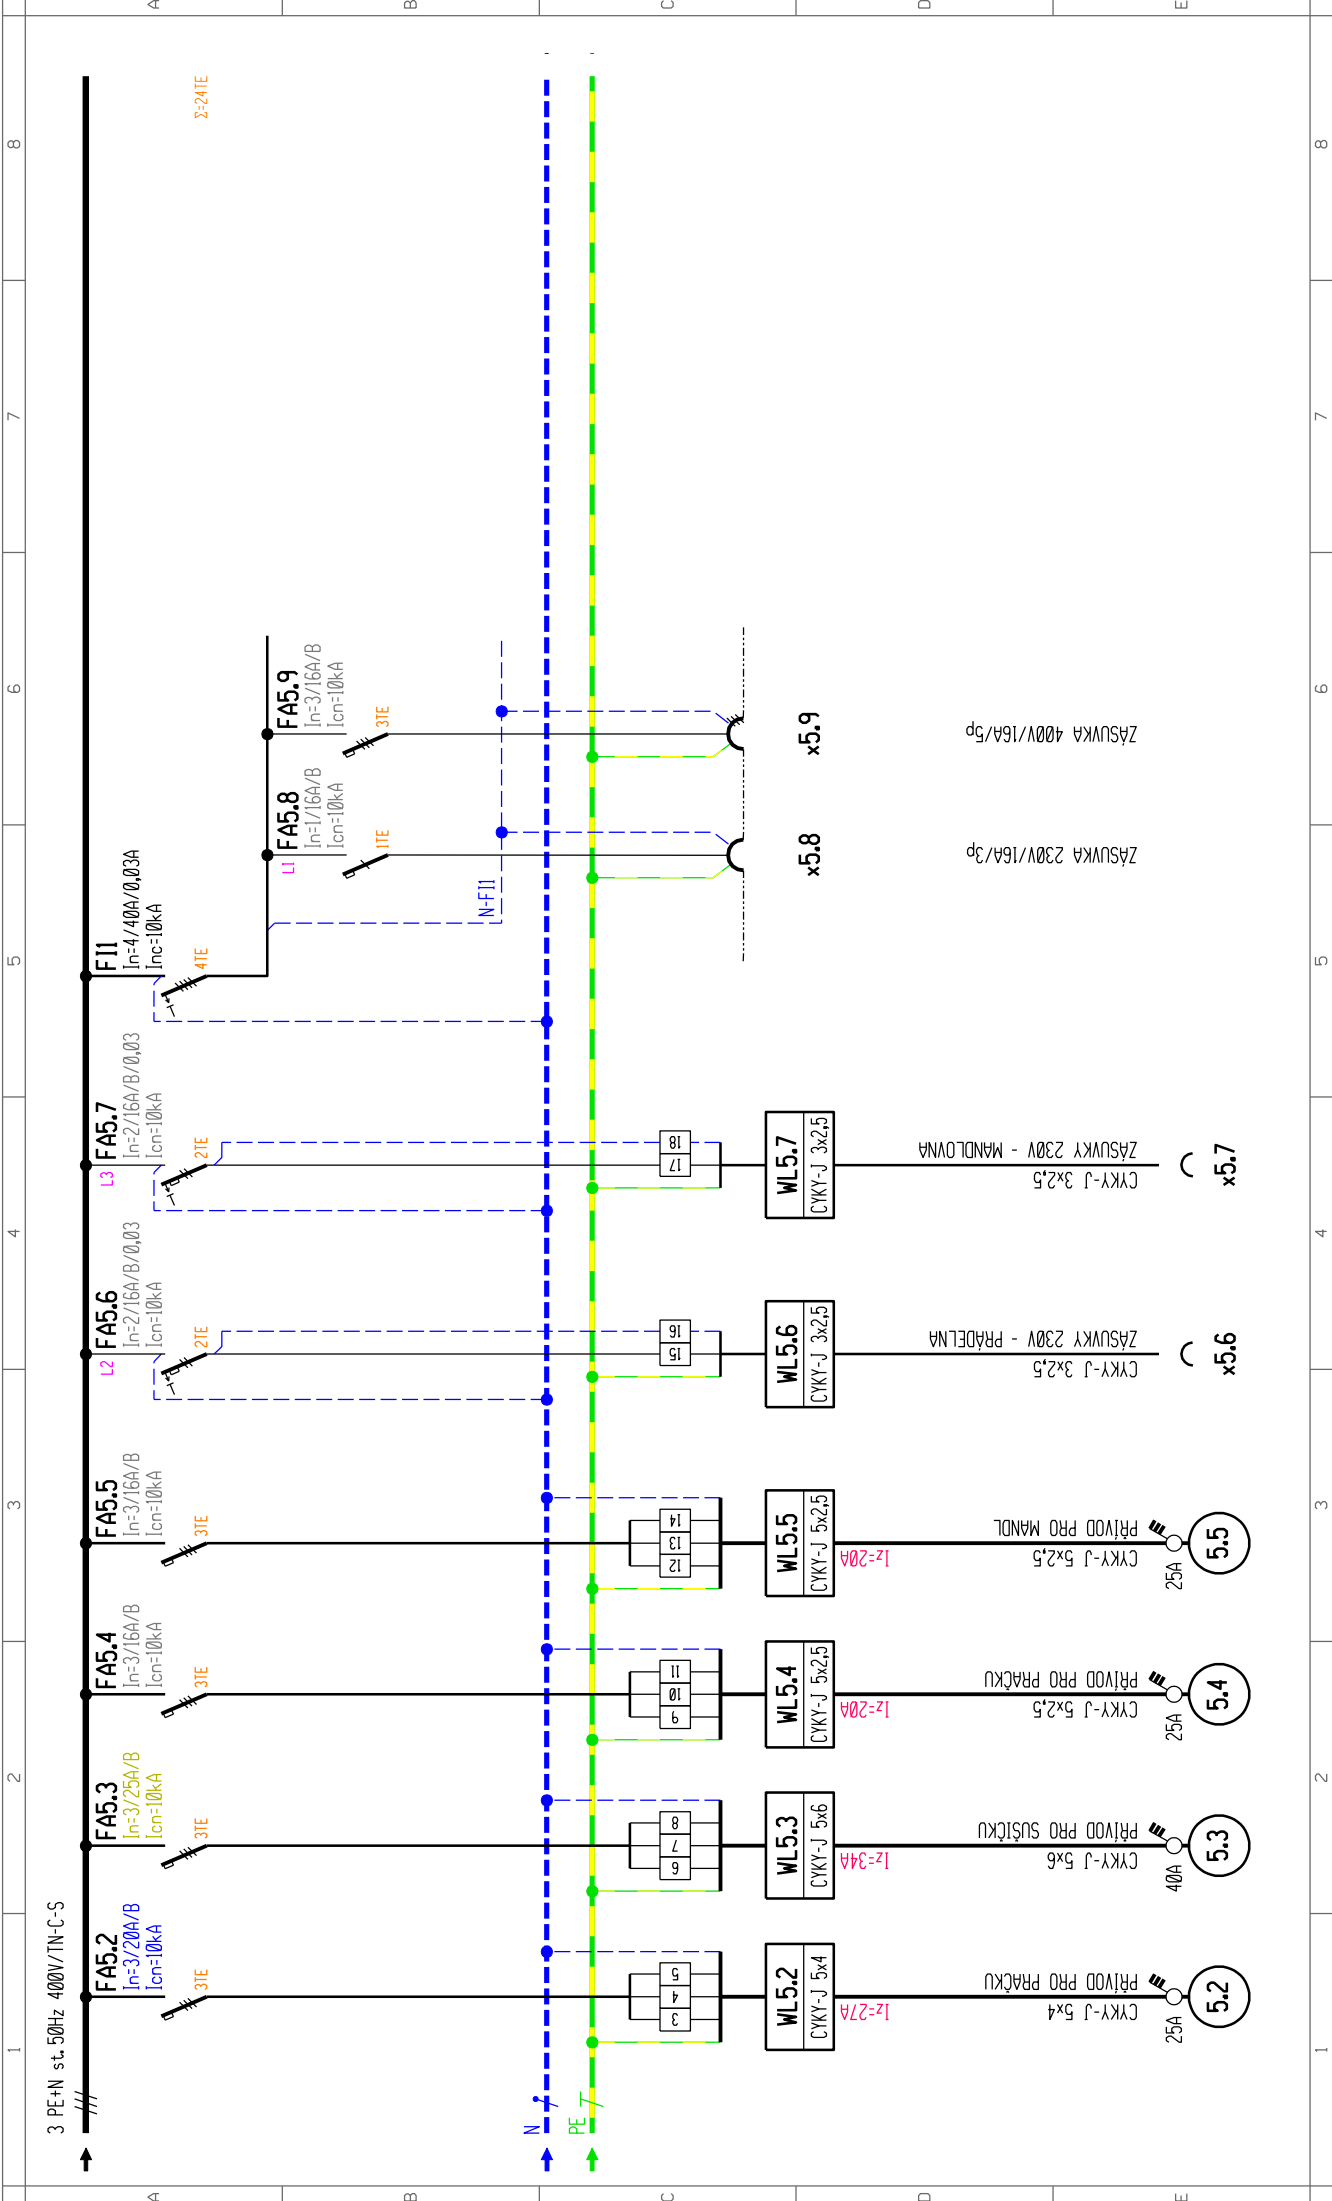

název rozvaděče : provedení : rozměry : krytí :	hlavní rozvaděč RH			3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-C-S			rozměrná soustava :			projektant : investor : datum : zakázka :			stavba : Město Hodonín prosinec 2025 42-2025			MŠ Sídliště 2, Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace Schema rozvaděče RH			výřez č. : 5 3/4		
	ocedoplechové zapuštěné			ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :			automatickým odpojením od zdroje			provedení výroby :			shora								
	600 x 2000 x 300									provedení přívodu :			shora								
	IP30 / IP20									spodem											

Výkaz použitého materiálu

ROZMĚR ROZVADĚČE JE VHDNĚ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU VÝKLENKU NA STAVBĚ

SKŘÍŇ 600x2000x300 OCEP -Z-	1 ks	-TE	20.000,- Kč
HLAVNÍ VYPÍNAČ In=3/100A	2 ks	8TE	3.000,- Kč
VYP. CÍVKA 230V	2 ks	2TE	1.000,- Kč
SPD typ I+2, Iimp (10/350) = 3x 25kA	1 ks	6TE	10.000,- Kč
JEDNOTKA MONITORINGU VÝPADKU NAPÁJENÍ SVĚTELNÝCH OBVODŮ	1 ks	6TE	6.000,- Kč
POMOCNÝ KONTAKT PŘEPÍNAČÍ	1 ks	1TE	1.000,- Kč
JISTIČ In=1/2A/B, Icn=10kA	2 ks	2TE	600,- Kč
JISTIČ In=1/16A/B, Icn=10kA	1 ks	1TE	300,- Kč
JISTIČ In=3/16A/B, Icn=10kA	3 ks	9TE	1.500,- Kč
JISTIČ In=1/20A/B, Icn=10kA	2 ks	6TE	1.000,- Kč
JISTIČ In=3/25A/B, Icn=10kA	1 ks	3TE	500,- Kč
JISTIČ In=1/32A/C, Icn=10kA	1 ks	1TE	500,- Kč
JISTIČ In=3/40A/B, Icn=10kA	2 ks	6TE	1.000,- Kč
JISTIČ In=3/50A/B, Icn=10kA	2 ks	6TE	1.000,- Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPR. OCHRANOU In=2/10A/B/0,03A, Icn=10kA	1 ks	2TE	1.500,- Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPR. OCHRANOU In=2/16A/B/0,03A, Icn=10kA	2 ks	4TE	3.000,- Kč
PROUDOVÝ CHRÁNIČ In=4/40A/0,03A	1 ks	4TE	2.000,- Kč
PODRUŽNÝ ELEKTROMĚR 400V/63A	1 ks	3TE	2.000,- Kč
ZÁSUVKA 230V/16A VESTAVNÁ DO PANELU ROZVADĚČE	1 ks	-TE	500,- Kč
ZÁSUVKA 400V/16A/5p VESTAVNÁ DO PANELU ROZVADĚČE	1 ks	-TE	500,- Kč
HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE	1 ks	-TE	500,- Kč
Σ=70TE			57.400,- Kč
			+ 50%
			86.100,- Kč

název rozvaděče :	hlavní rozvaděč RH	rozdavná soustava :	3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-C-S
provedení :	ocedoplechové zapuštěné	ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :	
rozměry :	600 x 2000 x 300	automatickým odpojením od zdroje	
krytí :	IP30 / IP20	provedení přívodu :	spodem
		provedení vývodu :	shora

projektant :	Hrbáčický Marek	stavba :	MŠ Sídliště 2, Hodomín -
investor :	Město Hodomín	rekonstrukce elektroinstalace	
datum :	prosinec 2025	obsah :	Schema rozvaděče RH
zakázka :	42-2025		

výtres č. :

5

4/4