


PŪDORYS M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:25

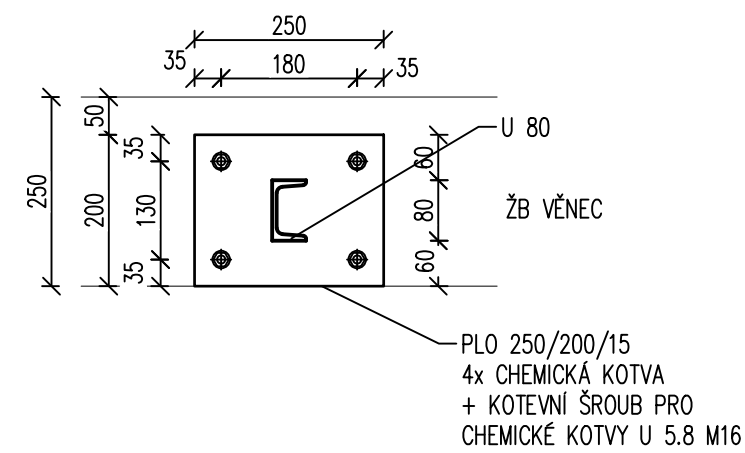

KOTVENÍ PLOTEN POPSÁNO V DETAILU KOTVENÍ
REALIZACE BUDE DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE A
S DODRŽENÍM ZÁSAD ČSN 74 3305 !

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ
- STUPEŇ KOROZÍ AGRESIVITY C3
- KONSTRUKCE BUDE UPŘESNĚNA DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE !
- PŘED VÝROBU OCELOVÉ NOSNÉ KCE JE NUTNÉ BEZPODMÍNEČNĚ ZAMĚŘIT NAVAZUJÍCÍ NOSNÉ KCE
- CHEMICKÉ KOTVY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE
- SVARY MUSÍ BÝT PROVEDENY NA PLNOU ÚNOSNOU PRŮŘEZŮ

$$\pm 0 \cong 229,510 \text{ m n.m.}$$
[illegible]