


Investor:
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

Zhotovitel
PARDOSA – technik, s.r.o.
Hodonínská 672
696 03 Dubňany

SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN
II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ

D.1.4.6-05 KNIHA SVÍTIDEL

	PARDOSA – technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	SO II.102.1 – PERGOLA U ŠKOLY
NÁZEV STAVBY	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ
MÍSTO	k. ú. Hodonín; 6404172
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	04/2024



typ svítidla I1



typ svítidla I2



typ svítidla I3



typ svítidla N1




typ svítidla N2



typ svítidla N3



typ svítidla VO

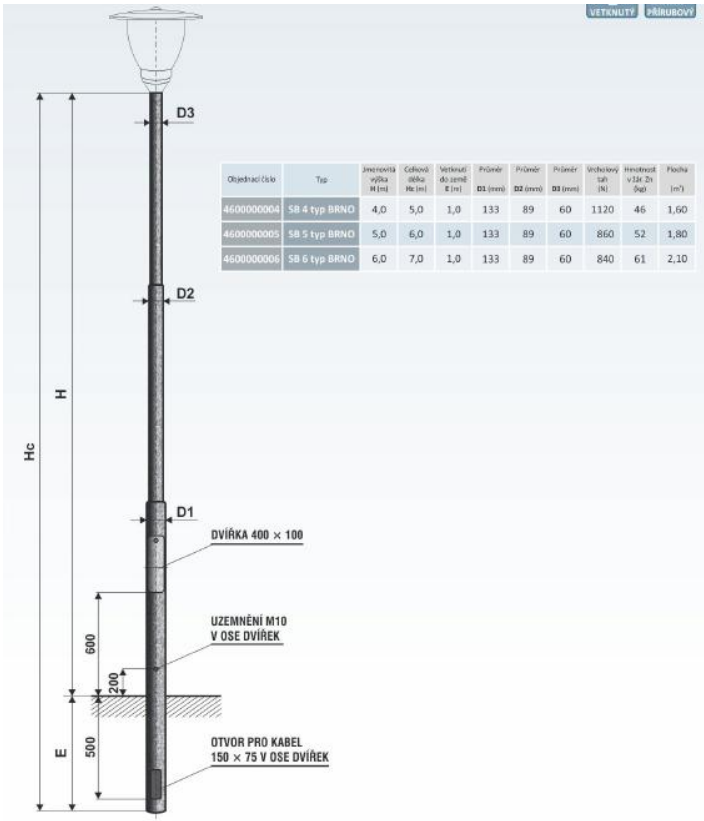

Typ osvětlovacích těles:

- Typ I1** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x53W, 1200mA, korpus plastový, barvy bílé, opálový kryt, IP65, 7800lm, 4000K, CRI 80-89, symetrická distribuce světla, rozměry 1610 x 75 x 78 mm, např. PHD7000L4PC/S/ND
- Typ I2** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x37W, 700mA, korpus plastový, barvy bílé, opálový kryt, IP65, 5400lm, 4000K, CRI 80-89, symetrická distribuce světla, rozměry 1310 x 75 x 78 mm, např. PHD5000M4PC/S/ND
- Typ I3** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x20W, 500mA, korpus plastový, barvy bílé, opálový kryt, IP65, 2600lm, 4000K, CRI 80-89, symetrická distribuce světla, rozměry 710 x 75 x 78 mm, např. PHD3000S4PC/S/ND
- Typ N1** svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE
- Typ N2** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE
- Typ N3** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem nad hasícími prostředky 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE
- Stožár VO01 – VO08** sadový stožár bezpaticový třístupňový typ SB5 celkové výšky 6,0 m, zinkovaný, plastová manžeta OM133, stožárové pouzdro SP 250/1000, v č. stožárové svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27, držák vertikální 0°, osvětlovací těleso LED s nastavitelnou intenzitou svítivosti, 1x20W, 2798 lm, 3000 K, IP66, IK10, Ra70, rozměry 640 x 300 x 100 mm, např. typ TVO40SQ20N 20W TSX-2N

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).