



DETAIL "H" – SPECIFIKACE VYBRANÝCH VÝROBKŮ / DETAILŮ UKONČENÍ U STĚN



UKONČENÍ KANALIZACE:
TWO P 110 PVC

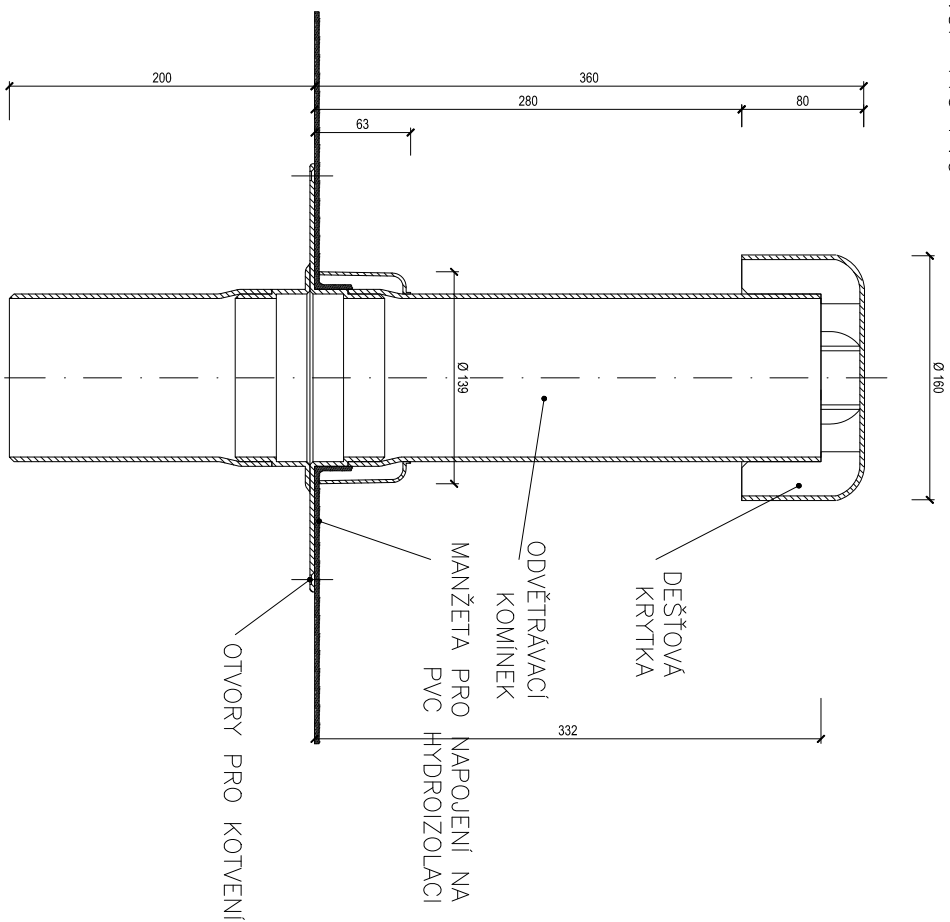


PŘÍPADNÉ PROSTUPY KABELÁŽÍ:
TWP 24

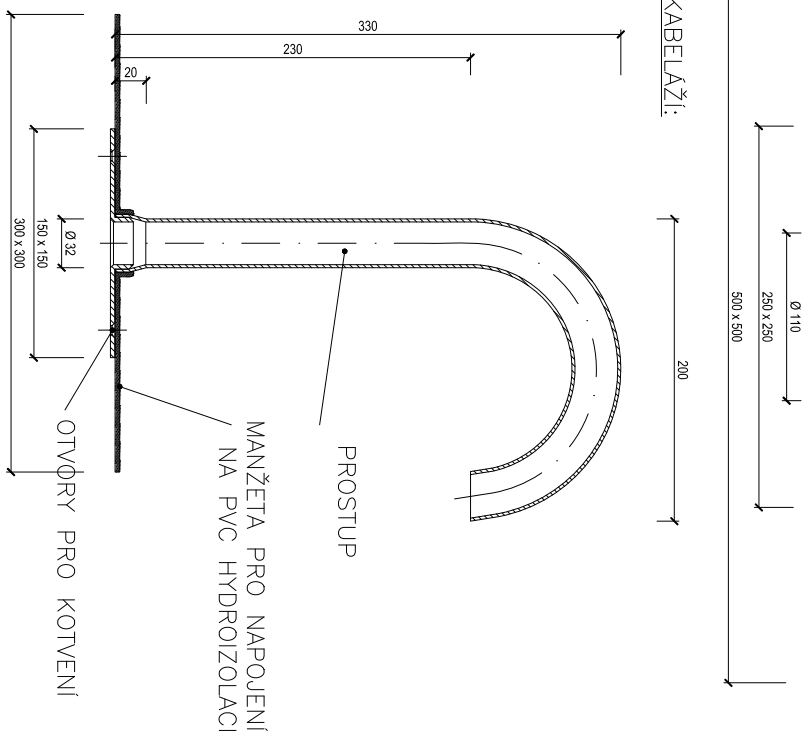


TVAROVKY:


TVAROVKA HRANATÁ OTEVŘENÁ:
PŘEDPOKLAD TWOT CT 50/50

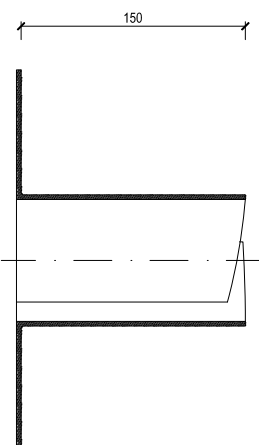

PVC BARVA ŠEDÁ
HORKOVZDUŠNĚ SVAŘENO
S PODKLADDEM

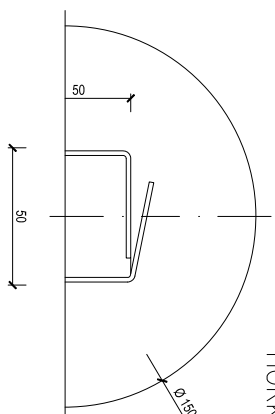


TVAROVKA KRUHOVÁ UZAVŘENÁ:
PŘEDPOKLAD TWUT KR 16/26

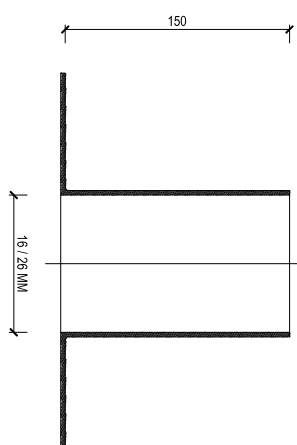


NAPOJENÍ NA OCELOVÉ SLOUPKY KAMER / NAPOJENÍ NA ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

UKONČENÍ IZOLACE NA STĚNĚ BEZ ÚPRAVY:

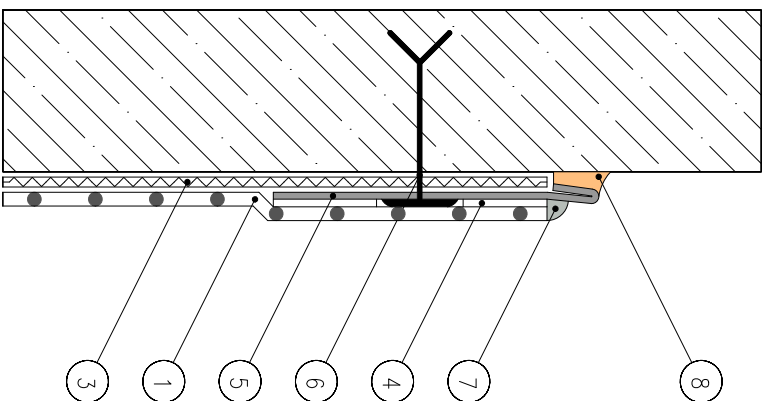

UKONČENÍ IZOLACE NA STĚNĚ S KRYCÍ LIŠTOU:

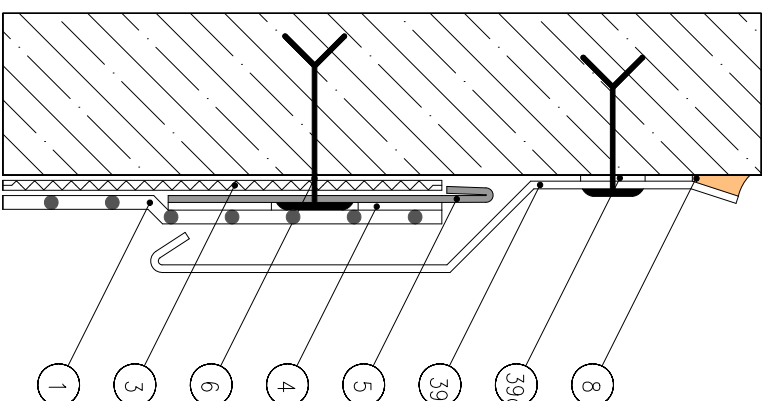

SROVNÁVACÍ STANDARD VÝROBKŮ TOPWET
 OSAZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEPADŮ PODLEHA SCHVÁLENÍ OBJEDNATELI
 SOUČÁSTI KNIHY DETAILŮ JE VÝPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ (OZNAČENÍ K – KLEMIŠKÉ VÝROBKY, Z – ZÁMEČNÍKÉ VÝROBKY, O – OSTATNÍ)

NAPOJENÍ NA SVISLOU STĚNU MIN. 150MM, DOPORUČENO MIN. 200MM