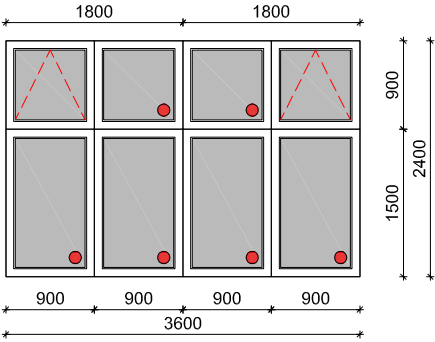










PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 131/2024 Sb.



VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU B_{pV}

<u>Odpovědný projektant:</u> Ing. Jaromír Matějčíček	<u>Vypracoval:</u> Vítek Dočekal	 NORDARCH s.r.o. sídlo: Olafchovská 14 405 02 Děčín IČ: 64051056, DIČ: CZ64051056 t: +420412517295 m: +420724556686 e: matejcek@nordarch.cz w: www.nordarch.cz					
<u>Investor:</u> Silnice LK a.s. Československé armády 4805/24, Rýnovice, 46605 Jablonec nad Nisou	<u>Formát:</u> A4						
<u>Místo:</u> p.p.č. 524/15, k.ú. Sosnová u České Lípy	<u>Datum:</u> 01/2026						
<u>Stavba:</u> STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZATEPLENÍ OBÁLKY	<u>Datum revize:</u> ...						
<u>Stavební objekt:</u> ...	<u>Měřítko:</u> 1:...						
<u>Profese:</u> D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	<u>Stupeň:</u> POVOLENÍ STAVBY						
<u>Výkres:</u> KNIHA FASÁDNÍCH VÝPLNÍ	<table><tr><td><u>Č.pare.:</u></td><td><u>Zak. č.:</u> 813/2025</td></tr><tr><td></td><td><u>Č.části PD:</u> D.1 D</td></tr><tr><td></td><td><u>Č.v.:</u> D.1.1.2.9</td></tr></table>	<u>Č.pare.:</u>	<u>Zak. č.:</u> 813/2025		<u>Č.části PD:</u> D.1 D		<u>Č.v.:</u> D.1.1.2.9
<u>Č.pare.:</u>	<u>Zak. č.:</u> 813/2025						
	<u>Č.části PD:</u> D.1 D						
	<u>Č.v.:</u> D.1.1.2.9						

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET					POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
A	 VELIKOST PRVKU: 3550/2350 VELIKOST OTVORU: 3600/2400 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BÍLÁ OTVÍRÁNÍ: VÝKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET INTERIÉR PLAST BÍLÁ, EXTERIÉR Tízn plech tl. min. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	3	-	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 8,64 m²
B	 VELIKOST PRVKU: 1750/1400 VELIKOST OTVORU: 1800/1450 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BÍLÁ OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET INTERIÉR PLAST BÍLÁ, EXTERIÉR Tízn plech tl. min. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	1	-	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,60 m²
C	 VELIKOST PRVKU: 2350/1750 VELIKOST OTVORU: 2400/1800 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BÍLÁ OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET INTERIÉR PLAST BÍLÁ, EXTERIÉR Tízn plech tl. min. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	16	-	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 4,32 m²

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET					POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
D	 VELIKOST PRVKU: 850/1750 VELIKOST OTVORU: 900/1800 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BILÁ OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BILÁ, EXTERIÉR BILÁ DOPLŇKY: PARAPET INTERIÉR PLAST BILÁ, EXTERIÉR Tižn plech tl. min. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BILÁ	1	-	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU <u>MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm</u> <u>POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD</u> <u>CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 1,62 m²</u>
E	 VELIKOST PRVKU: 2350/950 VELIKOST OTVORU: 2400/1000 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BILÁ OTVÍRÁNÍ: FIX KOVÁNÍ: ... POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BILÁ, EXTERIÉR BILÁ DOPLŇKY: EXTERIÉR Tižn plech tl. min. 0,6 mm OSTATNÍ: ...	1	-	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU <u>MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm</u> <u>POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD</u> <u>CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,40 m²</u>
F	 VELIKOST PRVKU: 1550/1750 VELIKOST OTVORU: 1600/1800 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BILÁ OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BILÁ, EXTERIÉR BILÁ DOPLŇKY: PARAPET INTERIÉR PLAST BILÁ, EXTERIÉR Tižn plech tl. min. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BILÁ	1	-	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU <u>MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm</u> <u>POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD</u> <u>CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,88 m²</u>

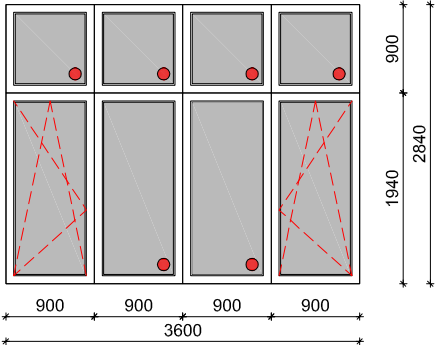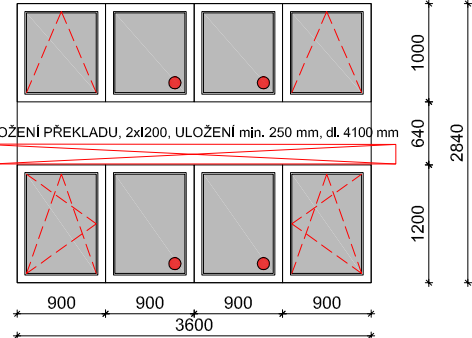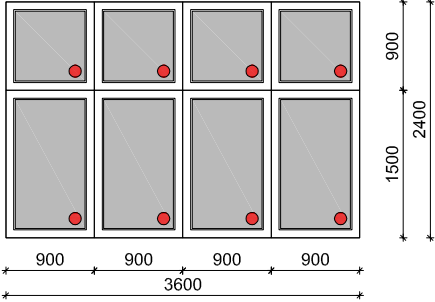OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET					POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
G	 VELIKOST PRVKU: 3550/2800 VELIKOST OTVORU: 3600/2840 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BÍLÁ OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET INTERIÉR PLAST BÍLÁ, EXTERIÉR Tízn plech tl. min. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	-	2	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 10,22 m²
H	 VELIKOST PRVKU: 3550/1150 + 3550/950 VELIKOST OTVORU: 3600/1200 + 3600/1000 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BÍLÁ OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET INTERIÉR PLAST BÍLÁ, EXTERIÉR Tízn plech tl. min. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	-	1	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD + NOVÝ PŘEKLAD 2x 1200, dl. 4100 mm CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 7,92 m²
I	 VELIKOST PRVKU: 3550/2350 VELIKOST OTVORU: 3600/2400 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BÍLÁ OTVÍRÁNÍ: FIX KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET INTERIÉR PLAST BÍLÁ, EXTERIÉR Tízn plech tl. min. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	-	2	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 8,64 m²

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET					POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
V1	 VELIKOST PRVKU: 1800/2450 VELIKOST OTVORU: 1850/2500 RÁM: HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BÍLÁ OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR BÍLÁ DOPLŇKY: .. OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	1	-	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 4,60 m²
V2	 VELIKOST PRVKU: 1800/1970 VELIKOST OTVORU: 1850/2020 RÁM: HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: ANO, BARVA BÍLÁ OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR BÍLÁ, EXTERIÉR BÍLÁ DOPLŇKY: .. OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	1	-	-	-	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORU NUTNÉ OVĚŘIT POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORU Z EXTERIÉRU MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm POUŽIT STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,63 m²