

2

1

Č. změny

Předmět změny

Změnu provedl

Podpis

Datum

Vedoucí projektant – HIP

Ing. Ludmila Rojíčková

Projektant

Martin Polách

Vypracoval

Bc. Pavel Heczeko

Stavebník

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava

R&P PROJEKT

STATIKA, PROJEKCE S.R.O.

Havlíčková nábřeží 2728/38

702 00 Ostrava–Moravská Ostrava

Česká republika

www.rpprojekt.cz

IČ: 278 51 443 DIČ: CZ27851443

mobili

+420 775 33 43 18

+420 777 19 20 39

e–mail:

rojickova@rpprojekt.cz

polach@rpprojekt.cz

Název stavby:

PD- Částečná rekonstrukce měřírny Sokolská

Profese

Stavební

Č. zak.

030322

Stupeň

DPS

Datum

08/2022

Formát

4xA4 (A2)

Měřítko

Číslo výkresu

030322-D.1.1_2-13

Část:

D-1.1_2 - Stavebně konstrukční řešení

Název výkresu:

Výpis výplní otvorů

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
	Plastové okno 1200/1500mm z min.6-ti komorových profilů se středovým těsněním, minimální stavební tloušťky 80 mm a kováním zajišťujícím mikroventilaci, se součinitelem prostupu těmito okny U_{max}=1,1 W.m-2.K-1. Profil oken bude třídy A z prvotního plastu (ne recyklátu). Křídla otvírává s možností jednoho větracího křídla v sestavě. Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem min.tloušťky 24mm (4mm sklo,16mm rámeček,4 mm sklo) s "teplým" distančním rámečkem omezujícím rosení skel . Barva rámu oken dle požadavků investora. Bude upřesněna v rámci stavby - uvažovat s příplatkovým odstínem, šedá/ antracit ekvivalent RAL 7016 Okna budou osazena včetně nových plastových vnitřních parapetních desek do šířky 300mm a venkovními poplastovanými parapety R.Š. do 250mm. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	

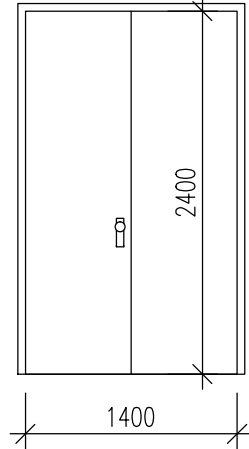


2 ks

| | Plastové okno 1200/1800mm z min.6-ti komorových profilů se středovým těsněním, minimální stavební tloušťky 80 mm a kováním zajišťujícím mikroventilaci, se součinitelem prostupu těmito okny U_{max}=1,1 W.m-2.K-1. Profil oken bude třídy A z prvotního plastu (ne recyklátu). Křídla otvírává s možností jednoho větracího křídla v sestavě. Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem min.tloušťky 24mm (4mm sklo,16mm rámeček,4 mm sklo) s "teplým" distančním rámečkem omezujícím rosení skel . Barva rámu oken dle požadavků investora. Bude upřesněna v rámci stavby - uvažovat s příplatkovým odstínem, šedá/ antracit ekvivalent RAL 7016 Okna budou osazena včetně nových plastových vnitřních parapetních desek do šířky 300mm a venkovními poplastovanými parapety R.Š. do 250mm. **PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ** |

4 ks

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ				
	Vstupní dveře 900/1970 mm vč. proskleného fixního nadsvětlíku 900/400 mm, hliníkové, otočné, jednokřídlé, plné, zateplené, U_{max}=1,7 W.m-2.K-1. vč. samozavírače s kluzným ramenem, na spodní straně dveřního křídla plastový kartáč, interiér klika, exteriér koule, bezpečnosti zámek (FAB). Dveře opatřeny nerez okopovým plechem v. 300 mm oboustranně. Barva rámu dveří dle požadavků investora. Bude upřesněna v rámci stavby - šedá/ antracit ekvivalent RAL 7016. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1 ks levé				
	Vstupní dveře 900/1970 mm, hliníkové, otočné, jednokřídlé, plné, zateplené, U_{max}=1,7 W.m-2.K-1. vč. samozavírače s kluzným ramenem, na spodní straně dveřního křídla plastový kartáč, interiér klika, exteriér koule, bezpečnosti zámek (FAB). Dveře opatřeny nerez okopovým plechem v. 300 mm oboustranně. Barva rámu dveří dle požadavků investora. Bude upřesněna v rámci stavby - šedá/ antracit ekvivalent RAL 7016. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1 ks pravé				
	Vstupní dveře 800/1970 mm, hliníkové, otočné, jednokřídlé, plné, zateplené, U_{max}=1,7 W.m-2.K-1. vč. samozavírače s kluzným ramenem, na spodní straně dveřního křídla plastový kartáč, interiér klika, exteriér koule, bezpečnosti zámek (FAB). Dveře opatřeny nerez okopovým plechem v. 300 mm oboustranně. Barva rámu dveří dle požadavků investora. Bude upřesněna v rámci stavby - šedá/ antracit ekvivalent RAL 7016. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	2 ks levé				
VÝKRES:	Výpis výplní otvorů	<table><tr><td>ČÍSLO VÝKRESU:</td><td>ZMĚNA:</td></tr><tr><td>030322-D.1.1_2-13/3</td><td>-</td></tr></table>	ČÍSLO VÝKRESU:	ZMĚNA:	030322-D.1.1_2-13/3	-
ČÍSLO VÝKRESU:	ZMĚNA:					
030322-D.1.1_2-13/3	-					


1 ks
levé

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ				
	 Vstupní dveře 1400/1970 mm, hliníkové, otočné, dvoukřídlé, plné, zateplené, $U_{max}=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$-1. vč. samozavírače s kluzným ramenem, na spodní straně dveřního křídla plastový kartáč, interiér klika, exteriér koule, bezpečnosti zámek (FAB). Dveře opatřeny nerez okopovým plechem v. 300 mm oboustranně. Barva rámu dveří dle požadavků investora. Bude upřesněna v rámci stavby - šedá/ antracit ekvivalent RAL 7016. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1 ks				
	 Interiérové dveře 600/1970 mm, jednokřídlé. Dveře budou dodávány v kompletizovaném provedení včetně povrchové úpravy CPL laminát, zámku a kování (v kabinkách WC bude použito tzv. WC kování) včetně zárubné s těsněním. Přesný typ bude upřesněn investorem v rámci stavby. Každá výplň bude vybavena značícím plastovým štítkem s označením účelu místnosti. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1 ks levé 1 ks pravé				
	 Interiérové dveře 800/1970 mm, jednokřídlé. Dveře budou dodávány v kompletizovaném provedení včetně povrchové úpravy CPL laminát, zámku a kování včetně zárubné s těsněním. Přesný typ bude upřesněn investorem v rámci stavby. Každá výplň bude vybavena značícím plastovým štítkem s označením účelu místnosti. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	3 ks levé 1 ks pravé				
VÝKRES:	Výpis výplní otvorů	<table><tr><td>ČÍSLO VÝKRESU:</td><td>ZMĚNA:</td></tr><tr><td>030322-D.1.1_2-13/4</td><td>-</td></tr></table>	ČÍSLO VÝKRESU:	ZMĚNA:	030322-D.1.1_2-13/4	-
ČÍSLO VÝKRESU:	ZMĚNA:					
030322-D.1.1_2-13/4	-					

1 ks

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ				
	Interiérové dveře 800/1970 mm, jednokřídlé. <u>S. POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EW15DP3+C</u> Dveře budou dodávány v kompletizovaném provedení včetně povrchové úpravy CPL laminát, zámků a kování včetně zárubně s těsněním. Přesný typ bude upřesněn investorem v rámci stavby. Každá výplň bude vybavena značícím plastovým štítkem s označením účelu místnosti. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1 ks právé				
	Interiérové dveře 900/1970 mm, jednokřídlé. Dveře budou dodávány v kompletizovaném provedení včetně povrchové úpravy CPL laminát, zámků a kování včetně zárubně s těsněním. Přesný typ bude upřesněn investorem v rámci stavby. Každá výplň bude vybavena značícím plastovým štítkem s označením účelu místnosti. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1 ks levé				
	Interiérové dveře 1200/1970 mm, dvoukřídlé. Dveře budou dodávány v kompletizovaném provedení včetně povrchové úpravy CPL laminát, zámků a kování včetně zárubně s těsněním. Přesný typ bude upřesněn investorem v rámci stavby. Každá výplň bude vybavena značícím plastovým štítkem s označením účelu místnosti. PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	1 ks				
VÝKRES:		<table><tr><td>ČÍSLO VÝKRESU:</td><td>ZMĚNA:</td></tr><tr><td>030322-D.1.1_2-13/5</td><td>-</td></tr></table>	ČÍSLO VÝKRESU:	ZMĚNA:	030322-D.1.1_2-13/5	-
ČÍSLO VÝKRESU:	ZMĚNA:					
030322-D.1.1_2-13/5	-					

1 ks
pravé

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
	 Hliníková fasádní protidešťová větrací mřížka se sítí proti hmyzu - přesný typ koordinovat s jednotlivými profesemi VZT, ZTI, ELEKTRO A TECHNOLOGIE . Barevné řešení dle zvoleného odstínu fasády. Rozměr: 850x1500mm Rozměr: 500x500mm Rozměr: 150x300mm Rozměr: ø 500mm Rozměr: 400x400mm Rozměr: 150x400mm PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ	3 ks 1 ks 1 ks 3 ks 3 ks 6 ks

VÝKRES:	Výpis výplní otvorů	ČÍSLO VÝKRESU: 030322-D:1.1_2-13/6	ZMĚNY: -
---------	---------------------	---------------------------------------	-------------

3 ks
1 ks
1 ks
3 ks
3 ks
6 ks