
PLYNOMĚRNÁ SESTAVA
STL 27 kPa, G160-250 m3/h

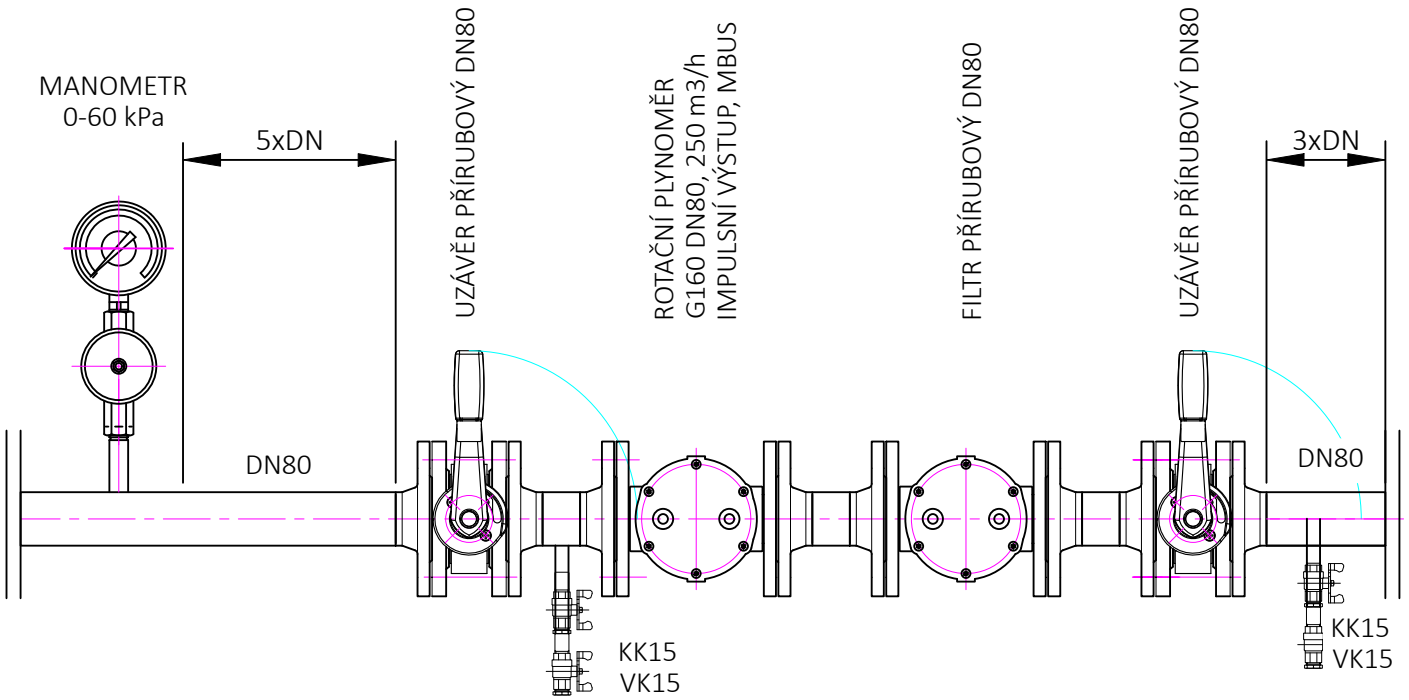

PLYNOMĚRNÁ SESTAVA G160-250 m3/h:

STL 27 kPa (OC DN80)

MAX. ODBĚR PLYNU 221,0 m3/h

TLAK PLYNU NA VSTUPU DO PLYNOMĚRU p= 270 mbar (27,0 kPa)

PŘÍRUBY PN16

NÁVRH 1x ROTAČNÍ PLYNOMĚR G160 DN80 S IMPULSNÍM VÝSTUPEM, PRO NAPOJENÍ NADŘAZENÉHO SYSTÉMU MaR.

PROJ.STAV.ČÁSTI:			THERMPROJEKT s.r.o. Družstevní 4651 760 01 Zlín
VYPRACOVAL:	ING. RUDOLF ŽENOŽIČKA		
KONTROLOVAL :	ING. RUDOLF ŽENOŽIČKA		
Investor : **AL INVEST Břidličná, a.s. , Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, IČ: 27376184**		formát:	210x297
Stavba : **ALFAGEN- Náhrada vytápění a VZT v hale VaZ po odstavení kontilití**		datum:	ZÁŘÍ 2026
Objekt: **SO 01 Hala VaZ**		účel:	DPS
		číslo zakázky:	116-2026
Profese: D.1.2.2- TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB- ZDRAVOTECHNIKA		DWG soubor:	
Obsah : **PLYNOINSTALACE-DETAIL PLYNOMĚRNÉHO UZLU STL**		měřítko: -	číslo výkresu: **D.1.2.2-12**