






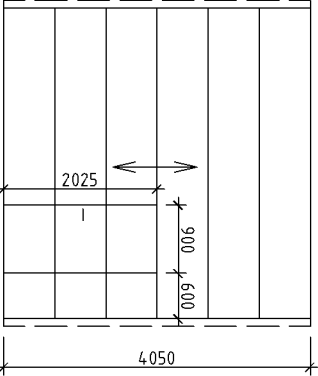



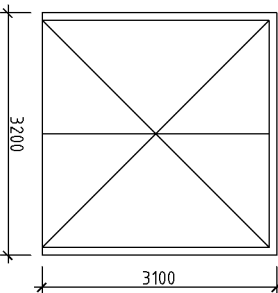


POZNÁMKY:

- ROZMĚRY DVEŘÍ JSOU UVÁDĚNY V PRŮCHOZÍCH A SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ DODAVATEL OVĚŘIT ROZMĚRY VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!
- POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ NAVRŽENA DLE SAMOSTATNÉ SLOŽKY PD - POŽÁRNÍ OCHRANA

REVIZE		DATUM/DATE		POPIS/DESCRIPTION	
STAVEBNÍK/INVESTOR  SORTING SOLUTIONS Quality Control			HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR  ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ		
PROFESE/PROFESSION 010 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER ING. ARCH. MICHAL JEŽEK		
			VYPRACOVAL/MADE BY ING. VOJTĚCH ZELENÝ		
NÁZEV STAVBY/BUILDING ST. ÚPRAVY BÝV. ZŠ NA VÝROB. OBJ. SORTING SOLUTIONS s.r.o.					
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT VÝPIS DVEŘÍ					ARCHIV/ARCHIV
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE BÍLINA, ULICE TEPLICKÁ					PARÉ/PARE
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			DATUM/DATE 01-2016	MĚŘÍTKO/SCALE -	FORMÁT -
Č. ZAKÁZKY 1391	STUPEŇ 5	ČÁST D1	OBJEKT 01	PROFESE 010	VÝKRES 944
			REVIZE A	OBJEKT/OBJECT SO 01 VÝROBNÍ HALA	

Označ.	Popis, schema 1:100	Přibližný rozměr š x v (mm)	Otevírání	Kování	Zasklení	Barva nátěru (dvěrní křídlo) [Door]	Požární odolnost	Zárubeň, rám	Barva nátěru (zárubeň, rám) [Doorframe, frame]	Poznámka
No.	Description	Size w x h (mm)	Opening	Fittings	Glazing	Color of coat [Door]	Fire resistance	Doorframe, frame	Color of coat [Doorframe, frame]	Note
1.NP - VNĚJŠÍ VÝPLNĚ										
	 <p>Dvě dvoukřídle vnější plastové, 2/3 prosklené, zateplene – U_d=1W/m²K velikost stavebního otvoru 1800/2230mm</p>	1600x2130	P/L dovnitř otevíravé	aktivní křídlo samozavírač, pasivní křídlo areťace, bílé plastové madlo, ovládání také na čípkovou kartu, bližší popis v TZ	dvojnásobné bezpečnostní izolační zasklení, čiré	barva bílá	-	plastová rámová zárubeň s přerušeným tepelným mostem	barva bílá	otevíravé do interiéru
	 <p>Dvě dvoukřídle vnější plastové, 2/3 prosklené, zateplene – U_d=1W/m²K velikost stavebního otvoru 1800/2200mm</p>	1600x2100	L/P dovnitř otevíravé	aktivní křídlo samozavírač, pasivní křídlo areťace, bílé plastové madlo, ovládání také na čípkovou kartu, bližší popis v TZ	dvojnásobné bezpečnostní izolační zasklení, čiré	barva bílá	-	plastová rámová zárubeň s přerušeným tepelným mostem	barva bílá	otevíravé do interiéru
	 <p>průmyslová sekční vrata zateplená – ocelové dvoustěnné lamely vyplněny PUR pěnou – ukončení vrat podlahovým těsnicím profilem – překladové ukončovací těsnění – pohon vrat motorický, ovládání tlačítkové a dálkové – zavírání vrat obousměrný zámek – celkový součinitel prostupu tepla U_d=10W/m²K – zvuková neprůzvučnost (požadavek na nejvyšší možnou) – zabudované osobní dveře 900x2025 mm ven otevíravé se samozavíračem a koncovým spínáčem stavební otvor: 4100x4050mm</p>	4 000x4 000 osobní: 900x2025	-	do výšky vedené kolejnicové kování materiál: žárový pozink	plná	lamely obousměrně lakované povrch, barva bílá	-	-	-	zobrazen pohled z exteriéru bez zateplení ostění, osobní dveře otevíravé do exteriéru VEDENÍ KOLEJNIC NUTNO KOORDINOVAT S KRAJNÍ POZICÍ JERABUJI

Označ.	Popis, schema 1:100	Přibližný rozměr š x v (mm)	Otevírání	Kování	Zasklení	Barva nátěru (dvěrní křídlo) [Door]	Požární odolnost	Zárubeň, rám	Barva nátěru (zárubeň, rám) [Doorframe, frame]	Poznámka
No.	Description	Size w x h (mm)	Opening	Fittings	Glazing	Color of coat [Door]	Fire resistance	Doorframe, frame	Color of coat [Doorframe, frame]	Note
1.NP - VNITŘNÍ VÝPLŇ										
<div> <div> <div>Ø</div> <div>105</div> <div>Ø</div> <div>106</div> </div> </div>	 <p>Dveře dvoukřídlé dřevěné vnitřní plně, oboustranně hladké velikost stavebního otvoru 1800/2100mm</p>	1700x2050	P/L	aktivní křídlo samozavírač, klik-a-klika, pasivní křídlo arefate	ne	povrch CPL, barva bílá	EW 15 DP3c	ocelová lisovaná zárubeň	lakovaný povrch, barva bílá	výška dveří se uzpůsobí poloze stávajícího překlada
<div> <div>Ø</div> <div>107</div> <div>Ø</div> <div>107</div> </div>	 <p>Dveře dvoukřídlé dřevěné vnitřní plně, oboustranně hladké velikost stavebního otvoru 1800/2300mm</p>	1700x2250	P/L	aktivní křídlo samozavírač, klik-a-klika, arefate v poloze otevřeno, pasivní křídlo arefate v poloze otevřeno i zavřeno	ne	povrch CPL, barva bílá	EW 15 DP3c	ocelová lisovaná zárubeň	lakovaný povrch, barva bílá	výška dveří se uzpůsobí poloze stávajícího překlada
<div> <div>Ø</div> <div>108</div> <div>Ø</div> <div>108</div> </div>	 <p>Dveře dvoukřídlé dřevěné vnitřní plně, oboustranně hladké velikost stavebního otvoru 1800/2300mm</p>	1700x2250	P/L	aktivní křídlo klik-a-klika, arefate v poloze otevřeno, pasivní křídlo arefate v poloze otevřeno i zavřeno	ne	povrch CPL, barva bílá		ocelová lisovaná zárubeň	lakovaný povrch, barva bílá	
<div> <div>Ø</div> <div>109</div> <div>Ø</div> <div>109</div> </div>	 <p>Dveře dvoukřídlé ocelové vnitřní plně, oboustranně hladké, zateplené velikost stavebního otvoru 3200/3100mm</p>	3000x3000	P/L	aktivní křídlo samozavírač, klik-a-klika, arefate v poloze otevřeno, pasivní křídlo arefate v poloze otevřeno i zavřeno	ne	lakovaný povrch, barva bílá	EW 15 DP3c	ocelová rámová zárubeň	lakovaný povrch, barva bílá	

Označ.	Popis, schema 1:100	Přibližný rozměr š x v (mm)	Otevírání	Kování	Zasklení	Barva nátěru (dveřní křídlo, door)	Požární odolnost	Zárubeň, rám	Barva nátěru (zárubeň, rám) (doorframe, frame)	Poznámka
No	Description	Size w x h (mm)	Opening	Fittings	Glazing	Color of coat (door)	Fire resistance	Doorframe, frame	Color of coat (doorframe, frame)	Note
1NP – VNITŘNÍ VÝPLŇĚ										
D 1.10	<p>Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní plně, obousměrně hladké velikost stavebního otvoru 2020/1200mm</p>	1100x1970	P	klika-klika	ne	povrch CPL, barva bílá	-	ocelová lisovaná zárubeň	lakovaný povrch, barva bílá	
D 1.11 D 1.12 D 1.13 D 1.14 D 1.15 D 1.16 D 1.17 D 1.18 D 1.19	<p>Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní plně, obousměrně hladké velikost stavebního otvoru 2020/1000mm</p>	900x1970	P	klika-klika	ne	povrch CPL, barva bílá	-	ocelová lisovaná zárubeň	lakovaný povrch, barva bílá	
D 1.13 D 1.18 D 1.21 D 1.22	<p>Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní plně, obousměrně hladké velikost stavebního otvoru 2020/1000mm</p>	900x1970	L	klika-klika	ne	povrch CPL, barva bílá	-	ocelová lisovaná zárubeň	lakovaný povrch, barva bílá	
D 1.16	<p>Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní plně, obousměrně hladké velikost stavebního otvoru 2020/800mm</p>	700x1970	L	klika-klika	ne	povrch CPL, barva bílá	-	ocelová lisovaná zárubeň	lakovaný povrch, barva bílá	
D 1.17	<p>Dveře jednokřídlé dřevěné vnitřní plně, obousměrně hladké velikost stavebního otvoru 2020/800mm</p>	700x1970	P	klika-klika	ne	povrch CPL, barva bílá	-	ocelová lisovaná zárubeň	lakovaný povrch, barva bílá	