


TŘMEN L2 z kruhové oceli ČSN 13 0725.1

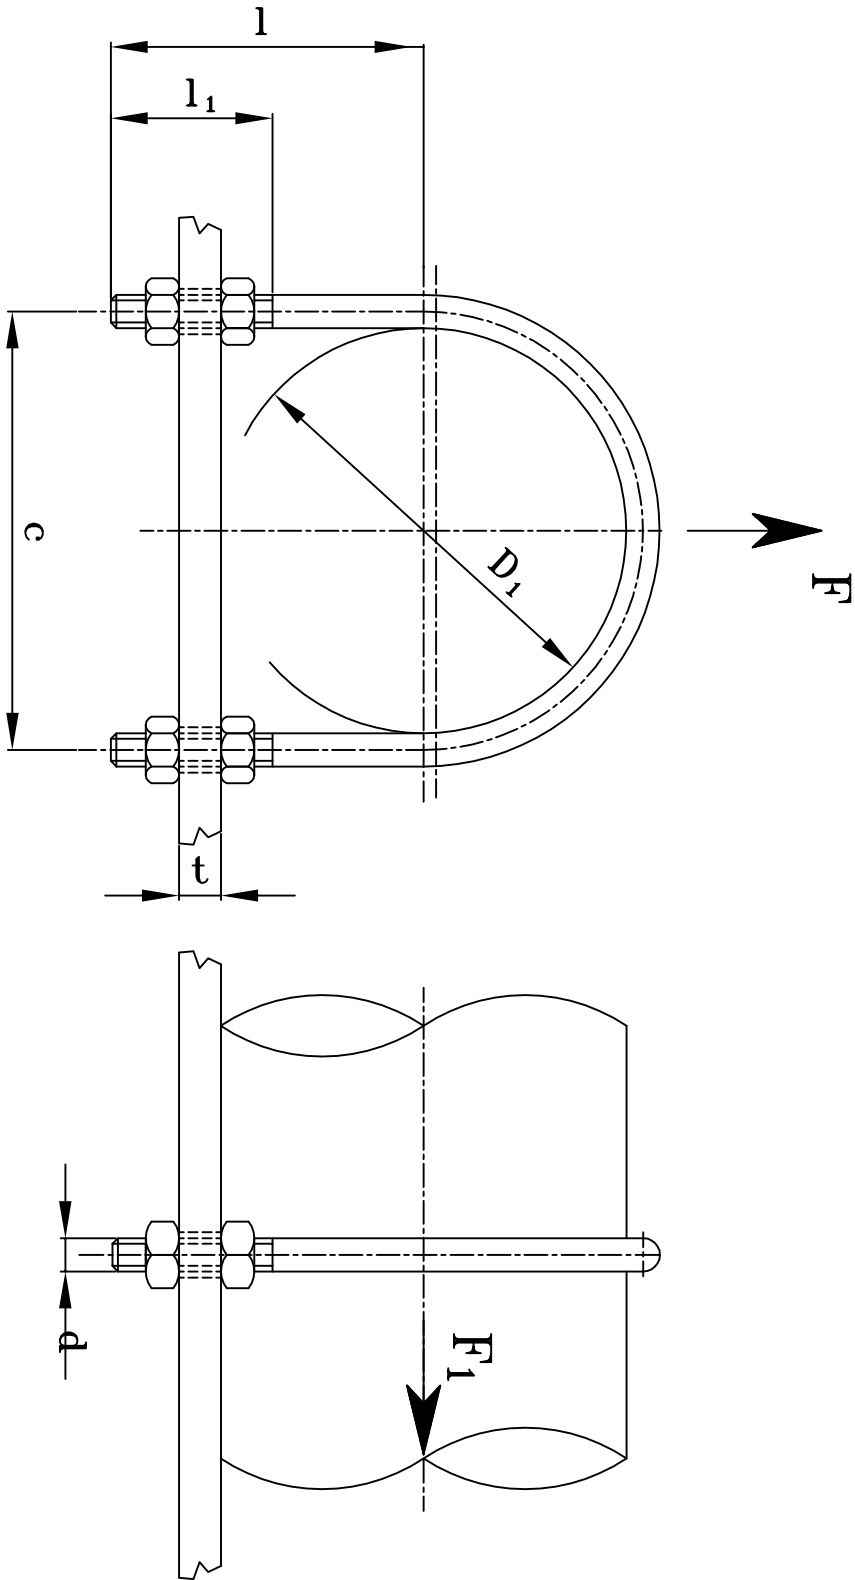


DN	D <sub>1</sub> [mm]	c [mm]	l [mm]	l <sub>1</sub> [mm]	L <sup>*)</sup> [mm]	d [mm]	t <sub>max</sub> [mm]	Hmotnost [kg]	F <sup>**) [N]</sup>	F <sub>1</sub> <sup>**) [N]</sup>
10	20	26	23	15	87	M6	6	0,027	1000	200
15	25	31	26		100			0,03		
20	30	38	32		124			0,065		
25	36	44	34		136	M8	8	0,07	2000	400
32	45	53	40	20	164			0,081		
40	51	61	45		184			0,158		
50	63	73	50		215	M10	10	0,177	2800	600
65	80	92	64	40	273			0,3		
80	93	105	72		308			0,35		
100	116	132	90	50	387	M12	12	0,75	4000	900
125	145	161	105		463			0,86		
150	170	186	120		532			0,96		
200	227	247	150	60	688	M16	16	1,95	7000	1500
250	284	304	180		837			2,32		
300	334	354	205		966			2,64		
350	365	385	220	70	1045	M20	20	2,84	10000	2500

\*) L = napřímená délka třmenu.  
\*\*) Síly uvedené v tabulkách jsou pouze informativní.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – POZINK

Ochrana proti atmosférické korozi – dle nátěrového systému

ROZSAH: DN 10 – 350  
MAX.TEPLOTA: 300 st.C  
MATERIAL: 11 373.0 (11 375.0)  
VÝROBCE: Dle dohody  
ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ: Dle normy ČSN 13 0725  
POZNÁMKA: Pro projektování nutno dodržet pokyny z normy ČSN 13 0725

<div></div> <div>INTECHA</div> <div>Číslo výřisku Copy No.</div>	Navrh/ Made by		Schvál/ Approved by		Název/ Title	Stupeň/ Stage
			Ing. Vrčbířk			
Měřtko/ Scale	Tento výřek je duševním vlastnictvím řmý INTECHA spol. s r.o. a nesmí řt řeprodukován nebo použit bez řejřo řředchozího souhlasu.				Číslo výřresu/ Dwg. No.	INT-ULOZ-5202/0
Formát/ Size A3	This drawing containing confidential information is property of INTECHA and may not be reproduced or used without INTECHA's written authorization.					