


PODPĚRA KLUZNÁ s osovým vedením L7  
(ON 13 0801.1)

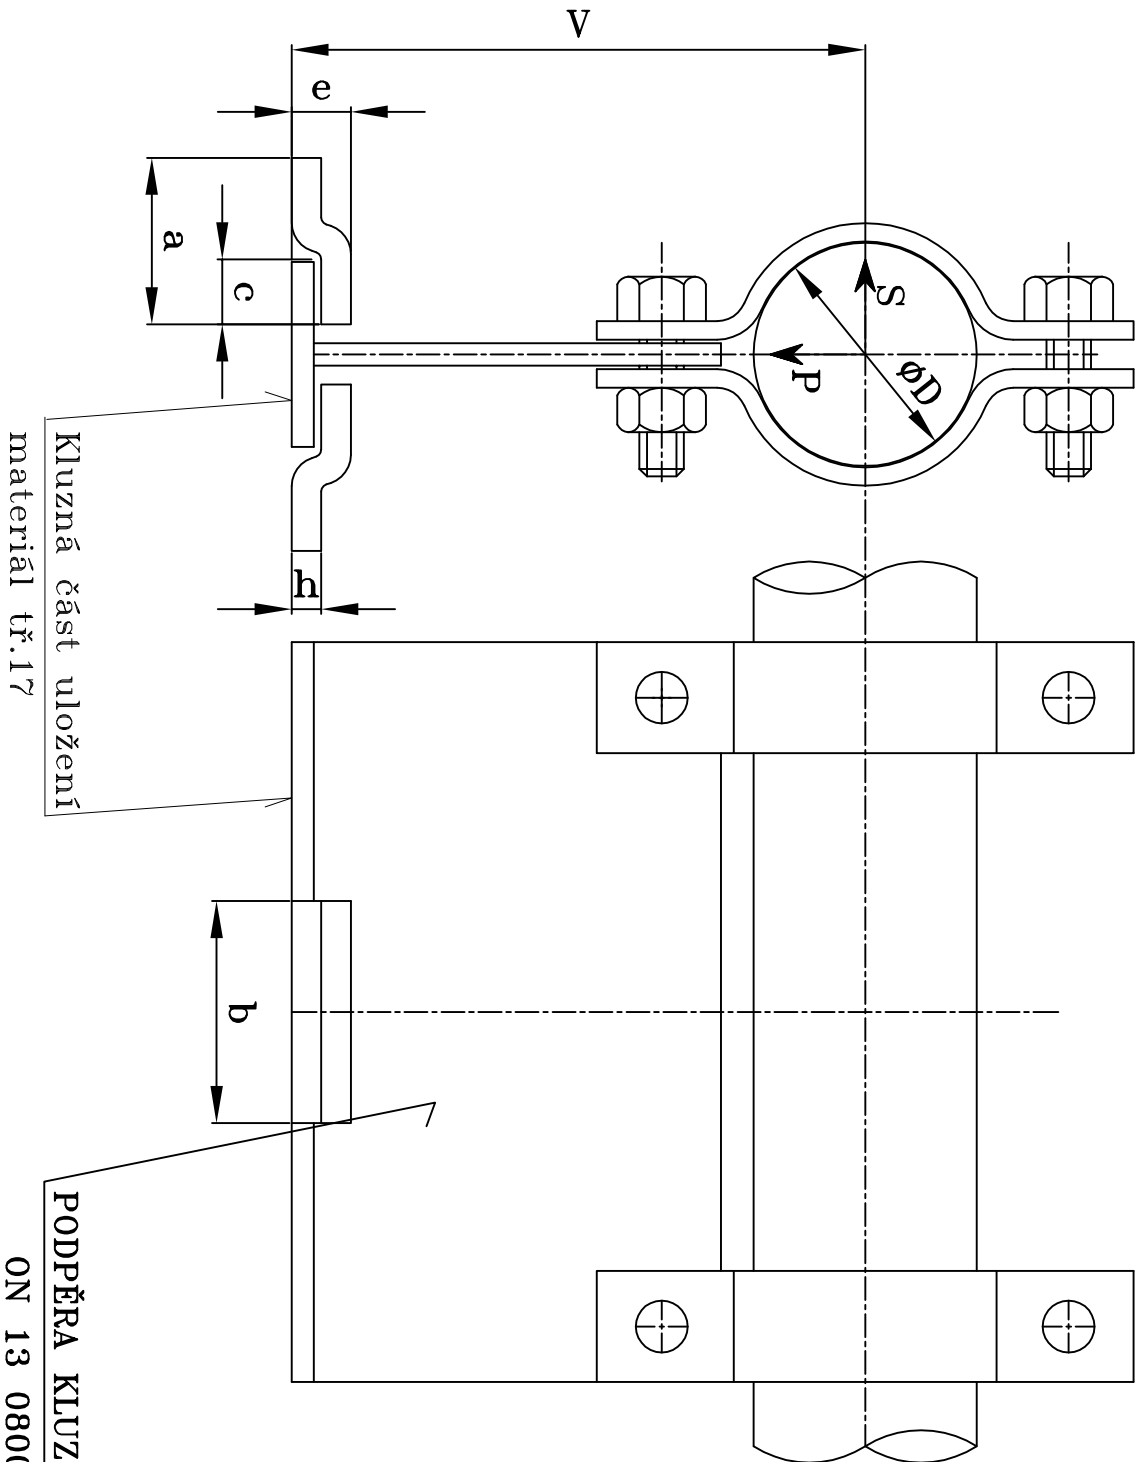


| DN<br>[mm] | D<br>[mm] | V<br>[mm] | b x h<br>[mm] | a<br>[mm] | c<br>[mm] | e<br>[mm] | váha<br>[kg] | dov.zatížení P<br>[kN] | dov.zatížení S<br>[kN] |
|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------------|------------------------|
| 20         | 27        | 100       | 50x8          | 40        | 10        | 16        | 2            | 2,6                    | 1,5                    |
| 25         | 34        | 100       | 50x8          | 40        | 10        | 16        | 2            | 2,6                    | 1,5                    |
| 32         | 43        | 120       | 50x8          | 40        | 10        | 16        | 2,4          | 2                      | 1,25                   |
|            |           |           |               |           |           |           |              |                        |                        |
| 40         | 49        | 120       | 50x8          | 40        | 10        | 16        | 2,5          | 2                      | 1,25                   |
| 50         | 61        | 155       | 60x8          | 45        | 15        | 16        | 3,6          | 3,3                    | 0,95                   |
| 65         | 76        | 165       | 60x8          | 45        | 15        | 16        | 3,9          | 3,9                    | 0,9                    |
|            |           |           |               |           |           |           |              |                        |                        |
| 80         | 89        | 170       | 60x8          | 45        | 15        | 16        | 4,1          | 4,6                    | 0,9                    |
| 100        | 115       | 200       | 80x10         | 60        | 20        | 20        | 7,7          | 4,2                    | 1,5                    |
| 125        | 140       | 220       | 80x10         | 60        | 20        | 20        | 8,4          | 5,6                    | 1,5                    |
|            |           |           |               |           |           |           |              |                        |                        |
| 150        | 169       | 240       | 80x10         | 60        | 20        | 20        | 9            | 4,8                    | 1,4                    |

PROVEDENÍ ATYP

Kluznou část uložení zhotovit z mat. tř.17  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – POZINK

Související normy: ON 13 0700 – Objímky  
ČSN 13 0300 – Materiál pro normalizované součásti potrubí  
Ochrana proti atmosférické korozi – dle náterového systému  
Způsob svařování volí výrobce

ROZSAH: DN 20 – 150  
MAX.TEPLOTA: 300 st.C  
MATERIAL: 11 373.0 (11 375.0)  
VÝROBCE: Dle dohody  
ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ: Podpěra kluzná L7, DN\*\*, dle výkresu č. INT-ULOZ-5301  
POZNÁMKA: Uvedené nosnosti jsou pouze informativní

|   |  |              |   |                                     |              |                        |
|---|--|--------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| <div></div> <div>INTECHA</div> | Navrhl/Made by   |              | Schválil/Approved by  | Název/Title                         | Stupeň/Stage |                        |
|   |  |              | Ing.Vrábílek  | Manuál uložení<br>PODPĚRA KLUZNÁ L7 |              |                        |
|   |  |              |   |                                     |              |                        |
|   |  |              |   |                                     |              |                        |
|   | Číslo výkresu<br>Copy No.  | Měřtko/Scale | Tento výkres je dušením vlastním firmou INTECHA spol. s r.o. a nesmí být reprodukován nebo použitv bez jejího předchozího souhlasu. |                                     |              | Číslo výkresu/Dwg. No. |
| Formát/Size<br>A3   | This drawing containing confidential information is property of INTECHA and may not be reproduced or used without INTECHA's written authorization. |              |   |                                     |              | INT-ULOZ-5301/atyp     |