


Železobetonový rám DZR 5

Schéma

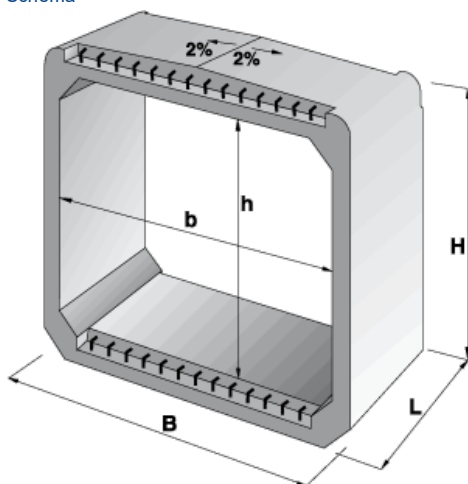

Obchodní značka		Třída betonu	Objem (m ³)	Hmotnost (kg)
IZM 23/10		C 30/37-XF4	4,1000	10300
Rozměry (cm)				
L	B	H	b	h
148	345	330	305	280

Použití

Prvky DZR 5 slouží k vytváření montovaných rámových podchodů pro staniční zavazadlové tunely, pro podchody pro pěší a pro objekty k jiným účelům, a to pouze jednoduché. Jsou uzpůsobeny pro spojování zmonolitněním. Jsou dimenzovány pro zatížení stálé, dané tloušťkou štěrkového lože od 0,55 - 1,0 m a pohyblivé, dané těžkým zatěžovacím vlakem ČSD-T, jehož normové zatížení je dáno sestavou nápravových sil 4 x 312,5 kN a rovnoměrným zatížením 100 kN/m. Manipulace a montáž je prováděna pomocí speciálních závěsných ok, osazovaných do předem připravených otvorů ve stěně rámu. Podmínky zabudování a používání jsou uvedeny v typovém podkladu "Prvky železničních rámových podchodů sv. 305/280 a 405/280 - část B" z roku 1971.

ŽPSV a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, IČ: 46346741, DIČ: CZ46346741, Tel.: +420 572 419 311, fax: +420 572 419 306, e-mail: info@zpsv.cz, www.zpsv.cz
 Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B.744, den zápisu 29. 4. 1992. ID datové schránky: a3gg7kk
 Informace o existenci koncernu podle ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb.: Společnost ŽPSV a.s. a její dceřiná společnost ŽPSV servis, s.r.o. jsou řízenými osobami, podrobené jednotnému řízení řídící osobou, kterou je společnost OHL Central Europe, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 130 80, IČO 26420341.

[úvod](#) | [katalog](#) | [o společnosti](#) | [zahraničí](#) | [kariéra](#) | [kontakty](#) | [hledání](#) | [ke stažení](#)

Copyright © 2006-2017 ŽPSV a.s.

Výrobní závody

Čerčany, Litice

Katalogy

- [Katalog betonových výrobků ŽPSV a.s. - 2016](#)

Prohlášení o vlastnostech

- [Litice - Železobetonové rámové propustky a podchody](#)

Technické podmínky dodací

- [Prostorové prvky pro inženýrské sítě](#)
- [Prostorové prvky pro inženýrské sítě \(ŽSR\)](#)