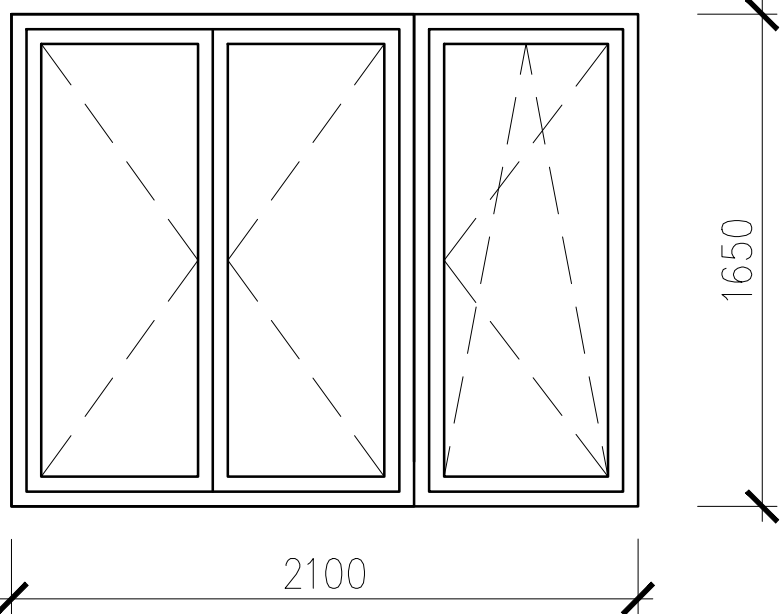
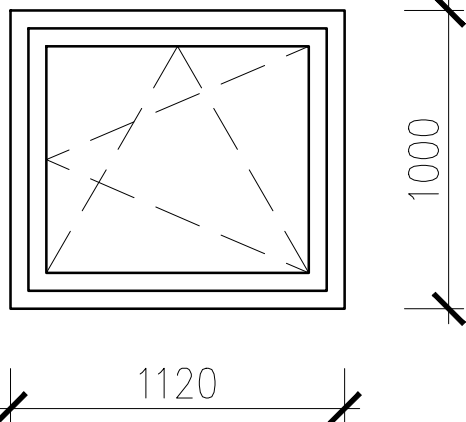
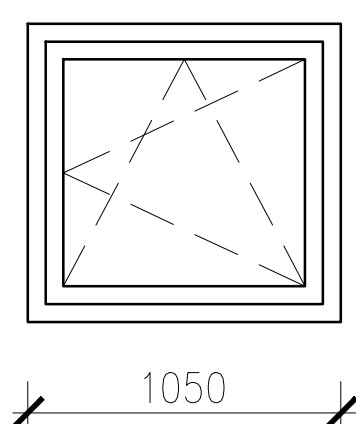
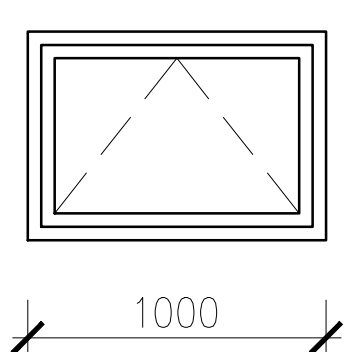
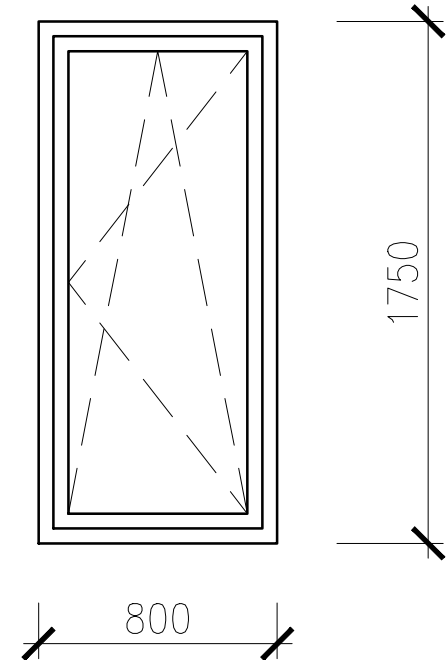
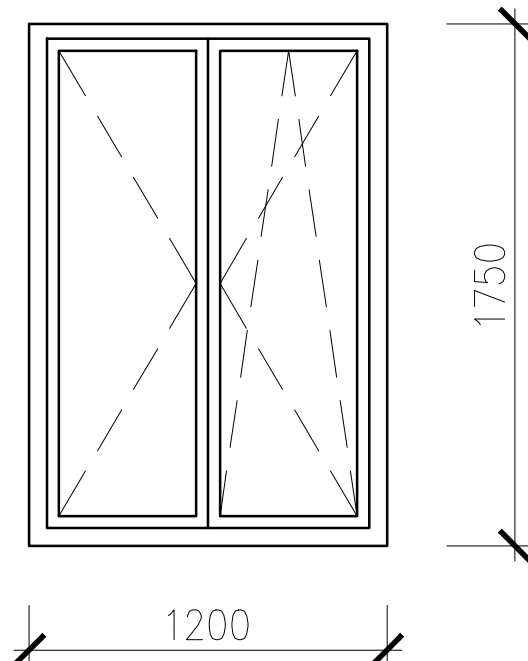


TABULKA OKEN

PŘESNÉ OMĚŘENÍ OTVORŮ PŘED REALIZACÍ!

ozn. na výkrese	schématické zobrazení a nákres	rozměry (mm)	počet ks
V-1	<div></div> <div>plastové okno, izolační trojsklo se zasklení 6-18Ar-4-16Ar-4, akustický útlum $R_w=36\text{dB}$, otevíravé, křídlo sklopné s mikroventilací, pětikomorové, min. třída profilu B dle EN 12608, $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ barva rámu: dekor dřeva</div>	2100 x 1650	5
V-2	<div></div> <div>plastové okno, izolační trojsklo se zasklení 6-16-4-16-4, otevíravé a otevíravě sklopné s mikroventilací, pětikomorové, min. třída profilu B dle EN 12608, $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ barva rámu: dekor dřeva</div>	1120 x 1000	1
V-3	<div></div> <div>plastové okno, izolační trojsklo se zasklení 6-16-4-16-4, otevíravé a otevíravě sklopné s mikroventilací, pětikomorové, min. třída profilu B dle EN 12608, $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ barva rámu: dekor dřeva</div>	1050 x 1000	1
V-4	<div></div> <div>plastové okno, izolační dvojjsklo se zasklení 6-16-4, otevíravě sklopné s mikroventilací, pětikomorové, min. třída profilu B dle EN 12608, $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ barva rámu: dekor dřeva</div>	1000 x 700	3
V-5	<div></div> <div>plastové okno, izolační trojsklo se zasklení 6-16-4-16-4, otevíravé a otevíravě sklopné s mikroventilací, pětikomorové, min. třída profilu B dle EN 12608, $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ barva rámu: dekor dřeva</div>	800 x 1750	1
V-6	<div></div> <div>plastové okno, izolační trojsklo se zasklení 6-16-4-16-4, otevíravé a otevíravě sklopné s mikroventilací, pětikomorové, min. třída profilu B dle EN 12608, $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ barva rámu: dekor dřeva</div>	1200 x 1750	