


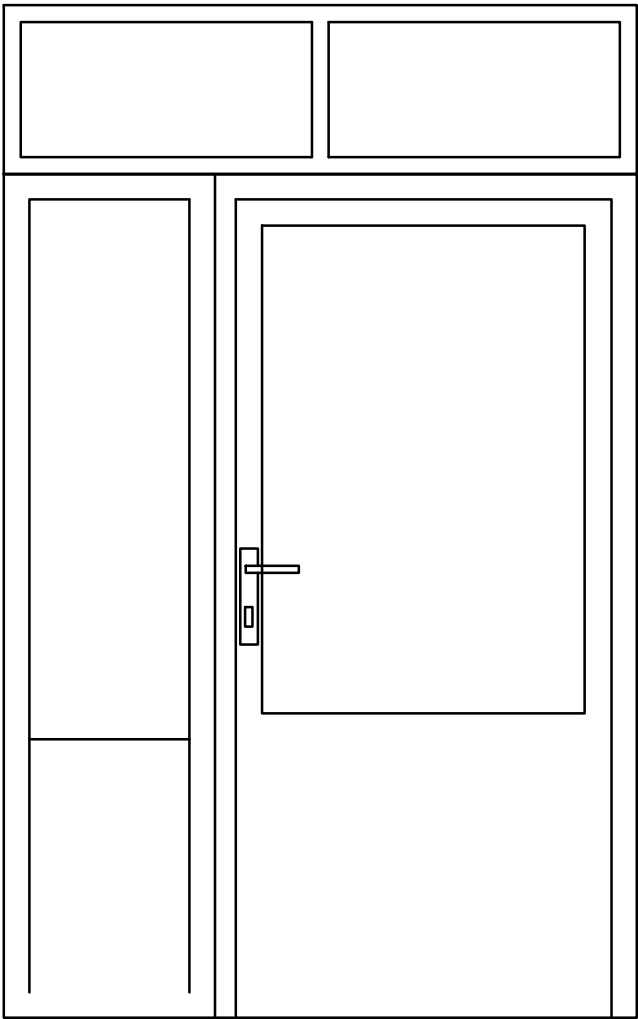


TABULKA DVEŘÍ

PŘESNÉ OMĚŘENÍ OTVORŮ PŘED REALIZACÍ!

ozn. na výkrese	schématické zobrazení a nákres		rozměry (mm)	počet ks	poznámka
D6		Bezpečnostní dveře vchodové do bytu, bezpečnostní třída 3 dle ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630, trny proti vytržení křídla z pantů, patentovaný hlavní zámek, sekundární zámek nezávislý na zamykání hlavního, s kukátkem, otevíravé – pravé, kování nerezové klika a koule protipožární odolnost EW 30 DP3	800 x 1970	5	
D7		Dveře plechové, jednokřídlé, otevíravé – pravé, plné, kování nerezové typové, klika–klika protipožární odolnost EW 30 DP3 – C povrchová úprava: komaxit, barva dle výběru investora	1000 x 1700	1	
D8		exteriérové plechové dveře, otevíravé – pravé, zateplené, kování nerezové typové klika–koule, opatřené nadsvětlíkem, bezpečnostní zámek povrchová úprava: komaxit, barva dle výběru investora	1100 x 1970+400	1	
D9		Dveře vchodové, hliníkové s přeručovanými tepelnými mosty, jednokřídlé, zasklené izolačním trojsklem s nadsvětlíkem, nadsvětlík izolační trojsklo, výplň tepelně izolační sandwich, kování nerezové typové klika–koule, zámek bezpečnostní–vložkový $U_d=1,2 \text{ W/m}^2.K$	900 x 2000 + 400	1	