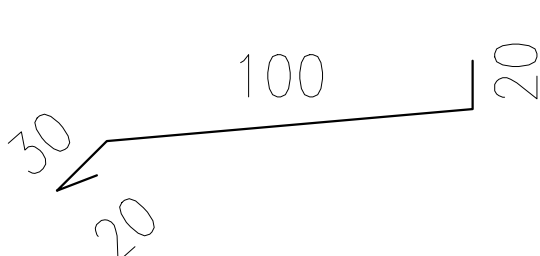


Výpis klempířských prvků

PŘESNÉ OMĚŘENÍ OTVORŮ PŘED REALIZACÍ!

ozn. na výkrese	schématické zobrazení a popis	r.š. [mm]	délka [mm]	počet ks.
K12	<div>STŘÍŠKA VZT: nad střechu bude pouze vyvedena roura s stříškou materiál: poplastovaný plech barva: dle výběru investora</div>			2
K13	<div><div>OOPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY ŠTÍTU: materiál: poplastovaný plech barva: dle výběru investora</div></div>	170	20200	1
K14	<div>KOAXIÁLNÍ STŘÍŠKA: nad střechu bude pouze vyvedena roura s stříškou materiál: nerezový plech barva: dle výběru investora</div>			1
K15	<div>KOMÍNOVÁ LÁVKA: žárově pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou 250x1000mm, výška zábradlí 1000mm budou spojeny 2 komínové lávky k sobě provedení dle ČSN 734201</div>			1
K16	<div>STOUPACÍ PLOŠINA: stoupací plošina 410x250mm V každé řadě tašek se položí 2 nosně tašky, 2 držáky a stoupací plošina pod nosnou tašku bude použita podpěrná lať</div>			2x plošina