

Objekt : Uherský Brod - Újezdec - Chodník u ZŠ
Popis : Osvětlení komunikace
Číslo projektu : 170301
Datum : 07.11.2017

RELUX®

1 Údaje o svítidle

1.1.1 Specifikace svítidla

Údaje o svítidle


Účinnost svítidla : 100.22%
Účinnost svítidel : 94.87 lm/W
Klasifikace : A30 □ 100.0% ↑ 0.0%
CIE Flux Codes : 32 66 95 100 100
Oslnění : G*2 / D6
Výkon : 21 W
Světelný tok : 1992.4 lm

Osazeno

Počet : 1
Označení :

Barva : 3000
Světelný tok : 1988 lm
Podání barev : 70

Rozměry : 500 mm x 500 mm x 10 mm

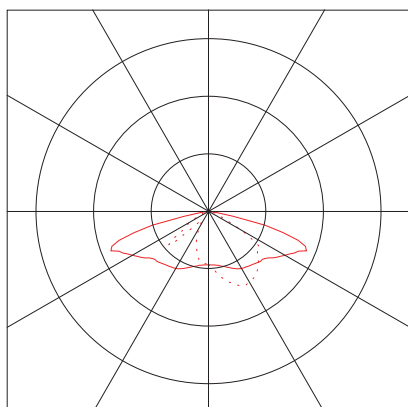

Objekt : Uherský Brod - Újezdec - Chodník u ZŠ
 Popis : Osvětlení komunikace
 Číslo projektu : 170301
 Datum : 07.11.2017

RELUX®

2 Ulice 1

2.2 Výsledky výpočtu, Ulice 1

2.2.1 Tabulka, Ulice (E vodor.)

[m]	9.4	7.4	4.1	2.8	2.1	2.1	2.8	4.1	7.4	9.4
3.21	9.4	7.4	4.1	2.8	2.1	2.1	2.8	4.1	7.4	9.4
2.63	11.4	8.4	4.3	2.7	2.1	2.1	2.7	4.3	8.4	11.4
2.04	13.2	9.1	4.4	2.6	2	2	2.6	4.4	9.1	13.2
1.46	14.2	9.1	4.3	2.5	1.9	1.9	2.5	4.3	9.1	14.2
0.88	[14.3]	8.6	4.1	2.4	1.8	1.8	2.4	4.1	8.6	[14.3]
0.29	13.5	7.8	3.8	2.2	(1.6)	(1.6)	2.2	3.8	7.8	13.5
	1.50	4.50	7.50	10.50	13.50	16.50	19.50	22.50	25.50	28.50
	Intenzita osvětlení [lx]									



Výška srovnávací roviny	: 0.00 m
Udržovaná osvětlenost	Em : 5.9 lx
Minimální osvětlenost	Emin : 1.6 lx
Maximální osvětlenost	Emax : 14.3 lx
Rovnoměrnost Uo	min/průměr : 1 : 3.66 (0.27)
Rovnoměrnost Ud	min/max : 1 : 8.82 (0.11)