


4/Z ZAKRYTÍ OTVORU PRO VZT - ocelový žebrovaný plech

1 ks


PŮDORYS

M 1 : 50

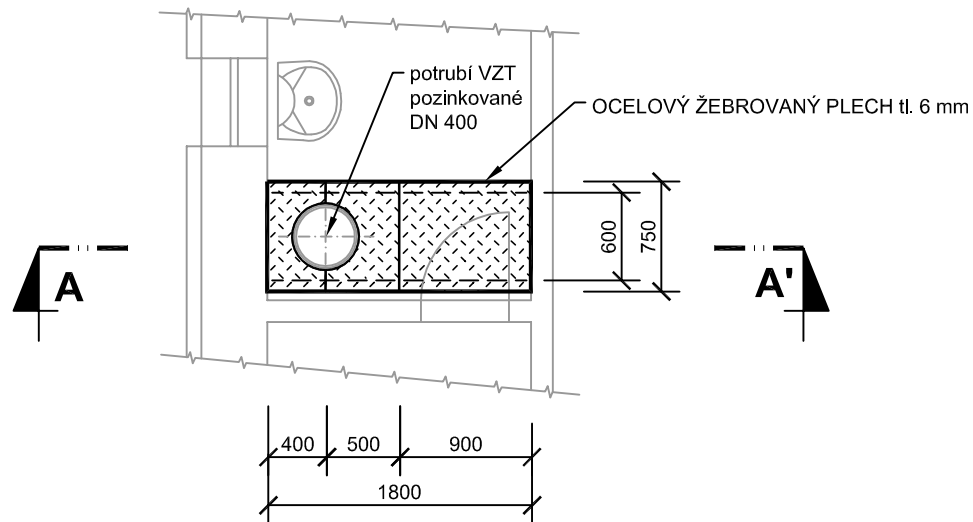

SVISLÝ ŘEZ A - A'

M 1 : 10

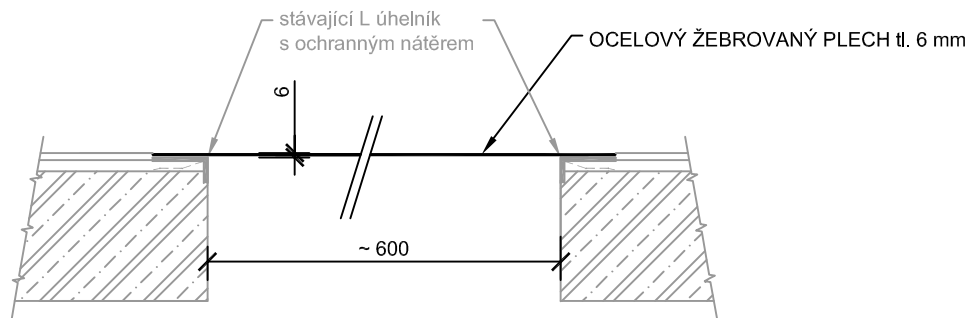

POZNÁMKA :

- POKLOP - OCELOVÝ ŽEBROVANÝ PLECH TL. 6 MM, S BAREVNÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM /odstín nátěru dle použité dlažby v místnosti/
- PLECH OPATŘEN ZAPUŠTĚNÝMI ÚCHYTY
- PLOCHA POKLOPU : cca 1,35 m² 49,20 kg/m² HMOTNOST 66,40 kg
- ULOŽENÍ PLECHU NA STÁVAJÍCÍ ÚHELNÍKY, OČIŠTĚNÉ OD RZI A OPATŘENÉ OCHRANNÝM NÁTĚREM
- OSAZENÍ PLECHU PO REALIZACI POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY
- KOORDINACE S PROVÁDĚNÍM OBKLADŮ A DLYŽBY V MÍSTNOSTI !
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV !!!
- **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRADUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU !!!**