

PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 4 - VAK - PŮDORYS

PLYNOVÝ ZDROJ TEPLA 4 - VAK - KOMÍNY

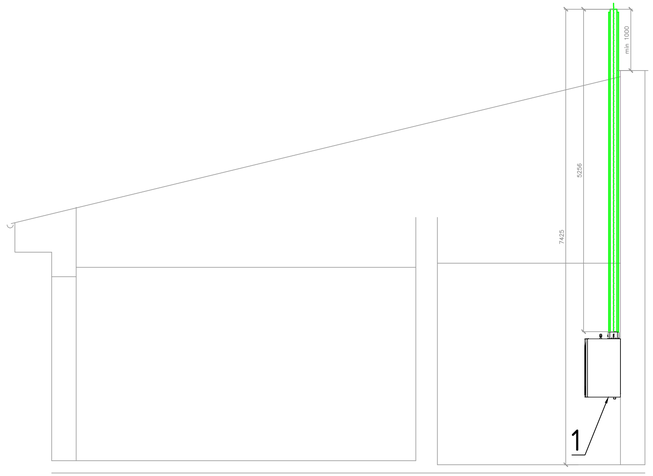

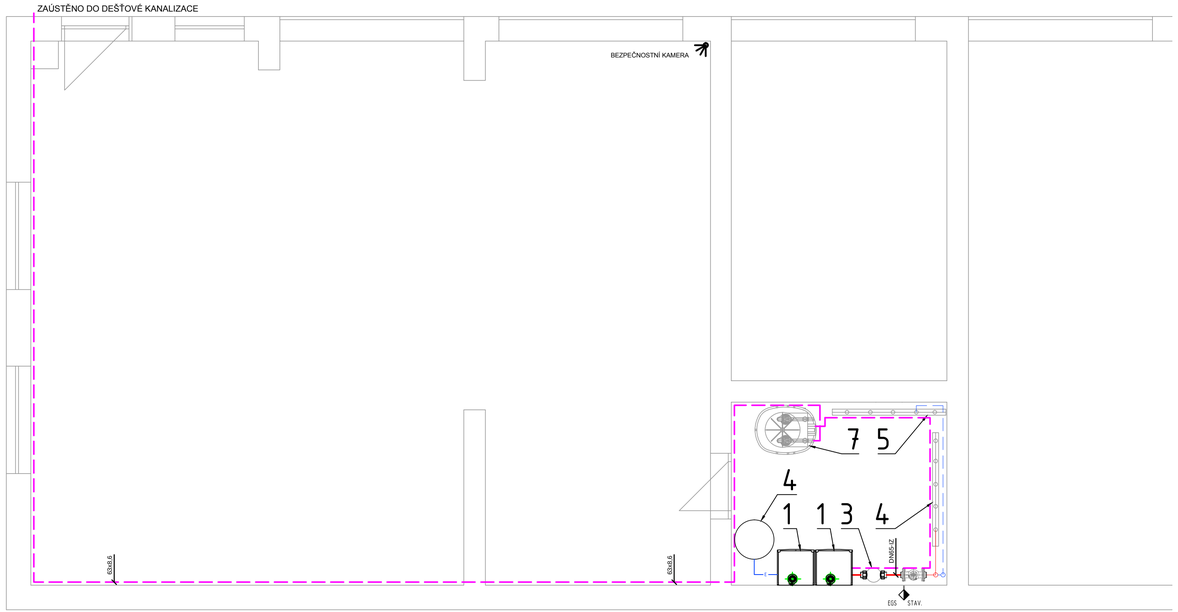

LEGENDA

1 - NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL O VÝKONU 102kW (PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C)
V PROVEDENÍ "C" S KOAXIÁLNÍM ODKOUŘENÍM Ø110/160mm
2 - SADA HYDRAULICKÉHO PŘIPOJENÍ + ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
V SETU DLE VÝROBCE PLYNOVÝCH KOTLŮ
3 - HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ (18n/3h)
4 - STÁVAJÍCÍ MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 280 LITRŮ
5 - STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY
6 - STÁVAJÍCÍ SBĚRAČ TOPNÉ VODY
7 - STÁVAJÍCÍ ČERPADLO GRUNDFOS UPE 50-120
8 - NEUTRALIZAČNÍ BOX
9 - ZAŘÍZENÍ PRO ČERPÁNÍ KONDENZÁTU

LEGENDA POTRUBÍ

GRAFICKÉ ZNAČKY

- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - NOVÁ
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA - NOVÁ
- NOVÉ EXPANZNÍ POTRUBÍ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - STÁVAJÍCÍ
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA - STÁVAJÍCÍ
- NOVÝ PŘÍVOD VODY PRO DOPOUŠTĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VODY PRO DOPOUŠTĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU
- POTRUBÍ S KONDENZÁTEM

POZNÁMKA

PŘIPOJENÍ NOVÉHO ZDROJE TEPLA BUDE PROVEDENO OCELOVÝM POTRUBÍM.
POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 SB.

MINIMÁLNÍ SPÁD POTRUBÍ JE 3 ‰

EGS STAV. HRANICE DODÁVKY NOVÝ STAV / STÁVAJÍCÍ STAV

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	E 92 ENERGETICKÉ STAVBY	
VÝKRES NAVRHL: Ing. Jan Novák	SCHVÁLIL: Ing. Dita Doležalová	ENERGIS 92	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PROFESE: ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
INVESTOR: RWE Energo, s.r.o.			
STAVBA: Optimalizace CZT Náchod – Mánesovo nábřeží		STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY: Náchod		DATUM:	30.5.2016
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03.2.4 Plynový zdroj tepla 4 VAK		MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST: D.2.1 a D.2.2 Technologie a VZT		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-912