PSV 2 – H – HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní

SO–04 OBJEKT – SPOJOVACÍ KRČEK

DATUM	03/2018
STRÁNKA	H–02

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	Celkem
16a H	SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S OKNY 12660 x 1460 mm	SLOUPKOPŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA ROZMĚR: DLE SCHÉMA POPIS: sloupkopříčková prosklená fasáda s krycí lištou s pohledovou šířkou 50mm; Kotvení konstrukce bude na stávající ocelové rámové konstrukci. Ocelové prvky budou zbaveny rzi, ošetřeny ochranným nátěrem. Barevné řešení bude stejné jako nové konstrukci prosklného fasádního okna (barva hnědovínová). Systém sloupko – příčkového okna bude přizpůsoben stávající konstrukci, která bude tvořit nosnou konstrukci. RÁMY: systémové hliníkové (slitina AlMgSi0.5F22 dle DIN 1725) třikomorové profily s hloubkou rámového profilu 75 mm, použité těsnění v kvalitě EPDM, včetně KOMPLETNÍHO KOVÁNÍ – osazené do profilové drážky z protlačovaného hliníku nebo nerezi, systém odvodu vody – drenážní otvory na spodních rámech a příčnících jsou opatřeny plastovou krytkou, ve standardu jako např. Brokelmann RC 75; POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: vypalovaný polyesterový lak – komaxit s tl. vrstvy 60–80 mikrometrů; BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: Barva hnědovínová – cca RAL 3011; ZASKLENÍ: izolační trojsklo čiré, TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY: Ufmin<=1,2 W/m2K, Ug<=0,5 W/m2.K, Uw <=1,0 W/m2.K; Fasáda je s třemi okny ve stejném systémovém provedení a se zabezpečovacím zámkem proti otevření . MÍSTO POUŽITÍ: OBVODOVÝ PLÁŠŤ – chodba spojovacího krčku POZNÁMKA: PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET SYSTÉMOVÉ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY. PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ !!! PRVKY JSOU ZOBRAZENY JAKO POHLED ZVENKU.	–	1		–	1
16b H			–	1		–	1	

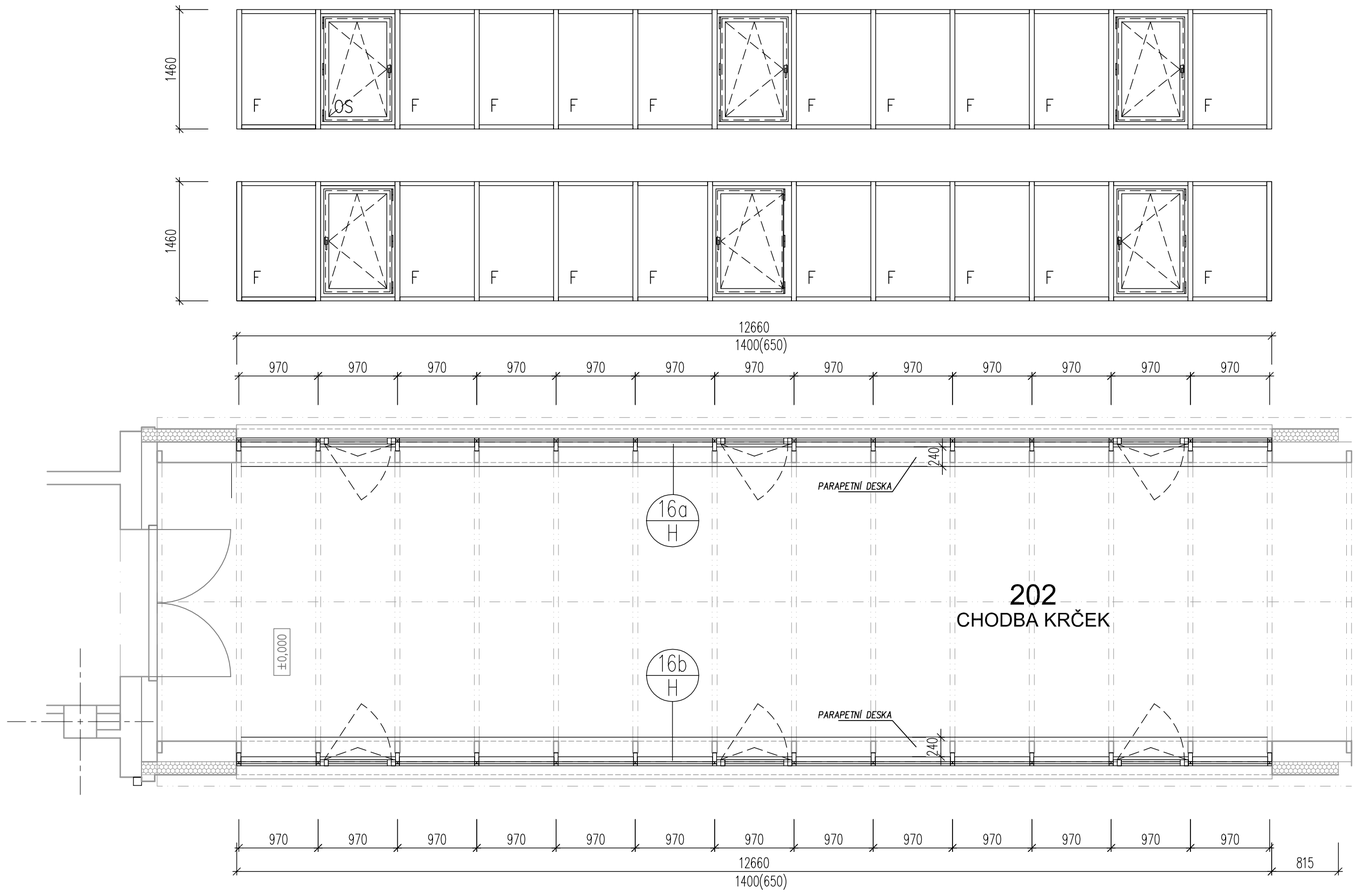

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.