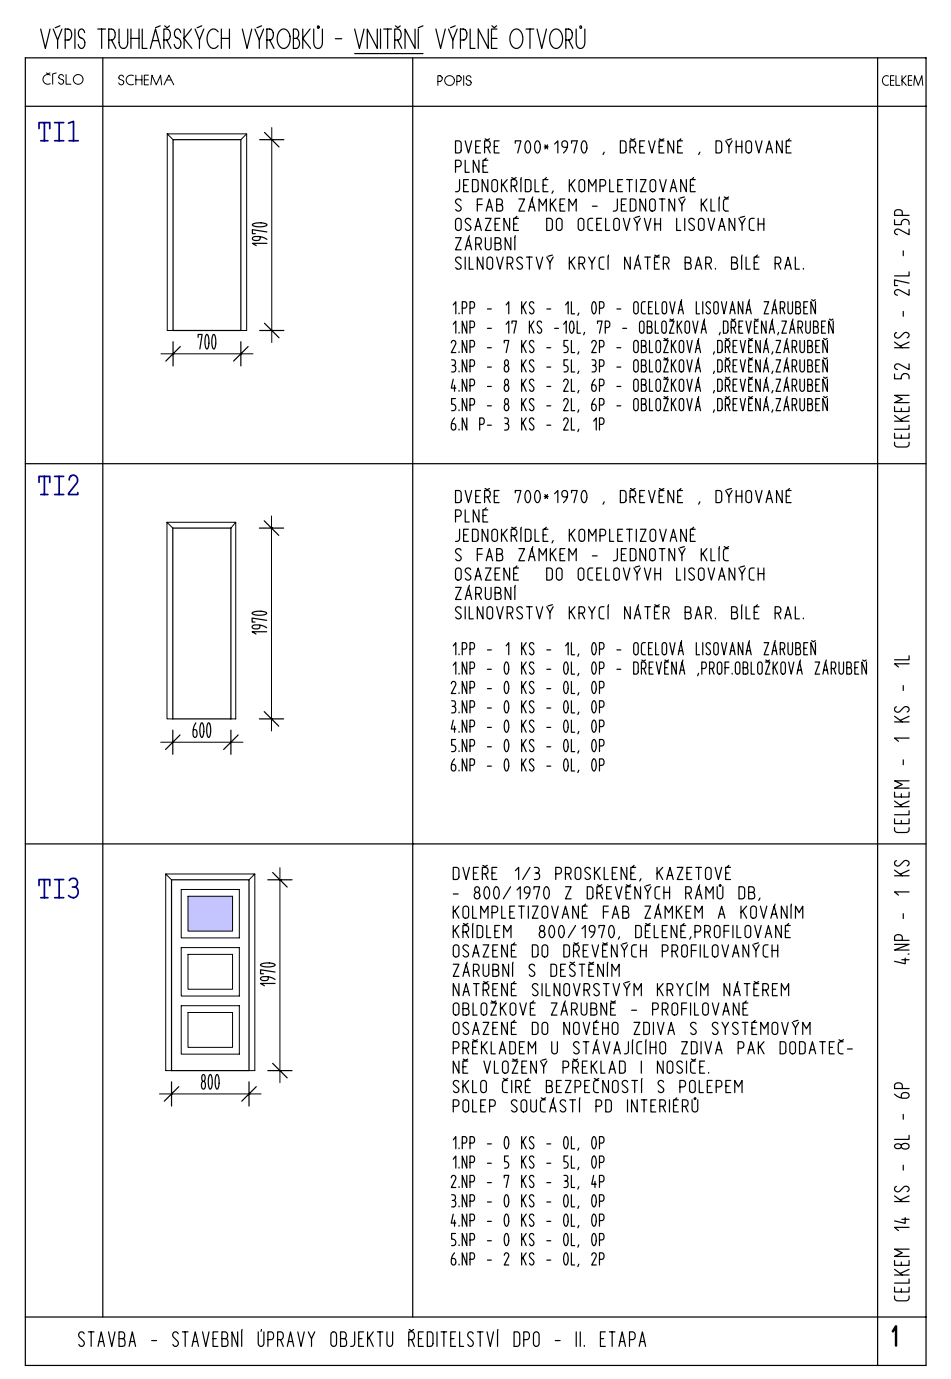

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TI1	1970 700	DVEŘE 700*1970 , DŘEVĚNÉ , DÝHOVANÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KOMPLETIZOVANÉ S FAB ZÁMKEM - JEDNOTNÝ KLÍČ OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SILNOVRSTVÝ KRYCÍ NÁTĚR BAR. BÍLÉ RAL. 1.PP - 1 KS - 1L, 0P - OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ 1.NP - 17 KS - 10L, 7P - OBLOŽKOVÁ ,DŘEVĚNÁ,ZÁRUBEŇ 2.NP - 7 KS - 5L, 2P - OBLOŽKOVÁ ,DŘEVĚNÁ,ZÁRUBEŇ 3.NP - 8 KS - 5L, 3P - OBLOŽKOVÁ ,DŘEVĚNÁ,ZÁRUBEŇ 4.NP - 8 KS - 2L, 6P - OBLOŽKOVÁ ,DŘEVĚNÁ,ZÁRUBEŇ 5.NP - 8 KS - 2L, 6P - OBLOŽKOVÁ ,DŘEVĚNÁ,ZÁRUBEŇ 6.N P- 3 KS - 2L, 1P	CELKEM 52 KS - 27L - 25P
TI2	1970 600	DVEŘE 700*1970 , DŘEVĚNÉ , DÝHOVANÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KOMPLETIZOVANÉ S FAB ZÁMKEM - JEDNOTNÝ KLÍČ OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SILNOVRSTVÝ KRYCÍ NÁTĚR BAR. BÍLÉ RAL. 1.PP - 1 KS - 1L, 0P - OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ 1.NP - 0 KS - 0L, 0P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 2.NP - 0 KS - 0L, 0P 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	CELKEM - 1 KS - 1L
TI3	1970 800	DVEŘE 1/3 PROSKLENÉ, KAZETOVÉ - 800/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 800/1970, DĚLENÉ,PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO DŘEVĚNÝCH PROFILOVANÝCH ZÁRUBNÍ S DEŠTĚNÍM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM U STÁVAJÍCÍHO ZDIVA PAK DODATEČNĚ VLOŽENÝ PŘEKLAD I NOSIČE. SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTÍ S POLEPEM POLEP SOUČÁSTÍ PD INTERIÉRŮ 1.PP - 0 KS - 0L, 0P 1.NP - 5 KS - 5L, 0P 2.NP - 7 KS - 3L, 4P 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 2 KS - 0L, 2P	CELKEM 14 KS - 8L - 6P 4.NP - 1 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 1

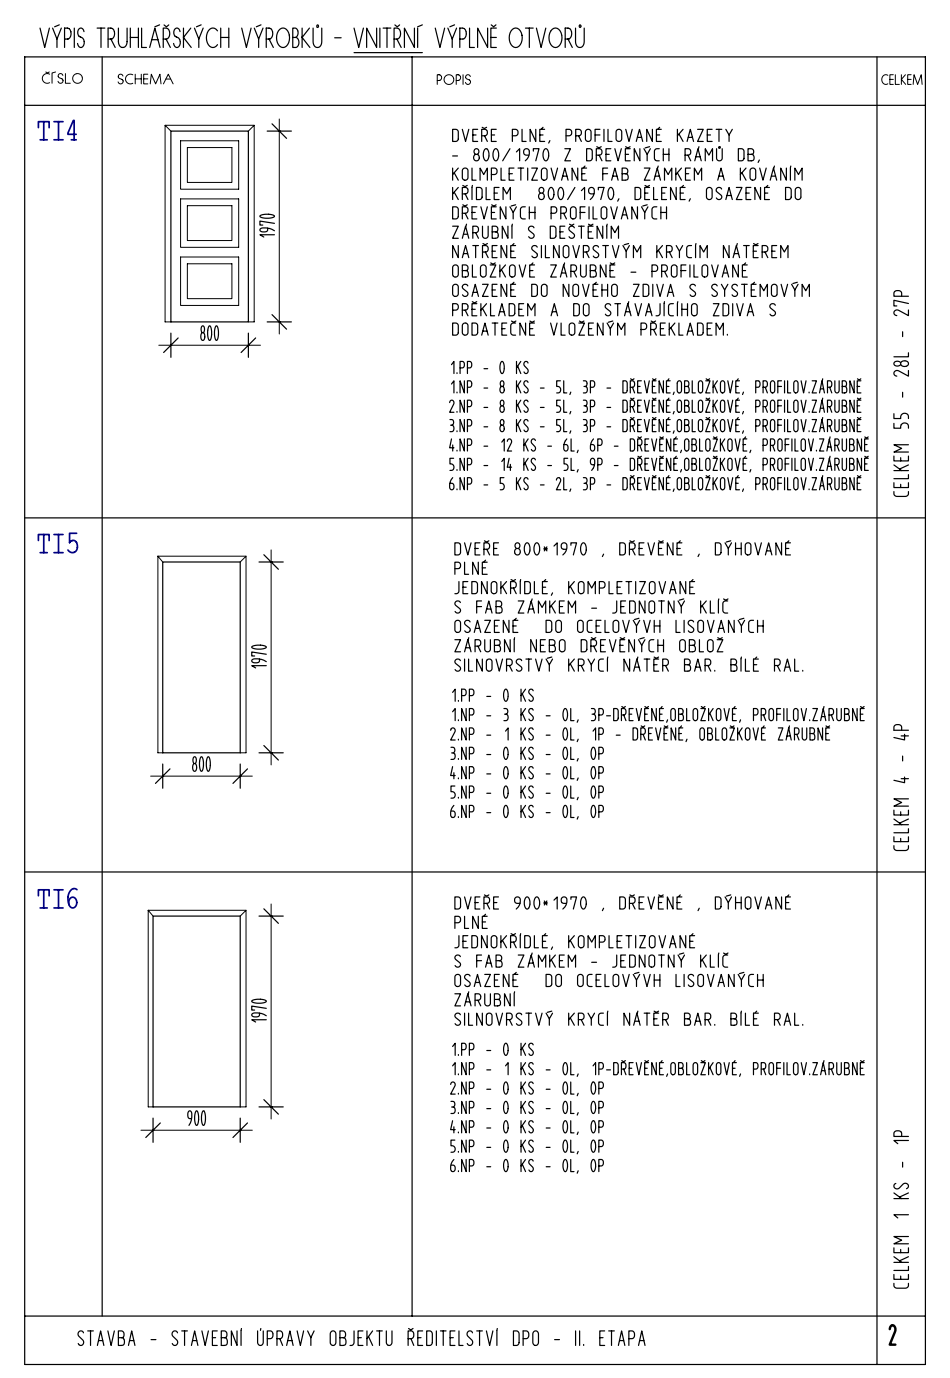

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TI4	1970 800	DVEŘE PLNÉ, PROFILOVANÉ KAZETY - 800/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 800/1970, DĚLENÉ, OSAZENÉ DO DŘEVĚNÝCH PROFILOVANÝCH ZÁRUBNÍ S DEŠTĚNÍM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM A DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S DODATEČNĚ VLOŽENÝM PŘEKLADEM. 1.PP - 0 KS 1.NP - 8 KS - 5L, 3P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 2.NP - 8 KS - 5L, 3P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 3.NP - 8 KS - 5L, 3P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 4.NP - 12 KS - 6L, 6P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 5.NP - 14 KS - 5L, 9P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 6.NP - 5 KS - 2L, 3P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ	CELKEM 55 - 28L - 27P
TI5	1970 800	DVEŘE 800*1970 , DŘEVĚNÉ , DÝHOVANÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KOMPLETIZOVANÉ S FAB ZÁMKEM - JEDNOTNÝ KLÍČ OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ NEBO DŘEVĚNÝCH OBLOŽ SILNOVRSTVÝ KRYCÍ NÁTĚR BAR. BÍLÉ RAL. 1.PP - 0 KS 1.NP - 3 KS - 0L, 3P-DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 2.NP - 1 KS - 0L, 1P - DŘEVĚNÉ, OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	CELKEM 4 - 4P
TI6	1970 900	DVEŘE 900*1970 , DŘEVĚNÉ , DÝHOVANÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KOMPLETIZOVANÉ S FAB ZÁMKEM - JEDNOTNÝ KLÍČ OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SILNOVRSTVÝ KRYCÍ NÁTĚR BAR. BÍLÉ RAL. 1.PP - 0 KS 1.NP - 1 KS - 0L, 1P-DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 2.NP - 0 KS - 0L, 0P 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	CELKEM 1 KS - 1P

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 2

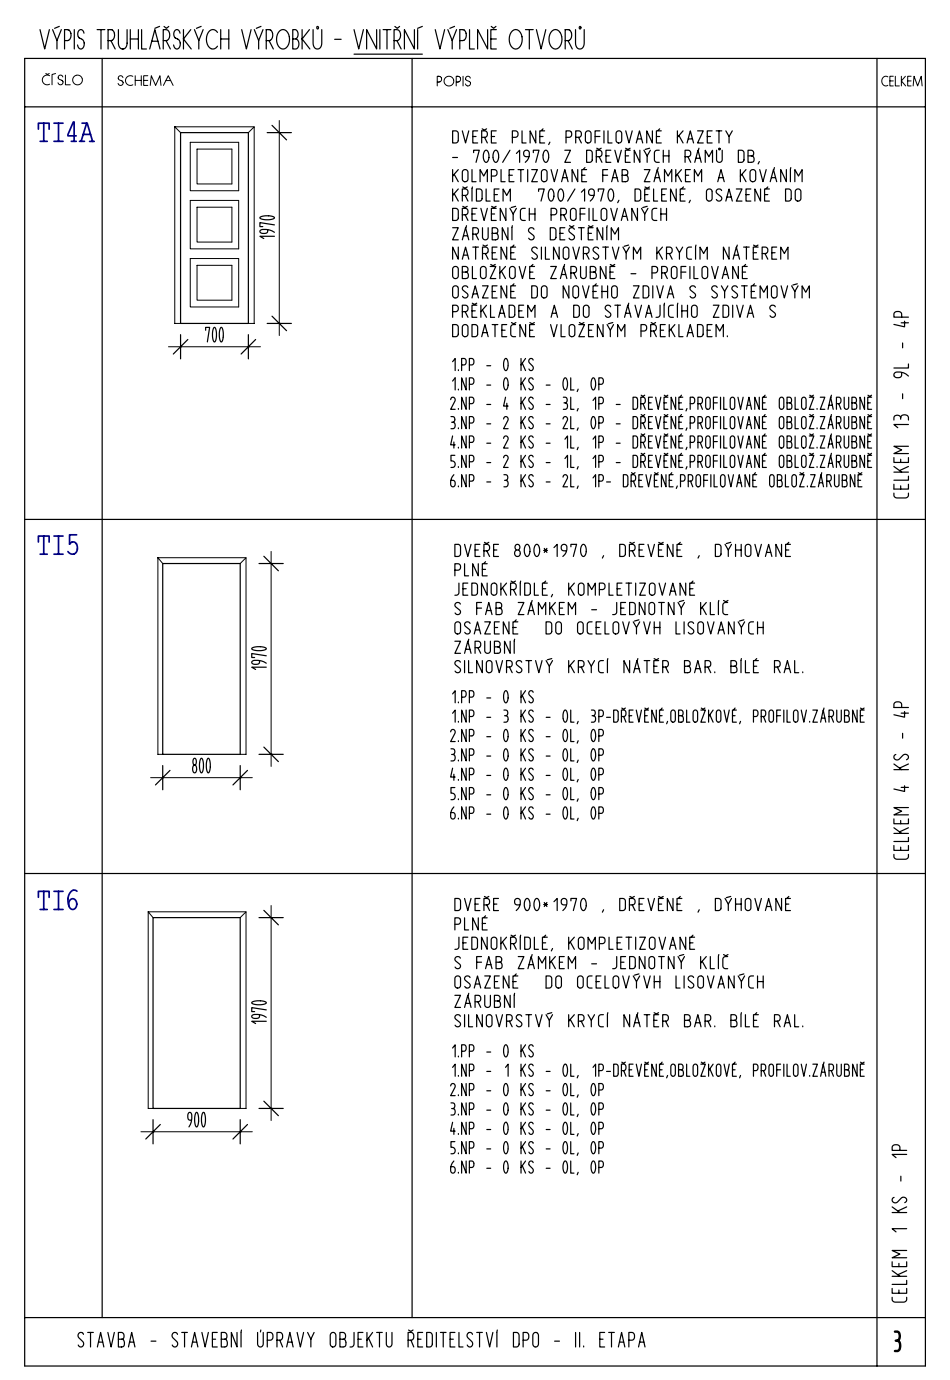

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TI4A	1970 700	DVEŘE PLNÉ, PROFILOVANÉ KAZETY - 700/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 700/1970, DĚLENÉ, OSAZENÉ DO DŘEVĚNÝCH PROFILOVANÝCH ZÁRUBNÍ S DEŠTĚNÍM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM A DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S DODATEČNĚ VLOŽENÝM PŘEKLADEM. 1.PP - 0 KS 1.NP - 0 KS - 0L, 0P 2.NP - 4 KS - 3L, 1P - DŘEVĚNÉ,PROFILOVANÉ OBLOŽ.ZÁRUBNĚ 3.NP - 2 KS - 2L, 0P - DŘEVĚNÉ,PROFILOVANÉ OBLOŽ.ZÁRUBNĚ 4.NP - 2 KS - 1L, 1P - DŘEVĚNÉ,PROFILOVANÉ OBLOŽ.ZÁRUBNĚ 5.NP - 2 KS - 1L, 1P - DŘEVĚNÉ,PROFILOVANÉ OBLOŽ.ZÁRUBNĚ 6.NP - 3 KS - 2L, 1P- DŘEVĚNÉ,PROFILOVANÉ OBLOŽ.ZÁRUBNĚ	CELKEM 13 - 9L - 4P
TI5	1970 800	DVEŘE 800*1970 , DŘEVĚNÉ , DÝHOVANÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KOMPLETIZOVANÉ S FAB ZÁMKEM - JEDNOTNÝ KLÍČ OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SILNOVRSTVÝ KRYCÍ NÁTĚR BAR. BÍLÉ RAL. 1.PP - 0 KS 1.NP - 3 KS - 0L, 3P-DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 2.NP - 0 KS - 0L, 0P 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	CELKEM 4 KS - 4P
TI6	1970 900	DVEŘE 900*1970 , DŘEVĚNÉ , DÝHOVANÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, KOMPLETIZOVANÉ S FAB ZÁMKEM - JEDNOTNÝ KLÍČ OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SILNOVRSTVÝ KRYCÍ NÁTĚR BAR. BÍLÉ RAL. 1.PP - 0 KS 1.NP - 1 KS - 0L, 1P-DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 2.NP - 0 KS - 0L, 0P 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	CELKEM 1 KS - 1P

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 3

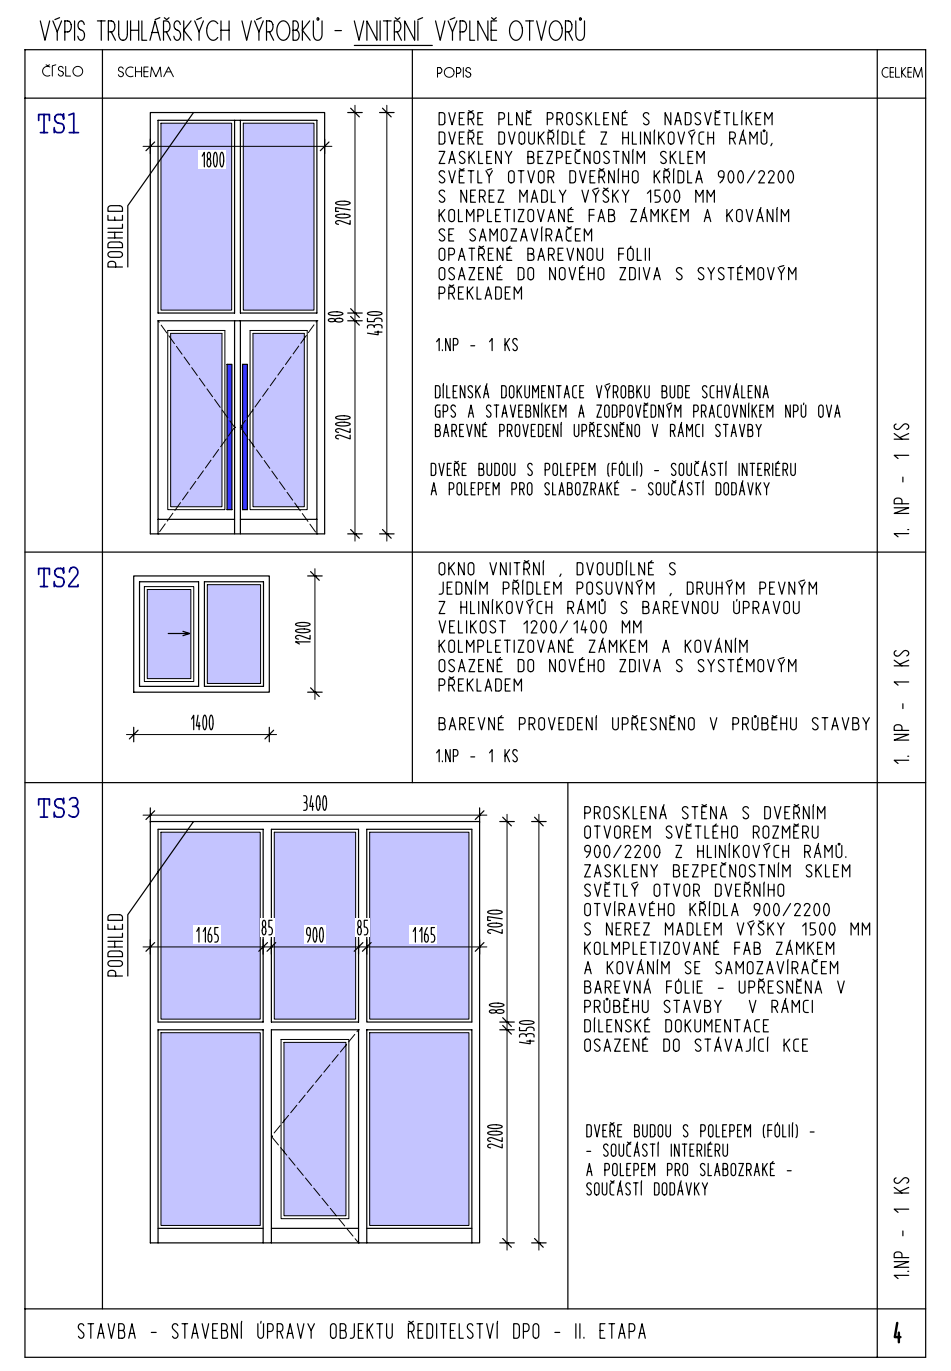

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TS1	PODHLED 1800 2070 80 4350 2200	DVEŘE PLNĚ PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900/2200 S NEREZ MADLY VÝŠKY 1500 MM KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM SE SAMOZAVÍRAČEM OPATŘENÉ BAREVNOU FÓLII OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM 1.NP - 1 KS DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU BUDE SCHVÁLENA GPS A STAVEBNÍKEM A ZODPOVĚDNÝM PRACOVNÍKEM NPÚ OVA BAREVNÉ PROVEDENÍ UPŘESNĚNO V RÁMCI STAVBY DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRAKÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1. NP - 1 KS
TS2	1200 1400	OKNO VNITŘNÍ , DVOUDÍLNÉ S JEDNÍM PŘÍDLEM POSUVNÝM , DRUHÝM PEVNÝM Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ S BAREVNOU ÚPRAVOU VELIKOST 1200/1400 MM KOLMPLETIZOVANÉ ZÁMKEM A KOVÁNÍM OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM BAREVNÉ PROVEDENÍ UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU STAVBY 1.NP - 1 KS	1. NP - 1 KS
TS3	3400 PODHLED 1165 85 900 85 1165 2070 80 4350 2200	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘNÍM OTVOREM SVĚTLÉHO ROZMĚRU 900/2200 Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ. ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900/2200 S NEREZ MADLEM VÝŠKY 1500 MM KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM SE SAMOZAVÍRAČEM BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ KCE DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRAKÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1.NP - 1 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 4

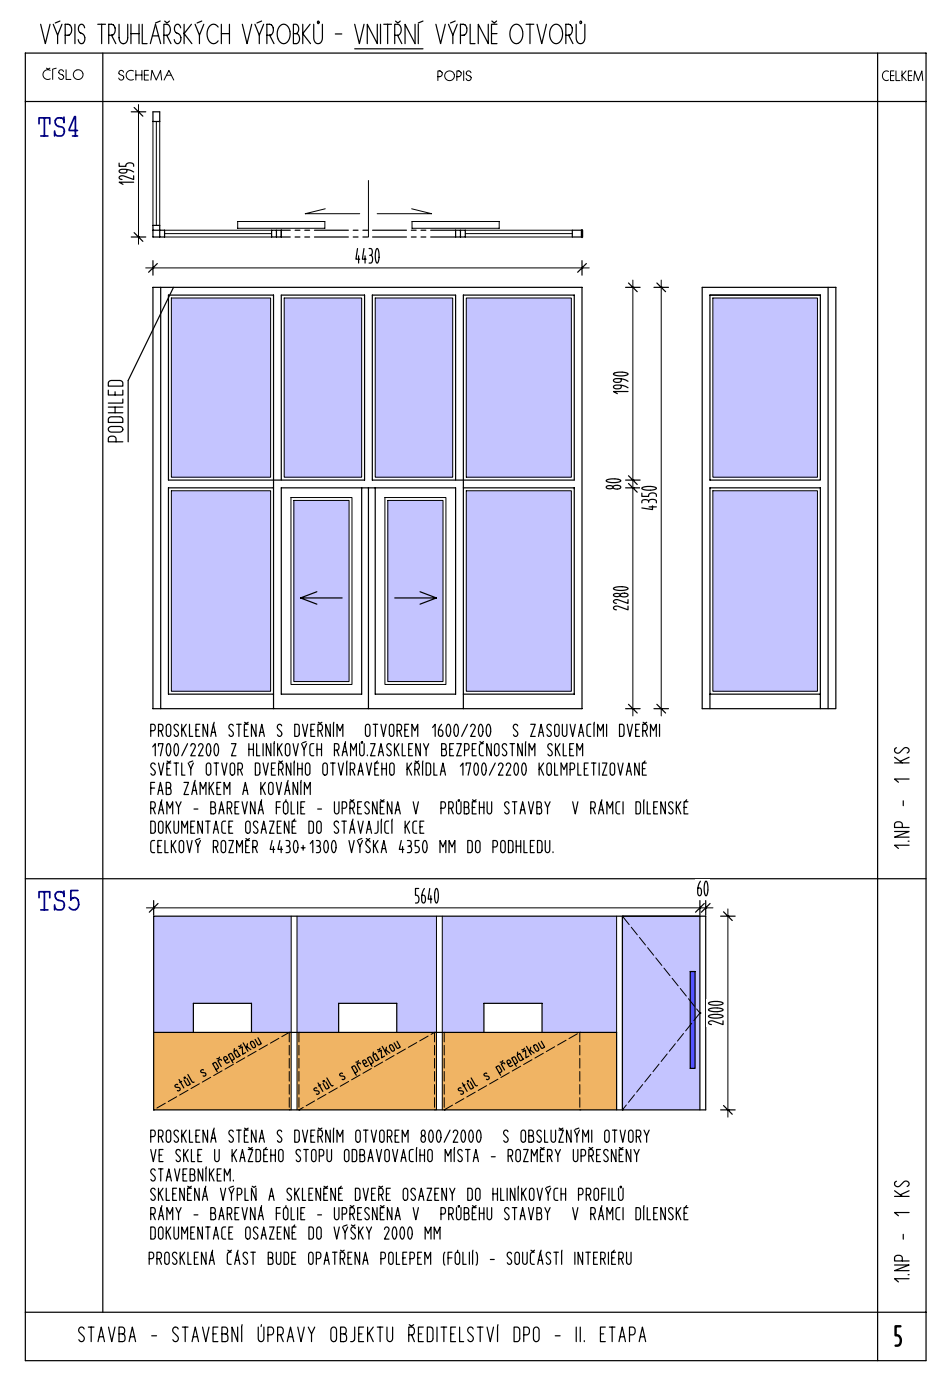

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TS4	1295 4430 PODHLED 1990 80 4350 2280	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘNÍM OTVOREM 1600/200 S ZASOUVACÍMI DVEŘMI 1700/2200 Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ.ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 1700/2200 KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM RÁMY - BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ KCE CELKOVÝ ROZMĚR 4430+1300 VÝŠKA 4350 MM DO PODHLEDU.	1.NP - 1 KS
TS5	5640 60 2000 stůl s přepážkou stůl s přepážkou stůl s přepážkou	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘNÍM OTVOREM 800/2000 S OBSLUŽNÝMI OTVORY VE SKLE U KAŽDÉHO STOPU ODBAVOVACÍHO MÍSTA - ROZMĚRY UPŘESNĚNY STAVEBNÍKEM. SKLENĚNÁ VÝPLŇ A SKLENĚNÉ DVEŘE OSAZENY DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ RÁMY - BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OSAZENÉ DO VÝŠKY 2000 MM PROSKLENÁ ČÁST BUDE OPATŘENA POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU	1.NP - 1 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 5

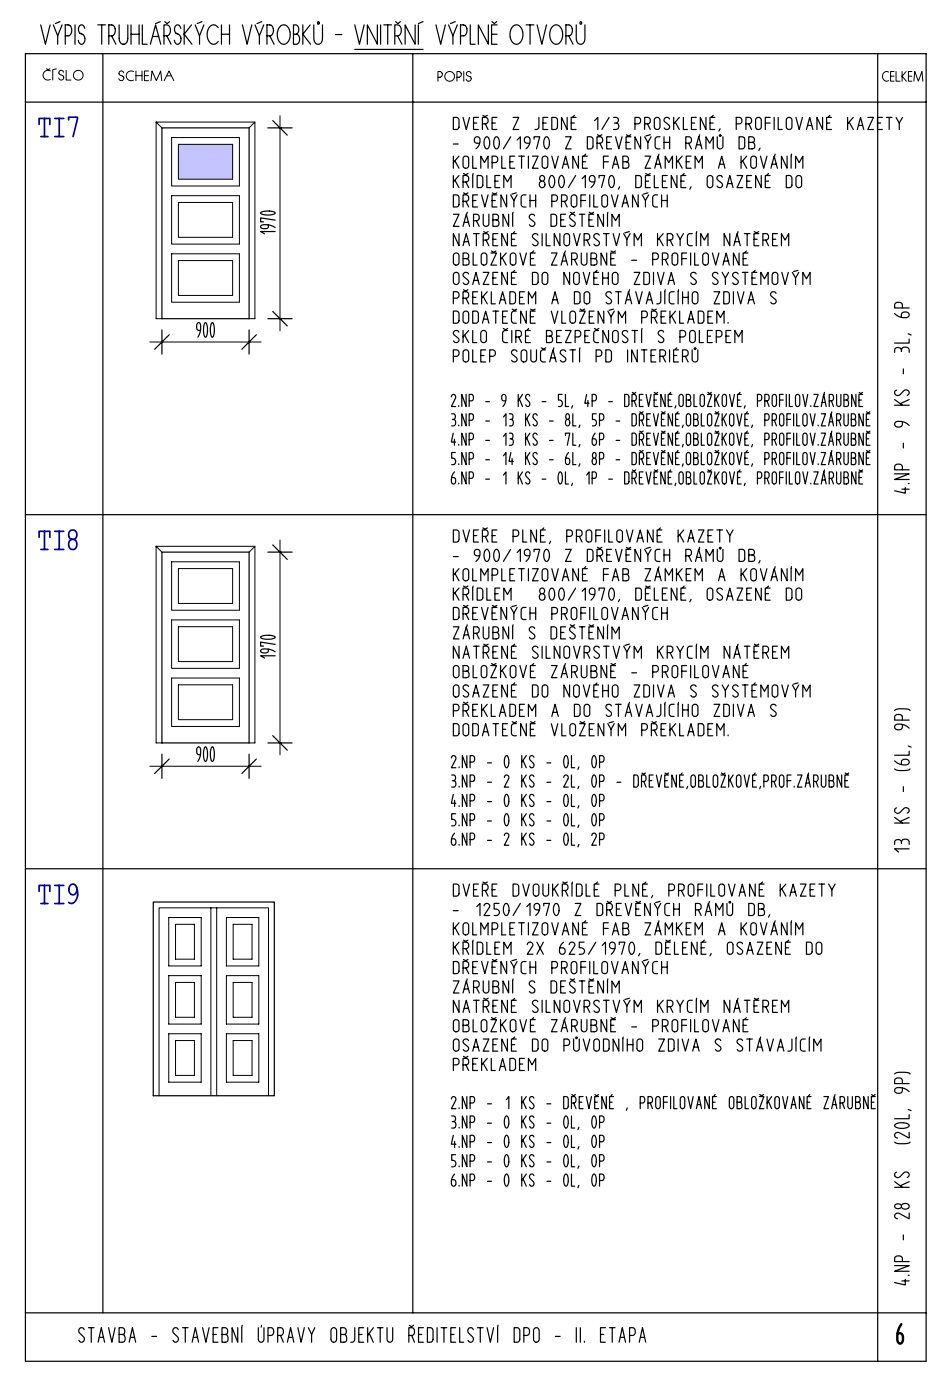

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TI7	1970 900	DVEŘE Z JEDNÉ 1/3 PROSKLENÉ, PROFILOVANÉ KAZETY - 900/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 800/1970, DĚLENÉ, OSAZENÉ DO DŘEVĚNÝCH PROFILOVANÝCH ZÁRUBNÍ S DEŠTĚNÍM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM A DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S DODATEČNĚ VLOŽENÝM PŘEKLADEM. SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTÍ S POLEPEM POLEP SOUČÁSTÍ PD INTERIÉRŮ 2.NP - 9 KS - 5L, 4P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 3.NP - 13 KS - 8L, 5P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 4.NP - 13 KS - 7L, 6P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 5.NP - 14 KS - 6L, 8P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ 6.NP - 1 KS - 0L, 1P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ, PROFILOV.ZÁRUBNĚ	4.NP - 9 KS - 3L, 6P
TI8	1970 900	DVEŘE PLNÉ, PROFILOVANÉ KAZETY - 900/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 800/1970, DĚLENÉ, OSAZENÉ DO DŘEVĚNÝCH PROFILOVANÝCH ZÁRUBNÍ S DEŠTĚNÍM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM A DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S DODATEČNĚ VLOŽENÝM PŘEKLADEM. 2.NP - 0 KS - 0L, 0P 3.NP - 2 KS - 2L, 0P - DŘEVĚNÉ,OBLOŽKOVÉ,PROF.ZÁRUBNĚ 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 2 KS - 0L, 2P	13 KS - (6L, 9P)
TI9		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ, PROFILOVANÉ KAZETY - 1250/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 2X 625/1970, DĚLENÉ, OSAZENÉ DO DŘEVĚNÝCH PROFILOVANÝCH ZÁRUBNÍ S DEŠTĚNÍM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO PŮVODNÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM 2.NP - 1 KS - DŘEVĚNÉ , PROFILOVANÉ OBLOŽKOVANÉ ZÁRUBNĚ 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	4.NP - 28 KS (20L, 9P)

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 6

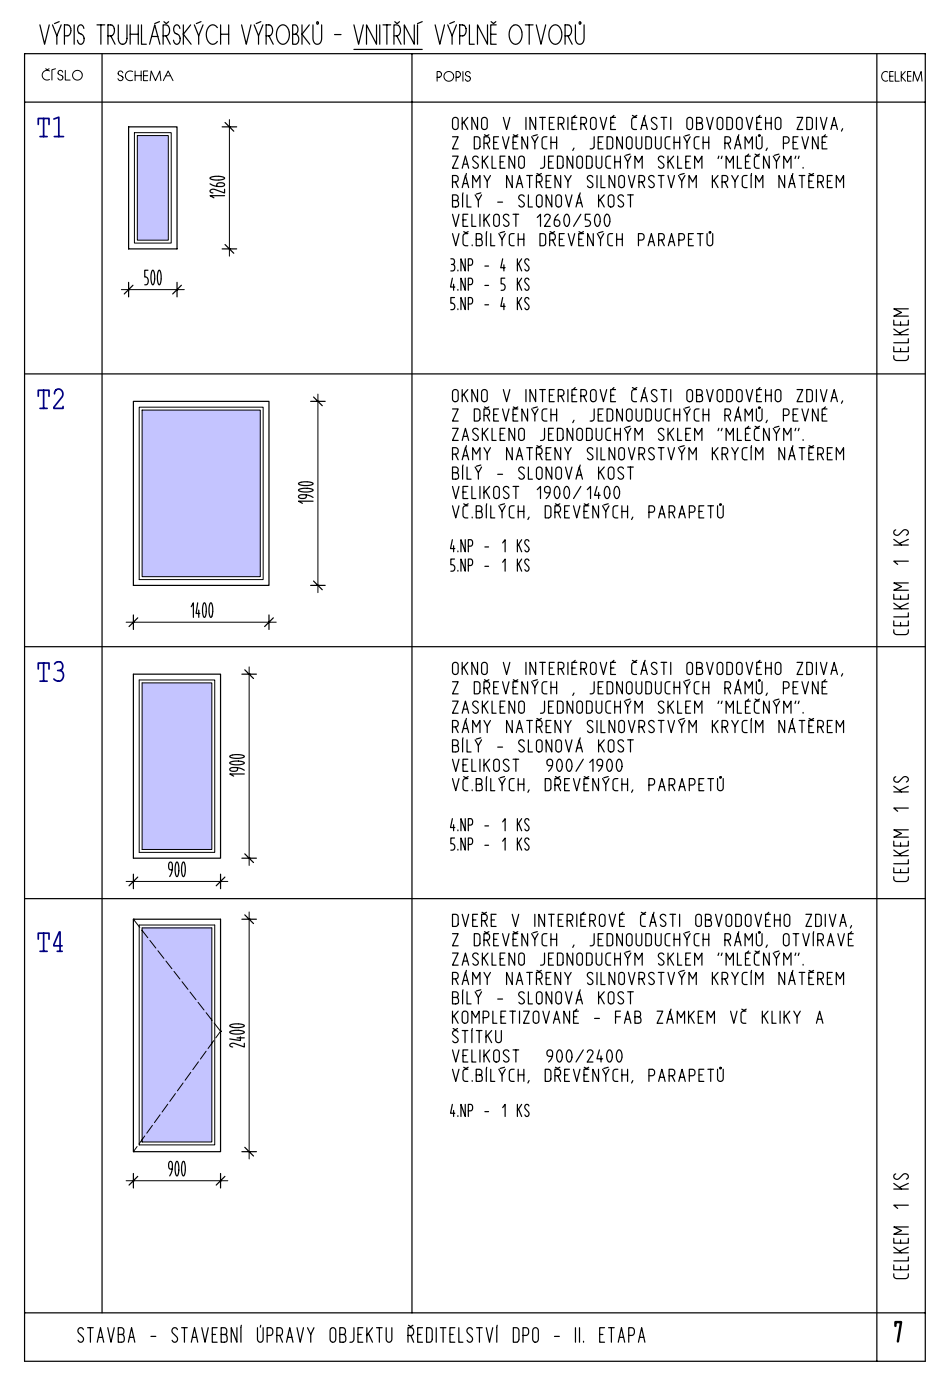

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
T1	1260 500	OKNO V INTERIÉROVÉ ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA, Z DŘEVĚNÝCH , JEDNOUDUCHÝCH RÁMŮ, PEVNÉ ZASKLENO JEDNODUCHÝM SKLEM "MLÉČNÝM". RÁMY NATŘENY SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM BÍLÝ - SLONOVÁ KOST VELIKOST 1260/500 VČ.BÍLÝCH DŘEVĚNÝCH PARAPETŮ 3.NP - 4 KS 4.NP - 5 KS 5.NP - 4 KS	CELKEM
T2	1900 1400	OKNO V INTERIÉROVÉ ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA, Z DŘEVĚNÝCH , JEDNOUDUCHÝCH RÁMŮ, PEVNÉ ZASKLENO JEDNODUCHÝM SKLEM "MLÉČNÝM". RÁMY NATŘENY SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM BÍLÝ - SLONOVÁ KOST VELIKOST 1900/1400 VČ.BÍLÝCH, DŘEVĚNÝCH, PARAPETŮ 4.NP - 1 KS 5.NP - 1 KS	CELKEM 1 KS
T3	1900 900	OKNO V INTERIÉROVÉ ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA, Z DŘEVĚNÝCH , JEDNOUDUCHÝCH RÁMŮ, PEVNÉ ZASKLENO JEDNODUCHÝM SKLEM "MLÉČNÝM". RÁMY NATŘENY SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM BÍLÝ - SLONOVÁ KOST VELIKOST 900/1900 VČ.BÍLÝCH, DŘEVĚNÝCH, PARAPETŮ 4.NP - 1 KS 5.NP - 1 KS	CELKEM 1 KS
T4	2400 900	DVEŘE V INTERIÉROVÉ ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA, Z DŘEVĚNÝCH , JEDNOUDUCHÝCH RÁMŮ, OTVÍRAVÉ ZASKLENO JEDNODUCHÝM SKLEM "MLÉČNÝM". RÁMY NATŘENY SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM BÍLÝ - SLONOVÁ KOST KOMPLETIZOVANÉ - FAB ZÁMKEM VČ KLIKY A ŠTÍTKU VELIKOST 900/2400 VČ.BÍLÝCH, DŘEVĚNÝCH, PARAPETŮ 4.NP - 1 KS	CELKEM 1 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 7

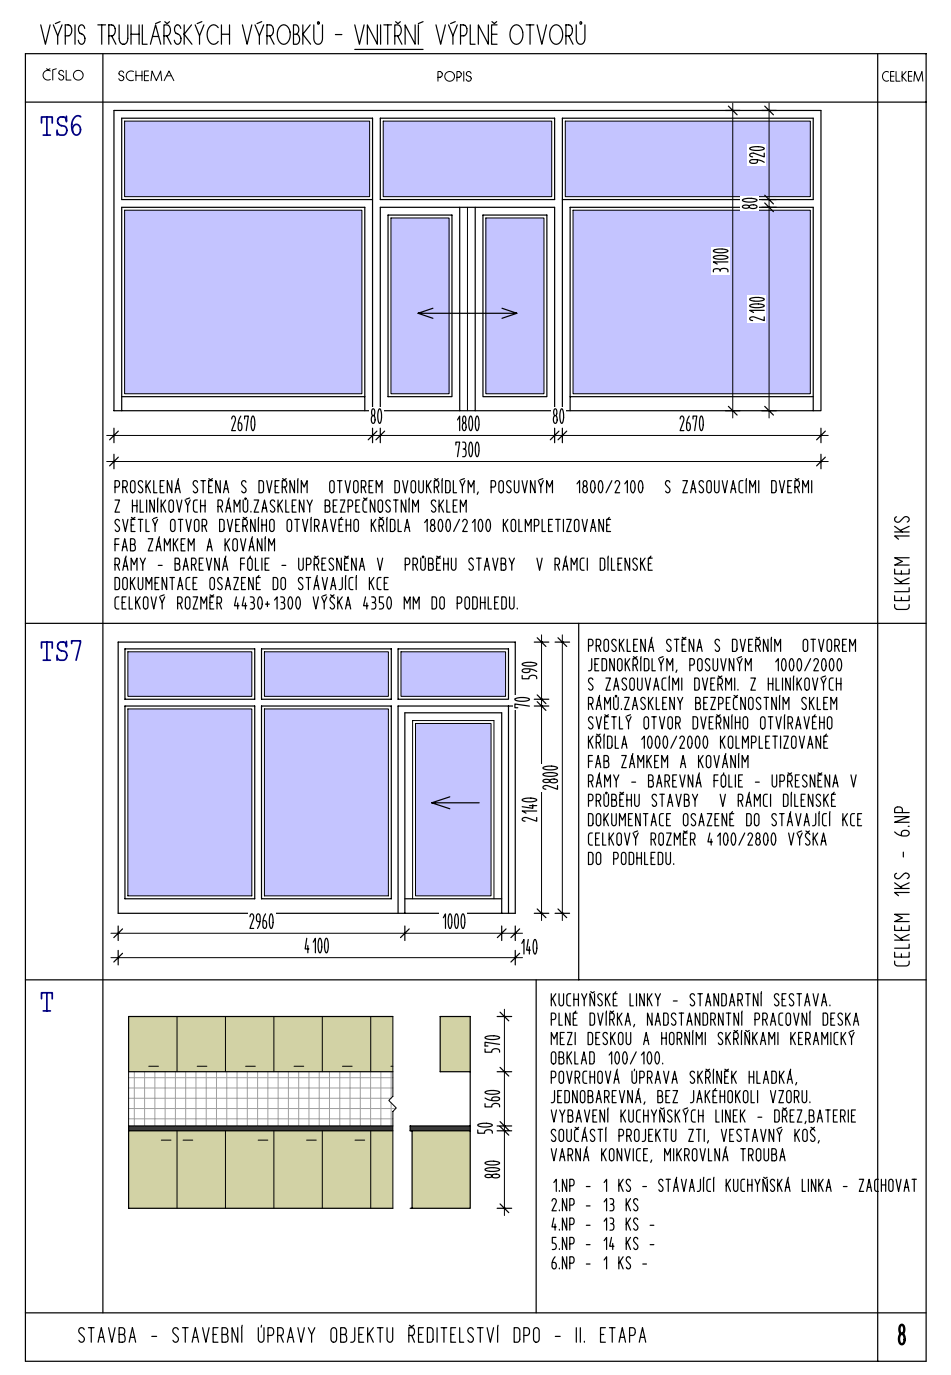

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TS6	920 80 3100 2100 2670 80 1800 80 2670 7300	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘNÍM OTVOREM DVOUKŘÍDLÝM, POSUVNÝM 1800/2100 S ZASOUVACÍMI DVEŘMI Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ.ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 1800/2100 KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM RÁMY - BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ KCE CELKOVÝ ROZMĚR 4430+1300 VÝŠKA 4350 MM DO PODHLEDU.	CELKEM 1KS
TS7	590 70 2800 2140 2960 1000 4100 140	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘNÍM OTVOREM JEDNOKŘÍDLÝM, POSUVNÝM 1000/2000 S ZASOUVACÍMI DVEŘMI. Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ.ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 1000/2000 KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM RÁMY - BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ KCE CELKOVÝ ROZMĚR 4100/2800 VÝŠKA DO PODHLEDU.	CELKEM 1KS - 6.NP
T	570 560 50 800	KUCHYŇSKÉ LINKY - STANDARTNÍ SESTAVA. PLNÉ DVÍŘKA, NADSTANDRNTNÍ PRACOVNÍ DESKA MEZI DESKOU A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI KERAMICKÝ OBKLAD 100/100. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKŘÍNĚK HLADKÁ, JEDNOBAREVNÁ, BEZ JAKÉHOKOLI VZORU. VYBAVENÍ KUCHYŇSKÝCH LINEK - DŘEZ,BATERIE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ZTI, VESTAVNÝ KOŠ, VARNÁ KONVICE, MIKROVLNÁ TROUBA 1.NP - 1 KS - STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKÁ LINKA - ZACHOVAT 2.NP - 13 KS 4.NP - 13 KS - 5.NP - 14 KS - 6.NP - 1 KS -	

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 8

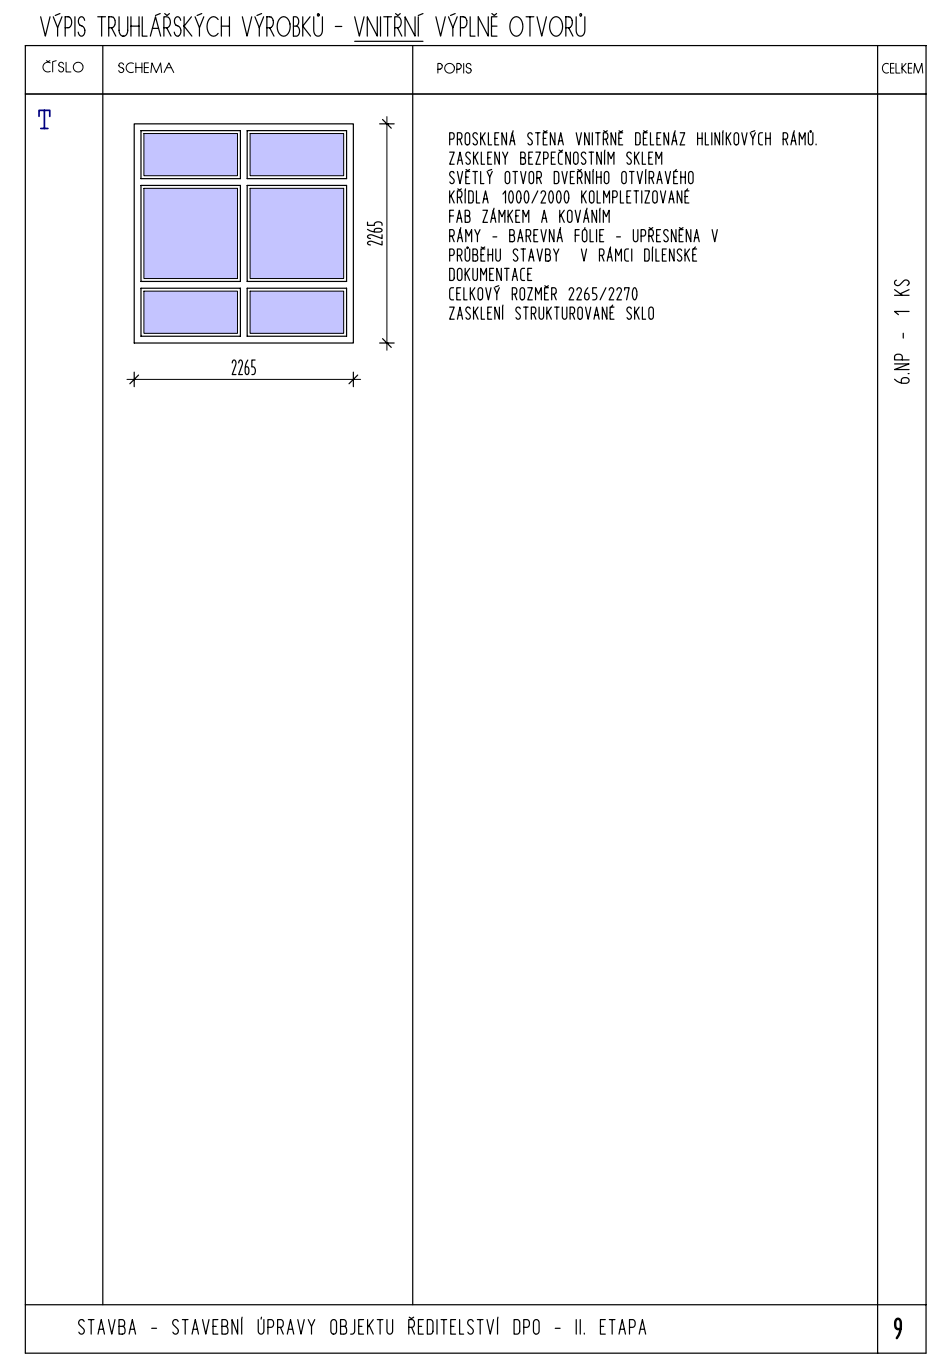

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
T	2265 2265	PROSKLENÁ STĚNA VNITŘNĚ DĚLENÁZ HLINÍKOVÝCH RÁMŮ. ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 1000/2000 KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM RÁMY - BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE CELKOVÝ ROZMĚR 2265/2270 ZASKLENÍ STRUKTUROVANÉ SKLO	6.NP - 1 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 9

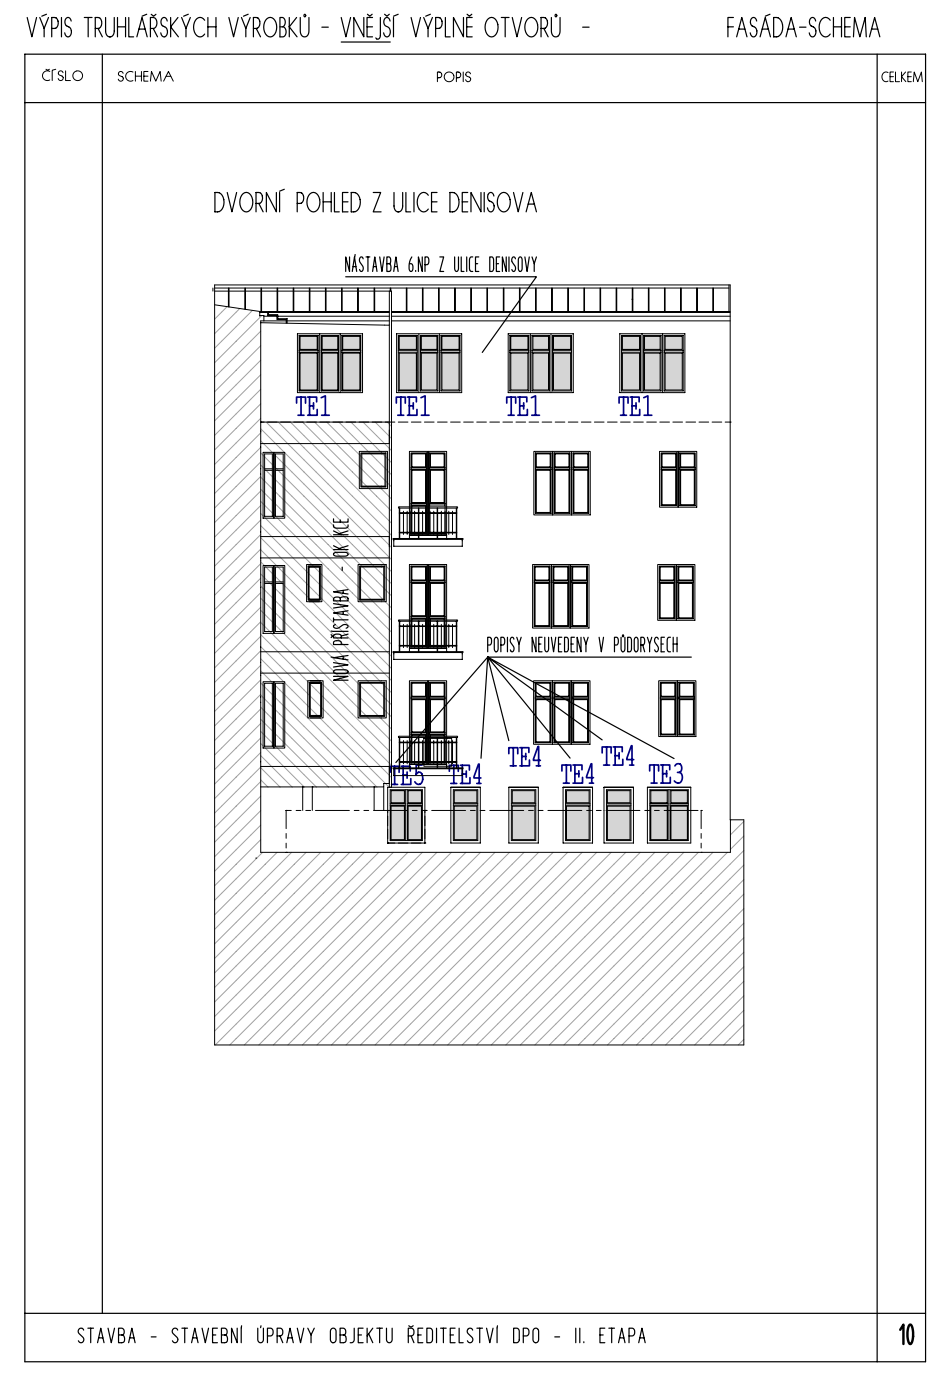

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - FASÁDA-SCHEMA

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
	DVORNÍ POHLED Z ULICE DENISOVA		

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 10

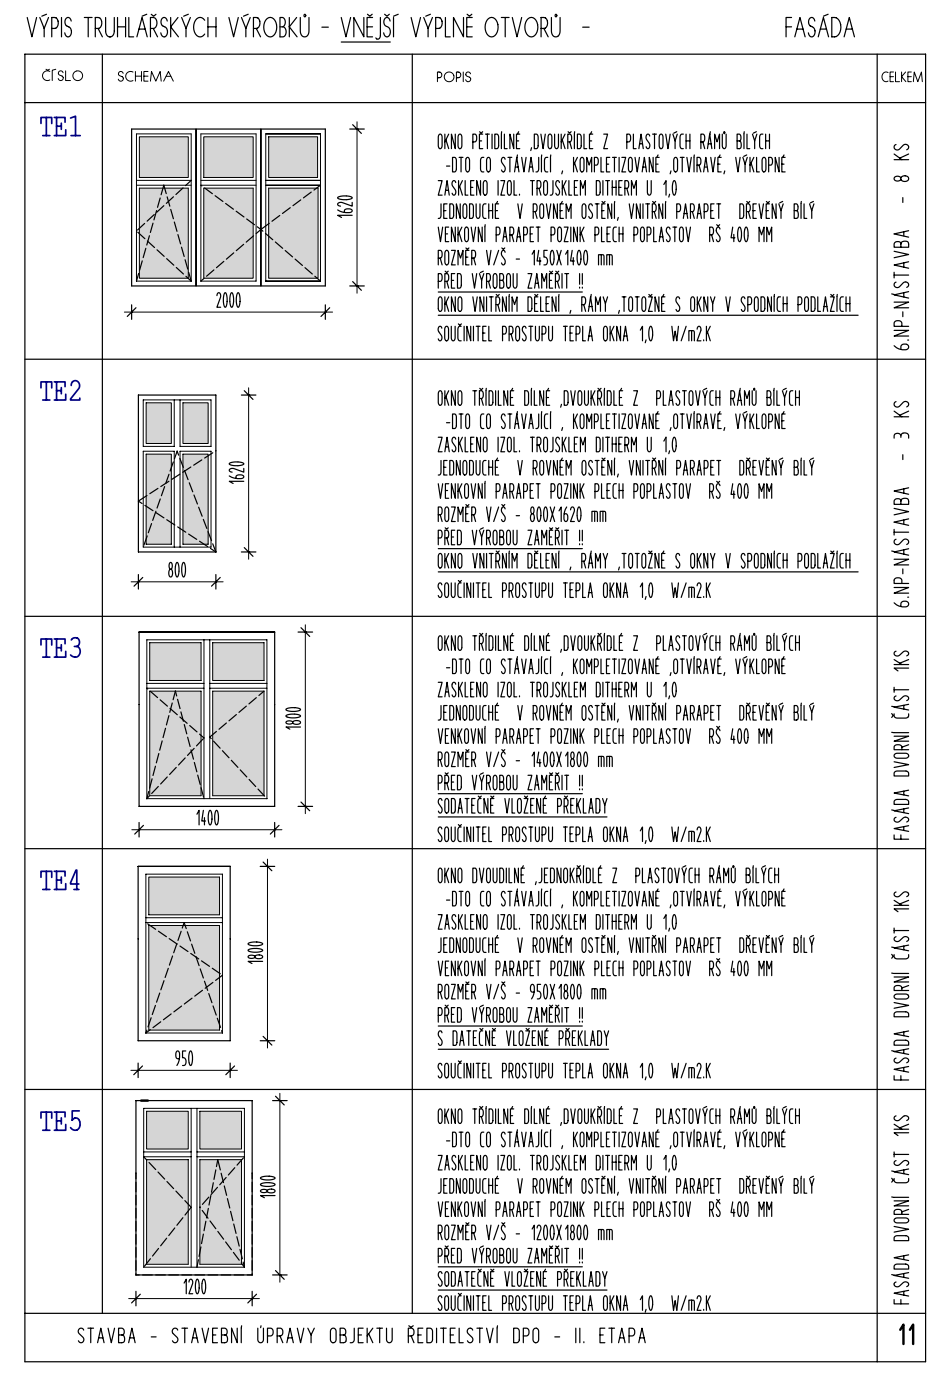

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - FASÁDA

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TE1	1620 2000	OKNO PĚTIDÍLNÉ ,DVOUKŘÍDLÉ Z PLASTOVÝCH RÁMŮ BÍLÝCH -DTO CO STÁVAJÍCÍ , KOMPLETIZOVANÉ ,OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ ZASKLENO IZOL. TROJSKLEM DITHERM U 1,0 JEDNODUCHÉ V ROVNÉM OSTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BÍLÝ VENKOVNÍ PARAPET POZINK PLECH POPLASTOV RŠ 400 MM ROZMĚR V/Š - 1450X1400 mm PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !! OKNO VNITŘNÍM DĚLENÍ , RÁMY ,TOTOŽNÉ S OKNY V SPODNÍCH PODLAŽÍCH SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 1,0 W/m2.K	6.NP-NÁSTAVBA - 8 KS
TE2	1620 800	OKNO TŘÍDILNÉ DÍLNÉ ,DVOUKŘÍDLÉ Z PLASTOVÝCH RÁMŮ BÍLÝCH -DTO CO STÁVAJÍCÍ , KOMPLETIZOVANÉ ,OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ ZASKLENO IZOL. TROJSKLEM DITHERM U 1,0 JEDNODUCHÉ V ROVNÉM OSTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BÍLÝ VENKOVNÍ PARAPET POZINK PLECH POPLASTOV RŠ 400 MM ROZMĚR V/Š - 800X1620 mm PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !! OKNO VNITŘNÍM DĚLENÍ , RÁMY ,TOTOŽNÉ S OKNY V SPODNÍCH PODLAŽÍCH SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 1,0 W/m2.K	6.NP-NÁSTAVBA - 3 KS
TE3	1800 1400	OKNO TŘÍDILNÉ DÍLNÉ ,DVOUKŘÍDLÉ Z PLASTOVÝCH RÁMŮ BÍLÝCH -DTO CO STÁVAJÍCÍ , KOMPLETIZOVANÉ ,OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ ZASKLENO IZOL. TROJSKLEM DITHERM U 1,0 JEDNODUCHÉ V ROVNÉM OSTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BÍLÝ VENKOVNÍ PARAPET POZINK PLECH POPLASTOV RŠ 400 MM ROZMĚR V/Š - 1400X1800 mm PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !! SODATEČNĚ VLOŽENÉ PŘEKLADY SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 1,0 W/m2.K	FASÁDA DVORNÍ ČÁST 1KS
TE4	1800 950	OKNO DVOUDILNÉ ,JEDNOKŘÍDLÉ Z PLASTOVÝCH RÁMŮ BÍLÝCH -DTO CO STÁVAJÍCÍ , KOMPLETIZOVANÉ ,OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ ZASKLENO IZOL. TROJSKLEM DITHERM U 1,0 JEDNODUCHÉ V ROVNÉM OSTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BÍLÝ VENKOVNÍ PARAPET POZINK PLECH POPLASTOV RŠ 400 MM ROZMĚR V/Š - 950X1800 mm PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !! S DATEČNĚ VLOŽENÉ PŘEKLADY SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 1,0 W/m2.K	FASÁDA DVORNÍ ČÁST 1KS
TE5	1800 1200	OKNO TŘÍDILNÉ DÍLNÉ ,DVOUKŘÍDLÉ Z PLASTOVÝCH RÁMŮ BÍLÝCH -DTO CO STÁVAJÍCÍ , KOMPLETIZOVANÉ ,OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ ZASKLENO IZOL. TROJSKLEM DITHERM U 1,0 JEDNODUCHÉ V ROVNÉM OSTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ BÍLÝ VENKOVNÍ PARAPET POZINK PLECH POPLASTOV RŠ 400 MM ROZMĚR V/Š - 1200X1800 mm PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !! SODATEČNĚ VLOŽENÉ PŘEKLADY SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 1,0 W/m2.K	FASÁDA DVORNÍ ČÁST 1KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 11

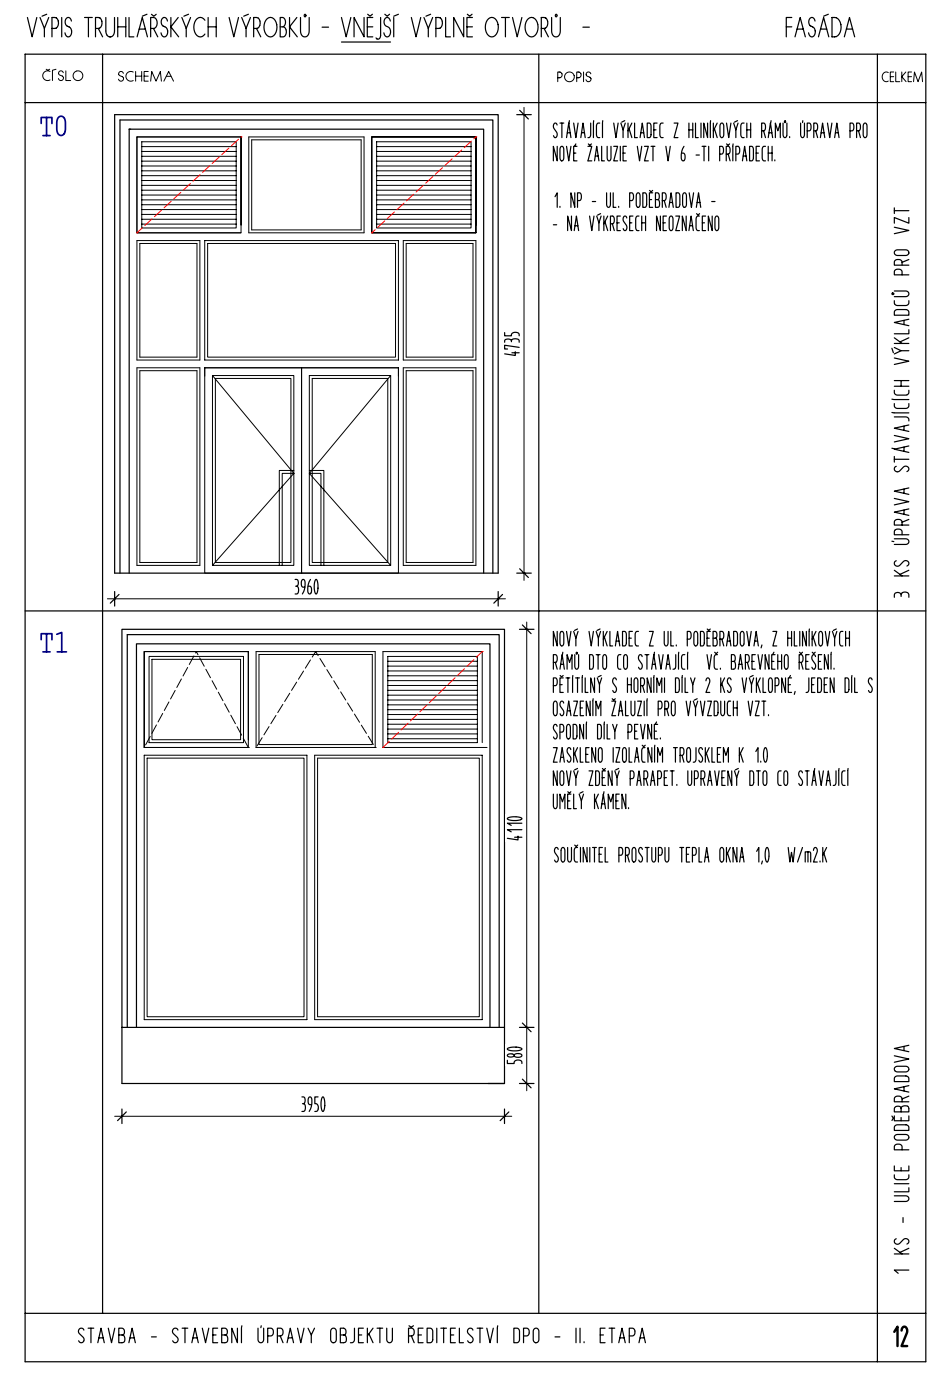

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - FASÁDA

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
T0	4735 3960	STÁVAJÍCÍ VÝKLADEC Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ. ÚPRAVA PRO NOVÉ ŽALUZIE VZT V 6 -TI PŘÍPADECH. 1. NP - UL. PODĚBRADOVA - - NA VÝKRESECH NEOZNAČENO	3 KS ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VÝKLADCŮ PRO VZT
T1	4110 580 3950	NOVÝ VÝKLADEC Z UL. PODĚBRADOVA, Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ DTO CO STÁVAJÍCÍ VČ. BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. PĚTIDÍLNÝ S HORNÍMI DÍLY 2 KS VÝKLOPNÉ, JEDEN DÍL S OSAZENÍM ŽALUZIÍ PRO VÝVZDUCH VZT. SPODNÍ DÍLY PEVNÉ. ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM K 1.0 NOVÝ ZDĚNÝ PARAPET. UPRAVENÝ DTO CO STÁVAJÍCÍ UMĚLÝ KÁMEN. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 1,0 W/m2.K	1 KS - ULICE PODĚBRADOVA

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 12

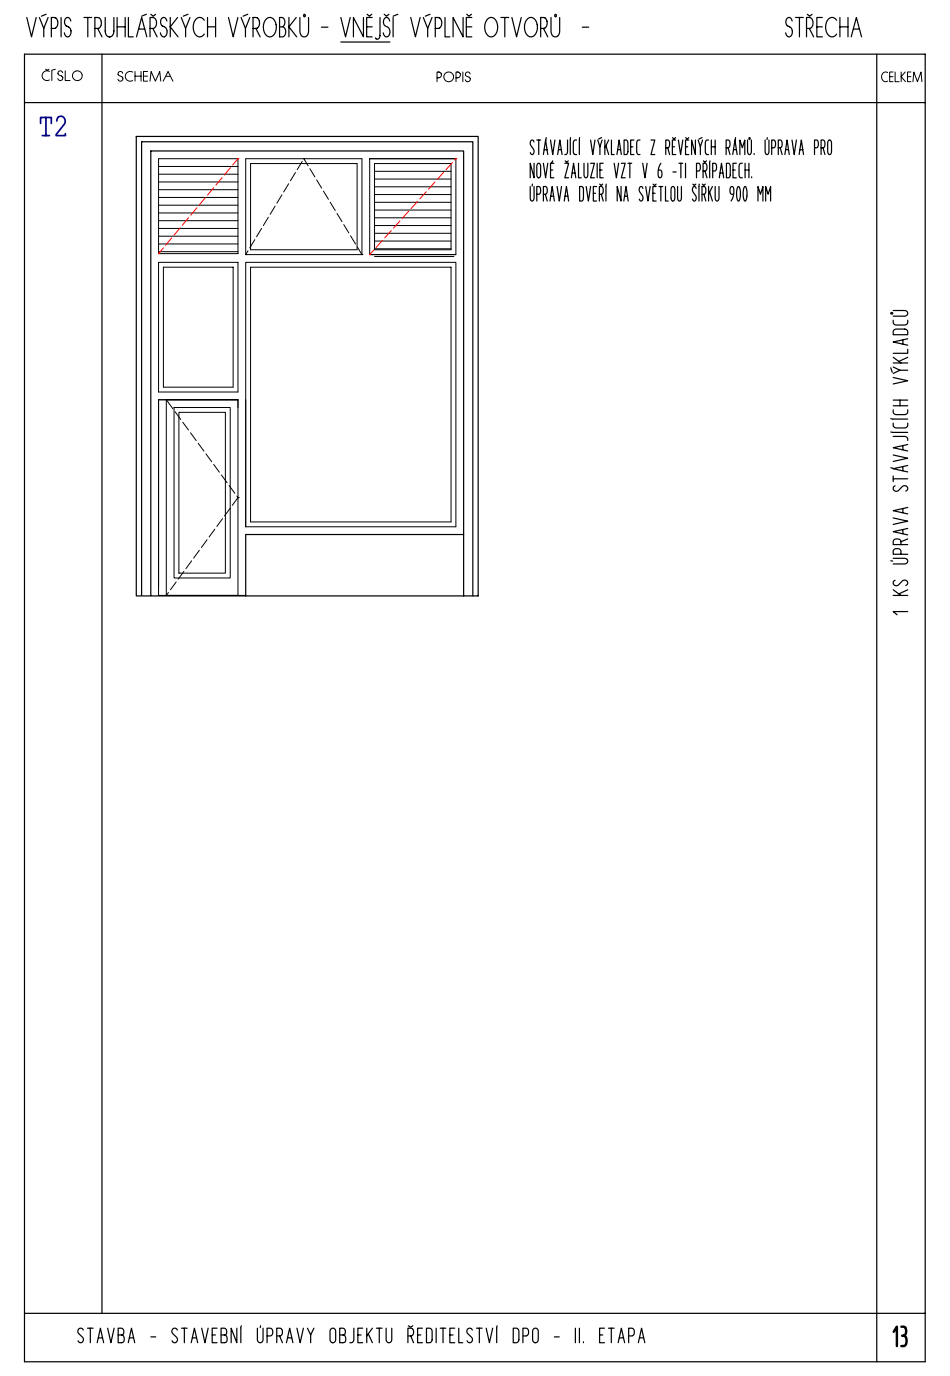

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - STŘECHA

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
T2		STÁVAJÍCÍ VÝKLADEC Z ŘEVĚNÝCH RÁMŮ. ÚPRAVA PRO NOVÉ ŽALUZIE VZT V 6 -TI PŘÍPADECH. ÚPRAVA DVEŘÍ NA SVĚTLOU ŠÍŘKU 900 MM	1 KS ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VÝKLADCŮ

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 13

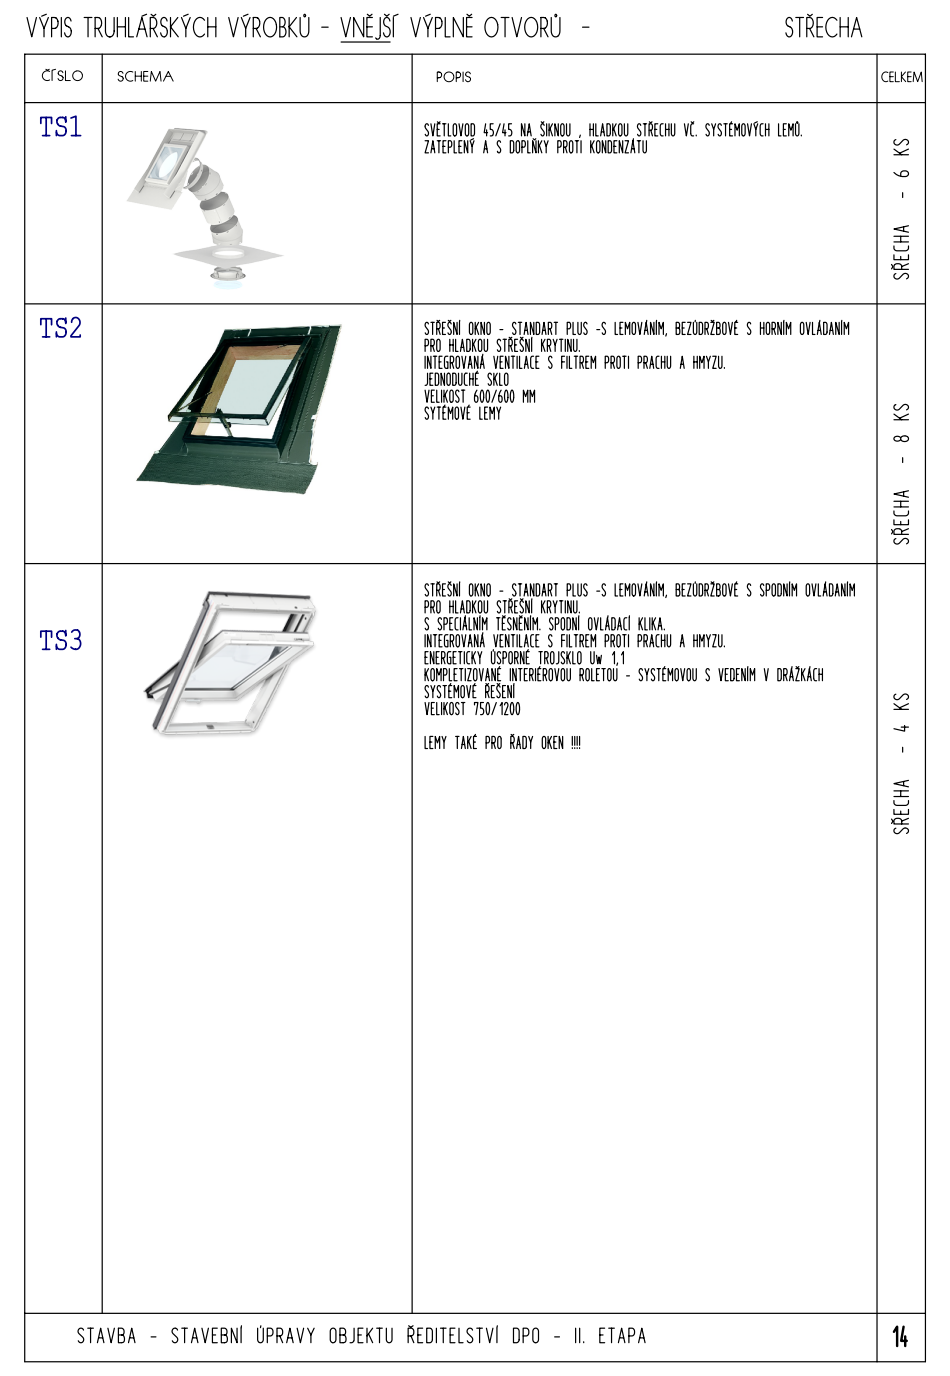

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - STŘECHA

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TS1		SVĚTLOVOD 45/45 NA ŠIKNOU , HLADKOU STŘECHU VČ. SYSTÉMOVÝCH LEMŮ. ZATEPLENÝ A S DOPLŇKY PROTI KONDENZÁTU	SŘECHA - 6 KS
TS2		STŘEŠNÍ OKNO - STANDART PLUS -S LEMOVÁNÍM, BEZÚDRŽBOVÉ S HORNÍM OVLÁDANÍM PRO HLADKOU STŘEŠNÍ KRYTINU. INTEGROVANÁ VENTILACE S FILTREM PROTI PRACHU A HMYZU. JEDNODUCHÉ SKLO VELIKOST 600/600 MM SYTÉMOVÉ LEMY	SŘECHA - 8 KS
TS3		STŘEŠNÍ OKNO - STANDART PLUS -S LEMOVÁNÍM, BEZÚDRŽBOVÉ S SPODNÍM OVLÁDANÍM PRO HLADKOU STŘEŠNÍ KRYTINU. S SPECIÁLNÍM TĚSNĚNÍM. SPODNÍ OVLÁDACÍ KLIKA. INTEGROVANÁ VENTILACE S FILTREM PROTI PRACHU A HMYZU. ENERGETICKY ÚSPORNÉ TROJSKLO Uw 1,1 KOMPLETIZOVANÉ INTERIÉROVOU ROLETOU - SYSTÉMOVOU S VEDENÍM V DRÁŽKÁCH SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VELIKOST 750/1200 LEMY TAKÉ PRO ŘADY OKEN !!!	SŘECHA - 4 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 14

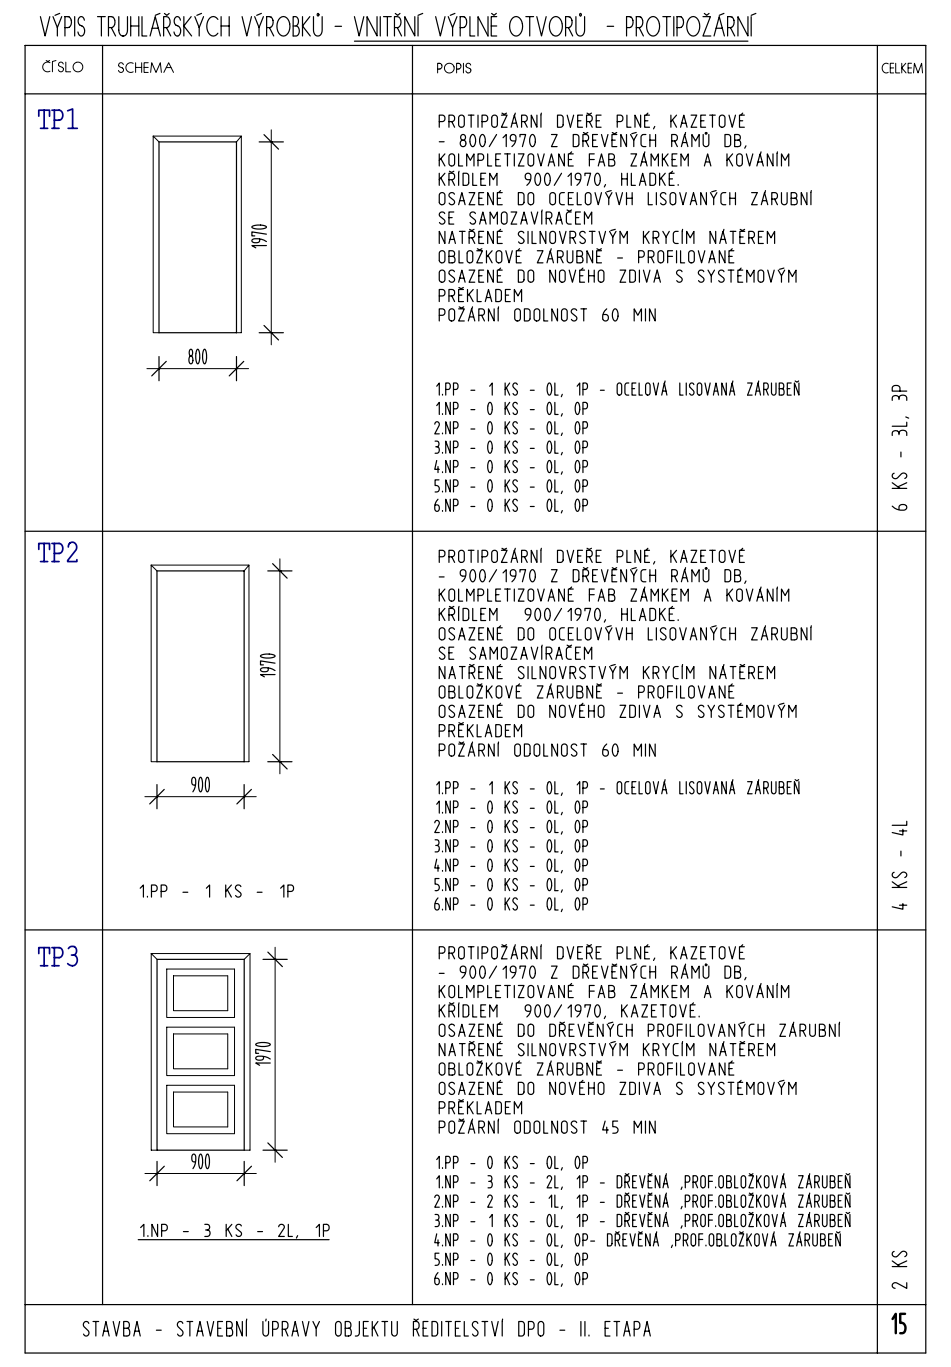

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TP1	1970 800	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ - 800/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 900/1970, HLADKÉ. OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SE SAMOZAVÍRAČEM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 60 MIN 1.PP - 1 KS - 0L, 1P - OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ 1.NP - 0 KS - 0L, 0P 2.NP - 0 KS - 0L, 0P 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	6 KS - 3L, 3P
TP2	1970 900 1.PP - 1 KS - 1P	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ - 900/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 900/1970, HLADKÉ. OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SE SAMOZAVÍRAČEM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 60 MIN 1.PP - 1 KS - 0L, 1P - OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ 1.NP - 0 KS - 0L, 0P 2.NP - 0 KS - 0L, 0P 3.NP - 0 KS - 0L, 0P 4.NP - 0 KS - 0L, 0P 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	4 KS - 4L
TP3	1970 900 1.NP - 3 KS - 2L, 1P	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ - 900/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 900/1970, KAZETOVÉ. OSAZENÉ DO DŘEVĚNÝCH PROFILOVANÝCH ZÁRUBNÍ NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 45 MIN 1.PP - 0 KS - 0L, 0P 1.NP - 3 KS - 2L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 2.NP - 2 KS - 1L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 3.NP - 1 KS - 0L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 4.NP - 0 KS - 0L, 0P- DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 5.NP - 0 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	2 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 15

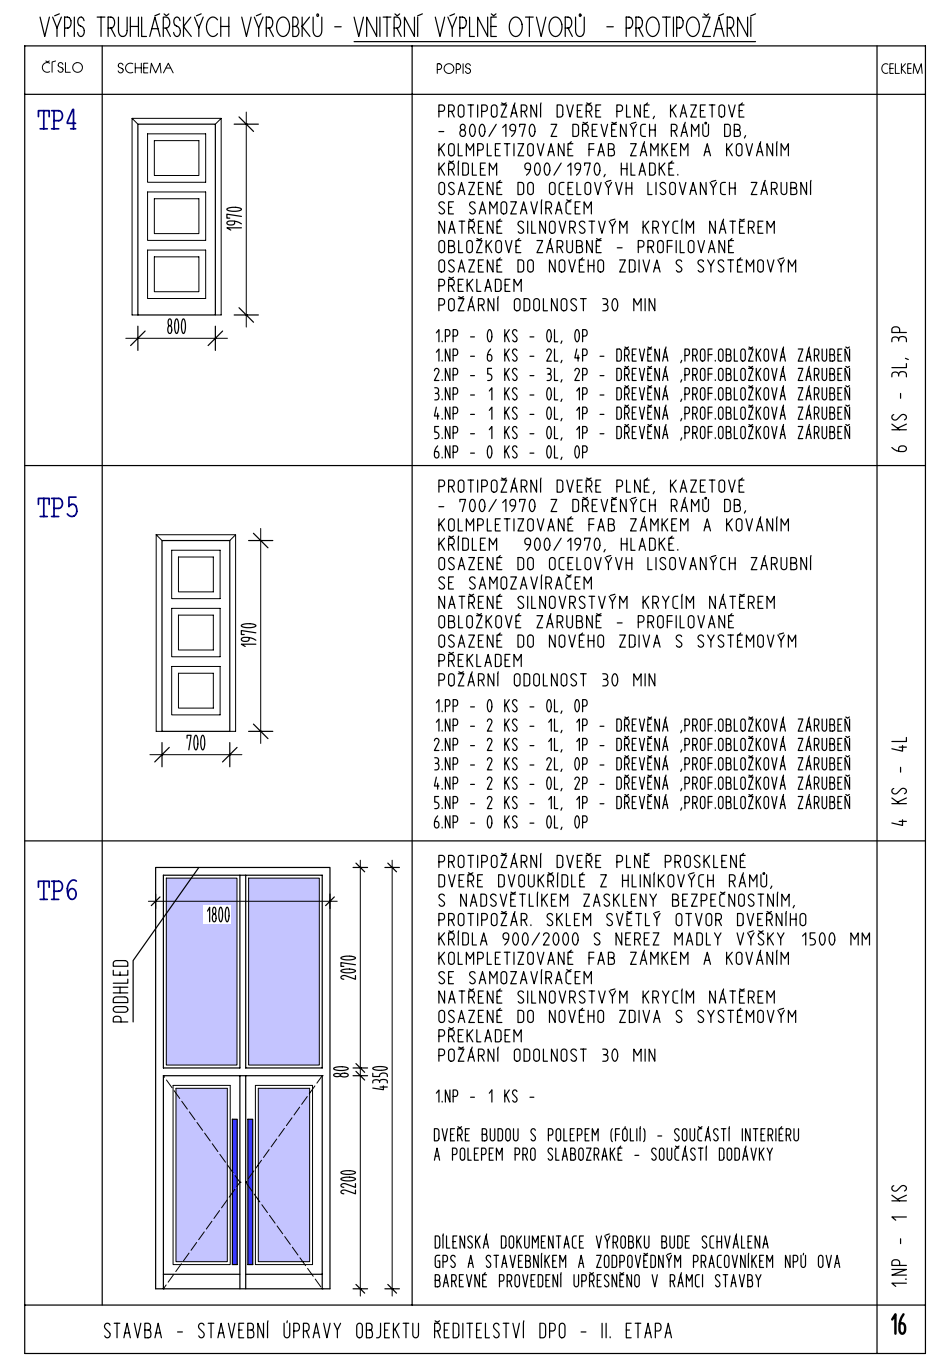

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TP4	1970 800	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ - 800/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 900/1970, HLADKÉ. OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SE SAMOZAVÍRAČEM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN 1.PP - 0 KS - 0L, 0P 1.NP - 6 KS - 2L, 4P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 2.NP - 5 KS - 3L, 2P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 3.NP - 1 KS - 0L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 4.NP - 1 KS - 0L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 5.NP - 1 KS - 0L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	6 KS - 3L, 3P
TP5	1970 700	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ - 700/1970 Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 900/1970, HLADKÉ. OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SE SAMOZAVÍRAČEM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN 1.PP - 0 KS - 0L, 0P 1.NP - 2 KS - 1L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 2.NP - 2 KS - 1L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 3.NP - 2 KS - 2L, 0P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 4.NP - 2 KS - 0L, 2P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 5.NP - 2 KS - 1L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	4 KS - 4L
TP6	PODHLED 1800 2070 80 4350 2200	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNĚ PROSKLENÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, S NADSVĚTLÍKEM ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900/2000 S NEREZ MADLY VÝŠKY 1500 MM KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM SE SAMOZAVÍRAČEM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN 1.NP - 1 KS - DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRAKÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU BUDE SCHVÁLENA GPS A STAVEBNÍKEM A ZODPOVĚDNÝM PRACOVNÍKEM NPÚ OVA BAREVNÉ PROVEDENÍ UPŘESNĚNO V RÁMCI STAVBY	1.NP - 1 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 16

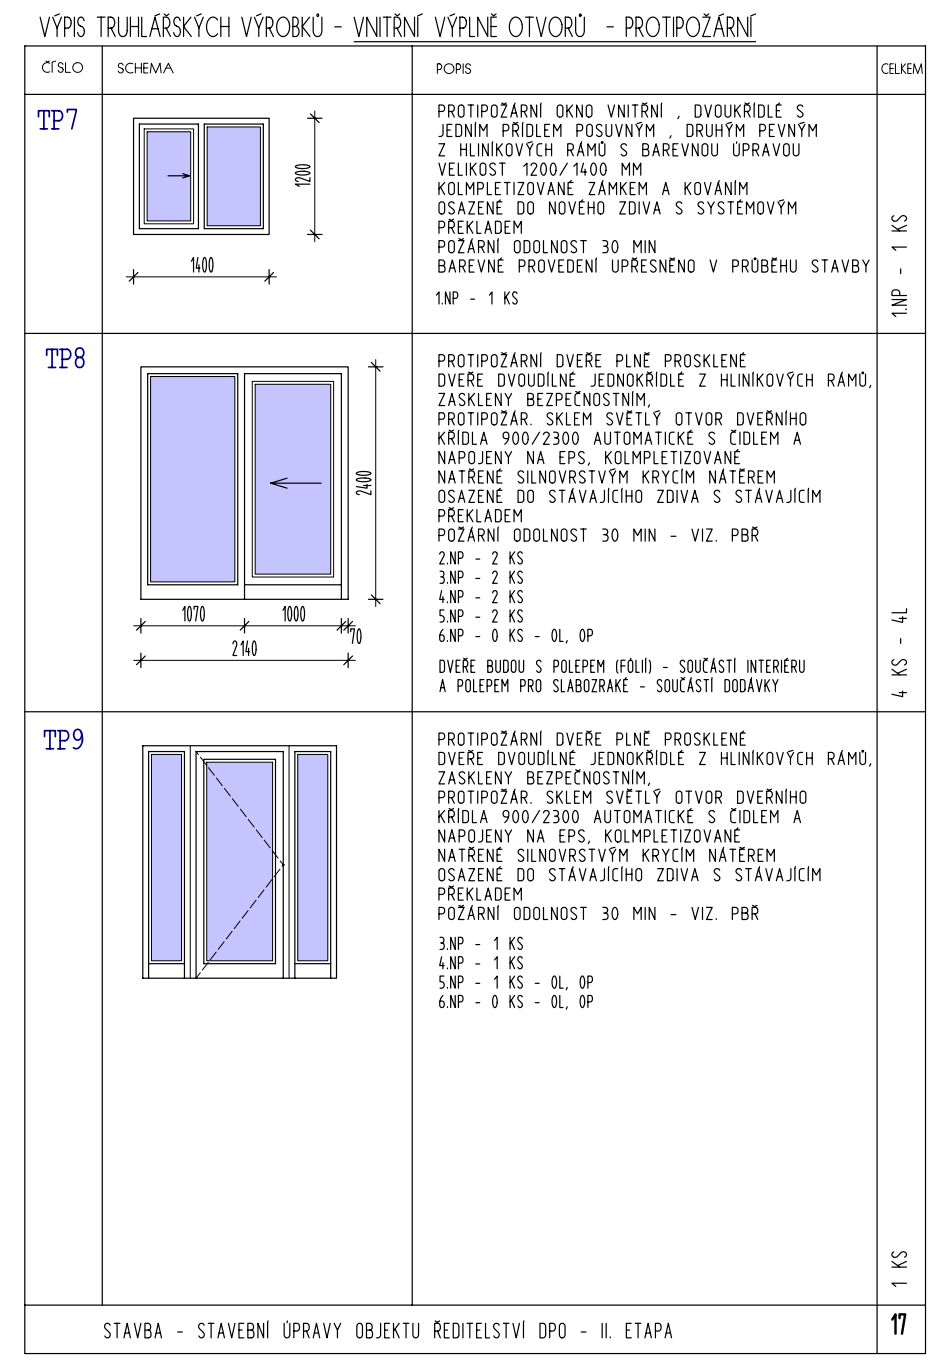

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TP7	1200 1400	PROTIPOŽÁRNÍ OKNO VNITŘNÍ , DVOUKŘÍDLÉ S JEDNÍM PŘÍDLEM POSUVNÝM , DRUHÝM PEVNÝM Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ S BAREVNOU ÚPRAVOU VELIKOST 1200/1400 MM KOLMPLETIZOVANÉ ZÁMKEM A KOVÁNÍM OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN BAREVNÉ PROVEDENÍ UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU STAVBY 1.NP - 1 KS	1.NP - 1 KS
TP8	2400 1070 1000 70 2140	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNĚ PROSKLENÉ DVEŘE DVOUDÍLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900/2300 AUTOMATICKÉ S ČIDLEM A NAPOJENY NA EPS, KOLMPLETIZOVANÉ NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ 2.NP - 2 KS 3.NP - 2 KS 4.NP - 2 KS 5.NP - 2 KS 6.NP - 0 KS - 0L, 0P DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRAKÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY	4 KS - 4L
TP9		PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNĚ PROSKLENÉ DVEŘE DVOUDÍLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900/2300 AUTOMATICKÉ S ČIDLEM A NAPOJENY NA EPS, KOLMPLETIZOVANÉ NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ 3.NP - 1 KS 4.NP - 1 KS 5.NP - 1 KS - 0L, 0P 6.NP - 0 KS - 0L, 0P	1 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 17

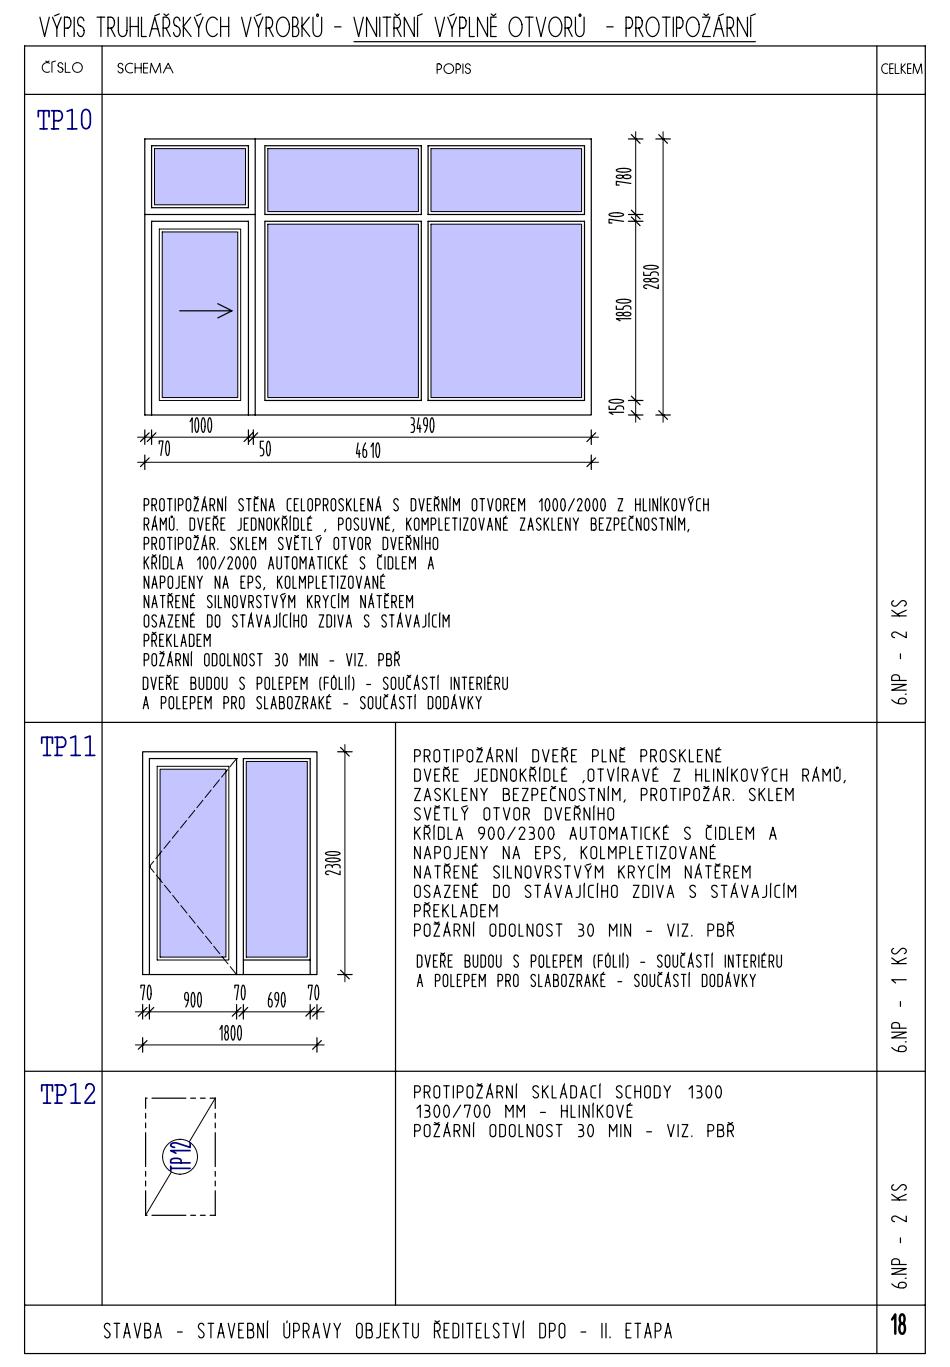

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TP10	780 70 2850 1850 150 1000 3490 70 50 4610	PROTIPOŽÁRNÍ STĚNA CELOPROSKLENÁ S DVEŘNÍM OTVOREM 1000/2000 Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ. DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ , POSUVNÉ, KOMPLETIZOVANÉ ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO KŘÍDLA 100/2000 AUTOMATICKÉ S ČIDLEM A NAPOJENY NA EPS, KOLMPLETIZOVANÉ NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRAKÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY	6.NP - 2 KS
TP11	2300 70 900 70 690 70 1800	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNĚ PROSKLENÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ ,OTVÍRAVÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900/2300 AUTOMATICKÉ S ČIDLEM A NAPOJENY NA EPS, KOLMPLETIZOVANÉ NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRAKÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY	6.NP - 1 KS
TP12	TP12	PROTIPOŽÁRNÍ SKLÁDACÍ SCHODY 1300 1300/700 MM - HLINÍKOVÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ	6.NP - 2 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 18

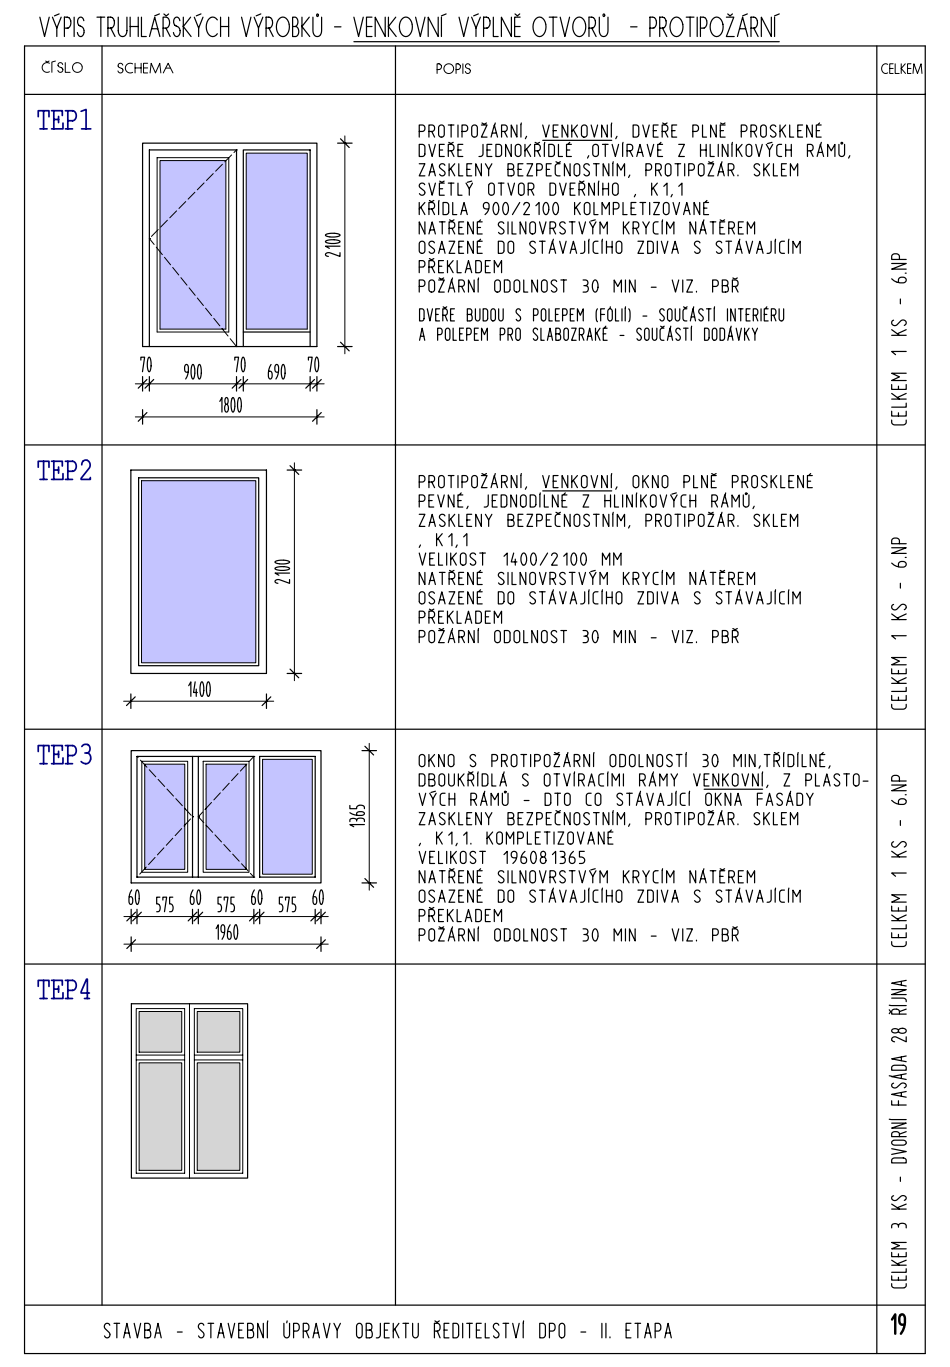

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TEP1	2100 70 900 70 690 70 1800	PROTIPOŽÁRNÍ, VENKOVNÍ, DVEŘE PLNĚ PROSKLENÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ ,OTVÍRAVÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO , K1,1 KŘÍDLA 900/2100 KOLMPLETIZOVANÉ NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRAKÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY	CELKEM 1 KS - 6.NP
TEP2	2100 1400	PROTIPOŽÁRNÍ, VENKOVNÍ, OKNO PLNĚ PROSKLENÉ PEVNÉ, JEDNODÍLNÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM , K1,1 VELIKOST 1400/2100 MM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ	CELKEM 1 KS - 6.NP
TEP3	1365 60 575 60 575 60 575 60 1960	OKNO S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MIN,TŘÍDÍLNÉ, DBOUKŘÍDLÁ S OTVÍRACÍMI RÁMY VENKOVNÍ, Z PLASTOVÝCH RÁMŮ - DTO CO STÁVAJÍCÍ OKNA FASÁDY ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM , K1,1. KOMPLETIZOVANÉ VELIKOST 19608 1365 NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ	CELKEM 1 KS - 6.NP
TEP4			CELKEM 3 KS - DVORNÍ FASÁDA 28 ŘÍJNA

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 19

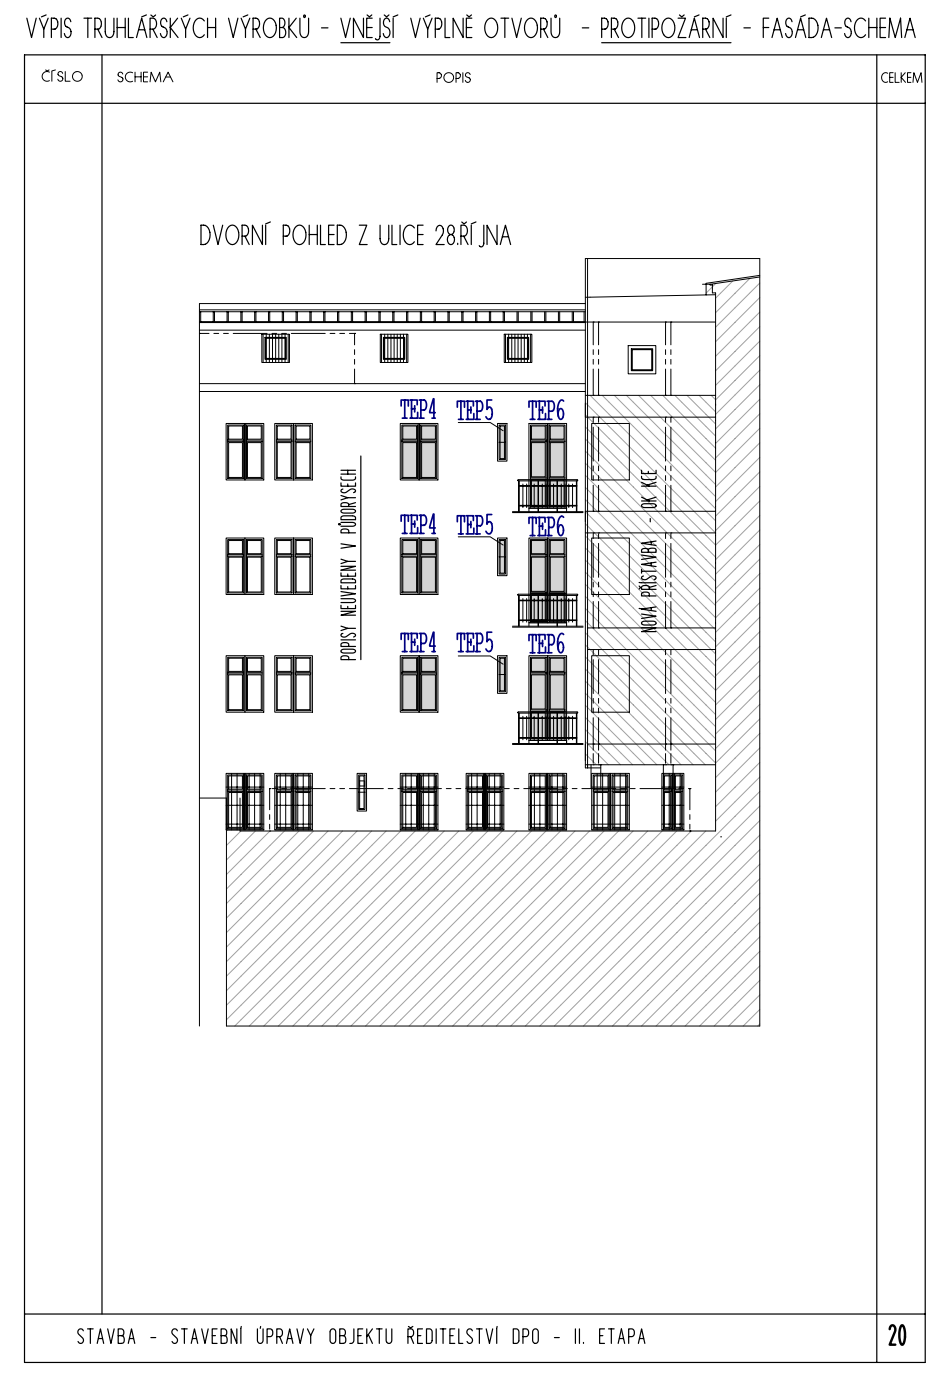

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ - FASÁDA-SCHEMA

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
	DVORNÍ POHLED Z ULICE 28.ŘÍJNA		

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 20

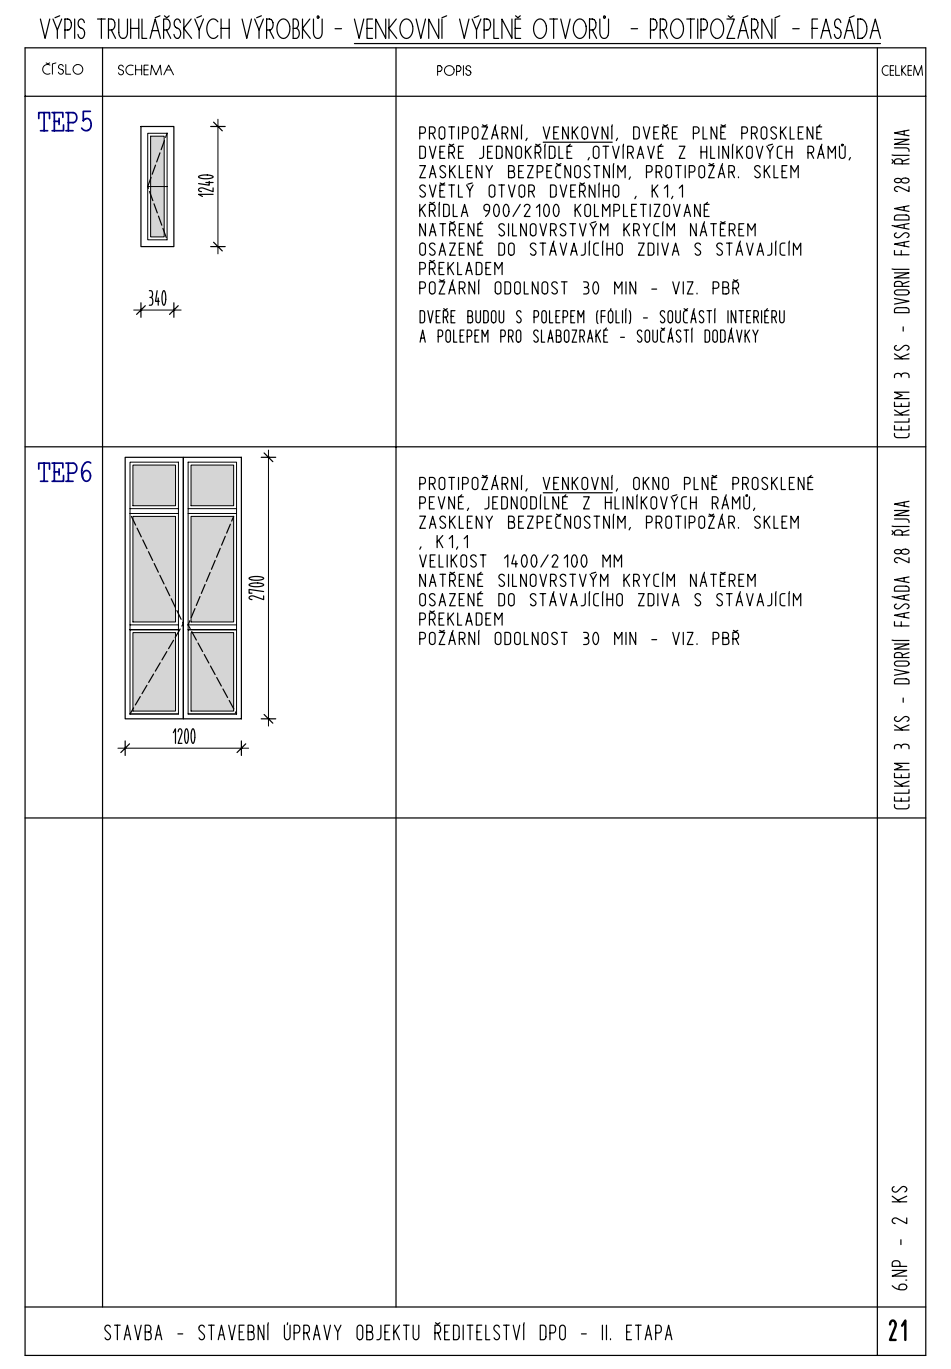

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ - FASÁDA

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TEP5	1240 340	PROTIPOŽÁRNÍ, VENKOVNÍ, DVEŘE PLNĚ PROSKLENÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ ,OTVÍRAVÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO , K1,1 KŘÍDLA 900/2100 KOLMPLETIZOVANÉ NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRAKÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY	CELKEM 3 KS - DVORNÍ FASÁDA 28 ŘÍJNA
TEP6	2700 1200	PROTIPOŽÁRNÍ, VENKOVNÍ, OKNO PLNĚ PROSKLENÉ PEVNÉ, JEDNODÍLNÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM , K1,1 VELIKOST 1400/2100 MM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ	CELKEM 3 KS - DVORNÍ FASÁDA 28 ŘÍJNA
			6.NP - 2 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA 21

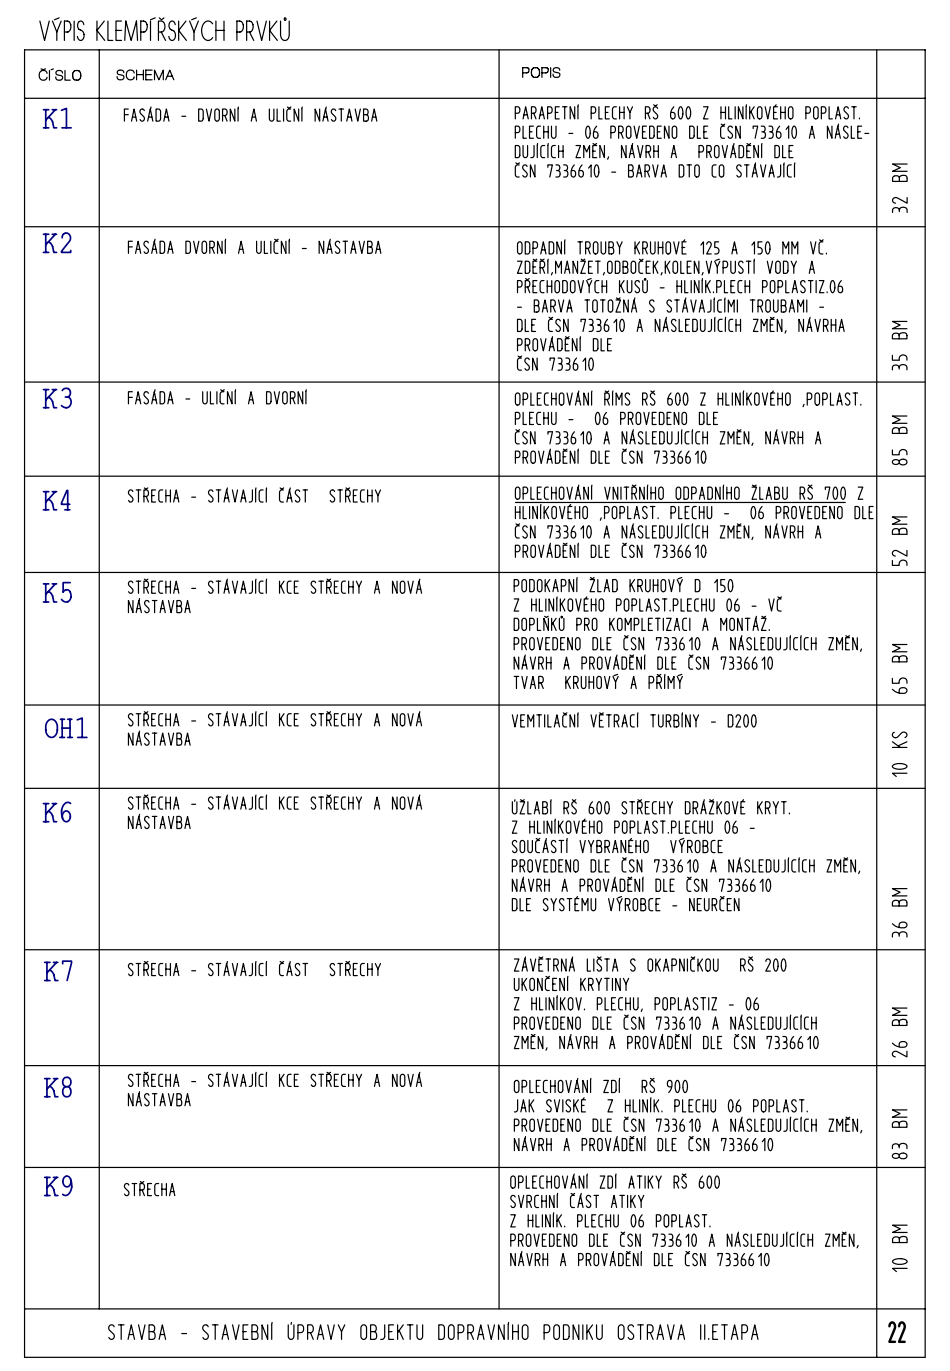

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	
K1	FASÁDA - DVORNÍ A ULIČNÍ NÁSTAVBA	PARAPETNÍ PLECHY RŠ 600 Z HLINÍKOVÉHO POPLAST. PLECHU - 06 PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610 - BARVA DTO CO STÁVAJÍCÍ	32 BM
K2	FASÁDA DVORNÍ A ULIČNÍ - NÁSTAVBA	ODPADNÍ TROUBY KRUHOVÉ 125 A 150 MM VČ. ZDĚŘÍ,MANŽET,ODBOČEK,KOLEN,VÝPUSTÍ VODY A PŘECHODOVÝCH KUSŮ - HLINÍK.PLECH POPLASTIZ.06 - BARVA TOTOŽNÁ S STÁVAJÍCÍMI TROUBAMI - DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRHA PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 733610	35 BM
K3	FASÁDA - ULIČNÍ A DVORNÍ	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS RŠ 600 Z HLINÍKOVÉHO ,POPLAST. PLECHU - 06 PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610	85 BM
K4	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ ČÁST STŘECHY	OPLECHOVÁNÍ VNITŘNÍHO ODPADNÍHO ŽLABU RŠ 700 Z HLINÍKOVÉHO ,POPLAST. PLECHU - 06 PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610	52 BM
K5	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ KCE STŘECHY A NOVÁ NÁSTAVBA	PODOKAPNÍ ŽLAB KRUHOVÝ D 150 Z HLINÍKOVÉHO POPLAST.PLECHU 06 - VČ DOPLŇKŮ PRO KOMPLETIZACI A MONTÁŽ. PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610 TVAR KRUHOVÝ A PŘÍMÝ	65 BM
OH1	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ KCE STŘECHY A NOVÁ NÁSTAVBA	VEMTILAČNÍ VĚTRACÍ TURBÍNY - D200	10 KS
K6	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ KCE STŘECHY A NOVÁ NÁSTAVBA	ÚŽLABÍ RŠ 600 STŘECHY DRÁŽKOVÉ KRYT. Z HLINÍKOVÉHO POPLAST.PLECHU 06 - SOUČÁSTÍ VYBRANÉHO VÝROBCE PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610 DLE SYSTÉMU VÝROBCE - NEURČEN	36 BM
K7	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ ČÁST STŘECHY	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA S OKAPNIČKOU RŠ 200 UKONČENÍ KRYTINY Z HLINÍKOV. PLECHU, POPLASTIZ - 06 PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610	26 BM
K8	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ KCE STŘECHY A NOVÁ NÁSTAVBA	OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ 900 JAK SVISKÉ Z HLINÍK. PLECHU 06 POPLAST. PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610	83 BM
K9	STŘECHA	OPLECHOVÁNÍ ZDÍ ATIKY RŠ 600 SVRCHNÍ ČÁST ATIKY Z HLINÍK. PLECHU 06 POPLAST. PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610	10 BM

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA II.ETAPA 22

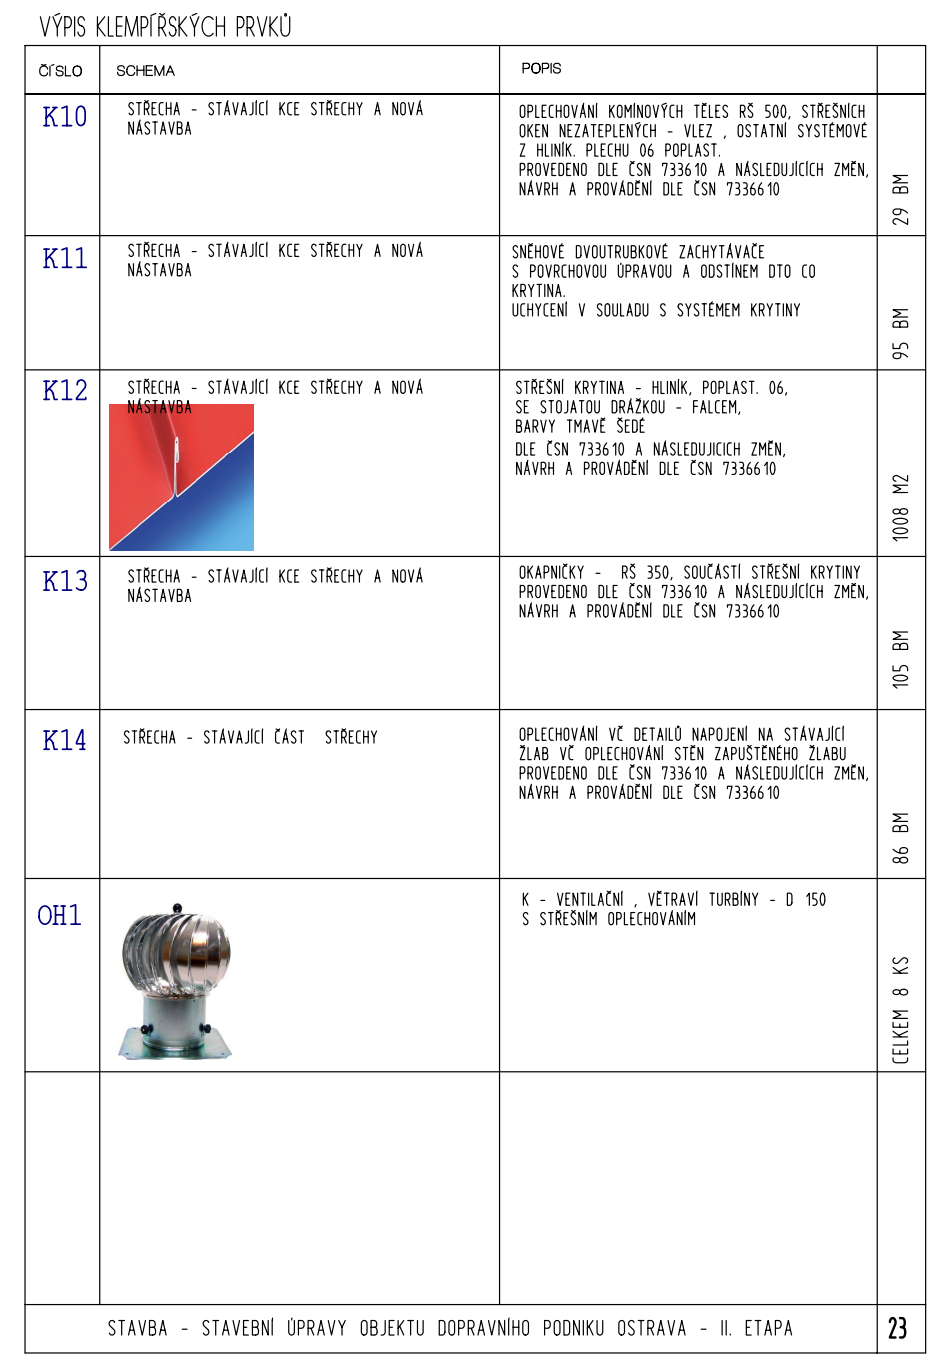

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	
K10	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ KCE STŘECHY A NOVÁ NÁSTAVBA	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES RŠ 500, STŘEŠNÍCH OKEN NEZATEPLENÝCH - VLEZ , OSTATNÍ SYSTÉMOVÉ Z HLINÍK. PLECHU 06 POPLAST. PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610	29 BM
K11	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ KCE STŘECHY A NOVÁ NÁSTAVBA	SNĚHOVÉ DVOUTRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU A ODSTÍNEM DTO CO KRYTINA. UCHYCENÍ V SOULADU S SYSTÉMEM KRYTINY	95 BM
K12	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ KCE STŘECHY A NOVÁ NÁSTAVBA	STŘEŠNÍ KRYTINA - HLINÍK, POPLAST. 06, SE STOJATOU DRÁŽKOU - FALCEM, BARVY TMAVĚ ŠEDÉ DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610	1008 M2
K13	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ KCE STŘECHY A NOVÁ NÁSTAVBA	OKAPNIČKY - RŠ 350, SOUČÁSTÍ STŘEŠNÍ KRYTINY PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610	105 BM
K14	STŘECHA - STÁVAJÍCÍ ČÁST STŘECHY	OPLECHOVÁNÍ VČ DETAILŮ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŽLAB VČ OPLECHOVÁNÍ STĚN ZAPUŠTĚNÉHO ŽLABU PROVEDENO DLE ČSN 733610 A NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN, NÁVRH A PROVÁDĚNÍ DLE ČSN 7336610	86 BM
OH1		K - VENTILAČNÍ , VĚTRAVÍ TURBÍNY - D 150 S STŘEŠNÍM OPLECHOVÁNÍM	CELKEM 8 KS

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA - II. ETAPA 23

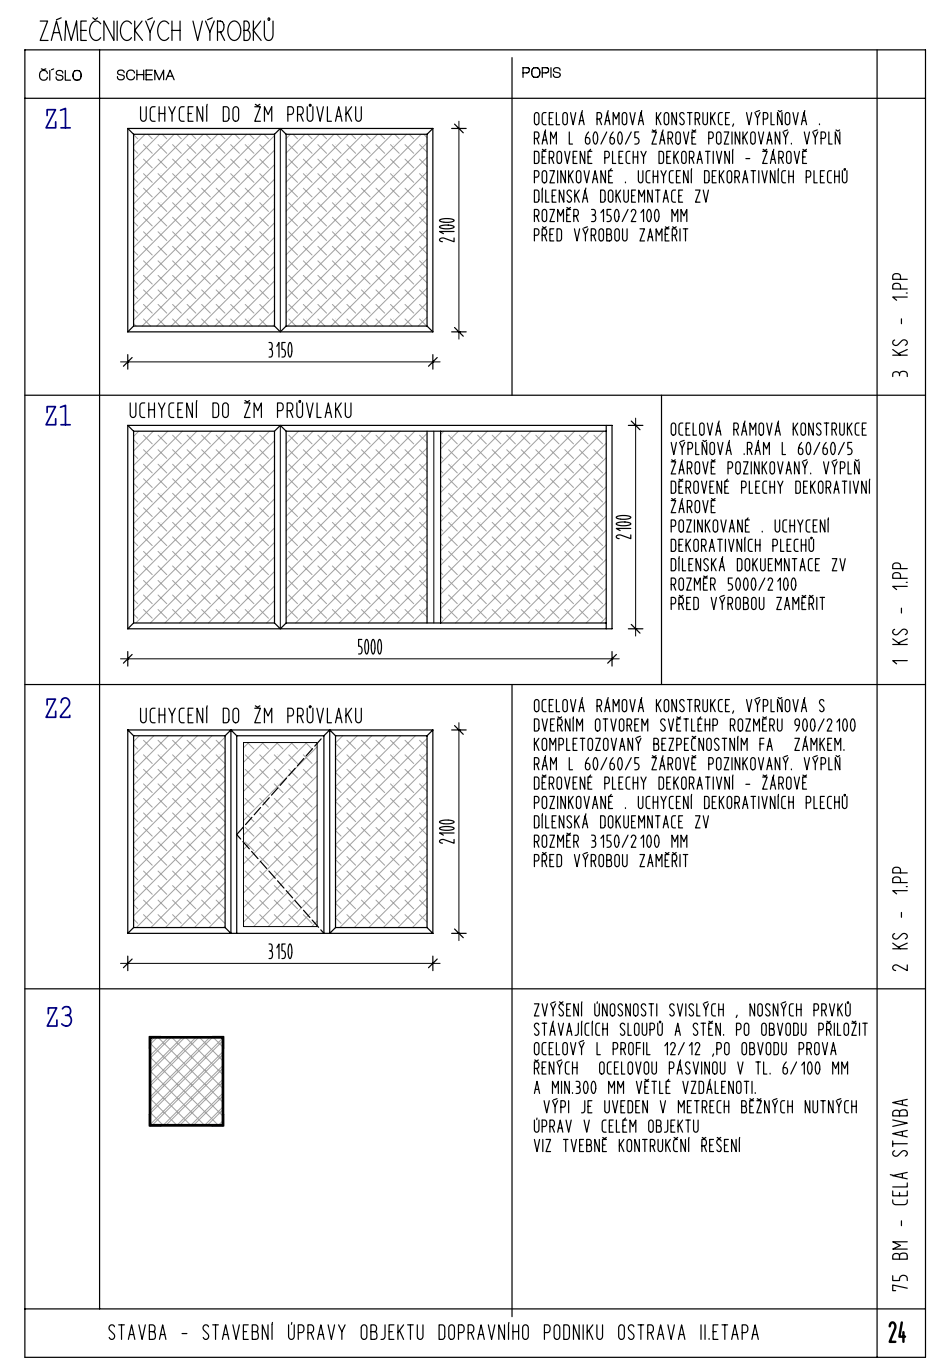

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	
Z1	UCHYCENÍ DO ŽM PRŮVLAKU 2100 3150	OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, VÝPLŇOVÁ . RÁM L 60/60/5 ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ. VÝPLŇ DĚROVENÉ PLECHY DEKORATIVNÍ - ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ . UCHYCENÍ DEKORATIVNÍCH PLECHŮ DÍLENSKÁ DOKUEMNTACE ZV ROZMĚR 3150/2100 MM PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT	3 KS - 1.PP
Z1	UCHYCENÍ DO ŽM PRŮVLAKU 2100 5000	OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE VÝPLŇOVÁ .RÁM L 60/60/5 ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ. VÝPLŇ DĚROVENÉ PLECHY DEKORATIVNÍ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ . UCHYCENÍ DEKORATIVNÍCH PLECHŮ DÍLENSKÁ DOKUEMNTACE ZV ROZMĚR 5000/2100 PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT	1 KS - 1.PP
Z2	UCHYCENÍ DO ŽM PRŮVLAKU 2100 3150	OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, VÝPLŇOVÁ S DVEŘNÍM OTVOREM SVĚTLÉHP ROZMĚRU 900/2100 KOMPLETOZOVANÝ BEZPEČNOSTNÍM FA ZÁMKEM. RÁM L 60/60/5 ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ. VÝPLŇ DĚROVENÉ PLECHY DEKORATIVNÍ - ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ . UCHYCENÍ DEKORATIVNÍCH PLECHŮ DÍLENSKÁ DOKUEMNTACE ZV ROZMĚR 3150/2100 MM PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT	2 KS - 1.PP
Z3		ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SVISLÝCH , NOSNÝCH PRVKŮ STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ A STĚN. PO OBVODU PŘILOŽIT OCELOVÝ L PROFIL 12/12 ,PO OBVODU PROVA ŘENÝCH OCELOVOU PÁSVINOU V TL. 6/100 MM A MIN.300 MM VĚTLÉ VZDÁLENOTI. VÝPI JE UVEDEN V METRECH BĚŽNÝCH NUTNÝCH ÚPRAV V CELÉM OBJEKTU VIZ TVEBNĚ KONTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	75 BM - CELÁ STAVBA

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA II.ETAPA 24

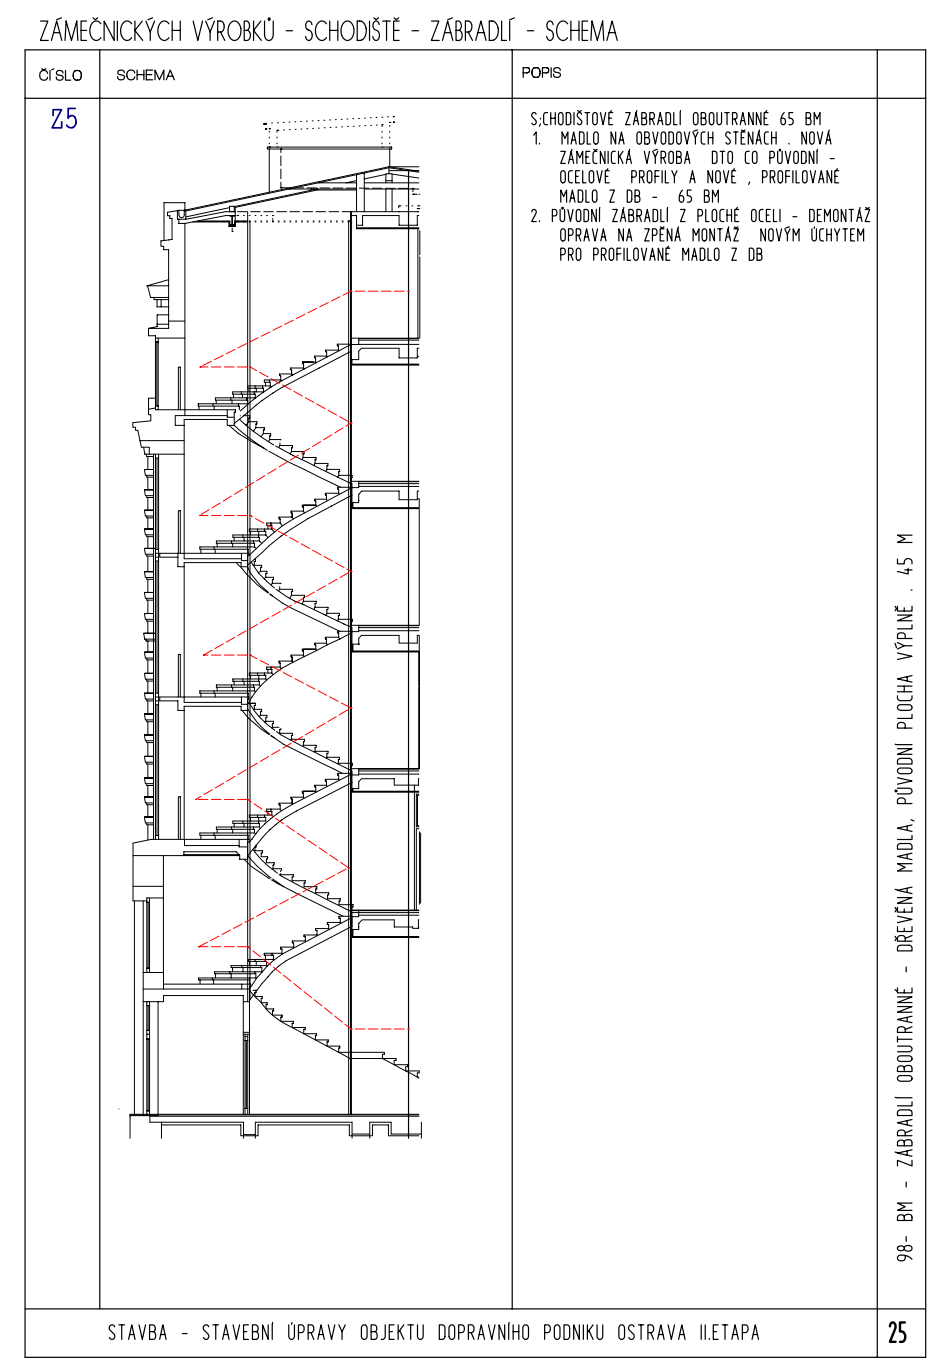

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - SCHODIŠTĚ - ZÁBRADLÍ - SCHEMA

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	
Z5		S;CHODIŠTOVÉ ZÁBRADLÍ OBOUTRANNÉ 65 BM 1. MADLO NA OBVODOVÝCH STĚNÁCH . NOVÁ ZÁMEČNICKÁ VÝROBA DTO CO PŮVODNÍ - OCELOVÉ PROFILY A NOVÉ , PROFILOVANÉ MADLO Z DB - 65 BM 2. PŮVODNÍ ZÁBRADLÍ Z PLOCHÉ OCELI - DEMONTÁŽ OPRAVA NA ZPĚNÁ MONTÁŽ NOVÝM ÚCHYTEM PRO PROFILOVANÉ MADLO Z DB	98- BM - ZÁBRADLÍ OBOUTRANNÉ - DŘEVĚNÁ MADLA, PŮVODNÍ PLOCHA VÝPLNĚ . 45 M

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA II.ETAPA 25

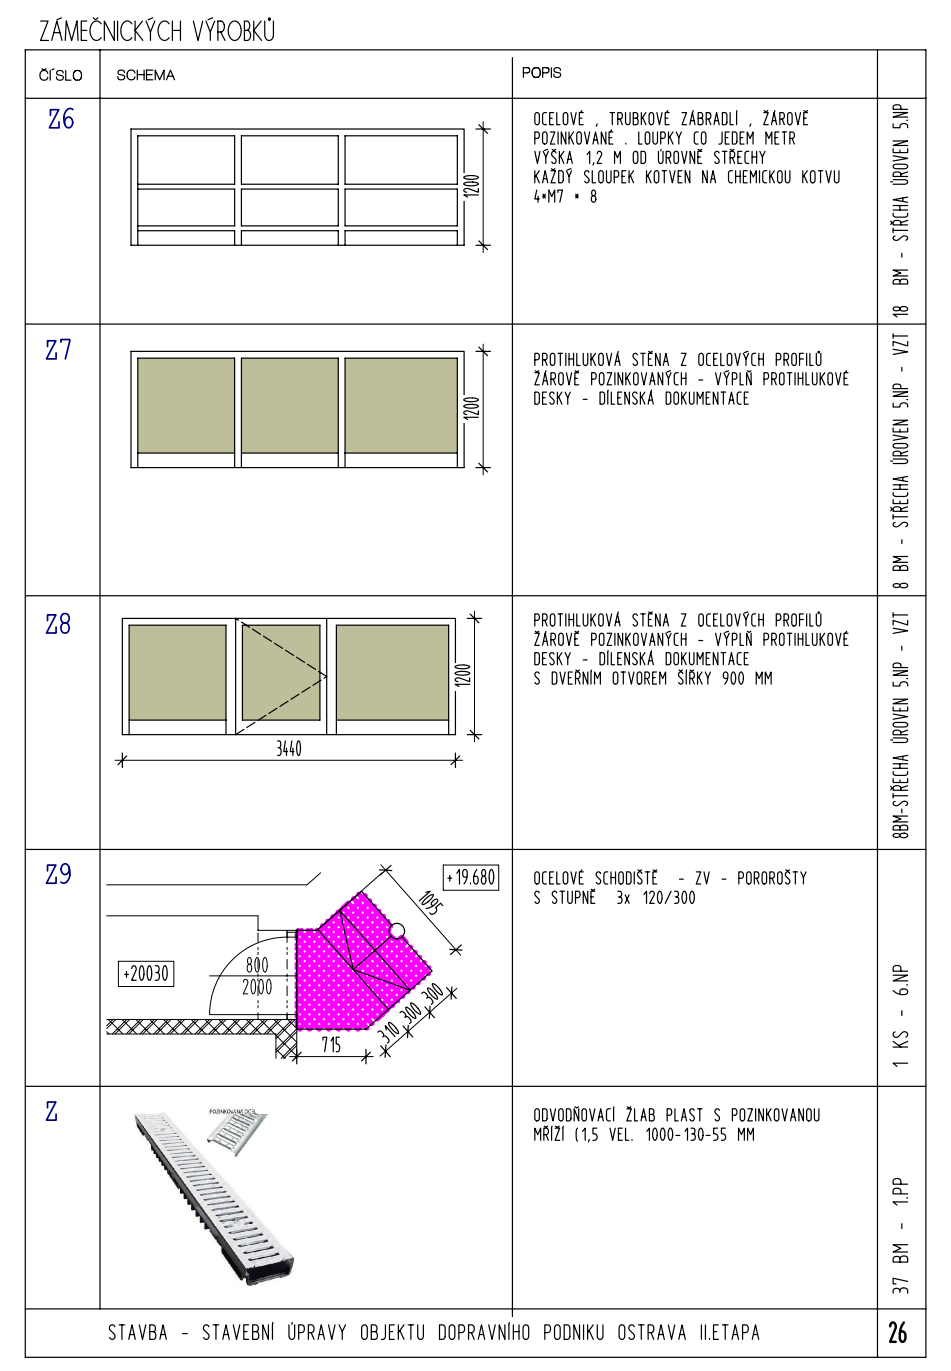

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	
Z6	1200	OCELOVÉ , TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ , ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ . LOUPKY CO JEDEM METR VÝŠKA 1,2 M OD ÚROVNĚ STŘECHY KAŽDÝ SLOUPEK KOTVEN NA CHEMICKOU KOTVU 4*M7 * 8	18 BM - STŘCHA ÚROVEN 5.NP
Z7	1200	PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z OCELOVÝCH PROFILŮ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH - VÝPLŇ PROTIHLUKOVÉ DESKY - DÍLENSKÁ DOKUMENTACE	8 BM - STŘECHA ÚROVEN 5.NP - VZT
Z8	1200 3440	PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z OCELOVÝCH PROFILŮ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH - VÝPLŇ PROTIHLUKOVÉ DESKY - DÍLENSKÁ DOKUMENTACE S DVEŘNÍM OTVOREM ŠÍŘKY 900 MM	8BM-STŘECHA ÚROVEN 5.NP - VZT
Z9	+19.680 1095 +20030 800 2000 715 310 300 300	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - ZV - POROROŠTY S STUPNĚ 3x 120/300	1 KS - 6.NP
Z		ODVODŇOVACÍ ŽLAB PLAST S POZINKOVANOU MŘÍŽÍ (1,5 VEL. 1000-130-55 MM	37 BM - 1.PP

STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA II.ETAPA 26