POHLED Z ULICE - NOVÝ STAV M 1 : 50

NAD BYTOVÝMI DOMY JANÁČKOVA 2265/15 A JANÁČKOVA 2266/17 BYLA V ROKU 2023 PROVEDENA OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY, KOMÍNŮ A KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ VČETNĚ VÝMĚNY DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ

NAD BYTOVÝMI DOMY JANÁČKOVA 2386/19 A JANÁČKOVA 2387/21 BYLA V ROKU 2023 PROVEDENA OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY, KOMÍNŮ A KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ (VČETNĚ VÝMĚNY DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ VE DVORU)

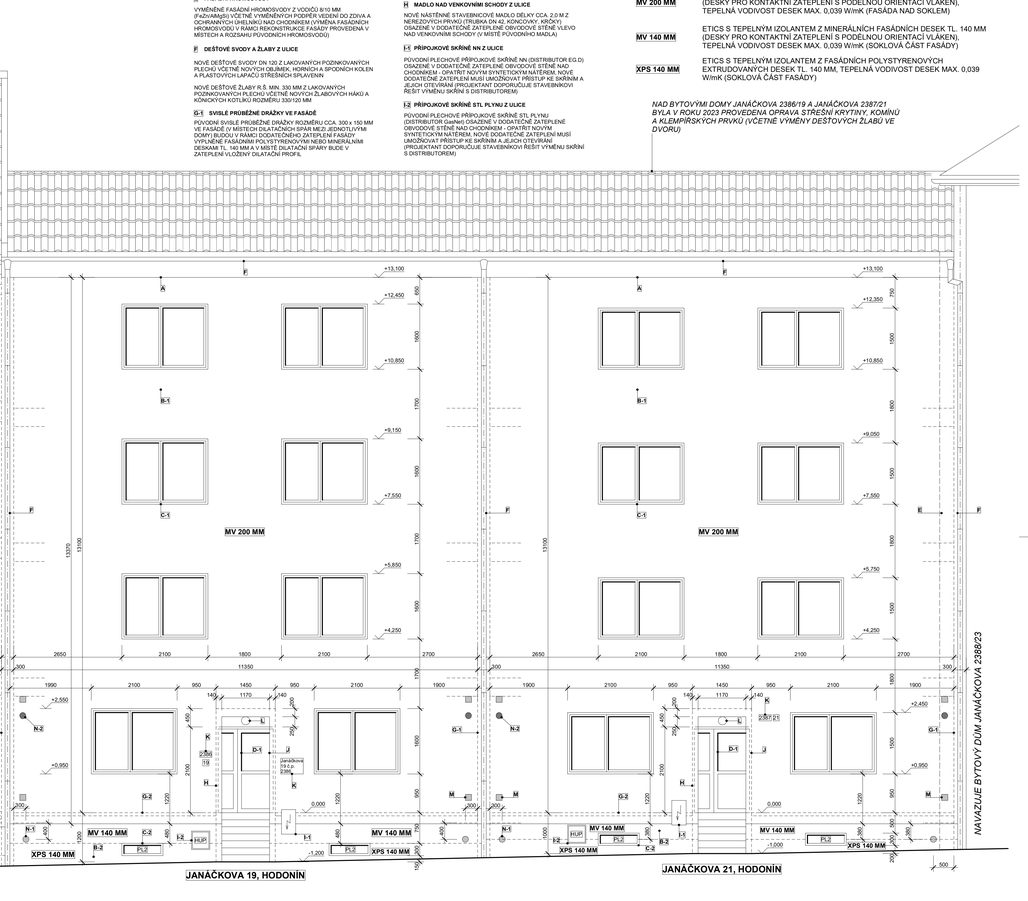

NAVAZUJE BYTOVÝ DŮM JANÁČKOVA 2388/23

D-2 VCHODOVÉ DVEŘE ZE DVORU

PŮVODNÍ VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM V HORNÍ POLOVINĚ A IZOLAČNÍ PLNOU VÝPLNÍ V DOLNÍ POLOVINĚ (DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY)

E FASÁDNÍ HROMOSVODY

VYMĚNĚNÉ FASÁDNÍ HROMOSVODY Z VODIČŮ 8/10 MM (FeZn/AlMgSi) VČETNĚ VYMĚNĚNÝCH PODPĚR VEDENÍ DO ZEMI A OCHRANNÝCH (HELINKU) NAD CHODNÍKEM (VYMĚNA FASÁDNÍCH HROMOSVODŮ V RÁMCI REKONSTRUKCE FASÁDY PROVEDENÁ V MÍSTECH A ROZSAHU PŮVODNÍCH HROMOSVODŮ)

F DEŠŤOVÉ SVODY A ŽLABY Z ULICE

NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY DN 120 Z LAKOVANÝCH POZINKOVANÝCH PLECHŮ VČETNĚ NOVÝCH OBJÍMEK, HORNÍCH A SPODNÍCH KOLEN A PLASTOVÝCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

NOVÉ DEŠŤOVÉ ŽLABY R.S. MIN. 330 MM Z LAKOVANÝCH POZINKOVANÝCH PLECHŮ VČETNĚ NOVÝCH ŽLABOVÝCH HÁKŮ A KÓNICKÝCH KOTLÍKŮ ROZMĚRU 330/120 MM

G-1 SVISLÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ SVISLÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY ROZMĚRU CCA. 300 x 150 MM VE FASÁDĚ (V MÍSTECH DILATAČNÍCH SPÁR MEZI JEDNOTLIVÝMI DOMY) BUDOU V RÁMCI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY VYPLNĚNÉ FASÁDNÍMI POLYSTYRENOVÝMI NEBO MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 140 MM A V MÍSTĚ DILATAČNÍ SPÁRY BUDE V ZATEPLENÍ VLOŽENÝ DILATAČNÍ PROFIL

G-2 VODOROVNÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ VODOROVNÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY (FASÁDNÍ NUTY) ROZMĚRU MAX. 75 x 75 MM MEZI SOKLOVOU A NADSOKLOVOU ČÁSTÍ FASÁDY BUDOU V RÁMCI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY VYPLNĚNÉ FASÁDNÍMI POLYSTYRENOVÝMI NEBO MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 60 MM

H MADLO NAD VENKOVNÍMI SCHODY Z ULICE

NOVÉ NÁSTĚNNÉ STAVEBNÍCOVÉ MADLO DÉLKY CCA. 2,0 M Z NEREZOVÝCH PRVKŮ (TRUBKA DN 42, KONCOVKY, KRYCÍ) OBSAŽENÉ V DODATEČNÉ ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNĚ VLEVO NAD VENKOVNÍMI SCHODY (V MÍSTĚ PŮVODNÍHO MADLA)

I-1 PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ NN Z ULICE

PŮVODNÍ PLECHOVÉ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ NN (DISTRIBUTOR EG.D) OBSAŽENÉ V DODATEČNÉ ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNĚ NAD CHODNÍKEM - OPATŘIT NOVÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM. NOVÉ DODATEČNÉ ZATEPLENÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT PŘÍSTUP KE SKŘÍNÍM A JEJICH OTEVÍRÁNÍ (PROJEKTANT DOPORUČUJE STAVEBNÍKOVI ŘEŠIT VYMĚNU SKŘÍNÍ S DISTRIBUTOREM)

I-2 PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ STL PLYNU Z ULICE

PŮVODNÍ PLECHOVÉ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ STL PLYNU (DISTRIBUTOR GasNet) OBSAŽENÉ V DODATEČNÉ ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNĚ NAD CHODNÍKEM - OPATŘIT NOVÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM. NOVÉ DODATEČNÉ ZATEPLENÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT PŘÍSTUP KE SKŘÍNÍM A JEJICH OTEVÍRÁNÍ (PROJEKTANT DOPORUČUJE STAVEBNÍKOVI ŘEŠIT VYMĚNU SKŘÍNÍ S DISTRIBUTOREM)

MV 200 MM ETICS S TEPELNÝM IZOLANTEM Z MINERÁLNÍCH FASÁDNÍCH DESEK TL. 200 MM (DESKY PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ S PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN), TEPELNÁ VODIVOST DESEK MAX. 0,039 W/mK (FASÁDA NAD SOKLEM)

MV 140 MM ETICS S TEPELNÝM IZOLANTEM Z MINERÁLNÍCH FASÁDNÍCH DESEK TL. 140 MM (DESKY PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ S PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN), TEPELNÁ VODIVOST DESEK MAX. 0,039 W/mK (SOKLOVÁ ČÁST FASÁDY)

XPS 140 MM ETICS S TEPELNÝM IZOLANTEM Z FASÁDNÍCH POLYSTYRENOVÝCH EXTRUDOVANÝCH DESEK TL. 140 MM, TEPELNÁ VODIVOST DESEK MAX. 0,039 W/mK (SOKLOVÁ ČÁST FASÁDY)

LEGENDA PRO BYTOVÝ DŮM JANÁČKOVA 15 - 17

A STŘEŠNÍ ŘÍMSA

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSA Z BETONOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH ŘÍMSOVÝCH VČETNĚ NOVÉHO POVRCHU ZE SILIKONSILIKÁTOVÉ OMÍTKY S PODKLADNÍ VYZTUŽENOU CEMENTOVOU STĚRKOU

PŮVODNÍ POVRCHY DOPLNIT NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

B-1 FASÁDA NAD SOKLEM V ÚROVNI 1. NP AŽ 4. NP

NOVÁ FASÁDA S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM (ETICS) MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 200 MM (MV 200 MM) A S POVRCHEM ZE SAMOČISTÍCÍ SILIKONSILIKÁTOVÉ OMÍTKY (ZRNO MAX. 2,0 MM)

PŮVODNÍ FASÁDU DOPLNIT NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

C-1 OKNA V BYTECH A SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH 1. NP AŽ 4. NP

PŮVODNÍ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM (PROVEDENO MEZI ROKY 2008 - 2009) VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S OPLECHOVANÝMI ROHY (PARAPETY BUDOU BEZ BOČNÍCH KRYTEK)

C-2 OKNA VE SKLEPECH 1. PP

NOVÉ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM NEROZBITNÝM ZASKLENÍM VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S OPLECHOVANÝMI ROHY (PARAPETY BUDOU BEZ BOČNÍCH KRYTEK) - POPIS NOVÝCH OKEN VIZ VÝKRES D.1.1-9 PODORYS 1.PP - NOVÝ STAV

D-1 VCHODOVÉ DVEŘE Z ULICE

NOVÉ VCHODOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM (JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S OTEVÍRAVÝM BOČNÍM SVĚTLÍKEM - POPIS DVEŘÍ VIZ VÝKRES D.1.1-9 PODORYS 1.PP - NOVÝ STAV)

D-2 VCHODOVÉ DVEŘE ZE DVORU

PŮVODNÍ VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM V HORNÍ POLOVINĚ A IZOLAČNÍ PLNOU VÝPLNÍ V DOLNÍ POLOVINĚ (DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY)

E FASÁDNÍ HROMOSVODY

VYMĚNĚNÉ FASÁDNÍ HROMOSVODY Z VODIČŮ 8/10 MM (FeZn/AlMgSi) VČETNĚ VYMĚNĚNÝCH PODPĚR VEDENÍ DO ZDIVA A OCHRANNÝCH (HELINKU) NAD CHODNÍKEM (VYMĚNA FASÁDNÍCH HROMOSVODŮ V RÁMCI REKONSTRUKCE FASÁDY PROVEDENÁ V MÍSTECH A ROZSAHU PŮVODNÍCH HROMOSVODŮ)

F DEŠŤOVÉ SVODY

NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY DN 120 Z LAKOVANÝCH POZINKOVANÝCH PLECHŮ VČETNĚ NOVÝCH OBJÍMEK, HORNÍCH A SPODNÍCH KOLEN A PLASTOVÝCH LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (SVODY BUDOU ZPĚTNĚ NAPOJENÉ NA PŮVODNÍ LAKOVANÉ ŽLABOVÉ KOTLÍKY, KTERÉ BYLY PROVEDENÉ V ROKU 2023 V RÁMCI REKONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH NAD DOMY)

G-1 SVISLÉ ROHOVÉ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ SVISLÉ DRÁŽKY ROZMĚRU CCA. 150 x 150 MM V ROZÍCH ŠÍTOVÉ FASÁDY BUDOU V RÁMCI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY VYPLNĚNÉ FASÁDNÍMI POLYSTYRENOVÝMI NEBO MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 140 MM

G-2 SVISLÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ SVISLÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY ROZMĚRU CCA. 300 x 150 MM VE FASÁDĚ (V MÍSTECH DILATAČNÍCH SPÁR MEZI JEDNOTLIVÝMI DOMY) BUDOU V RÁMCI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY VYPLNĚNÉ FASÁDNÍMI POLYSTYRENOVÝMI NEBO MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 140 MM A V MÍSTĚ DILATAČNÍ SPÁRY BUDE V ZATEPLENÍ VLOŽENÝ DILATAČNÍ PROFIL

G-3 VODOROVNÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY VE FASÁDĚ

PŮVODNÍ VODOROVNÉ PROBÍHAJÍCÍ DRÁŽKY (FASÁDNÍ NUTY) ROZMĚRU MAX. 75 x 75 MM MEZI SOKLOVOU A NADSOKLOVOU ČÁSTÍ FASÁDY BUDOU V RÁMCI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ FASÁDY VYPLNĚNÉ FASÁDNÍMI POLYSTYRENOVÝMI NEBO MINERÁLNÍMI DESKAMI TL. 60 MM

H MARKÝZY NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI Z ULICE

PŮVODNÍ POVRCHY SPODNÍHO PODHLEDU A ČEL BUDOU DOPLNĚNÉ NOVOU JÁDROVOU OMÍTKAMI V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY PODHLEDŮ

PŮVODNÍ BETONOVÉ MARKÝZY NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI Z ULICE (ŠÍŘKA CCA. 3100 MM, HLOUBKA VYLOŽENÍ 350 AŽ 800 MM PŘED LIC ZALOMENÉ DODATEČNÉ ZATEPLENÉ FASÁDY) VČETNĚ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO POVRCHU Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU, SPODNÍ PODHLED A ČELA OPATŘIT NOVÝM POVRCHEM ZE SILIKONSILIKÁTOVÉ OMÍTKY S PODKLADNÍ VYZTUŽENOU CEMENTOVOU STĚRKOU

I-1 PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ NN Z ULICE

PŮVODNÍ PLECHOVÉ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ NN (DISTRIBUTOR EG.D) OBSAŽENÉ V DODATEČNÉ ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNĚ NAD CHODNÍKEM - OPATŘIT NOVÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM. NOVÉ DODATEČNÉ ZATEPLENÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT PŘÍSTUP KE SKŘÍNÍM A JEJICH OTEVÍRÁNÍ (PROJEKTANT DOPORUČUJE STAVEBNÍKOVI ŘEŠIT VYMĚNU SKŘÍNÍ S DISTRIBUTOREM)

I-2 PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ STL PLYNU Z ULICE

PŮVODNÍ PLECHOVÉ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ STL PLYNU (DISTRIBUTOR GasNet) OBSAŽENÉ V DODATEČNÉ ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNĚ NAD CHODNÍKEM - OPATŘIT NOVÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM. NOVÉ DODATEČNÉ ZATEPLENÍ MUSÍ UMOŽŇOVAT PŘÍSTUP KE SKŘÍNÍM A JEJICH OTEVÍRÁNÍ (PROJEKTANT DOPORUČUJE STAVEBNÍKOVI ŘEŠIT VYMĚNU SKŘÍNÍ S DISTRIBUTOREM)

J ZVONKOVÉ TABLA VEDLE DVEŘÍ Z ULICE

NOVÉ ZVONKOVÉ TABLA OSAZENÉ V DODATEČNÉ ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNĚ VEDLE VCHODOVÝCH DVEŘÍ Z ULICE

NOVÉ ZVONKOVÉ TABLA BUDOU NAPOJENÉ NA PŮVODNÍ SLABOPROUDÉ PŘÍPOJENÍ

K CEDULE PRO OZNAČENÍ DOMU A ULICE

NOVÉ CEDULE NA FASÁDĚ (LAKOVANÝ PLECH NEBO PLAST) - ČÍSLO ORIENTAČNÍ, ČÍSLO POPISNÉ, OZNAČENÍ VCHODU A OZNAČENÍ ULICE

L PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ PROSTOR SUTERÉNU

PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ (PNV) - JAKO PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR SUTERÉNU (1.PP) BUDOU VE VYVRTANÝCH OTVORECH DN 150 OSAZENÉ PLECHOVÉ TROUBY SPIRO DN 125 DÉLKY MAX. 850 MM, NA KONCÍCH TRUB BUDOU V INTERIÉRU OSAZENÉ PLECHOVÉ ZÁSLEPKY DN 125 S TĚSNĚNÍM (POPŘ. KONCOVÉ KRYTKY) A V EXTERIÉRU VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU MIN. 150 x 150 MM S PŘÍRUBOU DN 125 (LAKOVANÝ PLECH, PEVNÉ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU). TROUBY BUDOU OPATŘENÉ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÝCH TRUBIC TL. 10 MM PRO POTRUBÍ DN 125 .

LEGENDA PRO BYTOVÝ DŮM JANÁČKOVA 19 - 21

A STŘEŠNÍ ŘÍMSA

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSA Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK (ŘÍMSY BYLY PROVEDENÉ V ROKU 2023 V RÁMCI REKONSTRUKCE ŠIKMÝCH STŘECH NAD DOMY) - OPATŘIT NOVÝM FASÁDNÍM SILIKONOVÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU ZATEPLENÉ FASÁDY

B-1 FASÁDA NAD SOKLEM V ÚROVNI 1. NP AŽ 4. NP

NOVÁ FASÁDA S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM (ETICS) MINERÁLNÍM DESKAMI TL. 200 MM (MV 200 MM) A S POVRCHEM ZE SAMOČISTÍCÍ SILIKONSILIKÁTOVÉ OMÍTKY (ZRNO MAX. 2,0 MM)

PŮVODNÍ FASÁDU DOPLNIT NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU MIN. 30 % PLOCHY FASÁDY VČETNĚ OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ

C-1 OKNA V BYTECH A SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH 1. NP AŽ 4. NP

PŮVODNÍ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM (PROVEDENO MEZI ROKY 2008 - 2009) VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S OPLECHOVANÝMI ROHY (PARAPETY BUDOU BEZ BOČNÍCH KRYTEK) - POPIS NOVÝCH OKEN VIZ VÝKRES D.1.1-9 PODORYS 1.PP - NOVÝ STAV

C-2 OKNA VE SKLEPECH 1. PP

NOVÉ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM NEROZBITNÝM ZASKLENÍM VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S OPLECHOVANÝMI ROHY (PARAPETY BUDOU BEZ BOČNÍCH KRYTEK) - POPIS NOVÝCH OKEN VIZ VÝKRES D.1.1-9 PODORYS 1.PP - NOVÝ STAV

D-1 VCHODOVÉ DVEŘE Z ULICE

PŮVODNÍ VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM V HORNÍ POLOVINĚ A IZOLAČNÍ PLNOU VÝPLNÍ V DOLNÍ POLOVINĚ (DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY)

D-2 FASÁDA POD SOKLEM V ÚROVNI 1. PP

PŮVODNÍ PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM (PROVEDENO MEZI ROKY 2008 - 2009) VČETNĚ NOVÝCH VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S OPLECHOVANÝMI ROHY (PARAPETY BUDOU BEZ BOČNÍCH KRYTEK) - POPIS NOVÝCH OKEN VIZ VÝKRES D.1.1-9 PODORYS 1.PP - NOVÝ STAV

J ZVONKOVÉ TABLA VEDLE DVEŘÍ Z ULICE

NOVÉ ZVONKOVÉ TABLA OSAZENÉ V DODATEČNÉ ZATEPLENÉ OBVODOVÉ STĚNĚ VEDLE VCHODOVÝCH DVEŘÍ Z ULICE

NOVÉ ZVONKOVÉ TABLA BUDOU NAPOJENÉ NA PŮVODNÍ SLABOPROUDÉ PŘÍPOJENÍ

K CEDULE PRO OZNAČENÍ DOMU

NOVÉ CEDULE NA FASÁDĚ (LAKOVANÝ PLECH NEBO PLAST) - ČÍSLO ORIENTAČNÍ, ČÍSLO POPISNÉ A OZNAČENÍ VCHODU

L VENKOVNÍ SVÍTIDLA NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI

NOVÉ VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLA S LED ZDROJEM (POPŘ. S LED ŽÁROVKOU VČETNĚ INTEGROVANÉHO POHYBOVÉHO A SOUMRAKOVÉHO ČIDLA OSAZENÉ NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI (POPŘ. NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ)

NOVÉ SVÍTIDLA BUDOU NAPOJENÉ NA PŮVODNÍ SILNOPROUDÉ PŘÍPOJENÍ

M OTVORY PO VĚTRACÍCH MŘÍŽKÁCH NA FASÁDĚ

PŮVODNÍ OTVORY PO VYBOURANÝCH PLECHOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽKÁCH NA FASÁDĚ (ODVĚTRÁNÍ KUCHYŇSKÝCH SPŘÁDACÍCH BYTECH 1. NP AŽ 4. NP) BUDOU ZAZDĚNÉ CIHLAMI PLNÝMI (PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR OTVORU MIN. 150 x 150 MM).

N-1 PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ PROSTOR SUTERÉNU

PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ (PNV) - JAKO PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR SUTERÉNU (1.PP) BUDOU VE VYVRTANÝCH OTVORECH DN 150 OSAZENÉ PLECHOVÉ TROUBY SPIRO DN 125 DÉLKY MAX. 700 MM (STĚNY TL. 450 MM) A 850 MM (STĚNY TL. 600 MM), NA KONCÍCH TRUB BUDOU V INTERIÉRU OSAZENÉ PLECHOVÉ ZÁSLEPKY DN 125 S TĚSNĚNÍM (POPŘ. KONCOVÉ KRYTKY) A V EXTERIÉRU VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU MIN. 150 x 150 MM S PŘÍRUBOU DN 125 (LAKOVANÝ PLECH, PEVNÉ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU). TROUBY BUDOU OPATŘENÉ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÝCH TRUBIC TL. 10 MM PRO POTRUBÍ DN 125 .

N-2 PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ ODSAVAČŮ PAR

PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ (PNV) - JAKO PŘÍPRAVA PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ ODSAVAČŮ PAR (DIGESTOŘŮ V KUCHYŇSKÝCH BUDOU VE VYVRTANÝCH OTVORECH DN 150 OSAZENÉ PLECHOVÉ TROUBY SPIRO DN 125 DÉLKY MAX. 700 MM (STĚNY TL. 450 MM) A 850 MM (STĚNY TL. 600 MM), NA KONCÍCH TRUB BUDOU V INTERIÉRU OSAZENÉ PLECHOVÉ ZÁSLEPKY DN 125 S TĚSNĚNÍM (POPŘ. KONCOVÉ KRYTKY) A V EXTERIÉRU VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU MIN. 150 x 150 MM S PŘÍRUBOU DN 125 (LAKOVANÝ PLECH, PEVNÉ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU). TROUBY BUDOU OPATŘENÉ NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÝCH TRUBIC TL. 10 MM PRO POTRUBÍ DN 125 .

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚSTO STAVBY	ING. PETR BRICHTA
ING. PETR BRICHTA	ING. PETR BRICHTA	HODONÍN	BRNĚNSKÁ 4104/14B, 695 01 HODONÍN
STAVEBNÍK : MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN			IČO: 75822768, p.brichta@seznam.cz

AKCE :

Zateplení BD Janáčkova 15 - 21 - projektová dokumentace

OBSAH : *D.1.1 Architektonicko - stavební řešení*

POHLED Z ULICE - NOVÝ STAV

ZAK.Č.	01/01/2024
ARCH.Č.	D.1.1-14-01/01/2024
STUPEŇ PD	DPS
DATUM	01/2024
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU **D.1.1 - 14**