PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2023
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno.
Výjimku tvoří licence pro objednatele k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.

autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	PROAM ARCHITEKTI
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracovali:	Ing. arch. V. Štojdl, Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. D. Pham	
akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	paré č.:
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	stupeň: DPS 02 – ČÁST II.
stavební objekt:	SO II.502.2POCHOZÍ PLOCHY – SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	revize:
část:	SO II.501.1-3, SO II.502.2	datum: 2026 / 01
název výkresu:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	měřítko: / výkres č.: D.1.5.5

NÁSLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

JEDNOTLIVÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY VELKÝM PÍSMENEM "Z." A POŘADOVÝM ČÍSLEM PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU.

V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY A JEJICH ROZMĚRY A POČTY, SCHEMATA A PŘÍPADNÉ DETAILY.

– ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A NA ZÁKLADĚ TOHOTO POSOUZENÍ PROVÉST PŘÍPADNÉ KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY NEBO DOPLNĚNÍ (NAPŘ. NOSNOST RÁMŮ OKEN ...)
– PRO NESTANDARDNÍ VÝROBKY BUDE PŘED VÝROBOU DODAVATELEM VYPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE
– DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A GP
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVŇOVACÍ SPOJOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKY UPEVNĚNY K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY
– PRO ZAMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ BUDOU VEŠKERÉ KOVOVÉ VÝROBKY OSAZENÉ NA VNĚJŠÍ KONSTRUKCE PODLOŽENY MPD PODLOŽKAMI

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO SPLNIT POŽADAVKY NOREM :

– ISO 12944-1 AŽ 5 : NÁTĚROVÉ HMOTY – PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY – ČÁST 1, ČÁST 4, ČÁST 5
– ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ
– ČSN 73 0540-2 (2002) TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2 POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ
– ČSN 73 3440 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
– ČSN 73 2611 ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
– ČSN 73 3630 ZÁMEČNICKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
– PODMÍNKY VÝROBCŮ IZOLAČNÍCH SKEL PRO ZPŮSOB ZASKLENÍ

PŘED PROVÁDĚNÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV OCELOVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PROVÉST V POVRCHU:

– ODSTRANĚNÍ MASTNOTY VHODNÝM DETERGENTEM
– OMYTÍ SOLÍ A NEČISTOT VYSOKOTLAKOU ČISTOU VODOU
– ABRAZIVNÍ OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA SA 2,5
– ODSTRANĚNÍ PRACHU
– NA TAKTO UPRAVENÝ POVRCH BUDE V DÍLNĚ PROVEDEN ZÁKLADNÍ NÁTĚR
– V PŘÍPADĚ, ŽE JE PŘEDEPSÁNO ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ, BUDE PROVEDENO V TLOUŠŤCE MIN. 80 ỤM

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

– NÁTĚRY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ: ZÁKLADNÍ NÁTĚR ANTIKOROZNÍ NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC, VRCHNÍ NÁTĚR HMOTOU NA BÁZI ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC SE SATÉNOVÝM VZHLEDEM
– BAREVNÉ ODSTÍNY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA A PŘESNÝ ODSTÍN BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
– ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM V TL. 80 ỤM
– NA PRVKY OSAZENÉ VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ BUDE POUŽITA POVRCHOVÁ ÚPRAVA VHODNÁ PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ
– VRCHNÍ KOVÁNÍ BUDE DODÁNO V MATERIÁLU MATNÁ NEREZ PODLE ODSOUHLASENÝCH VZORKŮ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU

PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PROVÉST KONTROLU OSAZENÍ MAGNETICKÝCH KONTAKTŮ DO JEDNOTLIVÝCH OKEN A DVEŘÍ PODLE PROFESE SLABOPROUDÉ ROZVODY.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

akce:	**SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ**	list č.: 2
stavební objekt:	SO II.502.2POCHOZÍ PLOCHY – SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	
autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	

OZN.	ROZMĚRY	POČET MB / CELKEM
Z.01	100 x 6 mm	55,0 mb

OBRUBNÍK Z OCELOVÉ PÁSOVINY

– OBRUBNÍK ODDĚLUJÍCÍ SKLADBU EPDM A ŽULOVÝCH KOSTEK POCHOZÍ PLOCHY SO II.502.2
– OCELOVÁ PÁSOVINA S CORTENOVÝM POVRCHEM
– V OBLOUKOVÝCH ČÁSTECH STROJNĚ SKRUŽENO
– OSAZENÍ DO ZÁKLADKU Z BETONU C16/20nXF1

ROZMĚR:
– PÁSOVINA 250 x 10 mm

MATERIÁL:
– OCELOVÝ PLECH S CORTENOVÝM POVRCHEM

KOTVENÍ:
– ZABETONOVÁNO PO CELÉ DÉLCE DO BETONOVÉHO ZÁKLADKU

– SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
– ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
– DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP

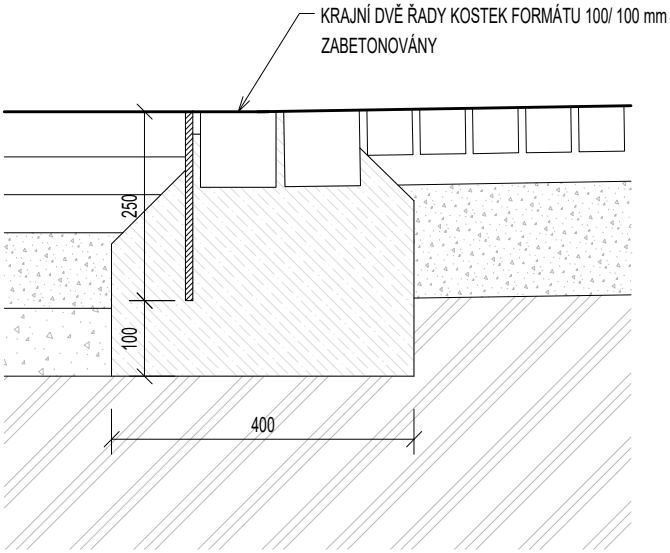

OZN.	ROZMĚRY	POČET KS / CELKEM
Z.02	ø 1000 mm	5 KS

OBRUBA STROMŮ Z OCELOVÉ PÁSOVINY

– OBRUBA STROMŮ VE SKLADBĚ Z ŽULOVÝCH KOSTEK
– OCELOVÁ PÁSOVINA S CORTENOVÝM POVRCHEM
– STROJNĚ SKRUŽENO
– KOTVENO DO TERÉNU POMOCÍ ROXORŮ NAVAŘENÝCH NA OBRUBU
–KOORDINOVAT S PŘÍPRAVOU VÝSADBY STROMŮ – VIZ SADOVÉ ÚPRAVY

ROZMĚR:
– PÁSOVINA 250 x 10 mm
– ROXOR ø15 mm, DÉLKA 750 mm

MATERIÁL:
– OCELOVÝ PLECH S CORTENOVÝM POVRCHEM

KOTVENÍ:
– ROXORY NATLUČENY DO ROSTLÉHO TERÉNU
– K OBRUČÍM NAVAŘENY
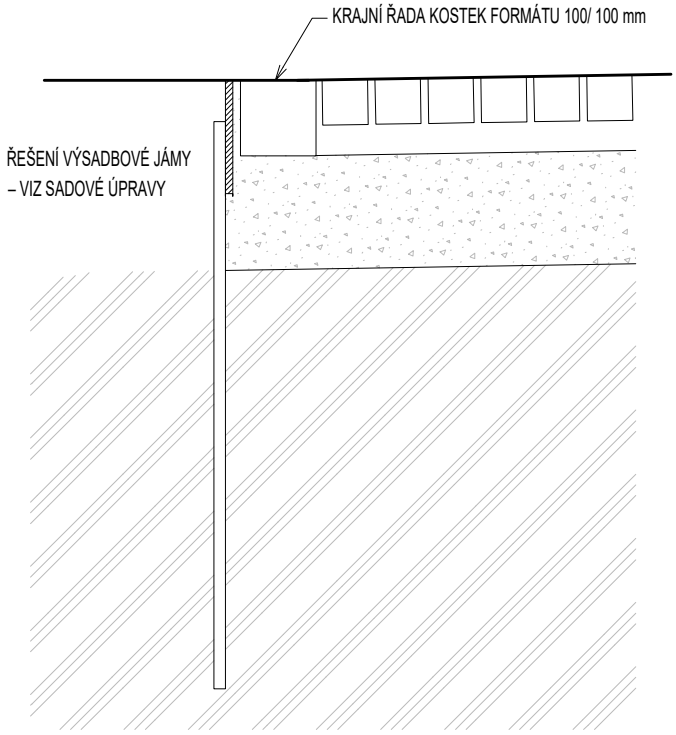
– SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
– ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
– DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP