



# NOVÝ STAV ŘEZ A-A', B-B'

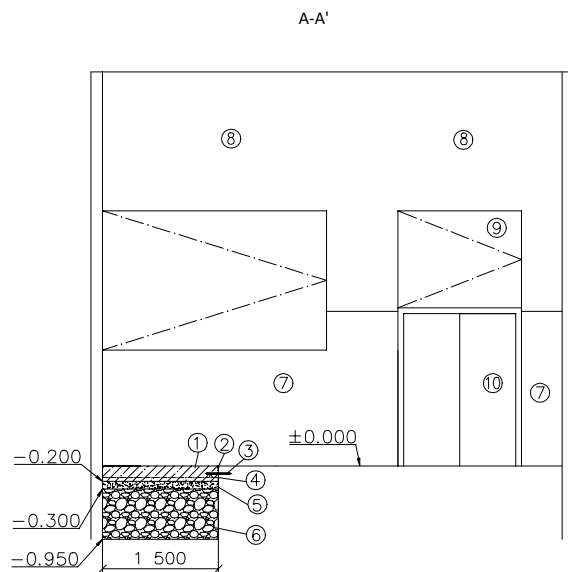

POZN.

- ① BETONOVÁ MAZANINA TL. 200MM C25/30
- ② DILATAČNÍ SPÁRA HL. 20MM VÝPLŇ PU TMEL
- ③ KLUZNÝ TRN NEREZ/PLAST d. 20MM, dl. 300MM
- ④ KARI SÍŤ 6/100/100 PŘEKRYTÍ MIN 300MM
- ⑤ PODKLADNÍ VRSTVA ZE ZHUTNĚNÉHO KAMENIVA fr.0/4 tl. 100MM
- ⑥ VRSTVA ZE ZHUTNĚNÉHO KAMENIVA fr. 16/32 tl. 650MM
- ⑦ OCHRANNÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR h=2000MM
- ⑧ VÝMALBA BÍLOU BARVOU 2X VRSTVA OTĚRUVZDORNÁ
- ⑨ NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ŠÍŘKA 1450MM, VÝŠKA 1350MM, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BARVA BÍLÁ
- ⑩ NOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA 1450MM, VÝŠKA 1970MM, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, vč. ZÁRUBNÍ A KOVÁNÍ, ZATEPLNÁ IZOLACÍ Z KAMENNÉ VLNÝ POTAŽENÉ HLINÍKOVOU FÓLIÍ tl.40MM (NAPŘ. ROCKWOOL LAROCK 40ALS) BARVA RAL 5015

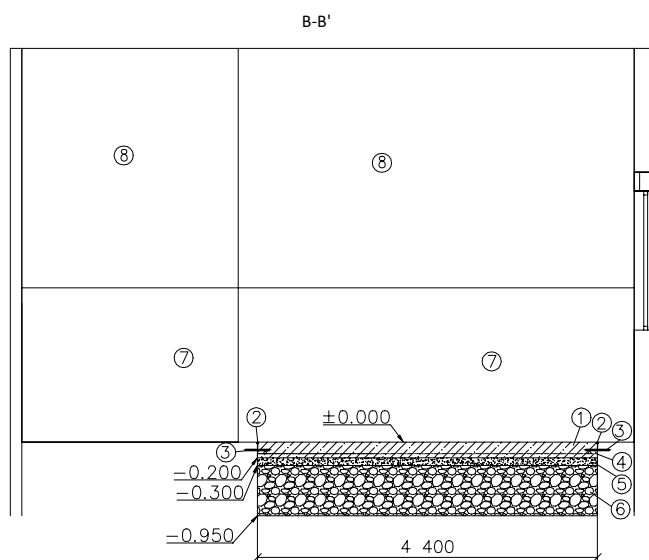

POZN.

- ① BETONOVÁ MAZANINA TL. 200MM C25/30
- ② DILATAČNÍ SPÁRA HL. 20MM VÝPLŇ PU TMEL
- ③ KLUZNÝ TRN NEREZ/PLAST d. 20MM, dl. 300MM
- ④ KARI SÍŤ 6/100/100 PŘEKRYTÍ MIN 300MM
- ⑤ PODKLADNÍ VRSTVA ZE ZHUTNĚNÉHO KAMENIVA fr.0/4 tl.100 MM
- ⑥ VRSTVA ZE ZHUTNĚNÉHO KAMENIVA fr. 16/32 tl.650 MM
- ⑦ OCHRANNÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR h=2000MM
- ⑧ VÝMALBA BÍLOU BARVOU 2X VRSTVA OTĚRUVZDORNÁ