

Trafo T101 - pole č. 3

stávající pole rozvodny 1.NP

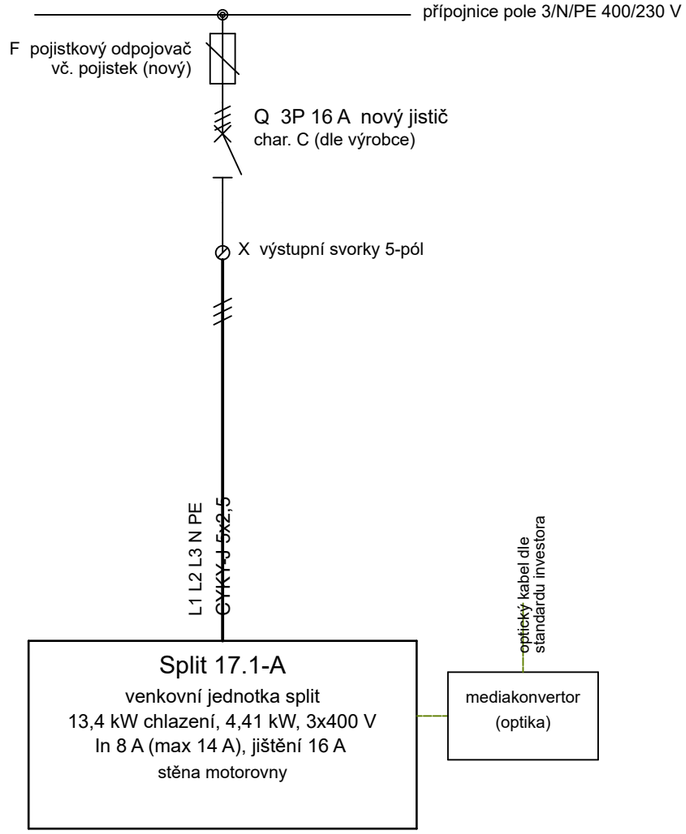


Trafo T102 - pole č. 6

stávající pole rozvodny 1.NP

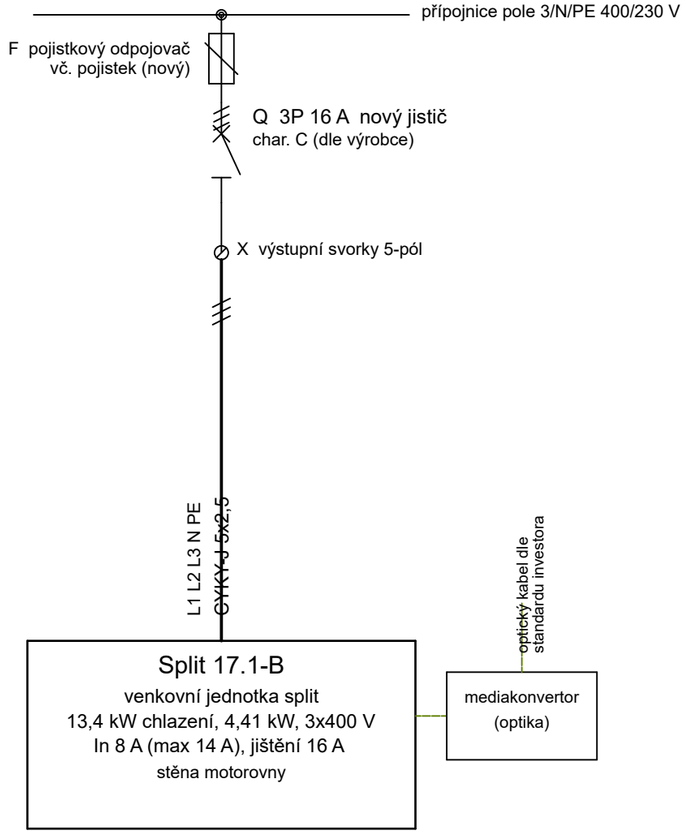

Trafo T103 - pole č. 5

stávající pole rozvodny 1.NP

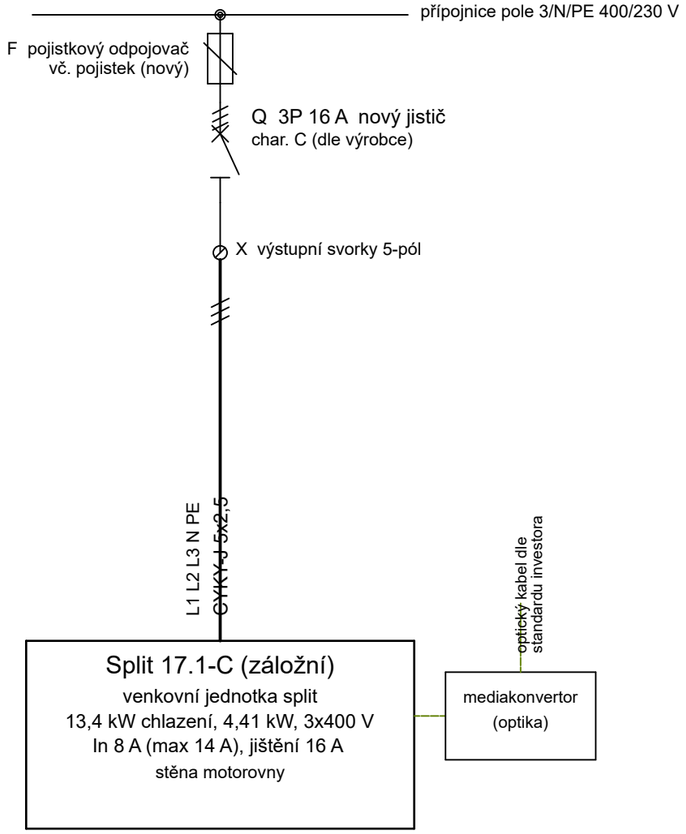

Pozn.:

1. Rozvodna 1.NP, trafa T101-T103 se svými výstupními poli. Každá venkovní jednotka je napájena z jiného trafa; třetí split je záložní.
2. Do každého pole se doplní nový pojistkový odpojovač včetně pojistek, nový jistič a výstupní svorky (ověřit hodnotu pojistek a volné místo v poli).
3. Komunikace každého splitu vede přes mediakonvertor optickým kabelem dle standardu investora do rozvodny VZT, do pole 6 R_VZT. Venkovní jednotky jsou na stěně motorovny.
4. Vnitřní jednotka je napájena z venkovní jednotky (propojovací kabel 4x1,5 mm2, dodávka VZT); vzdálenost vnitřní-venkovní do 20 m.

PROJ.STAV.ČÁSTI:		THERM PROJEKT s. r. o.	THERMPROJEKT s.r.o. Družstevní 4651 760 01 Zlín
VYPRACOVAL:	ING. RUDOLF ŽENOŽIČKA		
KONTROLOVAL :			
Investor : AL INVEST Břidličná, a.s. , Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, IČ: 27376184		formát:	A3
Stavba : ALFAGEN- Náhrada vytápění a VZT v hale VaZ po odstavení kontilití		datum:	10/2026
		účel:	DPS
Objekt: SO 01 Hala VaZ		číslo zakázky:	116-2026
Profese: D.1.2.5 Silnoproud, D.1.2.6 MaR a slaboproud		DWG soubor:	D.1.2.5.2.c7_Napajeni_chlazeni_17.1.dxf
Obsah : Jednopólové schéma - napájení chlazení 17.1 (rozvodna 1.NP)		měřítko: -	číslo výkresu: D.1.2.5.2.c7