

Specifikace sanity

SO 2010
Hlavní budova

S.01.H
Závěsné WC

Popis:
Závěsné WC, hluboké splachování, včetně sedátka s poklopem, se zpomalovacím sklápěcím systémem.
Materiálové provedení: sanitární keramika, bílá
Rozměry: 520 x 360 x 350 mm (délka, šířka, výška)
Vzorové vyobrazení:





S.02.H
Montážní prvek pro závěsné WC

Popis:
Montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku 12 cm. Splachovací množství, nastavení ve výrobě 6 a 3 l. Tlak při průtoku 10-1000 kPa. Výpočtový průtok 0.11 l/s. Podpěry nastavitelné 0-200 mm. Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním ze předu.
Materiálové provedení: podpěry pozinkované, ostatní plast
Rozměry: 500 x 1120 x 120 mm (š, v, h)
Vzorové vyobrazení:




S.03.H
Ovládací tlačítko pro splachování

Popis:
Pro duální splachování a ovládání zepředu. Hranatý vnější design s kulatým tlačítkem. Tyčky tlačítka zvukově izolované.
Materiálové provedení: plast, alpská bílá
Rozměry: 240 x 160 x 10 mm
Vzorové vyobrazení:

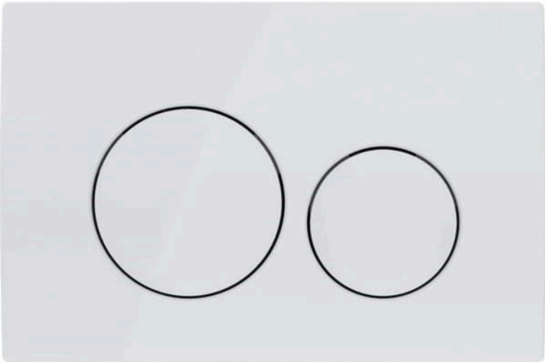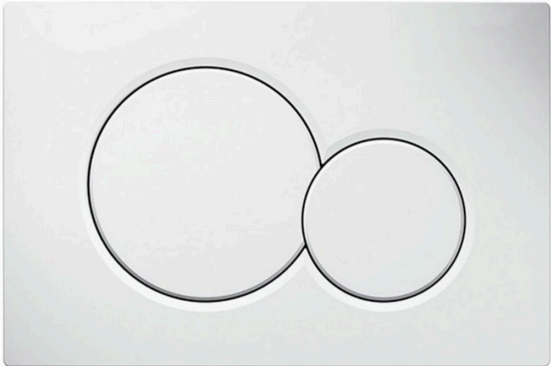

S.04.H
Závěsné ZTP WC

Popis:
Hluboké splachování, splachovací kruh: uzavřený, princip splachování: tryska, odpad: horizontální, bezbariérové provedení.
Materiálové provedení: sanitární keramika
Rozměry: 370 x 700 mm (š, h)
Vzorové vyobrazení:

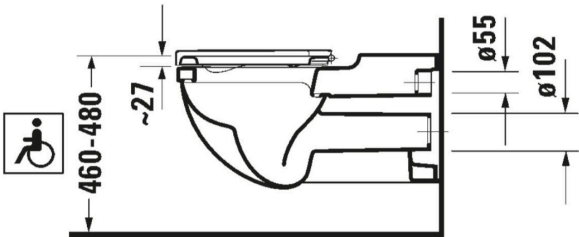

S.05.H


Oddálené tlačítko splachování

Popis:
Pneumatické, pro 1 množství splachování, tlačítko pod omítku. Ovládací síla < 25 N. Design kulatý. Vzduchová hadička délka 2 m. Trubková chránička délka 1,7 m.

Materiálové provedení: plast, bílá barva

Rozměry: viz nákres

Vzorové vyobrazení:

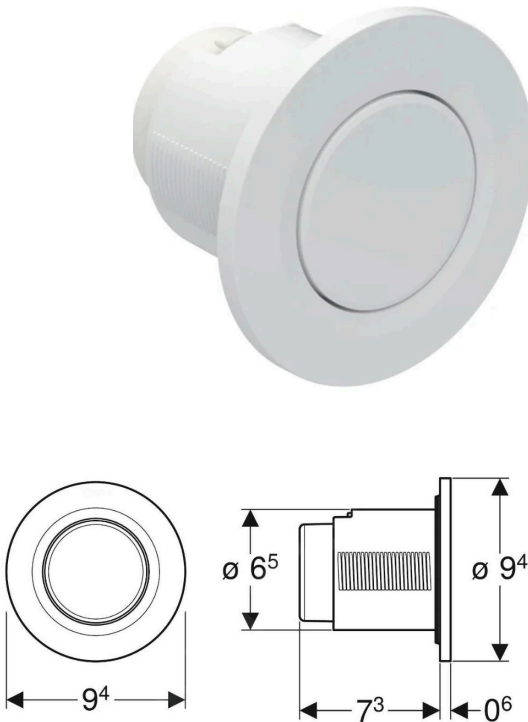

S.06.H

Madlo toaletní závěsné sklopné

Popis:
Sklopné toaletní madlo dlouhé 800 mm pro koupelnu bez bariér. Madlo splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, která je platná od listopadu 2009. 30 let záruka.

Materiálové provedení: ušlechtilá nerezová ocel, bílá

Rozměry: 100 x 200 x 800 mm (š, v, d)

Vzorové vyobrazení:



S.07.H


Madlo toaletní závěsné pevné levé

Popis:
Pevné madlo (levá varianta) o délce 750 mm pro koupelnu bez bariér. 30 let záruka. Madlo splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, která je platná od listopadu 2009.

Materiálové provedení: ušlechtilá nerezová ocel, bílá

Rozměry: rozměry viz nákres

Vzorové vyobrazení:

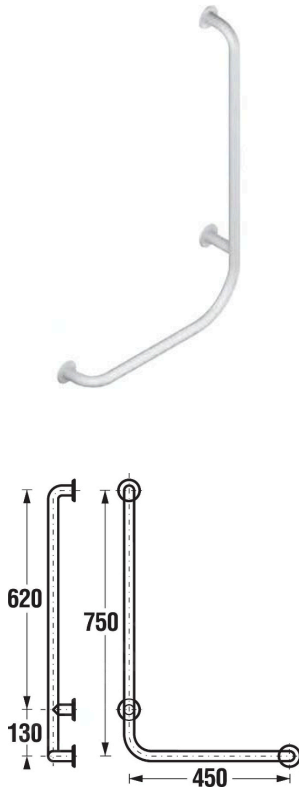

S.08.H


Madlo toaletní závěsné pevné pravé

Popis:
Pevné madlo (pravá varianta) o délce 750 mm pro koupelnu bez bariér. 30 let záruka. Madlo splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, která je platná od listopadu 2009.

Materiálové provedení: ušlechtilá nerezová ocel, bílá


Rozměry: rozměry viz nákres

Vzorové vyobrazení:

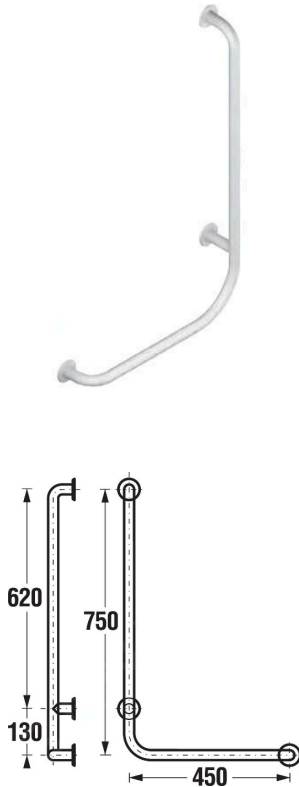

S.09.H
Sedátko na ZTP WC

Popis:
Jde o WC sedátko v bílé barvě, s klasickým tvarem. Vyrobeno je z pevného plastu, závěsy jsou z ušlechtilé oceli. WC sedátko vybavil flétnovým pantem. Bez pomalého sklápění.
Materiálové provedení: duroplast, bílá
Rozměry: 371 x 41 x 416 mm (š, v, d)
Vzorové vyobrazení:

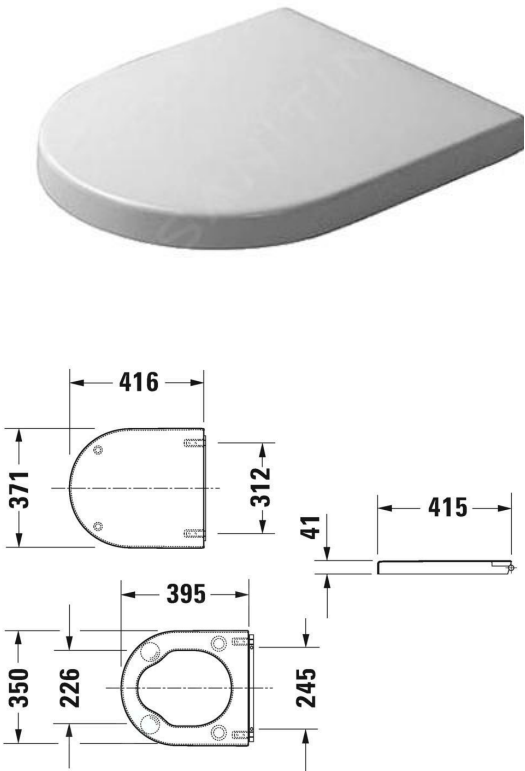

S.10.H
Výlevka s roštem

Popis:
Kulatý design, závěsná, s plastovým roštem.
Materiálové provedení: sanitární keramika, bílá
Rozměry: 361 x 358 x 516 mm (š, v, d)
Vzorové vyobrazení:



S.11.H
Nástěnná umyvadlová/vanová baterie

Popis:
Pákové ovládání, otočný přepínač na sprchu, rozteč 150 mm, otočné ramínko. Minimalistický design.
Materiálové provedení: mosaz s chromovou úpravou
Rozměry: 182 x 169 x 327 mm (š, v, h)
Vzorové vyobrazení:



S.12.H
Opletená sprchová hadice

Popis:
Klasická instalace. Anti-twist systém, který zabraňuje přetočení.
Materiálové provedení: nerez, chrom
Rozměry: délka 1 000 mm
Vzorové vyobrazení:



S.13.H
Bidetová sprška

Popis:
Kruhový tvar, minimalistický design.
Materiálové provedení: mosaz, chrom
Rozměry: cca 57 x 125 mm
Vzorové vyobrazení:



S.14.H
Instalační prvek pro výlevku

Popis:
Instalační prvek pro výlevku, 175 cm, se splachovací nádrží pod omítku 12 cm, nástěnná armatura na omítku.
Materiálové provedení: podpěry pozinkované, ostatní plast
Rozměry: výška 1750 mm
Vzorové vyobrazení:



S.15.H
Pisoár s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem

Popis:
Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí. Ke spláchnutí stačí pouze jeden litr vody. Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchne. Konstrukční řešení splachovače umožňuje jednoduchou montáž, která sestává z pouhého připojení a zavěšení keramiky na stěnu. Vzhledem k uložení všech prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným. Pisoár neobsahuje žádné optické prvky a odstraňuje tedy nevýhody senzorové technologie, jako je zašpinění nebo poškození snímacích diod a jejich zhoršená citlivost na tmavé barvy.
Materiálové provedení: sanitární keramika, bílá
Rozměry: 360 x 560 x 355 mm (š, v, h)
Vzorové vyobrazení:



S.16.H
Napájecí zdroj pro pisoár s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem

Popis:
ZAC jsou zdroje bezpečného napětí 230/12 V, 50 Hz, určené pro napájení automaticky ovládaných výrobků. Zdroje obsahují bezpečnostní transformátor provedený dle ČSN IEC 742+A1. Na zdroje je možno připojit všechny druhy snímačů v libovolných kombinacích, nebo jiná zařízení s napájecím napětím 12 V, 50 Hz, do součtového příkonu 20 VA, 50 VA, případně 36 VA.
ZAC 1/20 a ZAC 1/50 jsou samostatné zdroje, ZAC 1/36L je zdroj pro umístění na lištu (4 moduly)
Napájecí zdroj lze umístit do vzdálenosti maximálně 30 m od napájeného výrobku.
Rozměry: 89 x 70 x 65 mm (š, v, h)
Vzorové vyobrazení:



S.17.H

Umyvadlo pro tělesně postižené


Popis:
Umyvadlo ze slinutého keramického střepu (VC). 1 otvor pro umyvadlovou baterii. Upevnění: 2 šrouby M10 x 140 mm (K710767) – není součástí balení. Doporučené příslušenství: Neuzavíratelná odtoková garnitura (J3291AA). Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sbírky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Materiálové provedení: Skelný porcelán, bílá
Rozměry: 600 x 175 x 555 mm (š, v, h)
Vzorové vyobrazení:



S.18.H

Neuzavíratelná umyvadlová výpust


Popis:
Umyvadlová výpust 5/4“, neuzavíratelná, velká krytka, tl.30-45mm, chrom. Neuzavíratelná bez přepadu.
Materiálové provedení: mosaz, chrom
Rozměry: rozměry viz nákres
Vzorové vyobrazení:

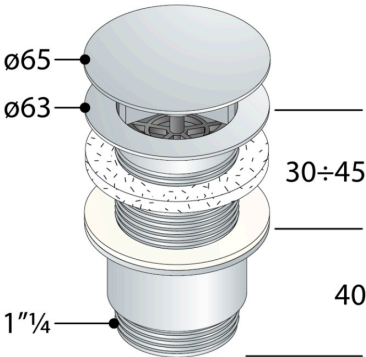

S.19.H

Umyvadlový sifon šetřící místo


Popis:
Jedná se o systém, kde trubka těsně pod umyvadlem odvede vodu ke zdi a teprve tam ji odvádí svisle dolů. Toto řešení je vhodné k umyvadlům pro tělesně handicapované.
Materiálové provedení: mosaz, chrom
Rozměry: rozměry viz nákres
Vzorové vyobrazení:

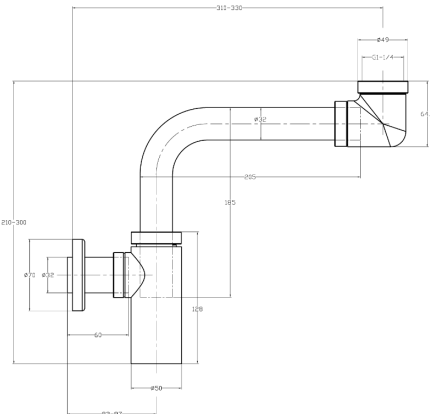

S.20.H

Umyvadlová baterie s lékařskou pákou

Popis:
Jednopáková směšovací baterie, speciální rukojeť, keramický regulátor, jednootvorová instalace, bez vypouštěcí zátky. Regulátor průtoku M24x1.
Materiálové provedení: mosaz, chrom
Rozměry: rozměry viz nákres
Vzorové vyobrazení:

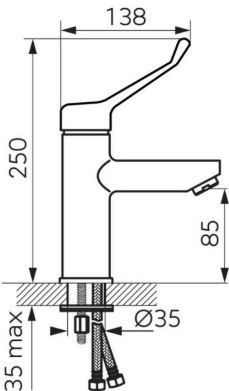

S.21.H


Nábytkové umyvadlo

Popis:
Kompaktní umyvadlo (krátká projekce) - pouze 38,5 cm. S středovým otvorem a s přepadem. Pro montáž s malým sloupem T4714, nebo polosloupem malým T4715, nebo samostatně se sifonem. Design - minimalistický obdélník. Umyvadlo bude dodáno včetně sifonu - bílý plastový.

Materiálové provedení: jemný šamot, bílá

Rozměry: 810 x 180 x 385 mm (š, v, h)

Vzorové vyobrazení:

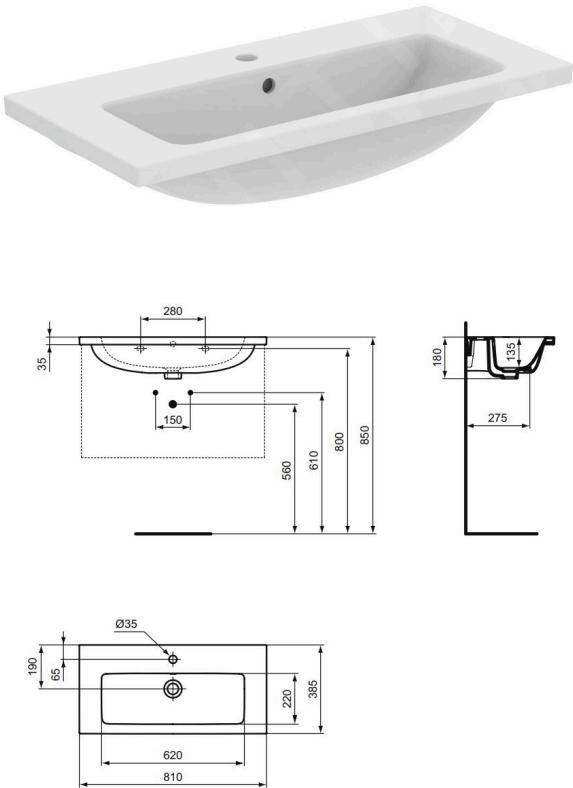

S.22.H


Umyvadlový sifon

Popis:
Umyvadlový sifon 5/4", odpad 32 mm, ABS/chrom

Materiálové provedení: plast, barva chrom

Rozměry: rozměry viz nákres

Vzorové vyobrazení:

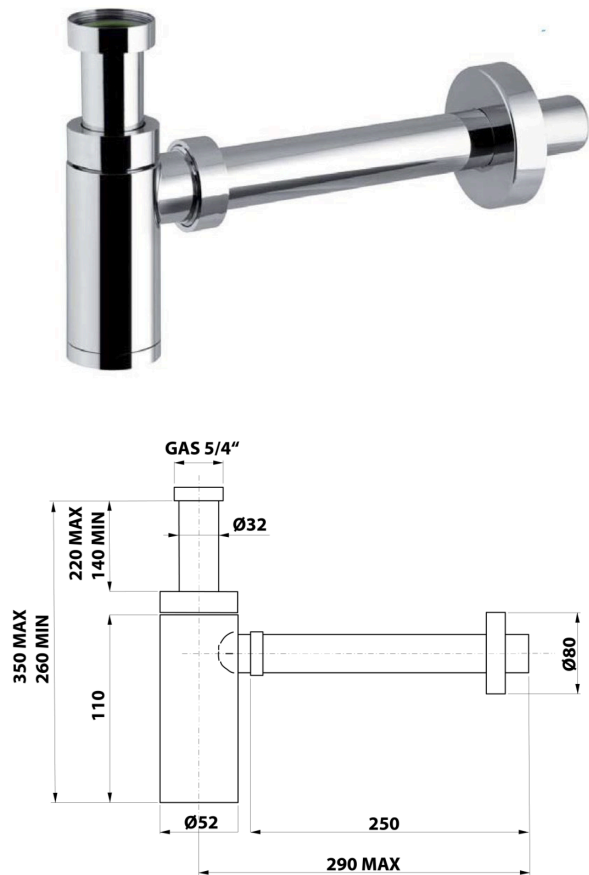

S.23.H


Umyvadlová výpust click-clack

Popis:
Umyvadlová výpust 5/4", click-clack, kulatá, velká zátka, tl.30-45mm, chrom. Uzavíratelná s přepadem.

Materiálové provedení: mosaz, chrom

Rozměry: rozměry viz nákres

Vzorové vyobrazení:

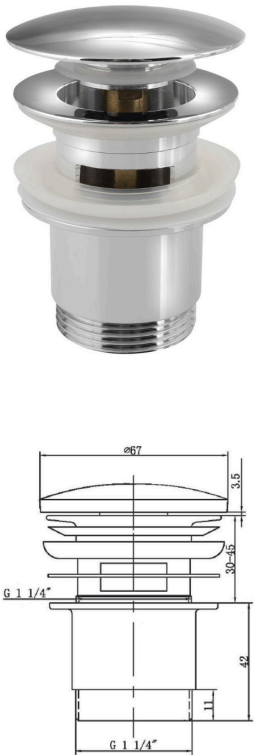

S.24.H

Umyvadlová baterie stojánková

Popis:
Páková stojánková, páková, umyvadlová baterie bez výpusti. Elegantní oblý, minimalistický design. V chromovém provedení. Výška baterie je 17,5 cm. Ramínko je ve výšce 7 cm.

Materiálové provedení: mosaz, chrom


Rozměry: rozměry viz nákres

Vzorové vyobrazení:




S.25.H
Umývátko levé

Popis:
Keramické umývátko, baterie vlevo, bílá. Hranatý obdélníkový design.
Materiálové provedení: sanitární keramika, bílá
Rozměry: 400 x 100 x 220 mm (š, v, h)
Vzorové vyobrazení:

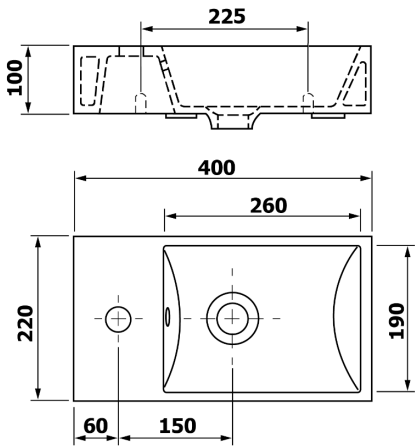


S.26.H
Umývátko pravé

Popis:
Keramické umývátko, baterie vpravo, bílá. Hranatý obdélníkový design.
Materiálové provedení: sanitární keramika, bílá
Rozměry: 400 x 100 x 220 mm (š, v, h)
Vzorové vyobrazení:

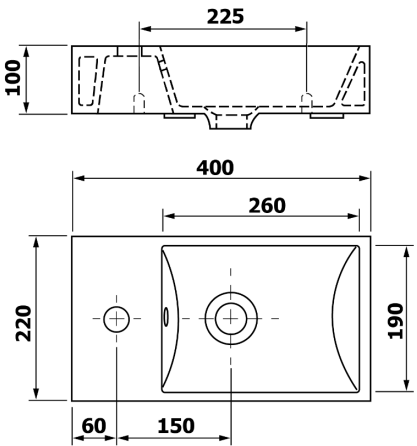

S.27.H
Sprchový kout

Popis:
Sprchový kout je kombinací skleněných a elegantních chromovaných detailů. Bezpečné, tvrzené sklo o tloušťce 6 mm, podle normy PN:EN 12150:1. Systém upevnění na stěnu s profily umožňujícími vyrovnání zakřivení stěny. Jemný jezdec pro tiché otevírání dveří. Magnetické těsnění kabiny. Tento sprchový kout umožňuje instalaci na vaničku.
Materiálové provedení: sklo, chrom
Rozměry: 800 x 1 000 x 2 005 mm (š, d, v)
Vzorové vyobrazení:

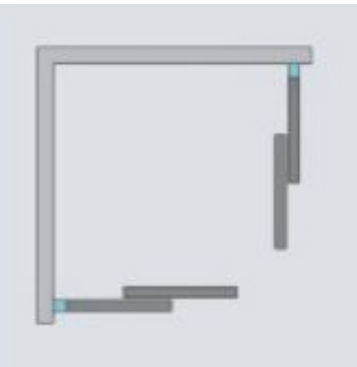

S.28.H
Sprchová vanička

Popis:
Vanička z litého mramoru. Litý mramor je nadčasový materiál s dlouhou životností a vysokou odolností. Sprchové vaničky z tohoto materiálu se vyznačují dokonale hladkým a rovným povrchem se snadnou údržbou. Jejich hlavní přednost je vysoká pevnost a stabilita společně s nulovým průhybem. Ostré vnější hrany vaniček splňují nároky na vzhled moderní koupelny a zároveň umožňují bezspárové přisazení ke stěně. Součástí dodávky budou i nožičky.

Materiálové provedení: litý mramor, bílá
Rozměry: 800 x 1 000 x 40 mm (š, d, v)
Vzorové vyobrazení:



S.29.H

Sprchová vanička


Popis:

Vanička z litého mramoru. Litý mramor je nadčasový materiál s dlouhou životností a vysokou odolností. Sprchové vaničky z tohoto materiálu se vyznačují dokonale hladkým a rovným povrchem se snadnou údržbou. Jejich hlavní přednost je vysoká pevnost a stabilita společně s nulovým průhybem. Ostré vnější hrany vaniček splňují nároky na vzhled moderní koupelny a zároveň umožňují bezspárové přisazení ke stěně. Součástí dodávky budou i nožičky.

Materiálové provedení: litý mramor, bílá

Rozměry: 900 x 800 x 40 mm (š, d, v)

Vzorové vyobrazení:

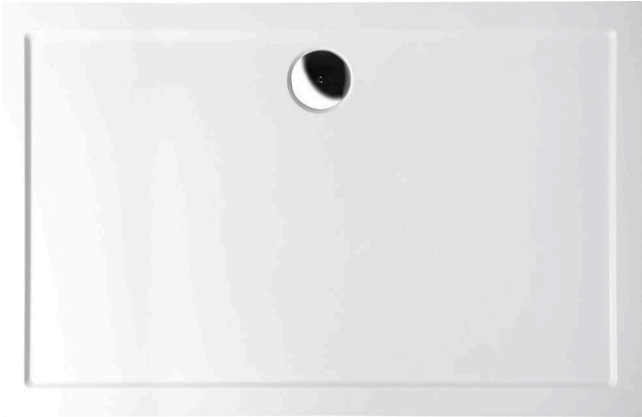

S.30.H

Vaničkový sifon


Popis:

Sifon k vaničce DN40, krytka chrom. Praktický nízký vaničkový sifon, který je možné mechanicky vyčistit, má horní čistění, průtok0,52 l/s, DN40. Vtok d = 90 mm.

Materiálové provedení: ABS plast, chrom

Rozměry: rozměry viz nákres

Vzorové vyobrazení:

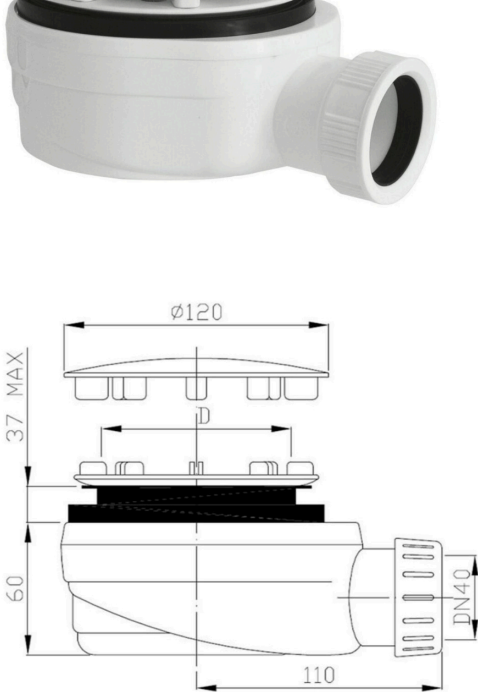

S.31.H

Sprchový systém na stěnu s termostatickou baterií

Popis:


Sprchový systém s termostatickou baterií s montáží na stěnu. Průtok 8,7 litrů/minutu. Kulatý design. 2 funkce. Průměr hlavové sprchy 20,5 cm. Sprchová hadice o délce 1,60 m.

Ve 2. NP bude sprchový systém bez sprchové hadice.

Materiálové provedení: chrom

Rozměry: rozměry viz nákres

Vzorové vyobrazení:



S.32.H

Páková umyvadlová baterie pod omítku

Popis:


Páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava. Vyložení: 225 mm. Typ proudu: normální proud. Maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min. Keramická kartuše. Nastavitelné omezení teploty. Rozměr přívodů: DN15. Rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní sady. EU taxonomy: max. 6 l/min - možný Substantial Contribution (SC).

včetně neuzavíratelné kovové výpusti.

Materiálové provedení: chrom

Rozměry: rozměry viz nákres

Vzorové vyobrazení:

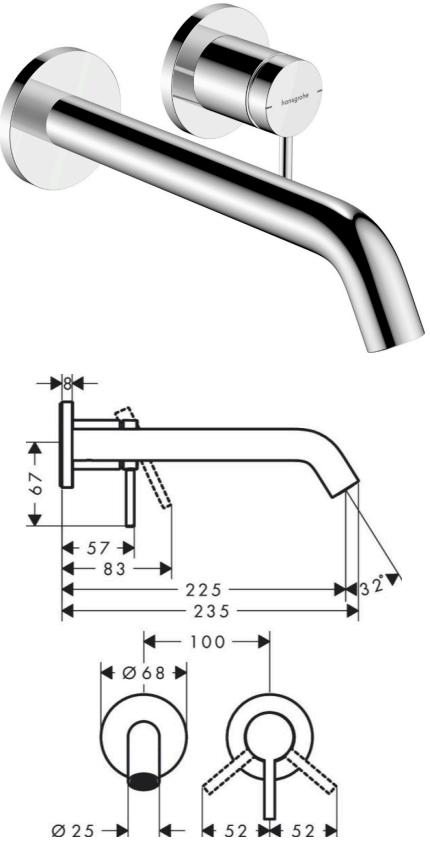


S.33.H

Terazzo umyvadlo

Popis:

Terrazzo umyvadlo je umístěno v nice a přesné rozměry je nutné zaměřit přímo na stavbě. Umyvadlo bude zhotoveno na míru a je vyneseno na ocelových jákl profilech, které jsou součástí dodávky umyvadla. Terrazzo umyvadla budou 2 x stejná, pouze jsou pohledově ozrcadleny. Odhadovaná hmotnost umyvadla je cca 150 kg. Přesné návrhové rozměry viz příložená výkresová část. Podrobněji bude řešeno v dílenské dokumentaci. Součástí dodávky je sifon a neuzavíratelná výpušť.

Materiálové provedení: terrazzo (viz Specifikace materiálů: terrazzo)
Rozměry: 1 665 x 500 x 150 mm (l, h, v)
Návrhové vyobrazení:

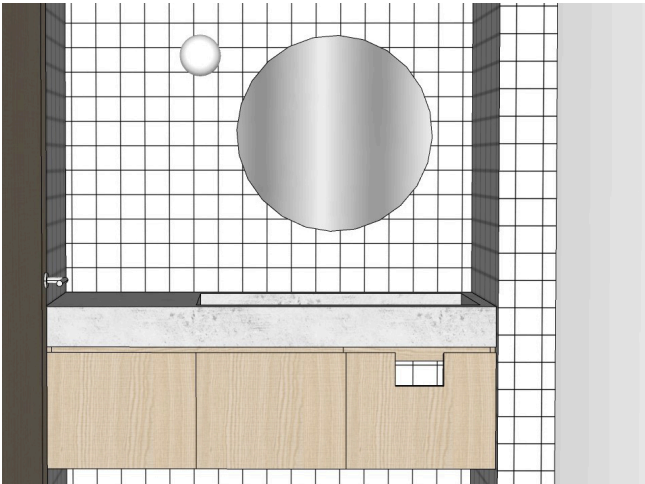

S.34.H

Mycí žlab

Popis:

Rozměry a design viz výkresová část. Mycí žlab bude proveden tak, aby umožnil jednoduché napojení na vodu a zajistil jednoduchou montáž 3 vodovodních kohoutků na studenou vodu. Voda bude k vodovodním kohoutkům vedena trubkou skrytě v konstrukci mycího žlabu. Součástí konstrukce umývatka budou 2x nádobky “kelímky”, ty budou sloužit pro budoucí uložení mýdlenky. Provedeny budou v jednotném materiálu s konstrukcí mycího žlabu a budou pevně navařeny k nosné konstrukci. Součástí dodávky bude: kulový zahradní kohout jednostranný (design viz referenční obrázek - výběr konkrétního kohoutu bude odsouhlasen AD), sifon a neuzavíratelný odtok (bude odsouhlaseno AD) Umývatko bude 1x umístěni v interiéru a 1x v exteriéru. Podrobnější návrhové rozměry viz příložená výkresová část.

Materiálové provedení: zinek,
- v interiéru: lakována bude na odstín NCS S 1020-Y nebo RAL 1014 / RAL 1015 barva bude odsouhlasen AD
- v exteriéru: lakována bude na odstín RAL 9006, barva bude odsouhlasen AD
Rozměry: 2100 x 480 x 1150 mm
Vzorové vyobrazení:




S.35.H

Madlo k umyvadlu

Popis:

Pevné madlo k bezbariérovému umyvadlu o délce 500 mm.Madlo splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, která je platná od listopadu 2009. **Materiálové provedení:** ušlechtilá nerezová ocel, bílá
Rozměry: cca 475 x 110
Vzorové vyobrazení:

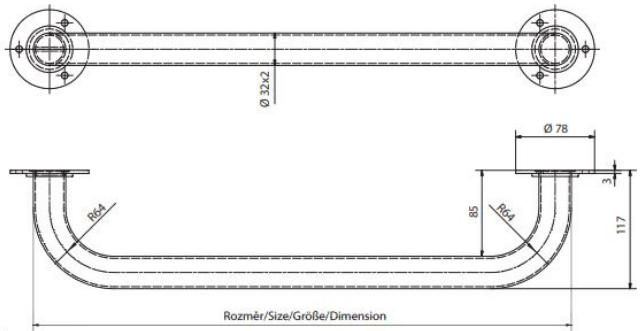

S.36.H

Sprchové dveře

Popis:

Sprchová dveře bude zhotovena na míru. Přesné rozměry zejména šířku je nutno zaměřit přímo na stavbě. Kování bude mít chromové a sklo bude bezpečné, tvrzené, čiré tloušťky 8 mm. Systém upevnění na stěnu s profily umožňujícími vyrovnání zakřivení stěny. Závěsný profil musí umožnit kyvné otevření dveří dovnitř a ven ze sprchového koutu. Mechanismus nahoru a dolů zajišťující tichý a bezporuchový provoz. Magnetické těsnění. Možná montáž jak na vaničku, tak i přímo na podlahu. Rukojeť kulatý nebo čtvercový tvar, viz referenční obrázek.

Materiálové provedení: bezpečné sklo, chrom

Rozměry: 910 x 2 200 mm (š, v)

Množství: 1

Vzorové vyobrazení:

