


- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO 16/30 TL.60-70 MM
- OCHRANNÁ NETKANÁ TEXTILIE TL.4 MM (NAPŘ.FILTEX 500)
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PVC MIN.1.5 MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA NETKANÁ TEXTILIE TL.3 MM (NAPŘ.FILTEX 300)
- TEPELNÁ IZOLACE MIN.TL.260 MM EPS 200 S STABIL (SPÁD.VRSTVA 3%)
- PAROTĚSNÍČÍ VRSTVA TL.4 MM (SBS MODIF.ASF.PÁS S AL VLOŽKOU, Np)
- ŽB MONOLIT.DESKA 200 MM
- ZAVĚŠENÝ PODHLED (AKU, VYZNAČENÉ PROSTORY DO VLHKÁ)

- DNO BAZÉNU - NEREZOVÁ OCEL
- BETONOVÁ MAZANINA C 25/30 XC2, TL. 80 MM, 1x SÍŤ 5.0-100/100
- TEPELNÁ IZOLACE XPS MIN.300 kPa, TL.120 MM
- ŽB DESKA TL.250 MM, C 30/35 XC2
- BETONOVÁ MAZANINA C 25/30 XC2 TL. 100 MM, 1x SÍŤ 6.0-100/100
- ROSTLÝ TERÉN NEBO HUTNĚNÝ RECYKLÁT

SKLADBA PODLAHY 220 MM VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE A OCHRANNÉ VRSTVY
HYDROIZOLACE 1(2)x ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (PVC 1.5 MM)
PENETRAČNÍ NÁTĚR
BETONOVÁ MAZANINA C 25/30 TL.130 MM, 1x síť 6.0-100/100
HUTNĚNÝ Š-P FINÁLNÍ PODSYP 50-100 MM
ROSTLÝ TERÉN NEBO HUTNĚNÝ RECYKLÁT

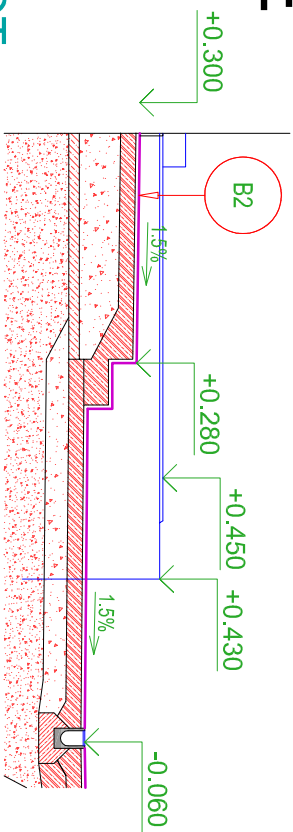

LEGENDA HMOT

	ZDIVO S VYSOKOU PEVNOSTÍ VPC		BETON PROSTÝ NEBO SLABĚ VYZTUŽENÝ
	ZDIVO YTONG		ŽELEZOBETON
	IZOLACE TEPELNĚ - FASADA MINERAL		RECYKLÁT
	IZOLACE TEPELNĚ - STŘECHA EPS		ŠTĚRKOPÍSEK
	ETICS - EPS/XPS		ŠTĚRK (DRČENÉ KAM.NEBO OBLÁSKY)
	ŠTĚRKOPÍSEK		NÁSYPY TŘIDĚNOU ZEMINOU

VYPRACOVAL ING.P. TUTSCH		ODP.PROJ./PROFESE ING.P. TUTSCH	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. TUTSCH	ARCHITEKT ING.ARCH.J.ŠEVČÍK
MÍSTO STAVBY: CPA DELFÍN, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD				
INVESTOR: CPA DELFÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SLOVÁCKÉ NÁM.2377, 688 01 UHERSKÝ BROD				
ANOTACE: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
OBJEKT: SO 01 ROZŠÍŘENÍ WELLNESS				
PROFESNÍ DÍL: ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
VÝKRES: ŘEZ B-B, E-E				
<div><div><div>PROST</div><div>2000</div></div><div>PROST 2000 ZLÍN TR.15A.P.1547, ZLÍN TEL.: 802 716 121 E-mail: tutsch@prost2000.cz</div></div>				
FORMAT		2A4		
DATUM		10.2024		
STUPĚŇ		DPS		
MĚŘÍTKO		1:50		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		CPA-05-24		
ARCH.Č.	PROFESE	Č.VÝKRESU		
D.1.1		207		

