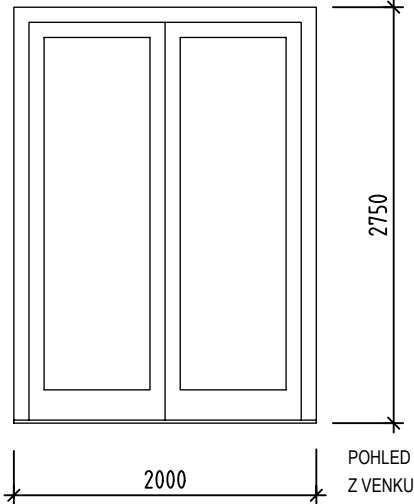
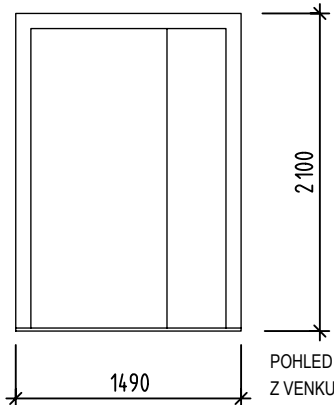


# VÝPLNĚ OTVORŮ - VNĚJŠÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY V MM	POČET KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
⊕ 1	 <p>DVEŘE HLINÍKOVÉ, PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ - SYMETRICKÉ. VČETNĚ DVEŘNÍCH ZARÁŽEK.</p>	2000x2750	1	PANIKOVÉ KOVÁNÍ S PANIKOVOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH Z VNITŘNÍ STRANY. Z VENKOVNÍ STRANY MADLO NA HL. KŘÍDLE - VIZ. ČÁST DOKUMENTACE "INTERIÉR". ZADL. ZÁMEK S BEZP. CYLINDRICKOU VLOŽKOU (BEZP. TŘÍDA 4) + DVEŘNÍ KOVÁNÍ (NEREZ KARTÁČOVANÁ)	IZOLAČNÍ TROJSKLO - Ug=max.0,8W/(m2.K) - VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ min. 33.1 - VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ min. 33.1	ANTRACIT - RAL 7016	SJEDNOTIT KLÍČ S DVEŘMI NA POZICI T/2 VE VÝŠCE 1,4-1,6M BUDE PROVEDENO KONTRASTNÍ OZNAČENÍ DLE VYHL. 398/2009Sb. příloha 3, odstavec 3.2.. (TEXT DLE DOHODY S INVESTOREM)
⊕ 2	 <p>DVEŘE HLINÍKOVÉ, PLNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ - NESYMETRICKÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO 900mm, VÝPLŇ PŘEKRYVNÁ !!! VČETNĚ DVEŘNÍCH ZARÁŽEK.</p>	1490x2100	1	PANIKOVÉ KOVÁNÍ S PANIKOVOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH Z VNITŘNÍ STRANY. Z VENKOVNÍ STRANY "KOULE" NA HL. KŘÍDLE. ZADL. ZÁMEK S BEZP. CYLINDRICKOU VLOŽKOU (BEZP. TŘÍDA 4) + DVEŘNÍ KOVÁNÍ (NEREZ KARTÁČOVANÁ)	-----	ANTRACIT - RAL 7016	SJEDNOTIT KLÍČ S DVEŘMI NA POZICI T/1