


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

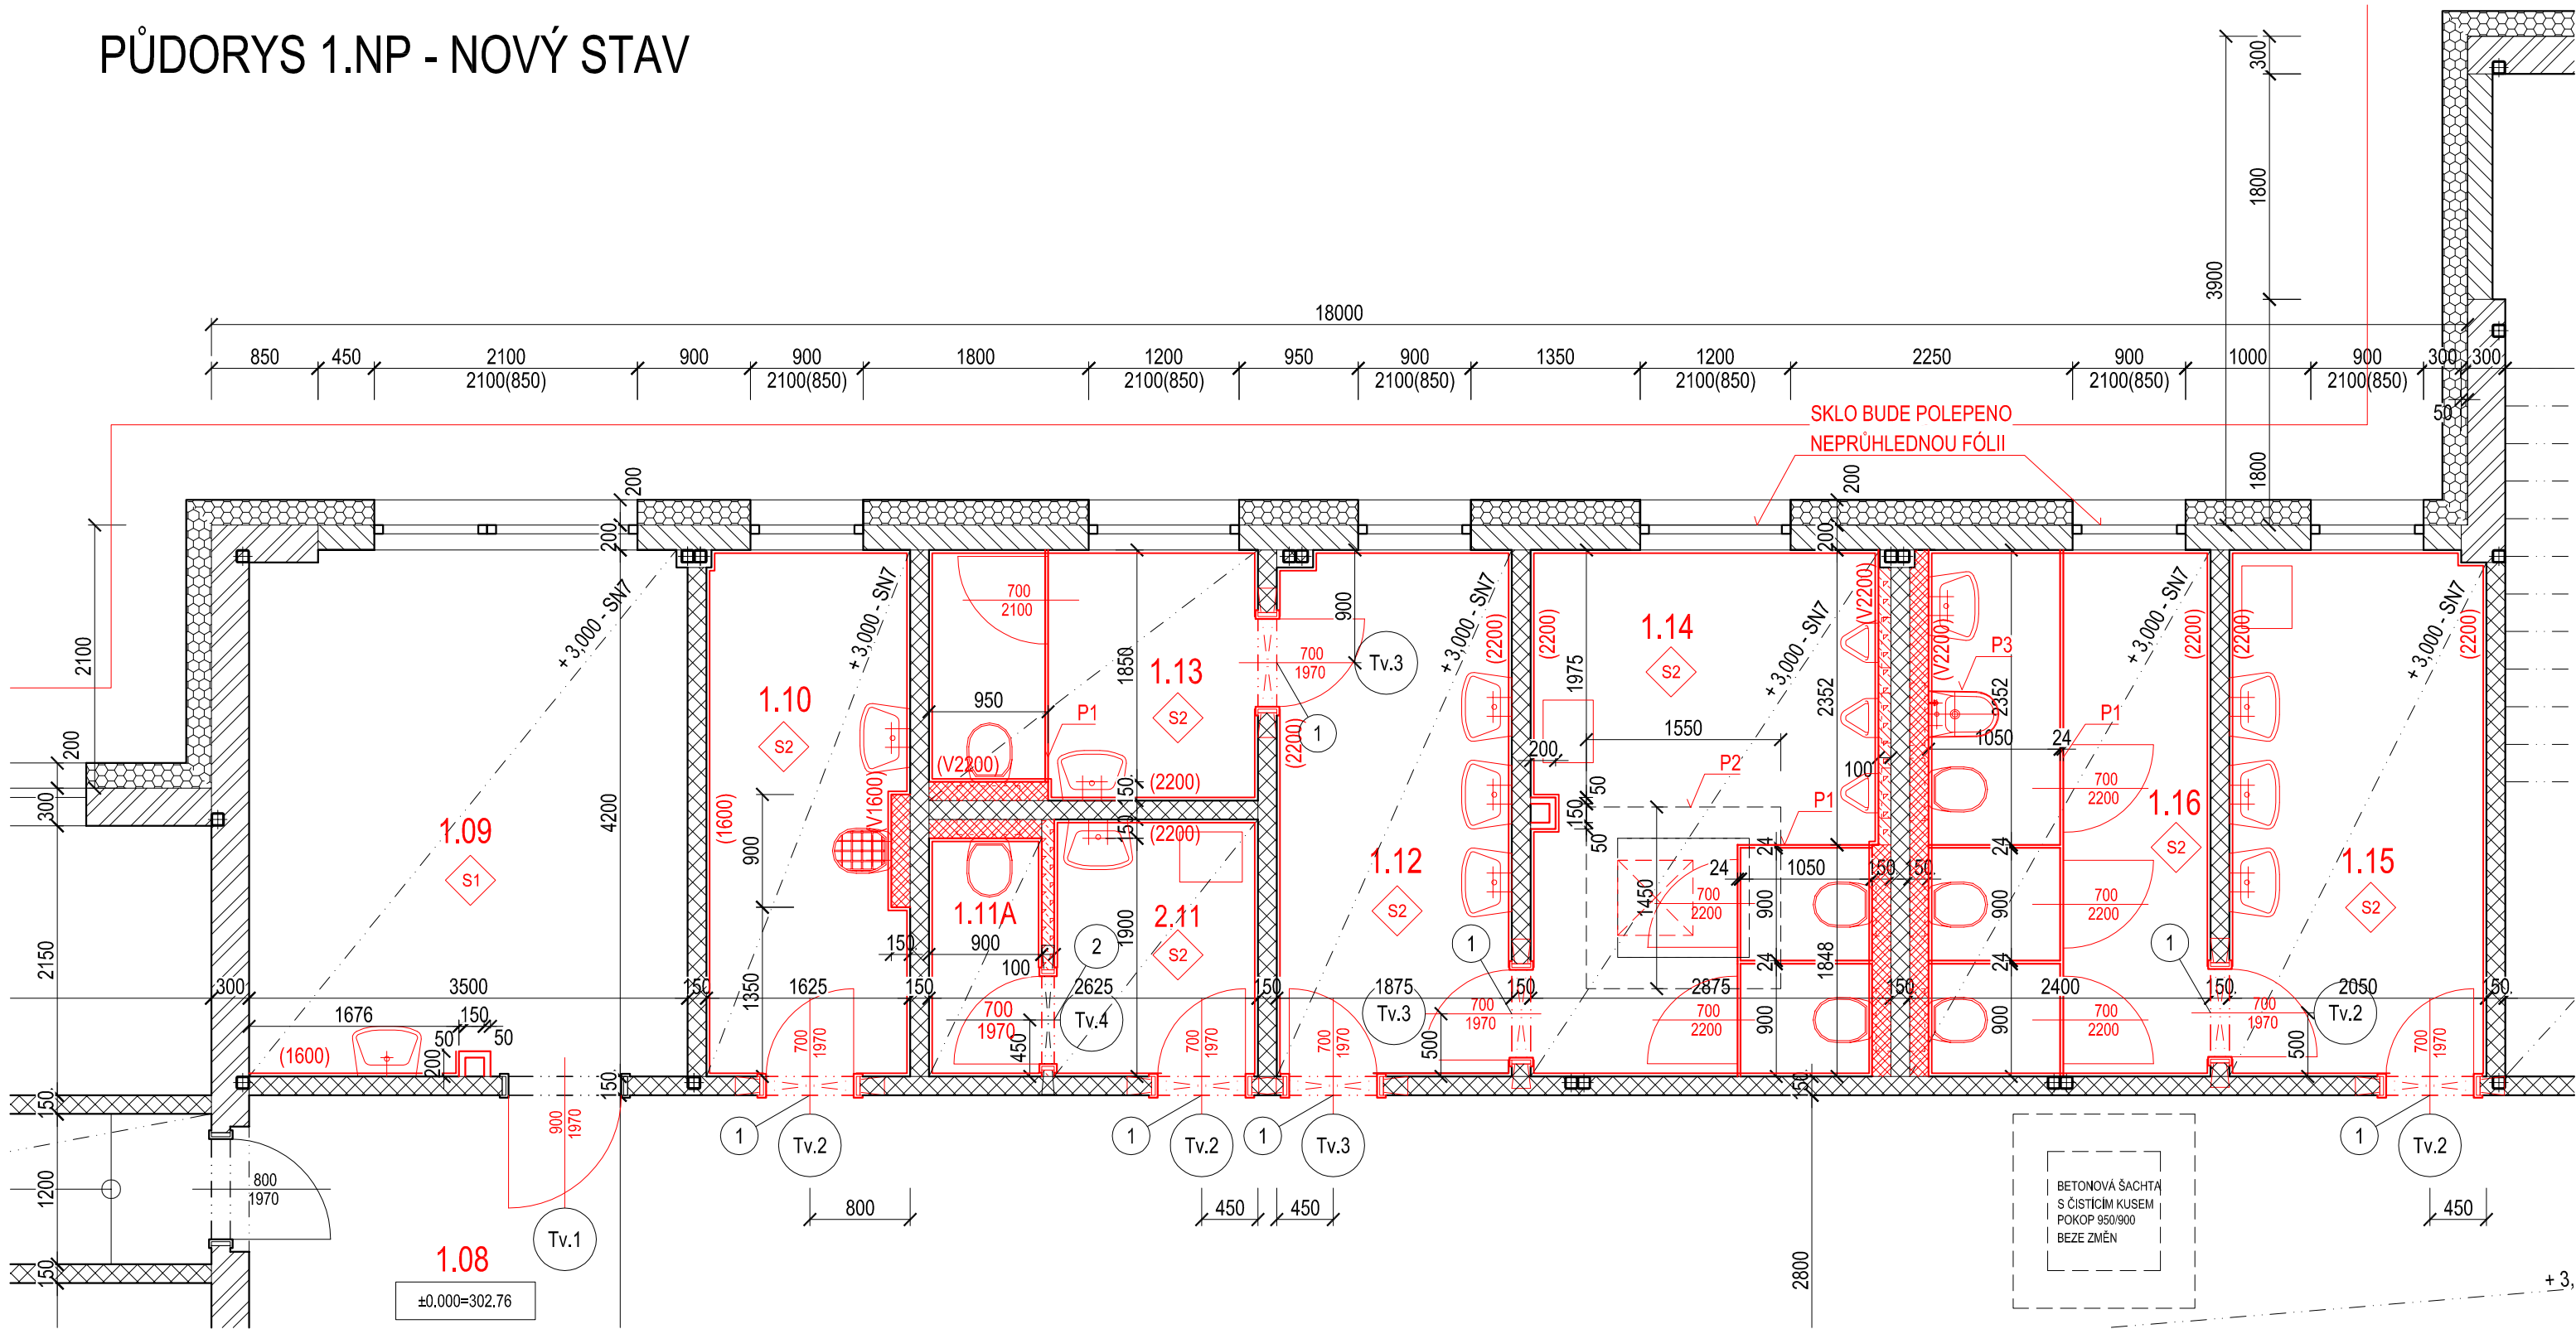

LEGENDA SKLADEB

- S1

STÁVAJÍCÍ SKLADBA

 - PVC 3 mm
 - BETONOVÁ MAZANINA 92 mm
 - OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PAS IPA 5 mm
 - PODKLADNÍ BETON 100 mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK 200 mm
 - ROSTLÁ ZEMINA

NOVÁ SKLADBA

 - ZÁTĚŽOVÉ PVC 2 mm
 - SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKA 5 mm
 - PENETRACE
 - BETONOVÁ MAZANINA C16/20, XC1, 88 mm
 - PE FOLIE 0,2 mm
 - EPS 200 S, TL. 100 mm
 - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PAS 4 mm
 - S ATESTEM PROTI STŘEDNÍMU RADONOVÉMU RIZIKU
 - ASFALTOVÁ PENETRACE
 - PODKLADNÍ BETON C16/20, 70 mm
 - ŠTĚRKODRT 0-63, 150 mm
 - HUTNĚNÝ ZÁSYP
- S2


STÁVAJÍCÍ SKLADBA

 - KERAMICKÁ DLAŽBA 10 mm
 - CEMENT. KAŠE 8 mm
 - BETONOVÁ MAZANINA 80 mm
 - OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PAS IPA 5 mm
 - PODKLADNÍ BETON 100 mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK 200 mm
 - ROSTLÁ ZEMINA

NOVÁ SKLADBA

 - KERAMICKÁ DLAŽBA R10 400/200/8 mm (BARVU UPŘESNÍ INVESTOR)
 - TMEL 4 mm
 - HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
 - SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKA 5 mm
 - PENETRACE
 - BETONOVÁ MAZANINA C16/20, XC1, 80 mm
 - PE FOLIE 0,2 mm
 - EPS 200 S, TL. 100 mm
 - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PAS 4 mm
 - S ATESTEM PROTI STŘEDNÍMU RADONOVÉMU RIZIKU
 - ASFALTOVÁ PENETRACE
 - PODKLADNÍ BETON C16/20, TL. 70 mm
 - ŠTĚRKODRT 0-63, 150 mm
 - HUTNĚNÝ ZÁSYP

ŘEZ ŠACHTOU

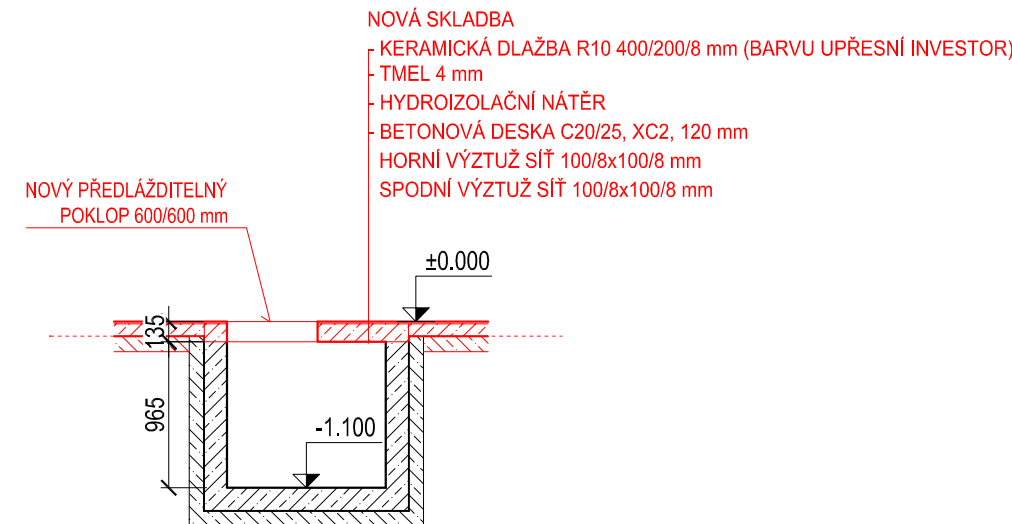

POZNÁMKA

P1 - WC KABINKY ZE ZAHUŠŤOVANÉ, IMPREGNOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TYPU P5 ODOLNÉ VŮČI VLHKOSTI A MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, DESKY JSOU JE OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM TLOUŠŤCE 0,8 MM. CELKOVÁ TL. STĚNY 24 mm. KONSTRUKCE PŘÍČEK JE USAZENÁ NA NEREZOVÝCH NOŽÍČKÁCH O VÝŠCE 150 mm. CELKOVÁ VÝŠKA PŘÍČEK ČINÍ 2200 MM. DVEŘE ŠÍRKY 700 mm, HRANY DVEŘÍ BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVÝMI PROFILY. ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ JE ŘEŠENO KLIKOU SE ZÁPADKOU S INDIKACÍ UZAMČENÍ A NOUZOVÝM OTEVÍRÁNÍM V PROVEDENÍ CHROM. DVEŘE BUDOU OPATŘENY PRUŽINOVÝMI PANTY SE SAMOZAVÍRACÍM EFEKTEM. BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA.

P2 - STÁVAJÍCÍ STROP ŠACHTY BUDE ODSTRANĚN. BUDE PROVEDEN NOVÝ STROP ŠACHTY Z BETONU C20/25 VYZTUŽENÝ 2x SVAŘOVANOU SÍTÍ 8/100x8/100, KRYTÍ MIN 30 mm. TL STROPU 120 mm DO NOVÉ STROPU BUDE OSAZEN NOVÝ PŘEDLÁŽDITELNÝ POKLOP 600/600 mm

BUDE PROVEDENA OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK HYGIENICKÉHO BLOKU. PŘEDPOKLAD 30 %. OMÍTKY BLOKU BUDOU OŠKRABÁNY NA SOUDRŽNOU VRSTVU. BUDE PROVEDEN NÁTĚR ADHEZNÍM MŮSTKEM NA KTERÝ BUDE PROVEDEN AKTIVNÍ (ARMOVANÝ) ŠTUK VE DVOU VRSTVÁCH.

VÝMALBA VE 3 VRSTVÁCH. 1 X BÍLOU BARVOU A 2 X BARVOU V BARVĚ (UPŘESNÍ INVESTOR).

P3 - KABINA PRO OSOBNÍ HYGIENU VYBAVENÁ UMYVADLEM, ZÁCHODOVOU MÍSOU, BIDETEM S RUČNÍ SPRCHOU, KRYTÝM NÁŠLAPNÝM KOŠEM, VĚŠÁKEM NA SVRCHNÍ ODĚV

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC NA MVC 10
- NOVÉ VÝPLŇOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO BETONU FB (EN 772-1) 2,8 N.mm-2, ZDĚNÉ NA TENKOVRSŤVOU MALTY, TL. 200 mm
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO BETONU FB (EN 772-1) 2,8 N.mm-2, ZDĚNÉ NA TENKOVRSŤVOU MALTY, TL. 150 mm
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO BETONU FB (EN 772-1) 2,8 N.mm-2, ZDĚNÉ NA TENKOVRSŤVOU MALTY, TL. 100 mm
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO BETONU FB (EN 772-1) 2,8 N.mm-2, ZDĚNÉ NA TENKOVRSŤVOU MALTY, TL. 50 mm
- ZDIVO Z CIHEL CpD NA MVC 2,5
- ZDIVO Z CIHEL CpD-2 NA MC
- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG TL. 240 NA MVC 2,5
- ZDIVO Z CIHEL Pk-CD NA MC 5
- KONSTRUKCE Z BETONU PROSTĚHO
- KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
- HUTNĚNÝ NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI
- HUTNĚNÝ NÁSYP
- ROSTLÁ ZEMINA
- MINERÁLNÍ PLŠŤ (SKELNÁ VATA)
- PĚNOVÉ POLYSTYREN - EPS
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN - XPS
- HYDROIZOLACE

| Tabulka místností | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| Číslo | Jméno | Plocha [m²] | Podlaha |
| 1.01 | CHODBA | 15,29 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.02 | WC | 3,23 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.03 | ŠATNA PERSONÁL | 4,29 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.04 | KOUPELNA PERSONÁL | 4,08 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.05 | MĚRNÁ MÍSTNOST | 3,7 | TERACO DLAŽBA |
| 1.06 | ŠATNA PERSONÁL | 9,73 | PVC |
| 1.07 | KOTELNA | 64,58 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.08 | CHODBA + SCHODIŠTĚ | 127,49 | PVC |
| 1.09 | KABINET | 14,63 | PVC |
| 1.10 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 6,82 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.11A | WC KABINA | 1,71 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.12 | WC PŘEDSÍŇ CHLAPCI | 7,83 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.13 | WC MUŽI | 5,25 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.14 | WC CHLAPCI | 12,06 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.15 | WC PŘEDSÍŇ DÍVKY | 8,58 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.16 | WC DÍVKY | 10,07 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.17 | ZÁDVEŘÍ | 10,78 | TERACO DLAŽBA |
| 1.18 | CHODBA + PROSTOR POD SCHODIŠTĚM | 34,89 | TERACO DLAŽBA |
| 1.19 | TŘÍDA | 32,9 | PVC |
| 1.20 | KOMORA | 11,31 | PVC |
| 1.21 | KABINET | 32,37 | PVC |
| 1.22 | TŘÍDA | 59,35 | PVC |
| 1.23 | TŘÍDA | 59,03 | PVC |
| 1.24 | TŘÍDA | 59,35 | PVC |
| 2.11 | WC ŽENY | 3,33 | KERAMICKÁ DLAŽBA |

Celková plocha [m²]: 602,65

| Tabulka překladů | | |
|------------------|---|------------|
| Označení | Skladba | Počet kusů |
| 1 | 1 x PŘEKLAD BETONOVÝ LEHČENÝ 119/14/14 | 7 |
| 2 | 1 x PŘEKLAD BETONOVÝ LEHČENÝ 119/7/24 P | 1 |

ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JUBILEJNÍ PARK BUDOVA B

| | | |
|---------------------------------|---------|--------------------|
| ČÁST | MÍSTO | Znojmo |
| D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE | | OBJEDNATEL |
| | | Město Znojmo |
| DÍL | KRESLIL | Ing. Roman Zvěřina |
| | STUPEŇ | DPS |
| OBJEKT | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | Č.ZAK. | 16_07 |
| | VYDÁNO | 22.1.2019 |
| | REVIZE | R2 |
| SO 02 OPRAVA HYGIENICKÉHO BLOKU | | Č.PARÉ |
| PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV | | Č.V. |
| | | 1 D.1.1.03 |