



STOKA TYP A - OTEVŘENÝ ZÁŘEZ

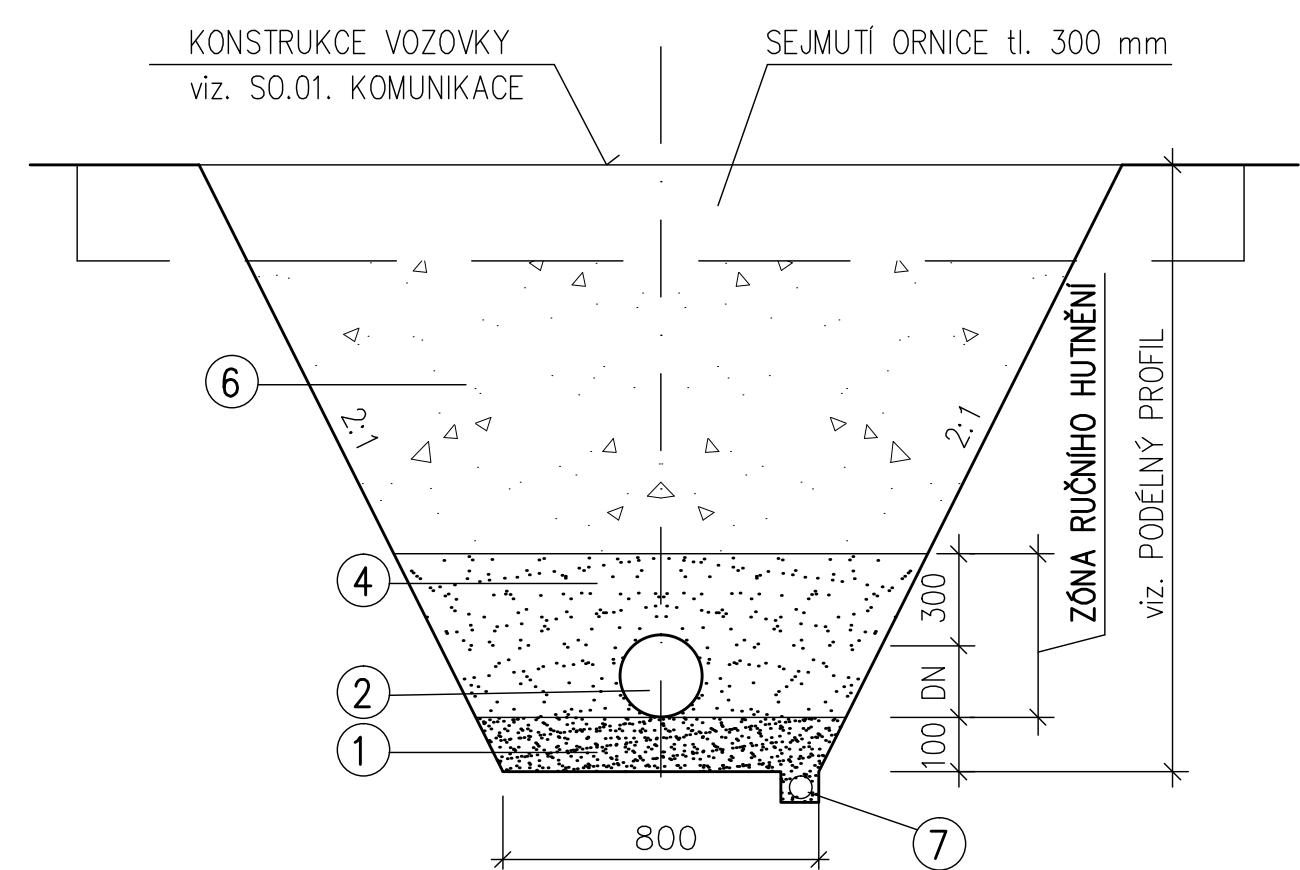


LEGENDA :

- 1 - PÍSKOVÉ LOŽE tl. 100 mm  
ZRNA OBLÁ MAX. 20 mm
- 2 - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- 4 - PÍSKOVÝ OBSYP HUTNĚNÝ ZRNA OBLÁ MAX. 30 mm  
ZABEZPEČIT, ABY SE OBSYP DOSTAL POD POTRUBÍ
- 5 - ZÁTAŽNÉ PAŽENÍ
- 6 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSK. ZÁSYP  
U MÍST VOZ. A ZPEV. PLOCH NEZAMRZ. MATERIÁL Z VÝKOPKU  
U VOZOVEK HUTNIT NA 95% PROKTORA STANDART
- 7 - PŘI VÝSKYTU SPODNÍ VODY  
PROVÉST DRENÁŽ HDPE Ø 80 mm

STOKA TYP B - PAŽENÁ RÝHA

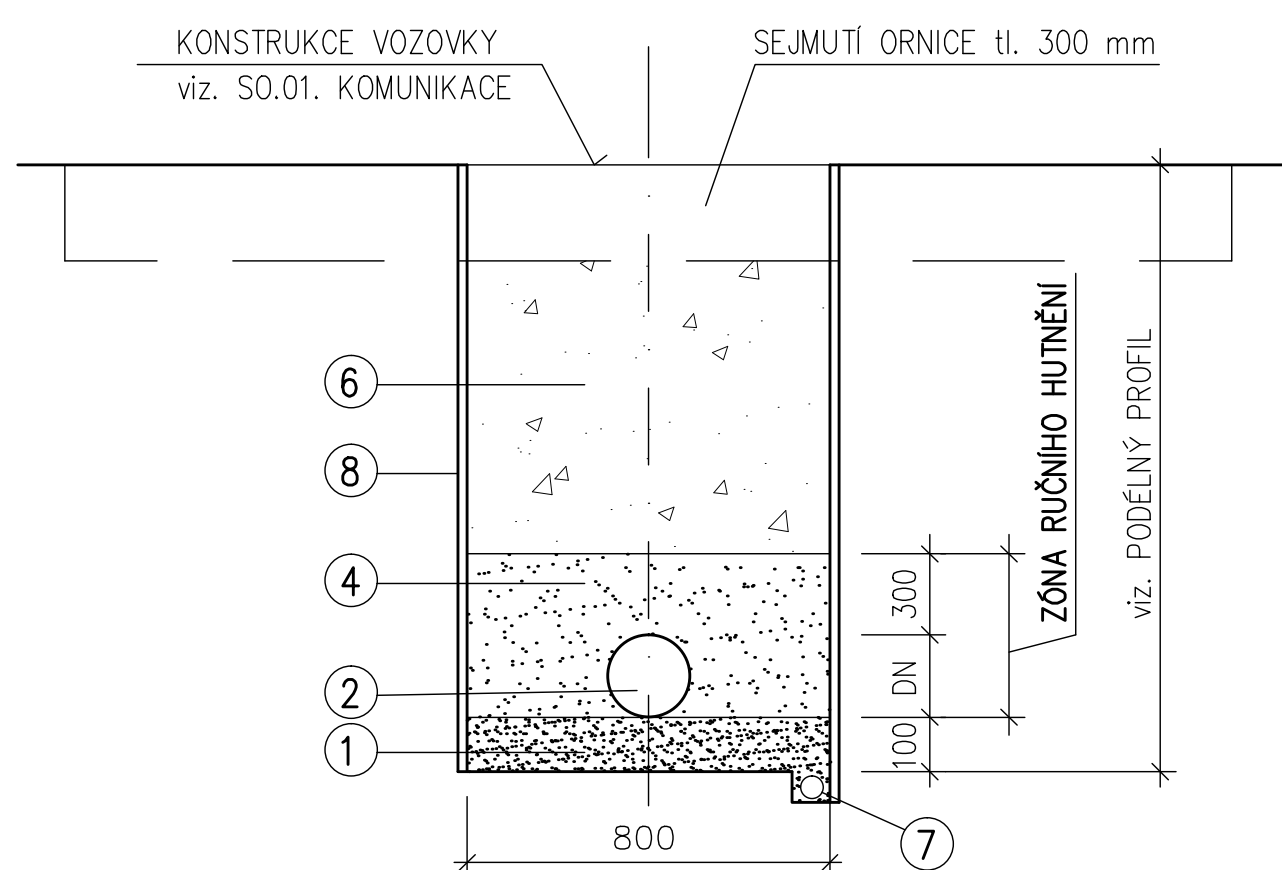

PŘÍPOJKA - OTEVŘENÝ ZÁŘEZ

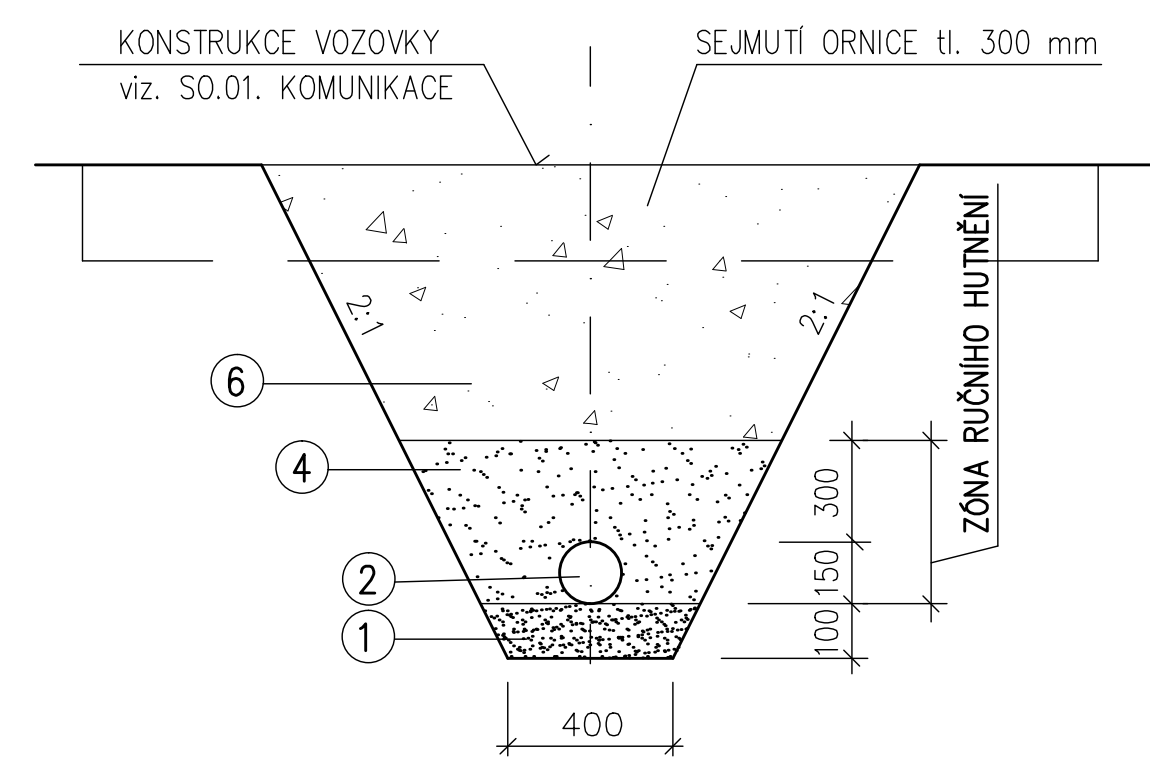

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

SOURADNÝ SYSTÉM : S-JTSK

3.		
2.		
1.	Úprava pozemků v severní části lokality	03/2012
OZN.	POPIS ZMĚNY	DATUM

VYPRACOVAL : M.KOBLÍŽEK	KRESLIL : HP Dj 130nr	ZODP. PROJEKTANT :	MICHAL KOBLÍŽEK <b>PROKA</b> PROJEKTY - INŽENÝRING +420605202612 e-mail: proka@proka.info OKOŘÍN 81, 431 11 STRUPČICE
INVESTOR :	Obec Strupčice Strupčice 51, 431 14		
KRAJ : ÚSTECKÝ	ST. ÚŘAD :	JIRKOV	
NÁZEV PROJEKTU :	Příprava území pro rodinné domy Strupčice lokalita III. Pod tratí		
OBSAH ČÁSTI :	SO.03. Splašková kanalizace		
OBSAH VÝKRESU :	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		
ZAK. ČÍSLO :	o5/2009		
DATUM :	05/2009		
STUPEŇ PD :	stavební povolení		
FORMÁT :	3 x A4		
MĚŘÍTKO :	SO.03. 05.		