

## **Lavička s opěradlem délky 1,8 m**

**Varianty:** akátové dřevo

**Charakter konstrukce:** ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerezů.

**Povrchová úprava:** ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

**Nosná kostra:** dvě bočnice svařené z ocelových trubek čtvercového a výpalků z ocelového plechu.

**Sedák:** 6 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1718 mm.


**Opěradlo:** 4 lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu, délky 1800 mm.

**Barevnost:** RAL 7016

**Kotvení:** kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

**Hmotnost:** LV751r 34,5 kg

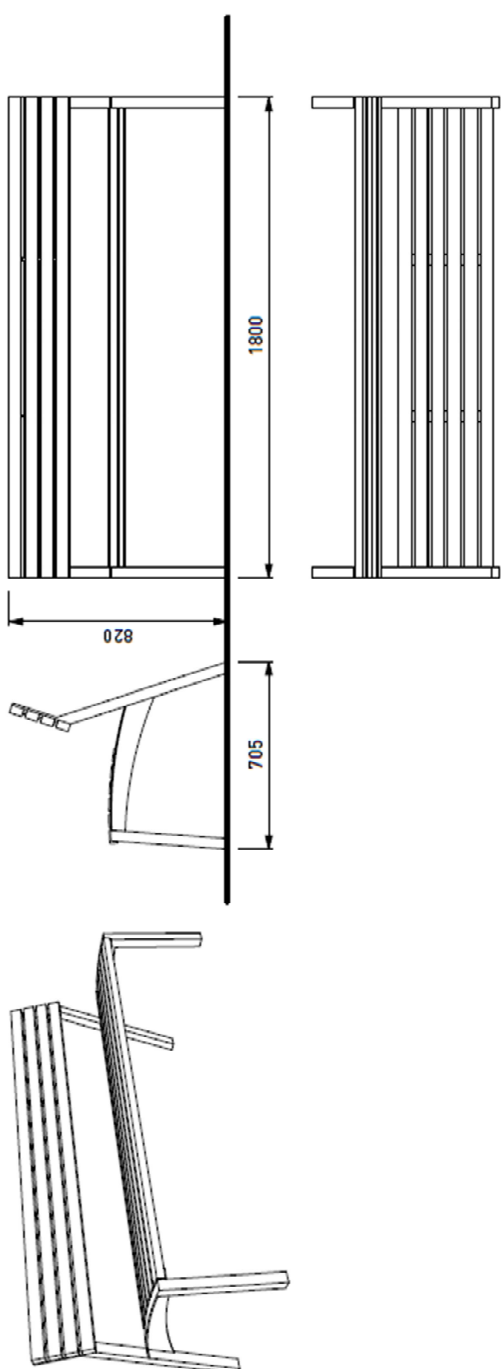

ILLUSTRATIVE PHOTO

