



ROZVOD VODY POD PODESTOU

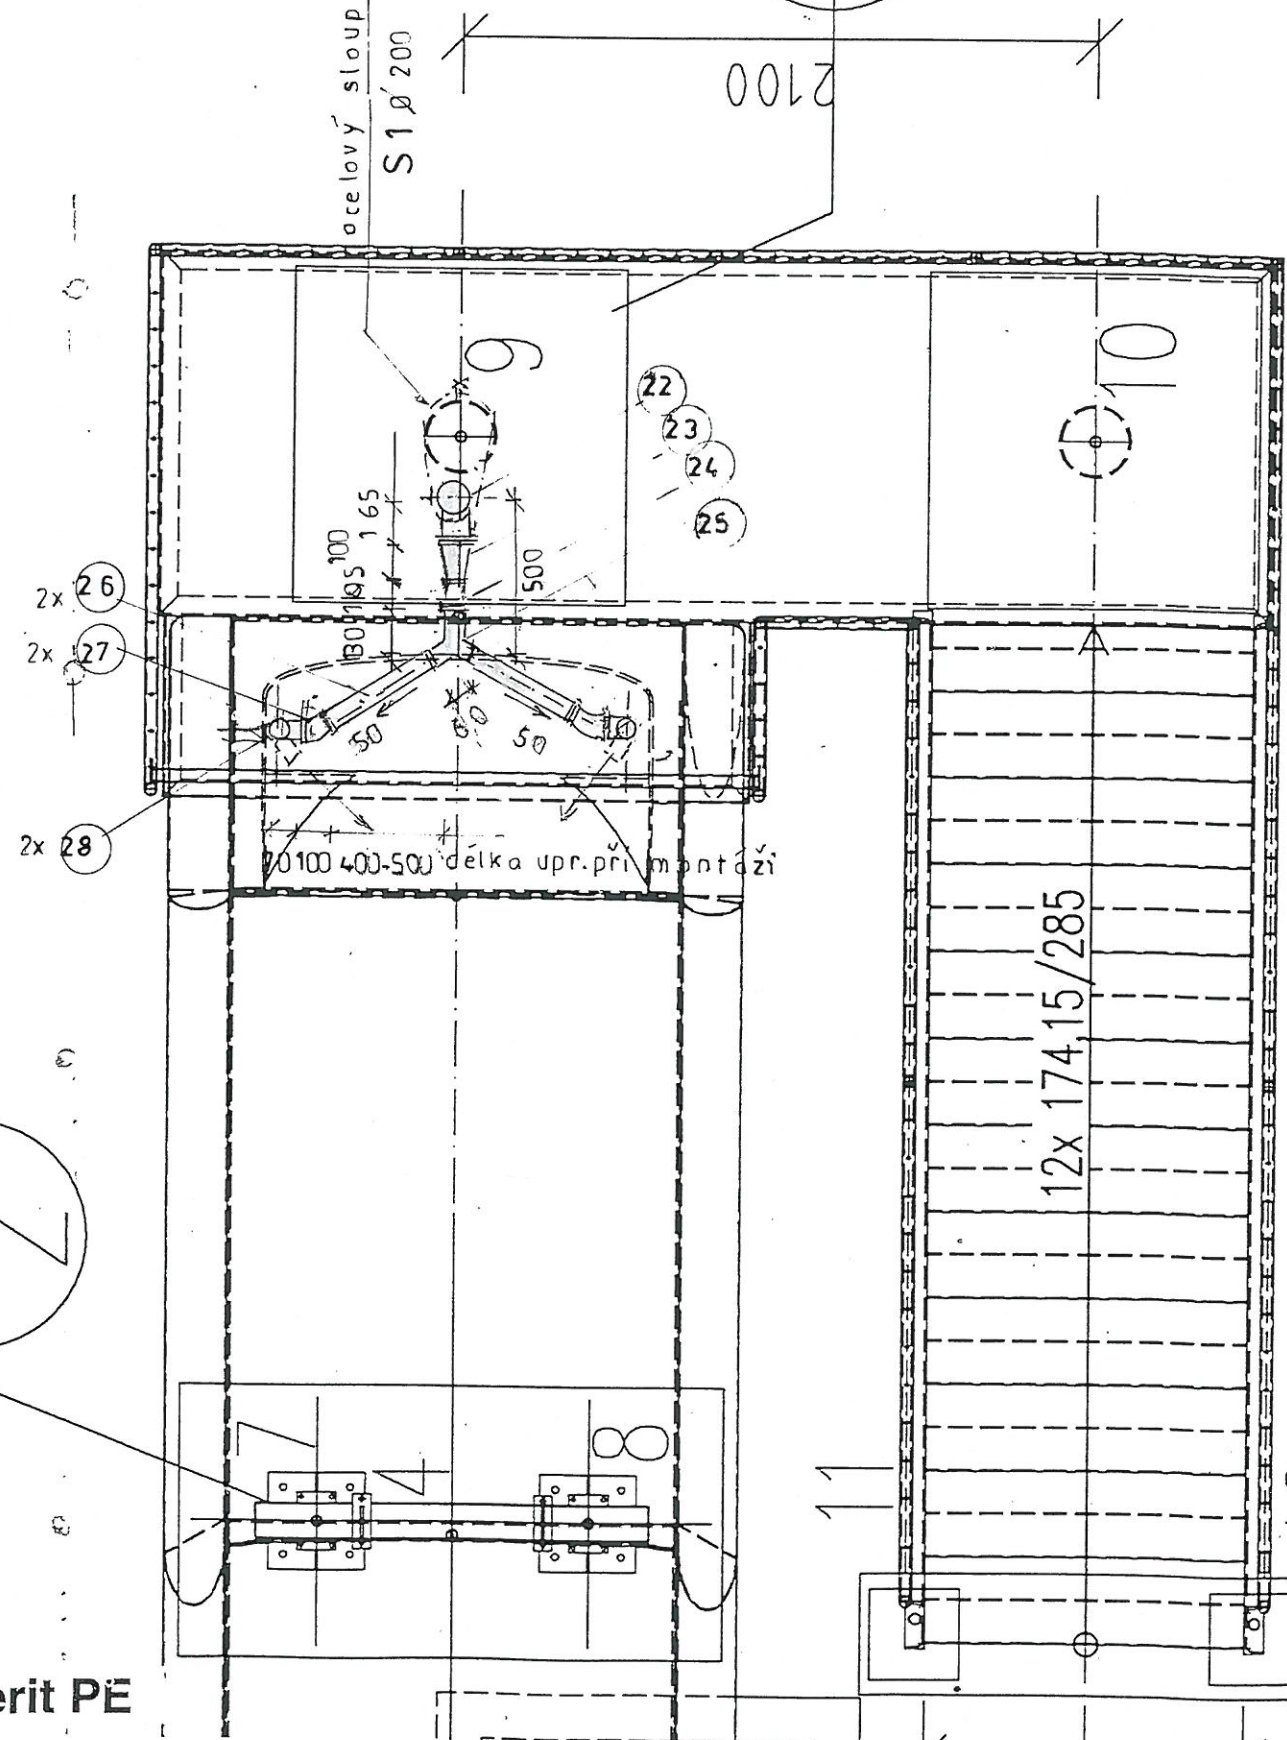

Geberit PE

Tvarovka T 60° - kalhotová

d	d ₁	d ₂	X ₁	X ₂	K ₁	K ₂	Pol. č.
63	50	50	6,5	13,0	5,0	6,0	364.462
75	63	63	7,0	14,0	5,0	6,0	365.470

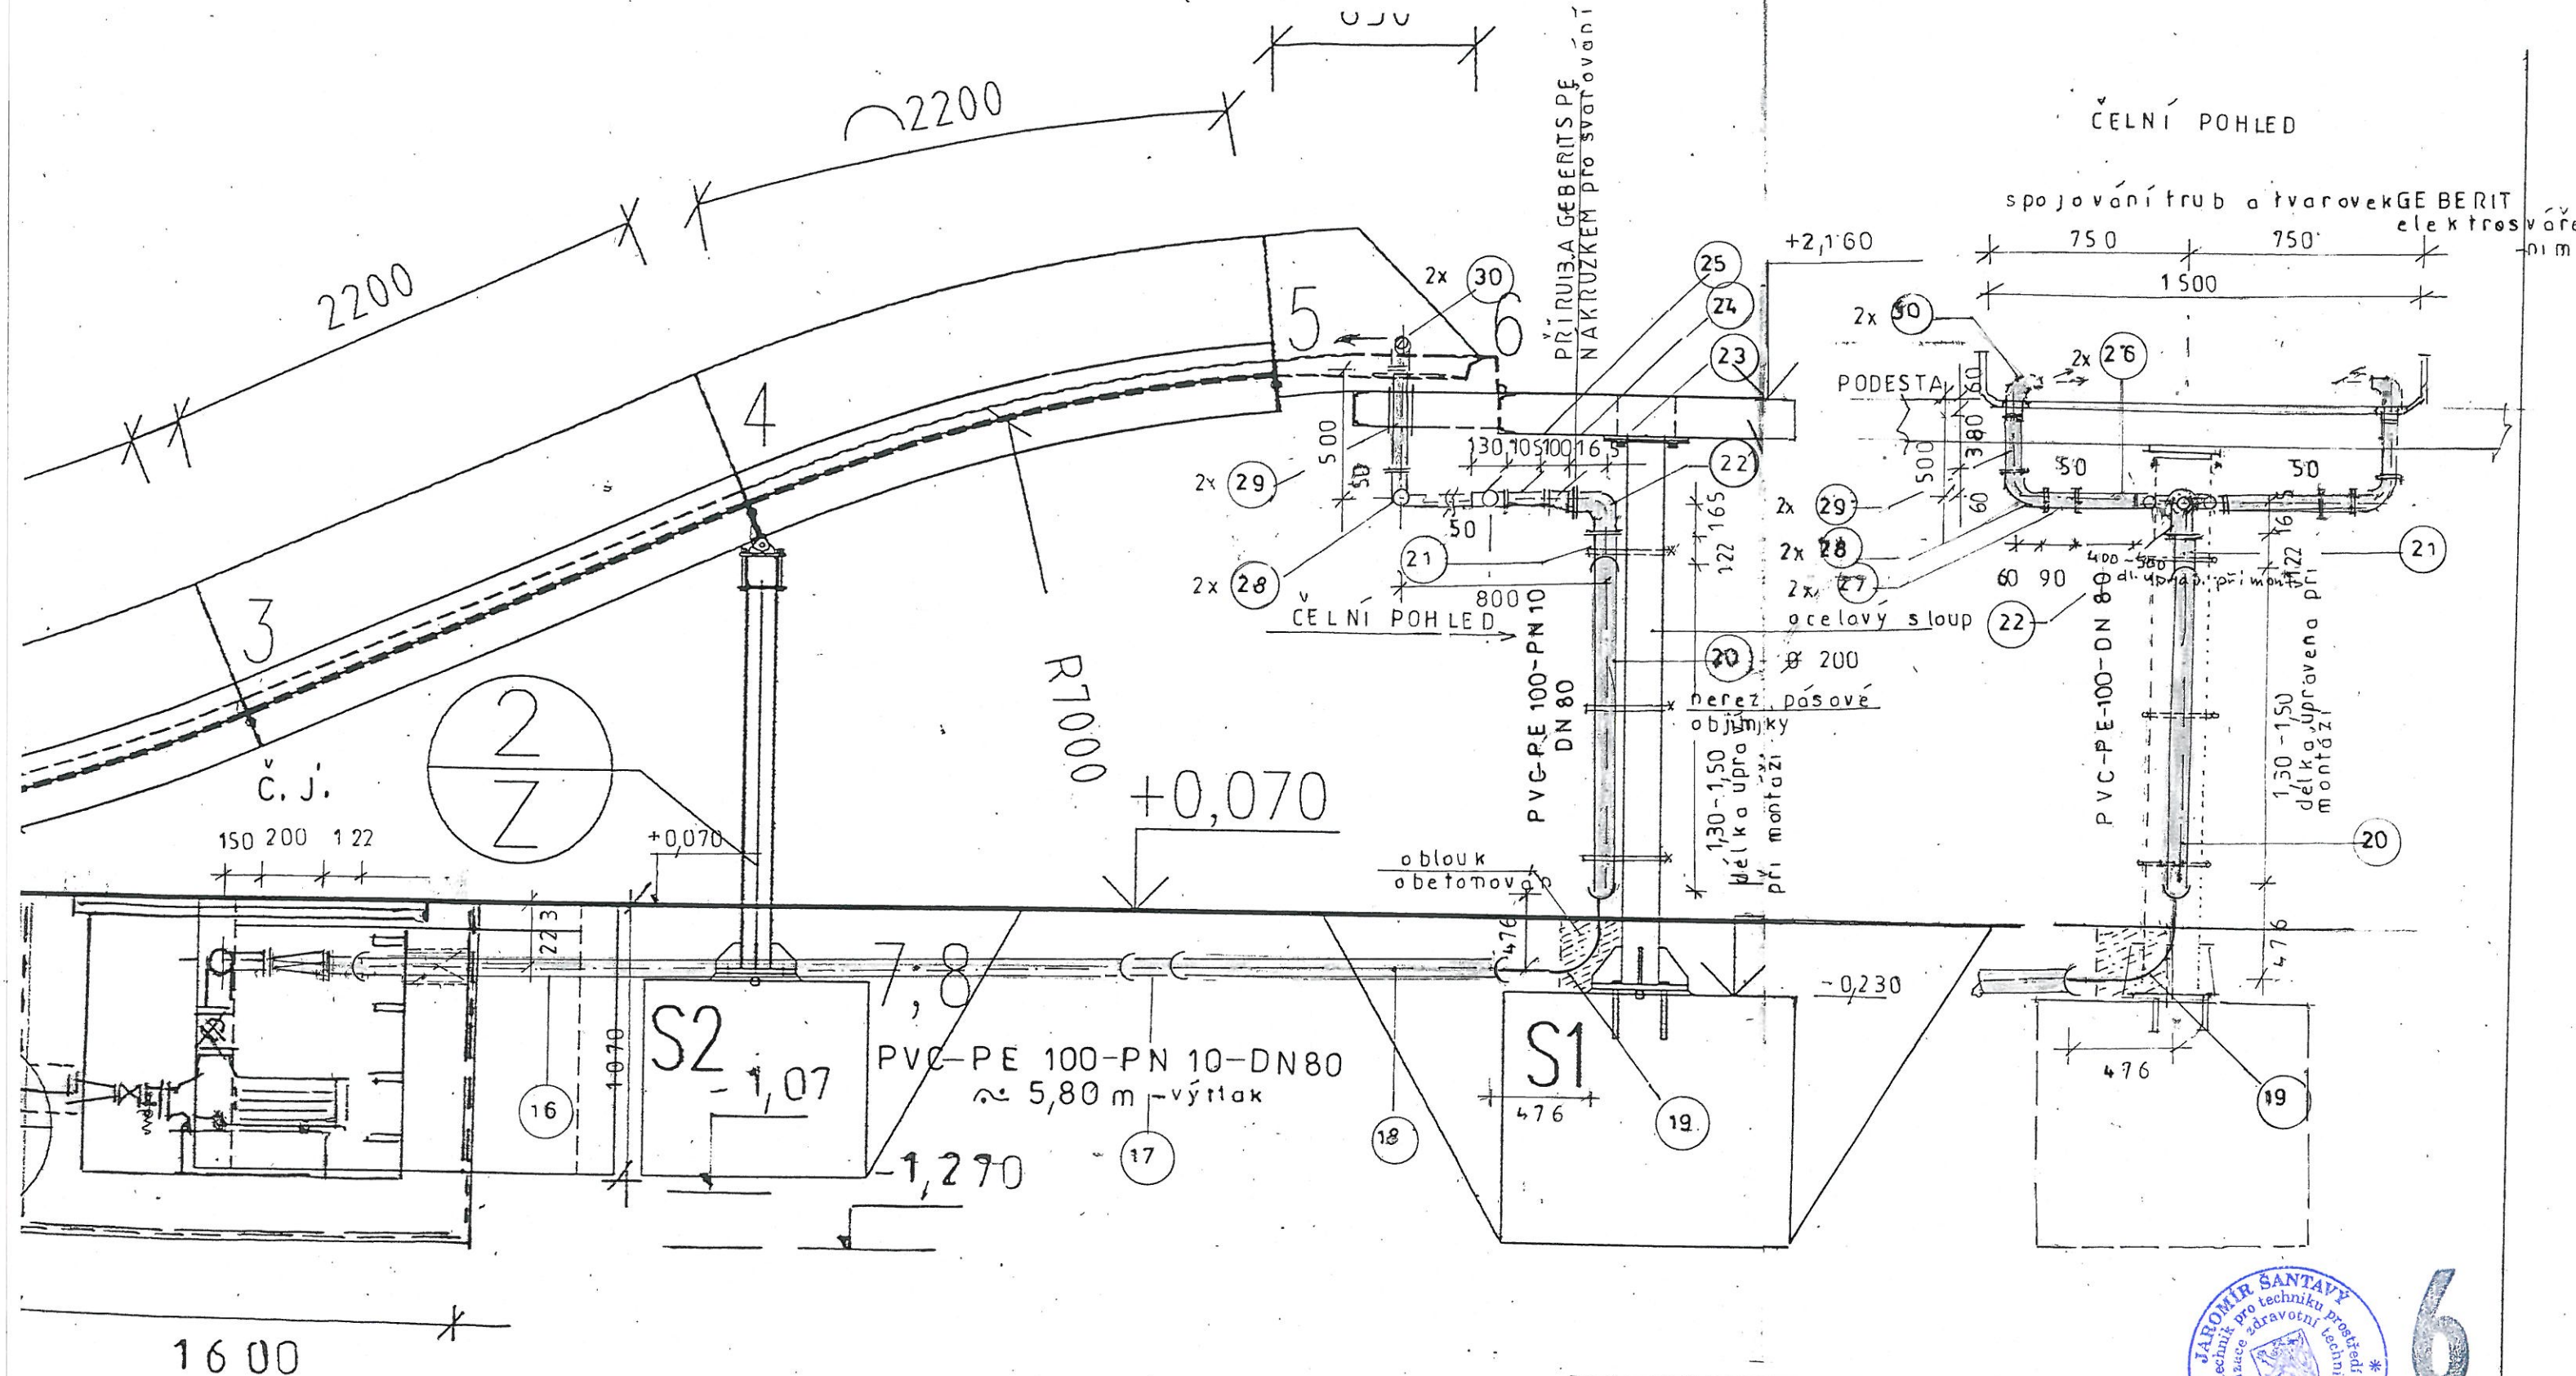

CELNÍ POHLED

spojování trub a tvarovek GE BERIT elektricky

Kreslil :	Vypracoval :	Kontroloval :
	Ing. P. Tůl	
Stavební úřad :		
Investor :	Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo	
Akce :	Koupaliště Mramotice ŠIROKÁ SKLUZAVKA "NIAGARA" 7,8 m	Formát :
	D.1.4 TECHNIKA PROSTR. STAVEB - Z.T.	Datum :
		7/2020
		Stupeň :
		S.P.
		Č.zak. :
		1033-01
		Měřítko :
		Č.výkresu :
		5.



6