



TERÉNNÍ SCHODY "A"

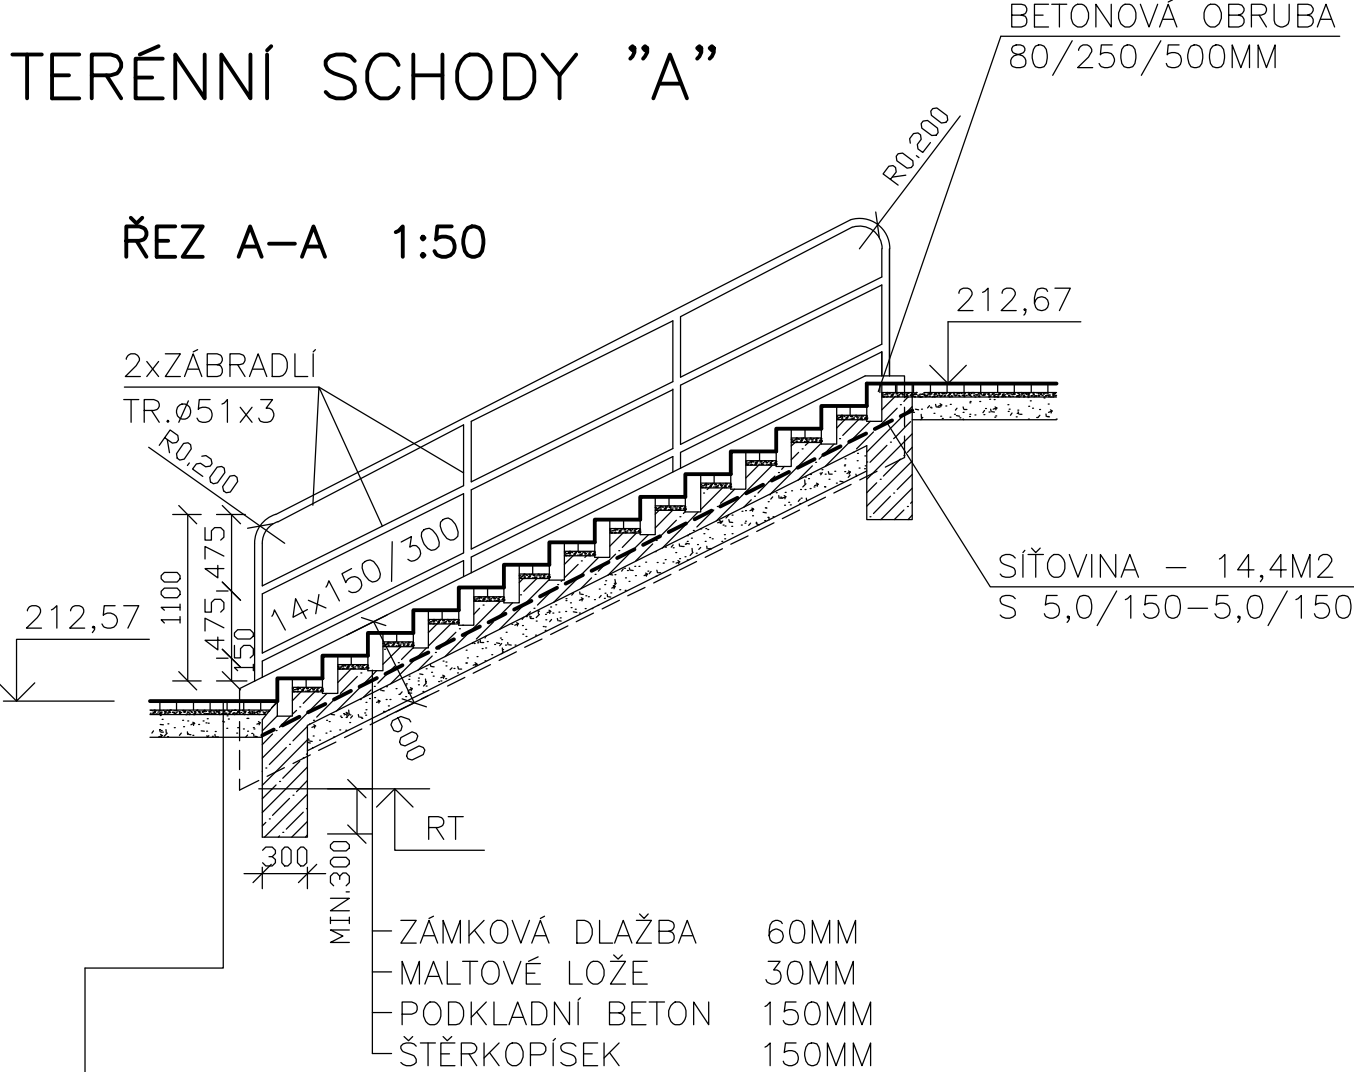


KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL I	ČSN 73 6131	60 mm
LOŽE	L		30 mm
ŠŤĚRKODRŤ NA UPR. PLÁŇ	ŠD	ČSN 73 6136 min.	150 mm
CELKEM			min. 240 mm


PŮDORYS 1:50

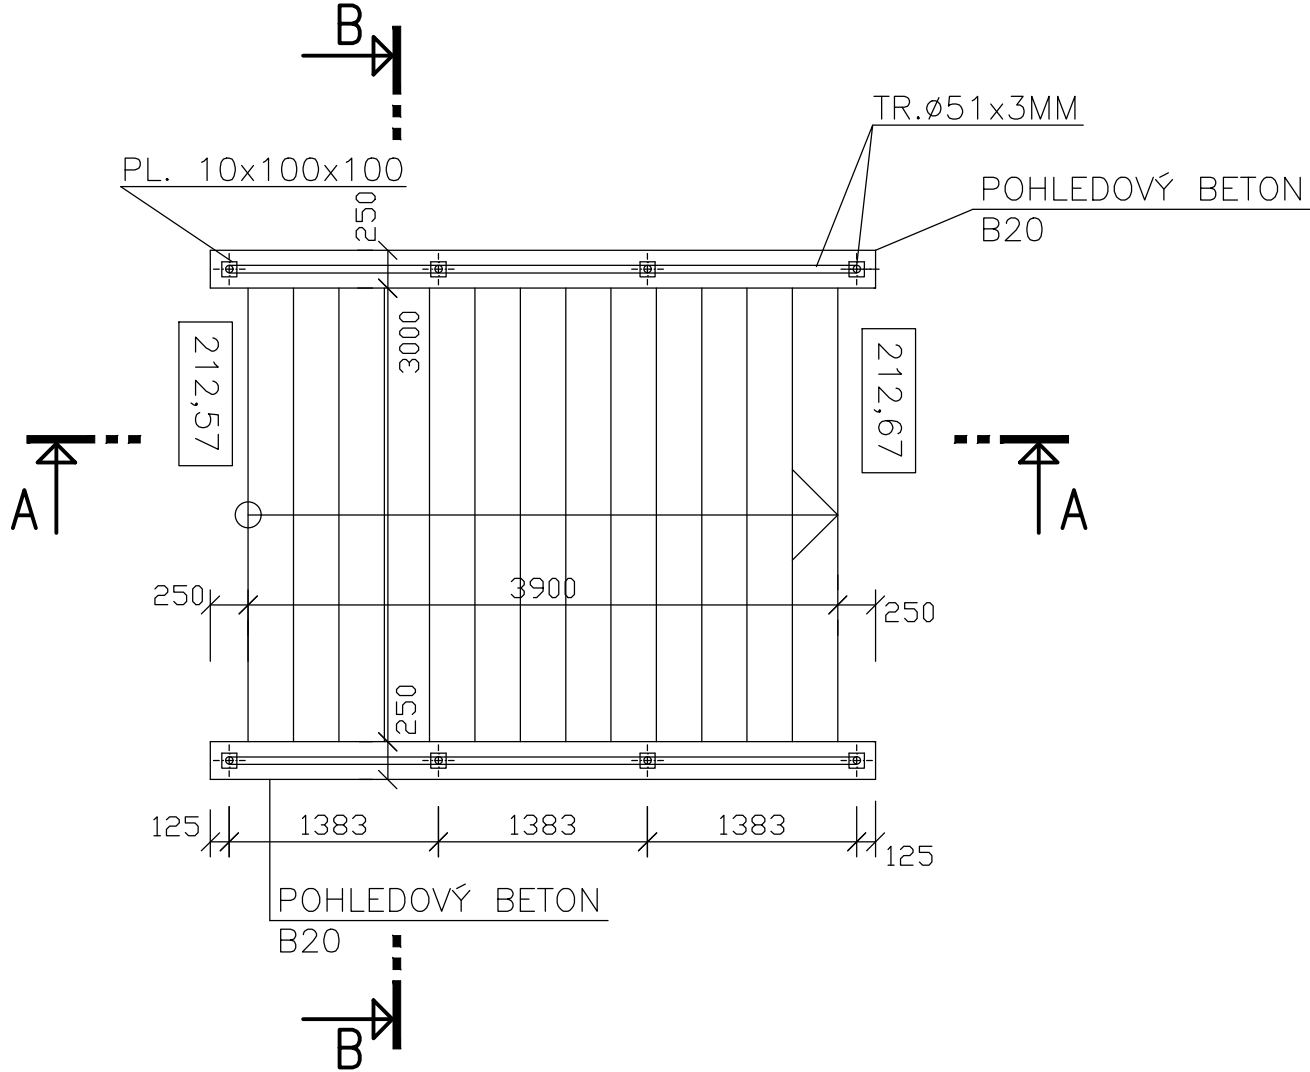

DETAIL UKOTVENÍ SLOUPKU

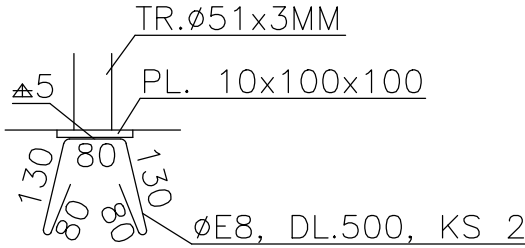

DETAIL A

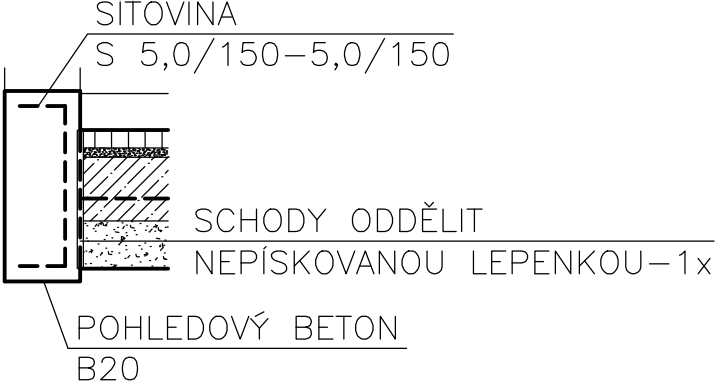

- ZÁKLADOVÉ PÁSY BUDOU VYBETONOVÁNY DO HLOUBKY MIN. 300MM POD ÚROVEŇ ROSTLÉHO TERÉNU
- PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BUDE PROVEDEN V ODLIŠNÉ BARVĚ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- ZÁBRADLÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO. SVARY BUDOU ZABROUŠENY A ZATMELENY
- VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

ŘEZ B-B 1:50

