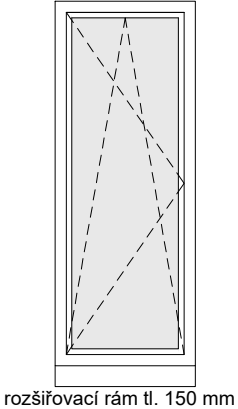
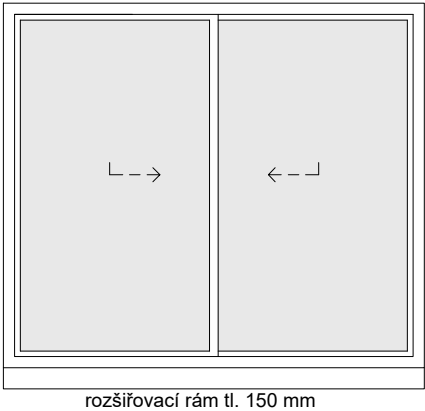


Okenní výplně

SO 01

Pol.	Schema	Rozměry, popis	Podlaží	Počet (ks)	Poznámka
O 02	 <p>rozšiřovací rám tl. 150 mm</p>	<p>Hliníkové okno</p> <p>Hliníkový rám do stavebního otvoru 1,0 x 2,6 m. Okenní křídlo: otočné, sklopné. Zasklení: čiré sklo, bezpečnostní vrstvené z vnější strany. Rozšiřovací rám pro výšku podlahy 150 mm. Kování: klika kovová lak v barvě rámu, uzamykatelná. Stínění: plísé žaluzie v každém okně 2 segmenty, barva bílá + síť proti hmyzu (rám barva dle rámu okna, síť černá) - fix</p> <p>Okna označena O/02a budou mít snížený práh výšky 20 mm (6 ks)</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: min. 0,95 W/(m².K). Útlum hluku: TZI 4 Odstín: antracit</p> <p>Počty podle funkčních celků: Byty: 117 ks Knihovna: 15 ks Ordinace: 8 ks</p>	2.NP 3.NP 4.NP 5.NP	44 48 24 24	Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě. Stavební otvor zkoordinovat s rozměry rámu pro zachování požadovaného rozměru otvoru.
O 03	 <p>rozšiřovací rám tl. 150 mm</p>	<p>Hliníkové okno</p> <p>Hliníkový rám do stavebního otvoru 3,0 x 2,6 m. Okenní křídlo: Posuvné 1/2, práh výšky 20 mm. Zasklení: čiré sklo, bezpečnostní vrstvené z vnější strany. Rozšiřovací rám pro výšku podlahy 150 mm. Kování: klika kovová lak v barvě rámu, uzamykatelná. Stínění: plísé žaluzie v každém okně 2 segmenty, barva bílá + síť proti hmyzu, vodorovně posuvná</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: min. 0,95 W/(m².K). Útlum hluku: TZI 4 Odstín: antracit</p> <p>Počty podle funkčních celků: Byty: 4 ks</p>	2.NP	4	
venkovní pohled					
název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21		strana: 02

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !