


TRAMVAJOVÝ DVOUKOLEJNÝ MOST PŘES LUČINU V OSTRAVĚ

Vyrovnávací podložka č. 1a pro přímé upevnění kolejnic viz výkres č. L 140-01-008 a B0-104-02.

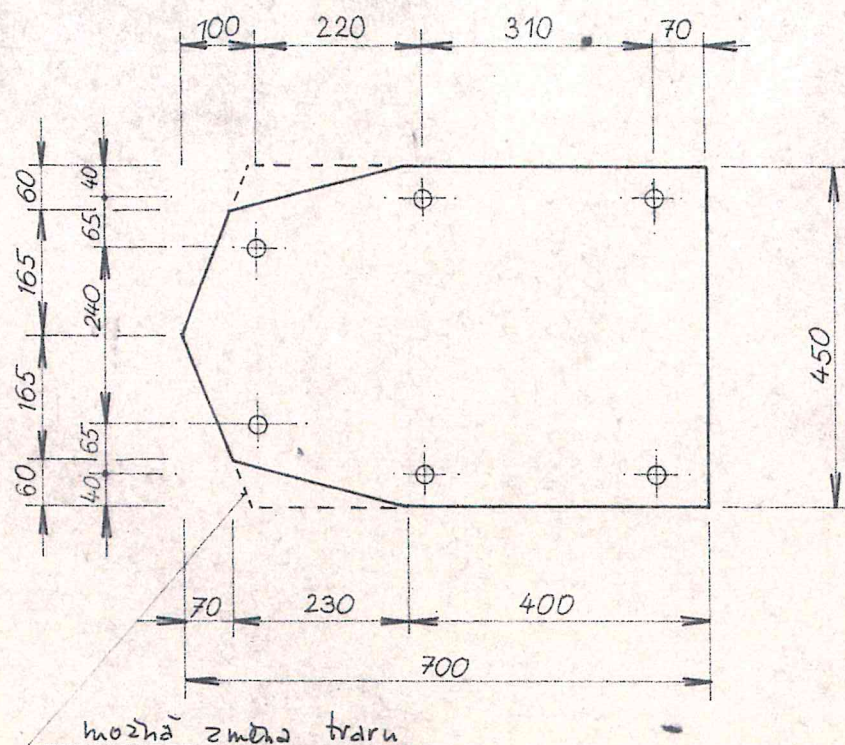

Potřebný celkový počet položek č.1a :

plech		P 6	P 8	P 10	P 12	P 14	P 16	P 18	P 20	P 22
I	A	6	3	11	5	9	18	21	5	1
	B	11	23	12	15	7	5	-	-	-
II	D	6	8	19	7	6	12	-	12	4
	C	16	11	3	11	9	-	-	1	-
celkem		39	45	45	38	31	35	21	18	5

Předpokládaný počet položek č.1a dodaných na stavbu -
- nutno překontrolovat :

plech P 8 ks 40
P 10 ks 40

Scházející položky nutno vyrobit !

Poznámka :

Délka VPšroubů dodaných s položkou č. 1 postačí pro všechny tloušťky položek č. 1a .

TABULKA

Bo-104-02/1

9
3