

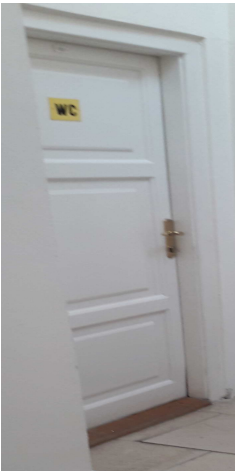






VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS			NÁTĚR
			Obra dní sň	knihov na	Zázem í knihov ny	
1/T	1300 x 2500	<p>DVEŘE</p> <p>Stávající dveře vnitřní dvoukřídlové dvojité (oboustranně osazené) plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 300 mm – kompletní repase: opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit, příp. vyměnit závěsy, nová kliky se štíty (mosaz lesk), zámek vložkový. Nový práh dubový, mořený na ořech, hl. 300 mm, v=20 mm</p> <div>   </div>		1		2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý
2/T	1400 x 2500	<p>DVEŘE</p> <p>Stávající dveře vnitřní dvoukřídlové dvojité (oboustranně osazené) plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 1050 mm – kompletní repase: opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit, příp. vyměnit závěsy, nová kliky se štíty (mosaz lesk), zámek vložkový. Nový práh dubový, mořený na ořech, hl. 1050 mm, v=20 mm Dle 1/T</p>		1		2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý
3/T	800 x 1800	<p>DVEŘE</p> <p>Stávající dveře vnitřní jednokřídlové plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně – kompletní repase: opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit, příp. vyměnit závěsy, nová kliky se štíty (mosaz lesk – dle 1/T), zámek vložkový.</p>	1P			2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS			NÁTĚR
			Obra dní sň	knihov na	Zázem í knihov ny	
4/T	800 x 1970	<p>DVEŘE</p> <p>Stávající dveře vnitřní jednokřídlové plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 100 mm – kompletní repase: opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit, příp. vyměnit závěsy, nová kliky se štíty (mosaz lesk – dle 1/T), zámek vložkový.</p> 	1P			2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý
5/T	800 x 1970	<p>DVEŘE</p> <p>Nové dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně pro tl. stěny 350 mm . Samozavírač s kluznou lištou, kliky se štíty (mosaz lesk – dle 1/T), zámek vložkový. Replika – provedení dle stávajících</p> 	1L			2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHEMA, POPIS	KS			NÁTĚR
			Obra dní sň	knihov na	Zázem í knihov ny	
6/T	1300 x 2500	<p>DVEŘE</p> <p>Stávající dveře vnitřní dvoukřídlové dvojité (oboustranně osazené) plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 800 mm – kompletní repase: opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit, příp. vyměnit závěsy, nová kliky se štíty (mosaz lesk – dle 1/T), zámek vložkový. Nový práh dubový, mořený na ořech, hl. 800 mm, v=20 mm</p> 	2	2		2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý
7/T	1300 x 2500	<p>DVEŘE</p> <p>Stávající dveře vnitřní dvoukřídlové dvojité (oboustranně osazené) plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 700 mm – kompletní repase: opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit, příp. vyměnit závěsy, nová kliky se štíty (mosaz lesk – dle 1/T), zámek vložkový. Nový práh dubový, mořený na ořech, hl. 700 mm, v=20 mm Nový samozavírač s kluznou lištou na obou křídlech, nový koordinátor zavírání.</p> 	1			2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHEMA, POPIS	KS			NÁTĚR
			Obra dní sň	knihov na	Zázem í knihov ny	
8/T	1300 x 2500	DVEŘE Stávající dveře vnitřní dvoukřídlové dvojité (oboustranně osazené) plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 850 mm – kompletní repase: opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit, příp. vyměnit závěsy, nová kliky se štíty (mosaz lesk – dle 1/T), zámek vložkový. Nový práh dubový, mořený na ořech, hl. 850 mm, v=20 mm Dle 6/T	1			2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý
9/T	1300 x 2500	DVEŘE Stávající dveře vnitřní dvoukřídlové dvojité (oboustranně osazené) plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 1050 mm – kompletní repase: opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit, příp. vyměnit závěsy, nová kliky se štíty (mosaz lesk – dle 1/T), zámek vložkový. Nový práh dubový, mořený na ořech, hl. 1050 mm, v=20 mm Dle 6/T		1		2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý
10/T	1300 x 2500	DVEŘE Stávající dveře vnitřní dvoukřídlové dvojité (oboustranně osazené) plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 450 mm – kompletní repase: opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit, příp. vyměnit závěsy, nová kliky se štíty (mosaz lesk – dle 1/T), zámek vložkový. Nový práh dubový, mořený na ořech, hl. 450 mm, v=20 mm Dle 6/T		1		2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý
11/T	700 x 1970	DVEŘE Nové dveře vnitřní jednokřídlové plné s ventilačními otvory rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně pro tl. stěny 200 mm. Replika dle 5/T – závěsy, kliky se štíty (mosaz lesk - dle 1/T), zámek vložkový, práh dubový, mořený na ořech, hl. 200 mm, v=20 mm			1L	2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý
12/T	800 x 1970	DVEŘE Nové dveře vnitřní jednokřídlové plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 200 mm. Replika dle 5/T – závěsy, kliky se štíty (nikl - dle 1/T), zámek vložkový, práh dubový, mořený na ořech, hl. 200 mm, v=20 mm			1L	2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS			NÁTĚR
			Obra dní sň	knihov na	Zázem í knihov ny	
13/T	1300 x 2500	DVEŘE Nové dveře vnitřní dvoukřídlové dvojité (oboustranně osazené) plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 1000 mm. Replika dle 6/T – závěsy, kliky se štíty (mosaz lesk - dle 1/T), zámek vložkový, práh dubový, mořený na ořech, hl. 1000 mm, v=20 mm		1		2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý
14/T	1300 x 2500	DVEŘE Stávající dveře vnitřní dvoukřídlové dvojité (oboustranně osazené) plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně, deštěné ostění pro tl. stěny 900 mm – kompletní repase: opálit stávající nátěry, vyspravit truhlářsky, opravit, příp. vyměnit závěsy, nová kliky se štíty (mosaz lesk – dle 1/T), zámek vložkový. Nový práh dubový, mořený na ořech, hl. 900 mm, v=20 mm Dle 6/T		2		2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý
15/T	1900 x 2500	DVEŘE Nové dveře vnitřní dvoukřídlové plné rámové s deštěnou výplní do rámové zárubně pro tl. stěny 100 mm (do sádkartonové předstěny elektrorozvaděče) Replika dle stávajících – závěsy, kliky se štíty (mosaz lesk – dle 1/T), zámek vložkový, bez prahu 		1		2x nátěr lazurovacím lakem dle původního provedení - bílý

Přesné rozměry doměřit na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací