


2500 x 400


ŘEZ

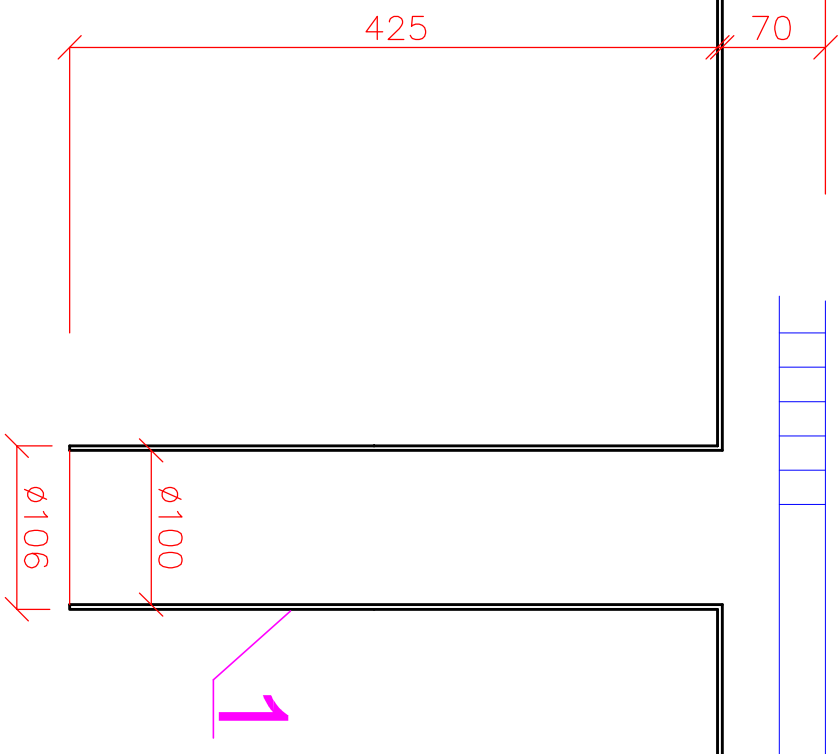

1

SVARĚNEC:  
POZICE 1 – VANIČKA – VPUŠŤ – S POROROŠTEM  
BUDE ZASUNUTA DO POZICE 2, PO JEJÍM OSAZENÍ  
DO STROPNÍHO PANELU A JEJÍM UTĚSNĚNÍ  
SVARĚNEC NESMÍ MÍT VNĚJŠÍ OSTRÉ HRANY  
ABY NEPROPÍCHNUL TĚSNÍCÍ NÁTĚR AQUAFIN RS300

PŮDORYS

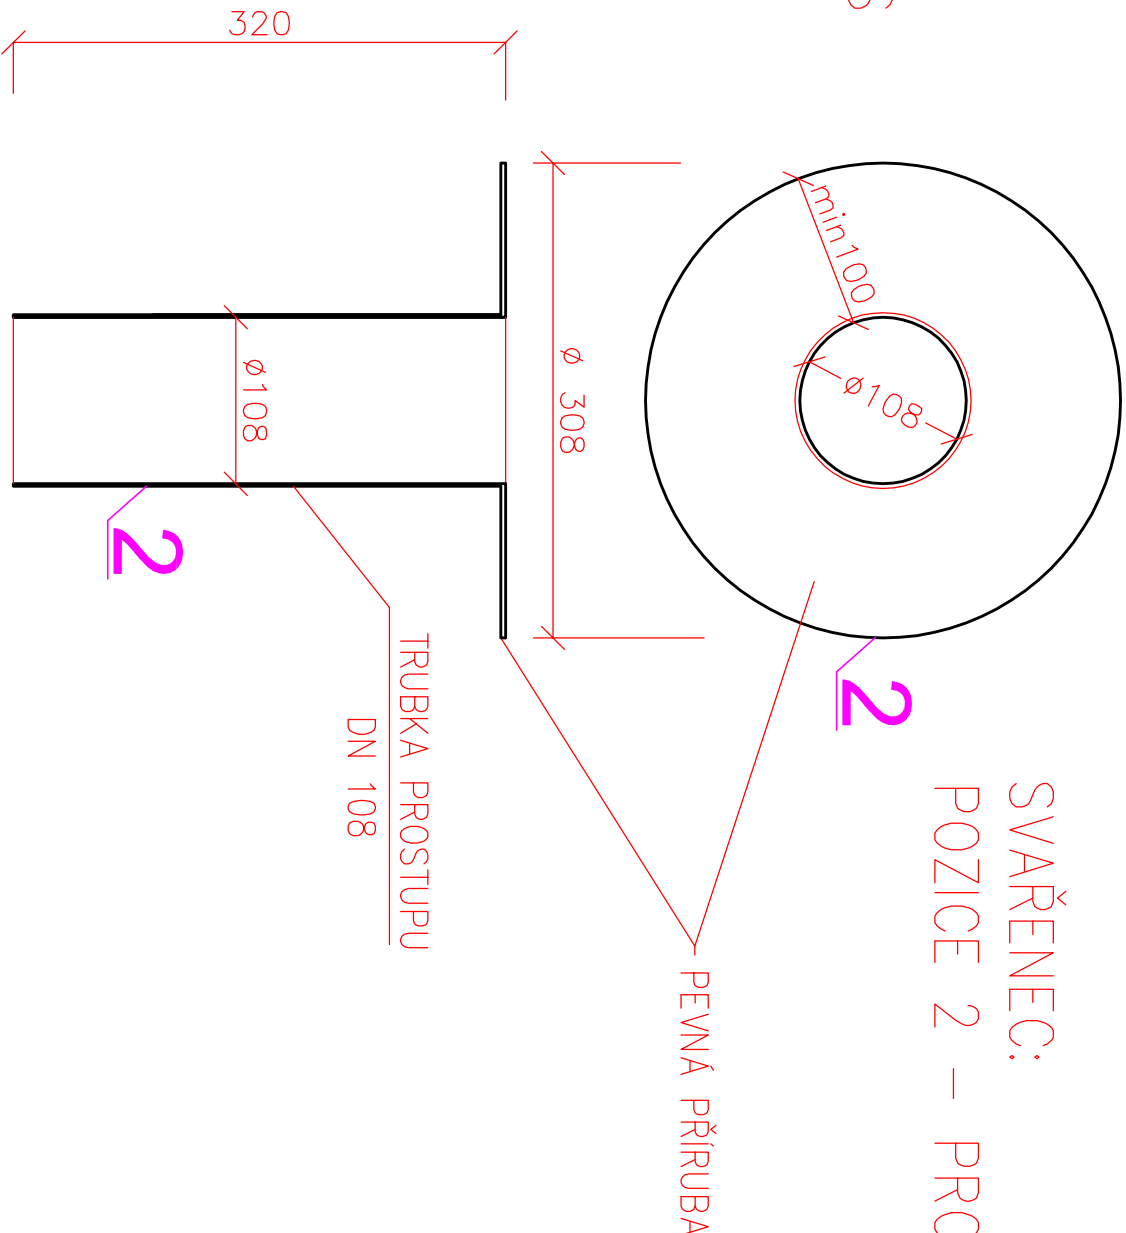

SVARĚNEC:  
POZICE 2 – PROSTUP – TRUBKA S PŘÍRUBOU

KONCEPČNÍ NÁVRH  
DETAILU VPUSTI  
NENAHRAZUJE  
VÝROBNÍ VÝKRES

SOUČÁST ZTI

M:1:5  
F - A3

D.1.2.3