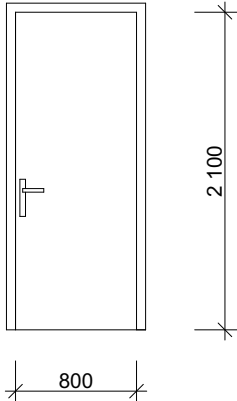
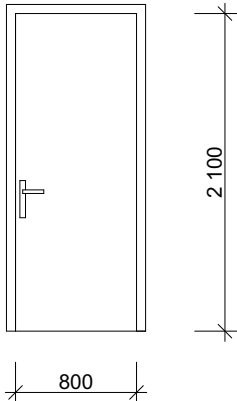


Vnitřní dveře		SO 01			
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)		Poznámka
DI 12		<p>Jednokřídle, otočné dveře.</p> <p>Zárubeň: dřevěná, obložková, bezfalcová, dýha, bez prahu Dveřní křídlo: dřevěné, dýha, bezfalcové, vestavěný samozavírač + aretace v otevřené poloze. Závěsy: skryté, pro bezfalcové dveře Materiál: dřevěné - dýha: dub, výplň masiv/DTD Rozměr: 800 x 2 100 mm Kování: kovové klika-klika, nerez, dělený štítek Zámek: vložkový cylindrický, systém generálního klíče (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC3</p> <p>Tl. ostění 140 mm. Větrací mřížka hliník, 400x100 mm dle umístění PD VZT.</p> <p>Počty podle funkčních celků: Ordinace: 4 ks Knihovna: 2 ks</p>	P	2.NP 3 3.NP 1	<p>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě. Stavební otvor zkoordinovat s rozměry rámu pro zachování požadovaného rozměru otvoru. Tloušťka ostění reflektuje tloušťku stavební konstrukce bez povrchových úprav.</p>
		L	2.NP 1 3.NP 1		
DI 12a		<p>Jednokřídle, otočné dveře.</p> <p>Zárubeň: dřevěná, obložková, bezfalcová, dýha, bez prahu Dveřní křídlo: dřevěné, dýha, bezfalcové. Závěsy: skryté, pro bezfalcové dveře Materiál: dřevěné - dýha: dub, výplň masiv/DTD Rozměr: 800 x 2 100 mm Kování: kovové klika-klika, nerez, dělený štítek Zámek: vložkový, toaletový s možností otevření z venku</p> <p>Opatřit madly a oplechováním podle vyhl. č. 398/2009 Sb.</p> <p>Tl. ostění 140 mm. Větrací mřížka hliník, 400x100 mm dle umístění PD VZT.</p> <p>Počty podle funkčních celků: Ordinace: 1 ks</p>	P	-	
		L	3.NP 1		
název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21		strana: 08

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !