


VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU NA BD č.p. 2060

ŘEZ B-B' - NOVÝ STAV

M 1:50

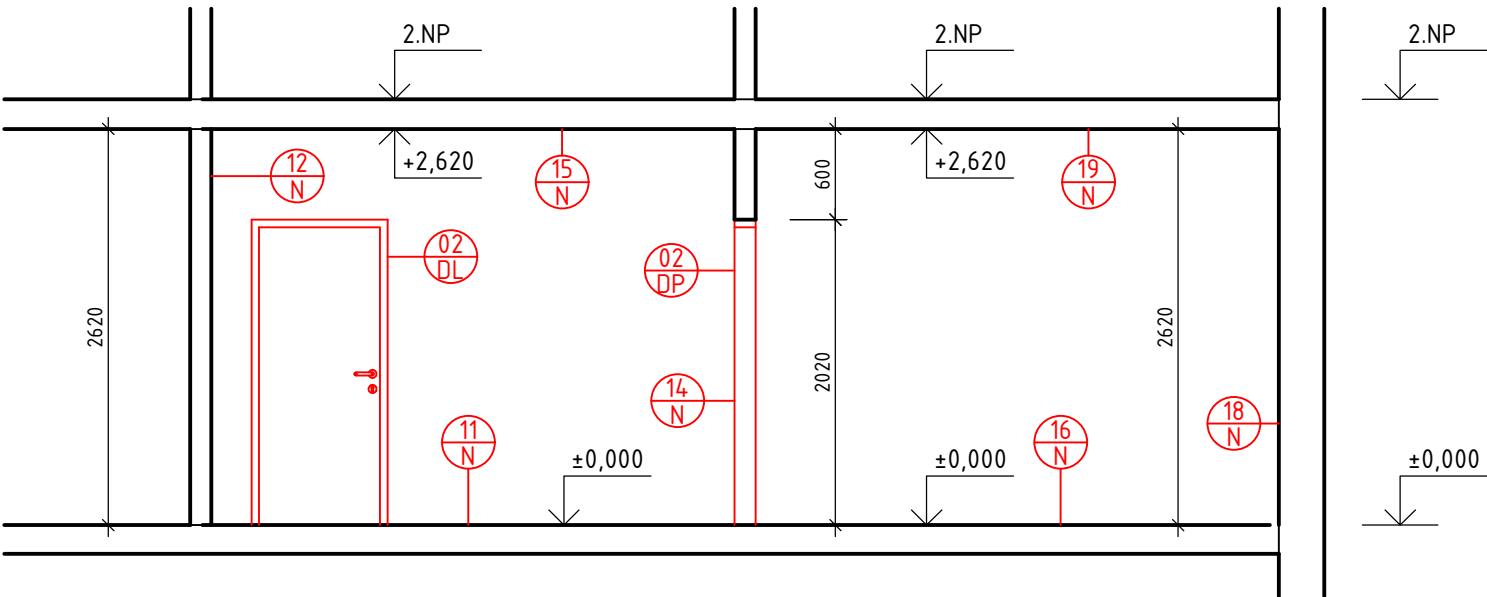

LEGENDA HMOT:

- STÁV. KONSTRUKCE - PANELY T06B-KD
- STÁV. ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG Klasik P2-500 TL. 125mm a 75mm
- NOVÁ SDK PŘEDSTĚNA, VČETNĚ STAV. POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ:

- 01 (DL) LEVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBEŇ (NÁTĚR) DVEŘE 800/1970mm S PO - EI30DP3 - 1KS BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA BT3
- 02 (DL) LEVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBEŇ (NÁTĚR) DVEŘE 800/1970mm - 1KS
- 02 (DP) PRAVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, NOVÁ OCEL. ZÁRUBEŇ (NÁTĚR) DVEŘE 800/1970mm - 1KS
- 03 (D) VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA - SDK DVEŘE 800/1970mm - 1KS

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

MÍSTNOST č. 1.01

- 01 (N) - PROVEDENÍ NIVELAČNÍ VRSTVY 2-3mm - POLOŽENÍ PODLAHOVÉ PVC, VČ. SOKLOVÉ LIŠTY - CELKOVÁ PLOCHA 11,62m²
- 02 (N) - PROVEDENÍ NOVÉ MALBY STĚN - CELKOVÁ PLOCHA 35,63m²
- 03 (N) - SDK STĚNA VČ. STAV. POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE - CELKOVÁ PLOCHA 7,56m²
- 04 (N) - PROVEDENÍ NOVÉ MALBY STROPU - CELKOVÁ PLOCHA 11,62m²

MÍSTNOST č. 1.02


- 05 (N) - PROVEDENÍ NIVELAČNÍ VRSTVY 2-3mm - PROVEDENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLAZE - CELKOVÁ PLOCHA 11,98m²
- 06 (N) - PROVEDENÍ ZDĚNÉ STĚNY VČ. OBOUSTRANNÉ VOS - YTONG Klasik P2-500, TL. 125mm - CELKOVÁ PLOCHA 1,82m²
- 07 (N) - PROVEDENÍ OMÍTKY A KER. OBKLADU STĚN DO VÝŠKY 2,30m - CELKOVÁ PLOCHA 34,70m²
- 08 (N) - PROVEDENÍ SDK PODHLEDU, VČ MALBY, S.V. 2300mm - CELKOVÁ PLOCHA 11,98m²
- 09 (N) - REVIZNÍ DVÍŘKA 300x500mm, DO INST. JÁDRA - UMÍSTNĚNÉ VE VÝŠCE CCA 1,10m
- 10 (N) - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA 100x200mm

MÍSTNOST č. 1.03

- 11 (N) - PROVEDENÍ NIVELAČNÍ VRSTVY 2-3mm - POLOŽENÍ PODLAHOVÉ PVC, VČ. SOKLOVÉ LIŠTY - CELKOVÁ PLOCHA 16,04m²
- 12 (N) - PROVEDENÍ NOVÉ MALBY STĚN - CELKOVÁ PLOCHA 35,42m²
- 13 (N) - PROVEDENÍ KER. OBKLADU ZA LINKOU - CELKOVÁ PLOCHA 1,70m²
- 14 (N) - OSAZENÍ NOVÉ ZÁRUBNĚ VČ. DVEŘNÍHO KŘÍDLA - ID80 800x1970mm - 02/DP
- 15 (N) - PROVEDENÍ NOVÉ MALBY STROPU - CELKOVÁ PLOCHA 16,04m²

MÍSTNOST č. 1.04

- 16 (N) - PROVEDENÍ NIVELAČNÍ VRSTVY 2-3mm - POLOŽENÍ PODLAHOVÉ PVC, VČ. SOKLOVÉ LIŠTY - CELKOVÁ PLOCHA 16,04m²
- 17 (N) - PROVEDENÍ ZDĚNÉ STĚNY VČ. OBOUSTRANNÉ VOS - YTONG Klasik P2-500, TL. 125mm - CELKOVÁ PLOCHA 1,82m²
- 18 (N) - PROVEDENÍ NOVÉ MALBY STĚN - CELKOVÁ PLOCHA 37,24m²
- 19 (N) - PROVEDENÍ NOVÉ MALBY STROPU - CELKOVÁ PLOCHA 16,04m²



±0,000 = 241,70m n. m. B.p.v = PODLAHA 1.NP V OBJEKTU "A"

zodpovědný projektant	vypracoval	technická kontrola	<div>David Plessner</div> <div>K Vodojemu 455</div> <div>687 51 Nivnice</div> <div>Tel.: +420 721 379 009</div> <div>e-mail: david.plessner@gmail.com</div>	
DAVID PLESSNER	DAVID PLESSNER			
investor	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uh. Brod			
místo stavby	k.ú. Uherský Brod [772984], parc. č. st. 2763			
STAVBA			stupeň PD	
VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU NA BD č.p. 2060			DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SP	
			datum	04/2024
SO 01. BEZBARIÉROVÝ BYT D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			arch.číslo	110/24/2900
OBSAH			měřítko	č.v.
ŘEZ B-B' - NOVÝ STAV			1:50	D.1.1.06