


BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO2-15  
DO BETONU C 12/15

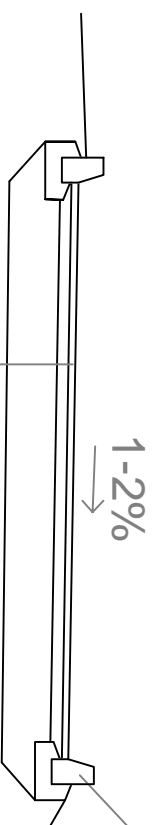

ASFALTOBETON	ACO 11	ABS II	40mm	45MPa ↓
OBALOVANÉ KAM.	ACP 16+	ÖKS I	70mm	
	ŠD		300mm	
VÝMĚNNÁ VRSTVA PRO PODLOŽÍ				
S MODULEM PŘETVÁRNOSTI				45MPa
				410mm