


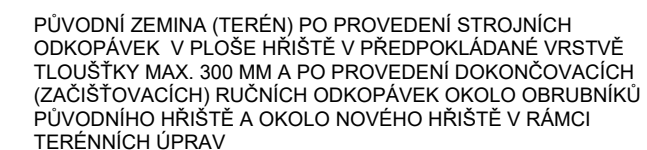



**PŮVODNÍ WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ ROZMĚRU
10,50 x 8,00 M S PRYŽOVÝM POVRCHEM**



LEGENDA

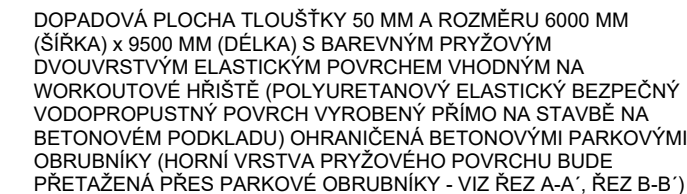

PATKY PRO UKOTVENÍ RÁMU S CEDULÍ
PROVOZNÍHO ŘÁDU (W-5) Z BETONU
PROSTÉHO MIN. C 16/20 (ROZMĚR MAX.
300 x 300 MM, HLoubKA MIN. 800 MM -
VÝKOP V ZEMINĚ ROČNĚ VYHLoubENÝ) -
POLOHA PATEK BUDE PROJEKTANTEM
UPŘESNĚNA PODLE SKUTEČNOSTI

KOTVÍCÍ MÍSTA PRO UKOTVENÍ
WORKOUTOVÝCH PRVKŮ (STOJINY A
ZAHNUTÁ BRADLA) DO BETONOVÉ
PODKLADNÍ DESKY A PATEK POMOCÍ
SYSTÉMOVÝCH CHEMICKÝCH KOTEV DO
BETONU S NEREZOVÝMI ŠROUBY
PRŮMĚRU MIN. 12 MM A DÉLKY MIN. 110
MM (MIN. 4 KS / 1 KOTVÍCÍ MÍSTO)

VRCHNÍ VRSTVA PŘETAŽENÁ PŘES OBRUBNÍKY (BAREVNÝ EPDM GRANULÁT SMÍCHANÝ SE SPECIÁLNÍM POLYURETANOVÝM POJIVEM TVOŘÍCÍ TRVANLIVOU NÁŠLAPNOU MONOLITICKOU VRSTVU BEZ SPOJŮ)

ZÁKLADNÍ VRSTVA (NASEKANÁ RECYKLOVANÁ TECHNICKÁ PRYŽ/SBR
GRANULÁT SMÍCHANÁ SE SPECIÁLNÍM POLYURETANOVÝM POJIVEM
TVOŘÍCÍ ELASTICKOU SPODNÍ VRSTVU) PROVEDENÁ MEZI OBRUBNÍKY

PODKLADNÍ DESKA Z BETONU C 16/20 SE SPÁDEM MIN. 0,5 % VYZTUŽENÁ
SÍTĚMI 150/150/5 MM A PROVEDENÁ MEZI OBRUBNÍKY

PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 0 - 32 MM ZHUTNĚNÁ
(MECHANICKY STABILIZOVANÁ) A PROVEDENÁ MEZI OBRUBNÍKY

ZEMNÍ PLÁŇ ZHUTNĚNÁ NA $E_{def} = \text{MIN. } 45 \text{ MPa}$ V PLOŠE CELÉHO HŘIŠTĚ

TL. 10 MM

TL: 40 MM

TL 150 AŽ 180 MM

TL. 150 MM

Dokumentace pro provádění stavby podle Přílohy č. 8 k Vyhlášce č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	ING. PETR BRICHTA	
ING. PETR BRICHTA	ING. PETR BRICHTA	HODONÍN	BRNĚNSKÁ 4104/14B, 695 01 HODONÍN	
STAVEBNÍK : Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ: 00284891			IČO: 75822768, p.brichta@seznam.cz	
AKCE : Rozšíření workoutového hřiště na ul. Za Dráhou			ZAK.Č.	01/02/2026
			ARCH.Č.	D.3-1-01/02/2026
			STUPEŇ PD	PROVÁDĚNÍ STAVBY
			DATUM	02/2026
OBSAH : <i>D.3. Dokumentace stavebně konstrukčního řešení</i>			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
DOPADOVÁ PLOCHA - PŮDORYS, ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´				D.3 - 1